



[GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S]
Att. [Tove Myrup], [thm@geopartner.dk]

Natur og Klima
Mellemgade 15
5600 Faaborg
Tlf: 72 53 33 21

Dato: 18. Februar 2026

Sagsid.: 06.02.16-P19-2-26

Krydsningstilladelse: Godkendelse efter vandløbsloven til at krydse Ellekærrenden med 10 kV elkabel ved styret underboring.


GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S har på vegne af Vores Elnet den 12. Januar 2026 søgt om tilladelse til at krydse en rørlagt strækning af det offentlige vandløb Ellekærrenden med styret underboring til etablering af 10 kV Elkabel. Underboringen vil berøre matr.nr. 5h ved Kirstinebjergvej 33, Årslev by, 5792 Årslev. Formålet med elkablet er at etablere et nyt 10 kV elkabel fra vest for Svendborgmotorvejen og over til Kirstinebjergvej som led i udskiftning af kabelanlæg hos netselskabet Vores Elnet.

Kontakt

Biolog
Jacob Ringgaard
Mail: jarin@fmk.dk
Tlf: 72 53 26 59

Krydsningen af Ellekærrenden forudsætter godkendelse efter vandløbslovens bestemmelser.

Ledningsejeren er Vores Elnet A/S, Sanderum vej 16, 5250 Odense SV.

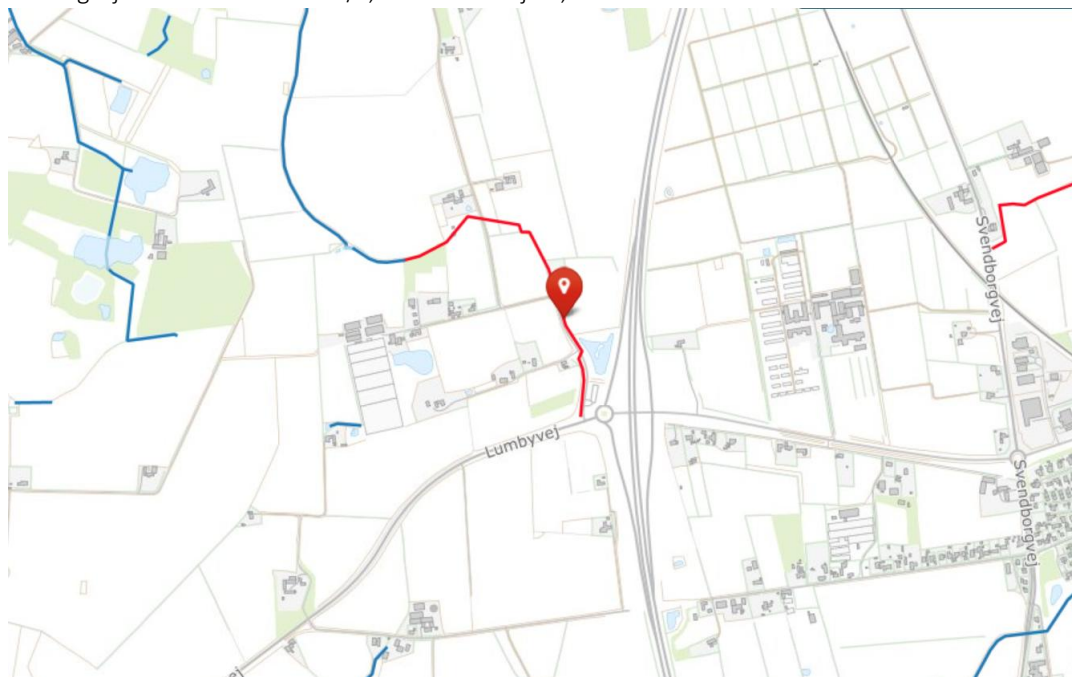

Figur 1: Oversigtskort over placering af krydsningen af den rørlagte strækning af Ellekærrenden ved Kirstinevej 33, 5790 Årslev. Den røde markør angiver hvor krydsningen finder sted.

Afgørelse efter Vandløbsloven

Der meddeles godkendelse til at krydse den rørlagte strækning af Ellekærrenden med styret underboring langs Kirstinebjergvej 33 matrikel nr. 5h, 5792 Årslev. Formålet med at etablere et nyt 10 kV elkabel i forbindelse med udskiftning af el-anlæg hos netselskabet Vores Elnet A/S.

Afgørelse efter Vandløbsloven

Der meddeles godkendelse til at krydse Ellekærrenden med styret underboring på matr.nr. 5h.Årslev by, Årslev.

Godkendelsen meddeles på følgende særvilkår:

- Ansøger har pligt til at udlevere denne afgørelse til den udførende part og har ansvaret for, at vilkårene heri overholdes.
- Krydsningen gennemføres ved styret underboring uden opgravning i vandløbet.
- Ledningen placeres mindst 1,5 meter under bunden af røret.
- Underboringen påbegyndes i en afstand af minimum 2 meter fra rørets nærmeste yderside.
- Ansøger foretager reetablering af området efterfølgende til samme stand som før arbejdet.
- Der må ikke ske overløb af boremudder eller borevæske til vandløbets åbne strækninger.
- Fremtidig vedligeholdelse af påhviler ledningsejer.
- Ledningsejeren bærer alle følger med hensyn til placeringen af ledningen.
- Projektet udføres når tilladelse er meddelt, og klagefrist er udløbet.

Generelle vilkår:

- Ansøger varetager alle forhold vedrørende de berørte lodsejere.
- Ansøger afholder alle udgifter i forbindelse med projektet.
- Ansøger udfører tilsyn med anlægsarbejdet.
- Såfremt anlægsarbejdet eller fremtidig vedligeholdelse af ledningen forårsager skade på vandløbet, påhviler det ledningsejeren at reetablere disse.
- Såfremt anlægsarbejdet giver anledning til en akut forurening eller skade på vandløbet eller omkringliggende naturområder, påhviler det ledningsejer straks at orientere vandløbsmyndigheden, samt at iværksætte nødværgeforanstaltninger der begrænser skadens omfang.
- Ansøger er selv ansvarlig for at indhente nødvendige tilladelser i forbindelse med projektet og nærværende tilladelse gælder kun, når alle nødvendige tilladelser er givet.
- Vandløbsmyndigheden skal orienteres, når projektet er afsluttet.

Godkendelsen meddeles i medfør af vandløbslovens § 47, jf. § 9 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v. Det skønnes, at projektet ikke har væsentlig indflydelse på vandets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold og jf. bekendtgørelsens §17 kan derfor fravige bekendtgørelsens bestemmelser §§14-16 om indhentning af udtalelser og offentliggørelse af projektet mv.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger. Se vedlagte klagevejledning.

Økonomiske spørgsmål

Ansøger afholder alle økonomiske forhold i forbindelse med projektet.

Beskrivelse af projektet.

GEOPARTNER A/S skal på vegne af Vores Elnet etablere et nyt 10 kV elkabel vest for Svendborgmotorvejen og over til Kirstinebjergvej 33, 5792 Årslev i forbindelse med udskiftning af elnettet. I den forbindelse skal der ske krydsning af en rørlagt strækning af Ellekærrenden ved matrikel 5h langs Kirstinebjergvej 33.

Krydsningen af Ellekærrenden vil ske ved styret underboring med en Ø350 mm foringsrør. Ved styret underboring af Ellekærrenden, vil der blive etableret en boregrube.

Efter underboring vil der blive foretaget reetableringsarbejde, for at genoprette jorden til dens oprindelige tilstand, herunder opfyldning af jorden i boregruber og evt. andre huller og riller skabt under arbejdet.

Naturbeskyttelsesloven

Krydsningen sker med styret underboring 1,5 meter under bunden af en rørlagte strækning af Ellekærrenden, som ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Der er opstillet vilkår for at sikre mod blowout eller gennemboring under anlægsarbejdet. Det er derfor kommunens vurdering, at der u forbindelse med projektet ikke kan ske tilstandsændringer i områder nedstrøms krydsningen, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3.

Natura 2000 og bilag IV-arter

Habitatbekendtgørelsen sætter krav om en foreløbig vurdering af planer og projektet jf. §§ 6 og 7. De planer og projekter, der skal gennemgå en foreløbig vurdering efter Habitatbekendtgørelsen, fremgår af § 6 og §§ 8-9. Den foreløbige vurdering udføres for at vurdere, om en plan eller projekt kan have en væsentlig påvirkning på et Natura 2000-område. Der ligger ingen Natura 2000-områder i umiddelbar nærhed af krydsningen. Nærmeste Natura 2000-områder er Lindved Å, der er beliggende ca. 7,8 km nedstrøms krydsningen i Ellekærrenden. I lokalområdet omkring Ellekærrenden ved Årslev er der forekomst af arter, som optaget på habitatdirektivets Bilag IV over strengt beskyttede arter. Herunder Odder, Grøn mosaikguldsmed, en række flagermus arter, der udgøres af Frynseflagermus, Brunflagermus, Sydflagermus, Dværgflagermus, Trolldflagermus, Langøret flagermus og Vandflagermus.

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil påvirke områdets bilag IV arter eller deres levesteder i Natura-2000 området Lindved Å nedstrøms krydsningen. Dette skyldes, at krydsningen foregår ved styret underboring af en rørlagt vandløbsstrækning. Dertil er der i projektet stillet vilkår om, at underboring starter i en afstand af minimum 2 meter fra det rørlagte vandløb, hvorefter der bores i en dybde på 1,5 meter under rørets bund. Som følge heraf forbliver vandløbet uændret efter projektets gennemførelse. Derudover er hovedparten af områdets bilag IV arter ikke tilknyttet vandløb mht. fødesøgning og rasteområde med undtagelse af Odder, Grøn mosaikguldsmed og Vandflagermus.

Hvad angår Odder og Vandflagermus vurderes, at evt. støj i forbindelse med anlægsarbejdet ikke vil påvirke de to arter, da de er nataktive og foretrækker uforstyrrede vandløbsstrækninger. Dette skyldes, at krydsningen finder sted i et rørlagt vandløb, som er et unaturligt miljø karakteriseret af ugunstige og ensartede fysiske forhold for en lang række dyregrupper. Dertil finder krydsningen sted tæt ved Svendborgmotorvejen, hvor støj fra trafik forventes at udgøre en væsentlig mere omfangsrig og kontinuerlig forstyrrelse af begge arters levevis i området sammenlignet med eventuel forstyrrelse ifm. krydsningens anlægsarbejde, der er foregået over en kort periode.

Tilmed forventes Grøn Mosaikguldsmed ikke at påvirkes, da dens primære levested er i vandhuller, og at voksne individers mulighed for fouragering langs åbne vandløbsstrækninger af Ellekærrenden ikke ændres eftersom tilstanden af vandløbets åbne ikke påvirkes af projektet. Som følge heraf vurderes, at krydsning af en rørlagt strækning Ellekærrenden ved styret underboring ikke vil påvirke levesteder eller rasteområde for de pågældende bilag IV arter i området med det forbehold, at de stillede vilkår efterleves.

Økonomiske spørgsmål

Ansøger afholder alle økonomiske forhold i forbindelse med projektet.

Kommunens bemærkninger

Vandføringsevnen i Ellekærrenden forventes ikke at blive påvirket af en styret underboring, der finder sted 1,5 meter under bunden af den rørlagte vandløbsstrækning.

For at minimere risikoen for blowout af bentonit til vandløb stilles der normalt krav at der bores 2 meter under åbne vandløb, men der kan fraviges fra dette ved rørlagte vandløb.

Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at etablering af 10 kV elkabel ledning under den rørlagte strækning Ellekærrenden ikke påvirker de nedstrømsliggende målsatte og beskyttede vandløbsstrækningers mulighed for at opnå målopfyldelse eller forhindrer gennemførelse af fastlagte indsatser jf. vandområdeplanerne 2021-2027. Etableringen af ledningen med styret underboring påvirker hverken afvandingen og naturværdien af omkringliggende arealer negativt. Kommunen skønner, at det ansøgte (både anlægsfase og resultat) ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV jf. § 10.

Klagevejledning

Vandløbsloven

Afgørelsen kan i medfør af vandløbslovens § 80 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen. Klageberettiget er:

- Den, afgørelsen er rettet til,
- den berørte lodsejer,
- enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening,
- lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Med venlig hilsen

Jacob Ringgaard
Biolog

Kopi sendt til følgende:

Lodsejere:

- Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndigheder og foreninger:

Danmarks Sportsfiskerforbund, Fyn, fyn@sportsfiskerforbundet.dk

Miljøstyrelsen, Fyn, fyn@mst.dk

Fiskeriinspektorat Øst inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Faaborg-Midtfyn - dnfaaborg-midtfyn-sager@dn.dk

DOF-Fyn, faaborg-midtfyn@dof.dk


Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, fynskredsen@botaniskforening.dk

Øhavsmuseet – ohavsmuseet@ohavsmuseet.dk

Kortbilag

Bilag 1 - Kort over projekteret 10 kV elkabel krydsning over Ellekærrenden

Bilag 1

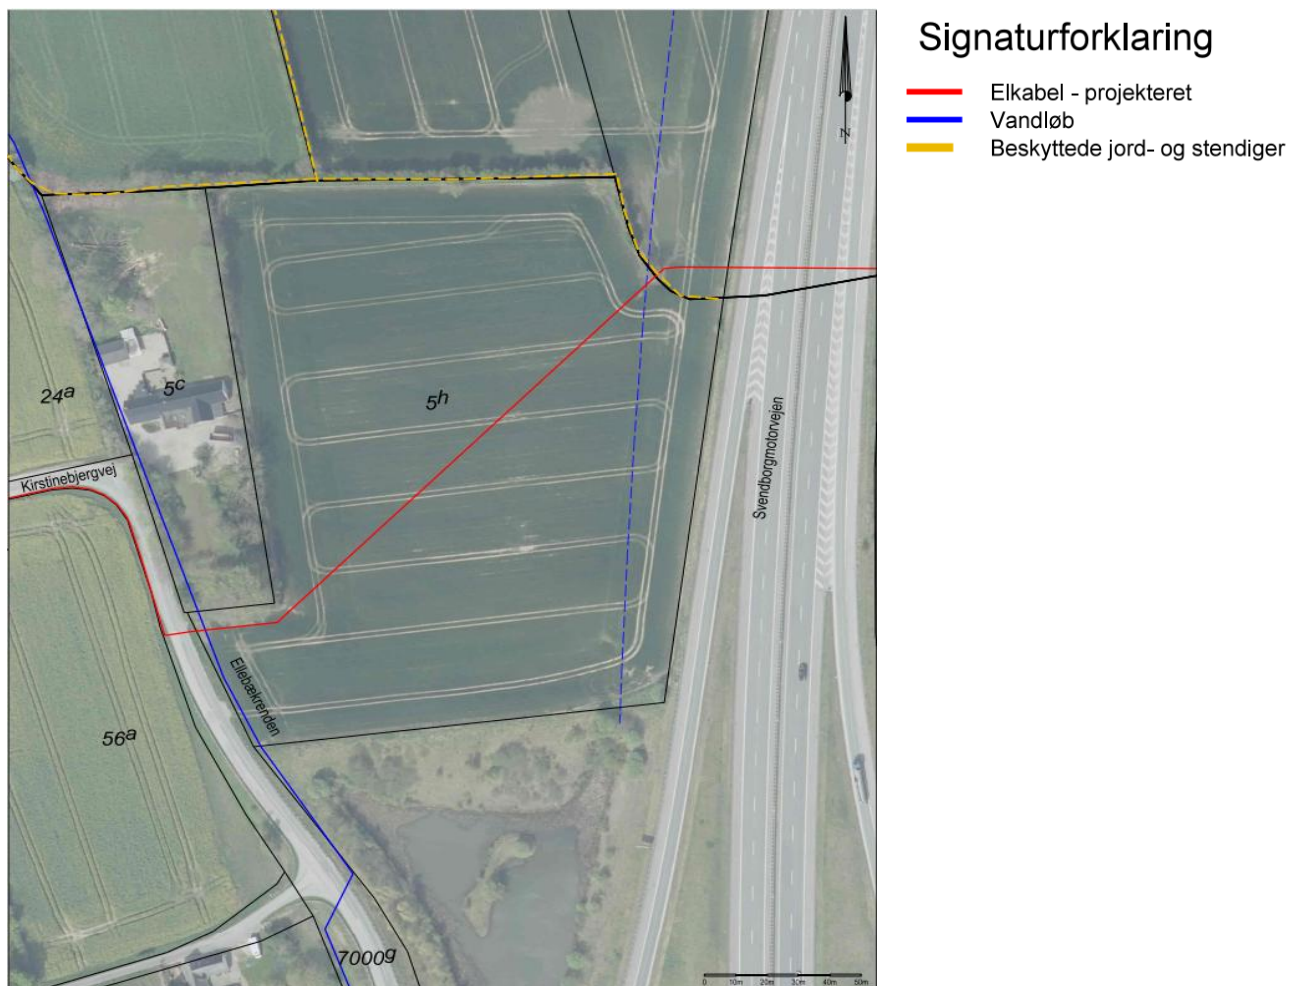

Kort over den projekterede boringsplan for etablering af 10 kV elkabel og to tomme rør vest fra Svendborgvej og over til Kirstinevej Årslev by, 5792. Kortet er udarbejdet af GEOPARTNER A/S og tilsendt kommunen ifm. ansøgningen. Den røde linje angiver underboringens planlagte forløb, mens den blå ikke-stiplede linje angiver rørlagt strækning af Ellekærrenden.