




Miljøgodkendelse

Opbevaring af stabiliseret spildevandsslam til jordforbedring- og gødningsformål i eksisterende gyllebeholder på Kværndrup Vænge 36, 5772 Kværndrup

Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler miljøgodkendelse til MILJØSERVICE A/S til opbevaring af stabiliseret spildevandsslam til jordforbedring og gødningsformål i en eksisterende gyllebeholder på Kværndrup Vænge 26, 5772

Godkendelsen er meddelt efter § 33 i Lov om miljøbeskyttelse.

Meddelt:	4. juli 2025
Annonceret:	4. juli 2025
Klagefrist:	1. august 2025
Søgsmålsfrist:	4. januar 2026

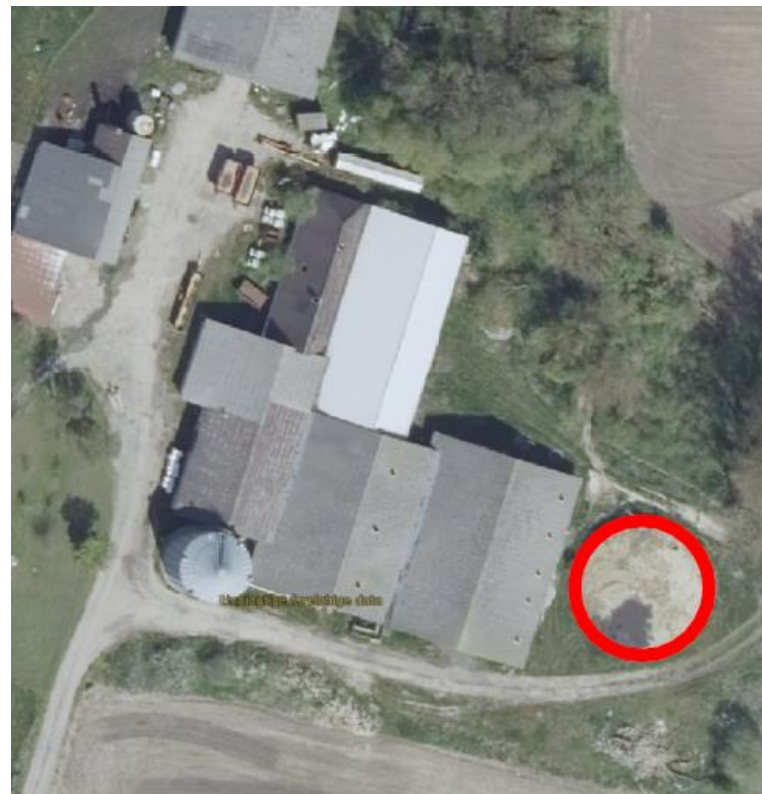

Stamdata

Ansøger: Miljøservice A/S
Ådalen 13A, st.tv.
6600 Vejen

Matrikel: 22a,
Ejerlav: Kværndrup By, Kværndrup

CVR-nr.: 13683891
P-nr.: 1000606116

Kontaktperson: Flemming Mink
Tlf.: 75383999
E-mail: flemming@miljoeservice.dk

Grundejer: Jacob Hessellund
Værndrup Vænge 36
5772 Kværndrup
j-hessellund@mail.dk

Rådgiver: Max Jakobsen Miljørådgivning
Max Jakobsen, mjb@maxjakobsen.eu
Tlf: 31340717

Godkendelsen:
Journalnummer: 09.02.16-P19-3-25

Sagsbehandler: Dorthe Jørstad
ingeniør

Team Miljø
Miljø og grøn omstilling
Mellemgade 15
5600 Faaborg

Tlf.: 7253 2136
dojoe@fmk.dk

Indledning

Der meddeles hermed miljøgodkendelse til at modtage og opbevare stabiliseret spildevandsslam i eksisterende gyllebeholder på ejendommen Kværndrup Vænge 36, 5772 Kværndrup.

Opbevaringen af spildevandsslammet skal ske, indtil det kan anvendes til jordbrugsformål jf. Slam-bekendtgørelsen. Det vurderes i redegørelsen at anlægget kan drives uden væsentlige gener eller risiko for omgivelserne, når godkendelsens vilkår overholdes.

Aktiviteten er omfattet af listepunkt K212 på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen:

"Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211"

Listepunktet K212 er omfattet af standardvilkår – afsnit 21 i bekendtgørelse 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Miljøgodkendelse og den miljøtekniske vurdering tager således udgangspunkt i standardvilkårene for aktiviteten. Standardvilkårene er suppleret med vilkår til beskyttelse af omgivelserne mod støj.

Faaborg-Midtfyn Kommune har vurderet, at standardvilkår: 8,9,10,13,14,16,18 og 26 ikke er relevante for driften. De er således ikke medtaget i godkendelsen. Der er indsat 3 forskellige vilkår om støj.

Faaborg-Midtfyn Kommune har foretaget en VVM-screening af projektet, om ændret anvendelse af gyllebeholderen og har vurderet, at der ikke skal foretages miljøvurdering af projektet. Afgørelsen meddeles samtidig med miljøgodkendelsen. Afgørelserne annonceres samtidig på Kommunens hjemmeside.

Indholdsfortegnelse

STAMDATA	2
INDLEDNING	3
AFGØRELSE	5
VILKÅR FOR HELE VIRKSOMHEDEN	6
VI GØR OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE	9
Om miljøuheld / 112	9
Om underretningspligt.....	9
Om ændringer og udvidelser.....	9
Om 3 års reglen.....	9
Om ansvar	9
Om affald	9
KOMMUNENS VURDERING	10
HØRING	14
BILAG 1 –	15
BILAG 2 –	16
SLUTNOTER.....	(Sidste side)

Afgørelse

Faaborg-Midtfyn Kommune godkender i henhold til kap.5 § 33 i Lov om miljøbeskyttelse¹ og godkendelsesbekendtgørelsen² opbevaring af stabiliseret spildevandsslam i eksisterende gyllebeholder med brutto kapacitet på 1410 m³ på ejendommen Kværndrup Vænge 36, 5772 Kværndrup på betingelse af, at de nærmere vilkår i miljøgodkendelsen overholdes. Vilkårene tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens standard vilkår jf. standardvilkårsbekendtgørelsen³.

Ud over miljøgodkendelsens vilkår skal driftsansvarlig være særlig opmærksom på følgende:

- Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelse ud over det ansøgte såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, som afgør om godkendelse er nødvendig (Miljøbeskyttelsesloven § 33 og 37).
- At grundlaget for godkendelsen er ansøgningsmaterialet fremsendt 29. januar 2025.
- At øvrige fornødne godkendelser eller tilladelser skal indhentes separat.
- En kopi af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der er ansvarlig for driften.
- Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er taget i brug senest 2 år fra den er meddelt
- Godkendelsen bortfalder, hvis den på 3 efterfølgende år ikke har været i brug.

¹ Lovbekendtgørelse 2024-01-12 nr. 48 om miljøbeskyttelse

² Bekendtgørelse 2023-08-09 nr. 1083 om godkendelse af listevirksomheder

³ Bekendtgørelse 2021-11-15 nr. 2079 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomheder

Vilkår for hele virksomheden

Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

3. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 anførte affaldsfraktioner. Affaldet skal opbevares i beholdere, på oplagspladser eller i containere, jf. vilkår 12-14. *Tabel 1*

Affaldsfraktion	EAK-KODE	Maximalt oplag pr. år
Stabiliseret spildevandsslam	19 08 05	2418 m ³ (2180 ton)

4. Tørret slam skal opbevares, så det ikke kan komme i kontakt med vand.
5. Anlægget må ikke uden for virksomhedens område give anledning til insektgener, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
6. Pumpning af affald til og fra beholdere skal ske under overvågning. Pumpe til tømning af beholder skal være monteret med afbryder, der er placeret indendørs.

Luftforurening

7. Beholdere i det fri med oplag af slam og andet organisk affald, der er placeret i en afstand af mindre end 300 meter fra nærmeste beboelse, skal efter endt fyldning være lukkede eller forsynet med enten fast overdækning i form af f.eks. teltoverdækning, betondæk el.lign., eller en tæt overdækning i form af et minimum 10 cm tykt lag befugtet og snittet halm, letklinker el.lign.
8. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

9. Beholdere til slam eller andet organisk affald skal være udført af bestandige og tætte materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og eventuel overdækning. Ved etablering af nye tanke skal der monteres overfyldningsalarmer, og alarmer skal være forsynet med enten lys, lyd eller elektronisk/trådløs signalgivning. Beholderne skal være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning, og de skal ligge i tilknytning til en omlæsningsplads. Beholderne må ikke være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til fortank. Beholdere skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. I beholdere, som ikke er forsynet med overdækning, der holder nedbør ude, skal der til enhver tid være 20 cm fri højde fra affaldets overflade inkl. nedbør til beholderens overkant.
10. Spild af slam og andet organisk affald skal straks opsamles og føres tilbage til oplaget.
11. Inden køretøjer forlader omlæsningspladsen, skal de rengøres for rester af slam eller andet affald, der kan forurene omliggende arealer.

12. Oplags- og omlæsningspladser, beholdere og containere til slam og andet organisk affald, opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand, teltoverdækning samt betondæk eller anden fast eller tæt overdækning skal være i god vedligeholdelsestilstand. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
13. Beholdere til slam eller andet organisk affald samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over. Ved etablering af nye tanke skal der monteres overfyldningsalarmer, og alarmer skal være forsynet med enten lys, lyd eller elektronisk/trådløs signalgivning.

Støj

14. Det fra virksomheden hidrørende støjniveau angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede Lydtrykniveau - målt udendørs i dB(A) og beregnet i punkter 1½ meter over det omgivende terræn – målt i ethvert punkt ved nabobeboelses udendørs opholdsarealer (op til 15 meter fra bolig) ikke overskride følgende grænseværdier angivet i tabel 2:

Tidsrum Områdetype:	Mandag-fredag Kl. 7-18 og lørdag kl. 7-14	Mandag-fredag Kl. 18-22 og lørdag kl. 14-22 Søn og helligdage kl. 7-22	Alle dage Kl. 22-07
Områdetype 8. Det åbne land (incl. Landsbyer og landbrugsarealer) Svarende til område- type 3. Blandet bolig og erhverv.	55 dB	45 dB	40 dB

Tabel 2: De vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder m.v. er omtalt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "[Ekstern støj fra virksomheder](#)". Grænseværdierne er angivet som det A-vægtede ækvivalente korrigerede støjniveau, støjbelastningen. Det ækvivalente støjniveau er støjens middelværdi over et længere tidsrum (om dagen 8 timer, om aftenen 1 time og om natten ½ time). Hvis støjen indeholder tydeligt hørbare toner eller impulser skal man lægge 5 dB til det ækvivalente støjniveau for at bestemme støjbelastningen. Grænseværdien for maksimalniveauet er 15 dB(A) højere end grænseværdien i natperioden er 55 dB.

15. Virksomheden skal, såfremt Faaborg-Midtfyn kommune finder det nødvendigt, dog højest 1 gang årligt, dokumenterer, at vilkår 14 er overholdt. Dokumentation skal fortages som en Miljømåling-ekstern støj, der udarbejdes af et firma/laboratorium, der er godkendt af Miljøstyrelsen eller akkrediteret af DANAK til at udfører målinger. Dokumentation skal tilsendes Faaborg-Midtfyn Kommune senest 3 måneder, efter kommunen har udbedt sig denne.
16. Hvis en Miljømåling-ekstern støj, at støjvilkår 14 ikke er overholdt, skal virksomheden, såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune finder det nødvendigt, fremsende redegørelse for, hvordan virksomheden fremadrettet vil overholde de stillede støjvilkår. Faaborg-Midtfyn kommune skal godkende denne redegørelse. Efter iværksættelse af de nødvendige tiltag, kan Faaborg-Midtfyn Kommune forlange en Miljømåling-Ekstern støj til eftervisning af, at støjvilkår overholdes.

Egenkontrol

17. Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere til slam eller andet organisk affald for vandets farve og lugt. Konstatere der misfarvning eller usædvanlig lugt fra vand i brøndene, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Kontrollen skal ske mindst 1 gang i kvartalet, dog kun hvis der er indhold i beholderen.

18. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet kontrollere, at en fast overdækning af beholdere er tilstrækkelig vedligeholdt.
19. Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden kontrollere, at en eventuel tæt overdækning af beholdere ikke er defekt.
20. Beholdere uden overdækning skal mindst 1 gang i kvartalet kontrolleres for afstanden fra oplaget af affald til overkanten af beholderen. Dog hyppigere i perioder med meget nedbør
21. Virksomheden skal ved oplagspladser i det fri til slam eller andet organisk affald kontrollere overdækningen af lageret mindst 1 gang månedligt. Kontrollen skal kun ske, hvis der er oplagret affald.
22. Beholdere til slam og andet organisk affald med en kapacitet på 100 m³ eller derover skal mindst hvert tiende år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger. Hvis der ikke foreligger en rapport sammen med ansøgningen, kan myndigheden kræve en sådan udarbejdet, inden tanken tages i brug. Såfremt kontrollen viser, at tanken ikke overholder krav til styrke og tæthed eller at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, brug af specialværktøj eller behov for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn.
23. Tilsynsmyndigheden kan, hvis der er begrundet tvivl om styrke eller tæthed af en beholder til slam eller andet organisk affald, dog højst hvert tiende år, kræve, at beholdere til slam på under 100 m³ skal kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal være modtaget af tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der eventuelt er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn.

Driftsjournal

24. Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af:
 - Dato for og resultatet af kontrol af inspektionsbrønde.
 - Dato for og resultatet af kontrol af fast og tæt overdækning af beholdere til oplag af slam eller andet organisk affald samt af afstanden fra affaldets overflade til beholderens overkant.
 - Dato for og resultatet af kontrol af overdækning af slam eller andet organisk affald på oplagspladser i det fri.
 - Dato for og resultatet af kontrol samt eventuelle foretagne udbedringer og reparationer af oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere.Driftsjournalen skal opbevares/være elektronisk tilgængelig på anlægget i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Vi gør opmærksom på følgende

Om miljøuheld / 112

Ved uheld, hvor der kan være risiko for forurening af miljøet, skal I straks kontakte alarmcentralen på tlf. 112.

Om underretningspligt

I har pligt til at underrette kommunen¹, hvis driftsforstyrrelser eller uheld medfører forurening eller fare for forurening.

Om ændringer og udvidelser

Virksomhedens indretning og drift må ikke udvides eller ændres på en måde, der indebærer forøget eller anden forurening, før det er godkendt.

Om 3 års reglen²

Er godkendelsen ikke benyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den.

Om ansvar

Ejere, bestyrelse og den daglige ledelse er ansvarlig for, at driften sker i overensstemmelse med godkendelsen.

Om affald

Virksomheden skal overholde kommunens til enhver tid gældende Regulativ for erhvervsaffald. Det kan findes på www.fmk.dk.

Kommunens Vurdering

Ansøgers oplysninger

Ansøger "Miljøservice A/S v. Mogens Jensen" lejer en lagertank på landbrugsejendommen Kværndrup Vænge 36, 5772 Kværndrup til opbevaring af spildevandsslam.

Der søges om miljøgodkendelse til ændret anvendelse af eksisterende gylletank. Den eksisterende gylletank har hidtil været anvendt til opbevaring af husdyrgødning og ønskes nu anvendt til opbevaring af spildevandsslam.

Tanken har en brutto kapacitet på 1.410 kbm. Med krav om, at tanken må fyldes til 20 cm under tankens kant giver det en netto kapacitet på 1.206 kbm.

Det er oplyst, at spildevandsslammet er stabiliseret ved areob langtidsluftning med et tørstofindhold mellem 15-30%.

Til overdækning af gylletanken benyttes halm, for at medvirke til at reducerer emissionerne mest muligt.

Spildevandsslam tilføres løbende med lastbiler efterhånden som det produceres på rensningsanlægget. Spildevandsslammet tippes fra lastbilerne over i gylletanke.

Tømning af gylletanken sker 1-2 gange årligt. Ved tømning bliver spildevandsslammet læsset direkte fra gylletanken med kranbil over på lastbiler, eller på traktor med udbringningsvogn alt efter om slammet udbringes på marker tæt ved gylletanken eller i større afstand.

Der vil være plads til 40-45 læs spildevandsslam pr. fyldning af gylletanken, tømning af gylletanken foretages to gange årligt. Det kræver samme antal læs når spildevandsslammet skal køres væk, det giver et samlet antal transporter til og fra gylletanken på 80-180 årlige transporter.

Tømningen foregår primært i forårs- og efterårsperioden, når kørselsforholdene på markerne tillader det.

Tømning af gylletanken vil ske i tidsrummet 05.00 til 22.00 på hverdage og 05 til 22.00 på lørdage hvorimod fyldning vil ske i tidsrummet 06.00 til 18.00 på hverdage og 06.00-14.00 på lørdage.

Vurdering af ansøgning, støj og vilkår.

På baggrund af ansøgningsmaterialet har Faaborg-Midtfyn Kommune vurderet at nogle af standardvilkårene ikke er relevante for virksomhedens aktiviteter og drift.

Standardvilkårene er tilpasset den konkrete ansøgning og følgende standardvilkår er udeladt da de ikke vurderes relevante:

Standardvilkår nr. 8 om placering af beholdere til slam er udeladt da der ikke etableres ny beholdere. Standardvilkår nr. 9 om begrænsning af lugtgener ved fastsættelse af hvornår aktiviteter kan foregå af hensyn til betragtning af lugtgener er udeladt da vilkår 8 (std. Vilkår 11) giver kommunen mulighed for at gribe ind hvis væsentlige lugtgener skulle blive aktuelle.

Standardvilkår nr. 10 er udeladt da det omhandler oplagspladser, som der ikke søges godkendelse til.

Standardvilkår nr. 13 er udeladt da der omhandler oplagspladser, som der ikke søges godkendelse til.

Standardvilkår nr. 14 er udeladt da der ikke benyttes containere på virksomheden.

Standardvilkår nr. 16 er udeladt da der ikke omlæsses på jord.

Standardvilkår nr. 18 er udeladt da der ikke vaskes køretøjer på virksomheden.

Standardvilkår nr. 26 er udeladt da der ikke omlæsses på jord, og der ikke er oplagsplads eller opsamlingsbeholdere på virksomheden.

I vilkår 24 er der tilføjet "være elektronisk tilgængelig", det vurderes, at "være elektronisk tilgængelig" er en acceptabel metode at føre driftsjournaler og mere tidssvarende.

Der er vurderet, at der kan forekomme udfordring med støj og der er derfor sat vilkår 14 – 15 - 16 ind om dette.

Støj:

Slamopbevaringsbeholderen/gylletanken er beliggende i landzone med enkeltboliger omkring. Der er ligeledes andre virksomheder og landbrug i området. Dette svarer til områdetype 8 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "[Ekstern støj fra virksomheder](#)". For boliger i det åbne land vurderes det at de vejledende støjgrænser for områdetype 3 – Blandet bolig og erhverv er gældende. Se nedenstående tabel.

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støjbelastningen fra virksomheder målt i ethvert punkt på opholdsarealer ved nabobeboelse udendørs (op til 15 m fra boligen).

Tidsrum	Mandag-fredag Kl. 7-18 og lørdag kl. 7-14	Mandag-fredag Kl. 18-22 og lørdag kl. 14-22 Søn og helligdage kl. 7-22	Alle dage Kl. 22 -07
Områdetype:			
Områdetype 8. Det åbne land (incl. Landsbyer og landbrugsarealer) Svarende til område- type 3. Blandet bolig og erhverv.	55 dB	45 dB	40 dB

De vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder m.v. er omtalt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "[Ekstern støj fra virksomheder](#)". Grænseværdierne er angivet som det A-vægtede ækvivalente korrigerede støjniveau, støjbelastningen. Det ækvivalente støjniveau er støjens middelværdi over et længere tidsrum (om dagen 8 timer, om aftenen 1 time og om natten ½ time). Hvis støjen indeholder tydeligt hørbare toner eller impulser skal man lægge 5 dB til det ækvivalente støjniveau for at bestemme støjbelastningen. Grænseværdien for maksimalniveauet er 15 dB(A) højere end grænseværdien i natperioden er 55 dB.

Rådgiver har fremsendt en støjberegning, som viser at de på alle tidspunkter kan overholde støjgrænserne – så længe at de oplyste forudsætninger for driften, antallet af transporter er overholdt.

Offentliggørelse

Partshøring

Et udkast til denne afgørelse har været i høring været i høring hos virksomheden ejer og hos den driftsansvarlige (ansøger). Dette har givet anledning til mindre ændringer i afgørelsen. – vilkår 24 har fået indført passus "være elektronisk tilgængelig", som vurderes at være en opdatering, af hvordan data opbevares og journaliseres/gemmes.

Offentliggørelse af afgørelse

Afgørelsen offentliggøres den 4. juli 2025 på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside: www.fmk.dk

Følgende er samtidigt hermed underrettet om godkendelsen:

Ansøger

-Ejer:

-Rådgiver:

-Bruger: Miljøservice

Styrelsen for Patientsikkerhed, trvest@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk – incl. lokalforening

Danmarks Sportsfiskerforbund – post@sportsfiskerforbundet.dk

Miljøstyrelsen – mst@mst.dk

Fødevarestyrelsen – fst@fst.dk

Friluftsrådet – fr@friluftsradet.dk

Klagevejledning

Klage over afgørelse om miljøgodkendelse

Afgørelsen kan jf. Miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Ansøger,
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Visse lokal og landsdækkende organisationer, der har natur og miljø som hovedformål

Hvordan klager jeg?

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter denne afgørelse er meddelt – senest 1. august 2025. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Faaborg-Midtfyn Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal et gebyr på kr. 900 for private. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort på Klageportalen.

Du kan læse mere om behandling af klager på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>.

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Faaborg-Midtfyn Kommune via e-mail miljoe-post@fmk.dk eller med almindelig post til Faaborg Midtfyn Kommune, Miljø og Grønomstilling, Mellemgade 15, 5600 Faaborg. Faaborg-Midtfyn Kommune videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet/Planklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

Må tilladelserne udnyttes, hvis de påklages?

Når en klage modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet, bliver der oprettet en sag i nævnets journalsystem.

Sagens parter orienteres om Miljø- og Fødevareklagenævnets sagsbehandlingstid, om persondataloven og om frist for fremsættelse af yderligere bemærkninger til sagen.

En klage over afgørelsen om miljøgodkendelse har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Dette betyder, at afgørelsen straks kan tages i brug, men det sker på eget ansvar, da klageinstansen eventuelt kan ændre eller ophæve afgørelsen.

En klage over VVM-afgørelsen har ikke opsættende virkning, men Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at en meddelt tilladelse eller godkendelse ikke må udnyttes, samt at et iværksat bygge- og anlægsarbejde skal standses.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101.

Selvom der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Høring

Vi har den 6.juni 2025 sendt et udkast til en afgørelse i høring hos Grundejer, Miljøservice A/S og miljørådgiver Max Jakobsen.

Høring hos Miljøservice A/S

Før vi træffer afgørelse efter lovens kapitel 5, skal vi afgørelsen i udkast til virksomheden og fortælle dem om deres ret til aktindsigt og til at komme med bemærkninger i henhold til forvaltningsloven.

Høring af grundejer

Vi har sendt udkastet i høring hos ejer Jacob Hesselund, Rådgiver Max Jacobsen og Miljøservice hvorefter vi modtog følgende bemærkninger:

12. juni 2025 fra Rådgiver Max Jacobsen:


Vedrørende driftsjournal

Miljøservice A/S opbevarer driftsjournalen på kontoret i Vejen og denne kan fremsendes efter anmodning.

Det gør det nemmere at administrere, da der ikke er driftslokaler eller kontorfaciliteter ved lager-tanken.

På baggrund af dette høringssvar er der indsat "være elektronisk tilgængelig" i vilkår 24.

Bilag 1 –

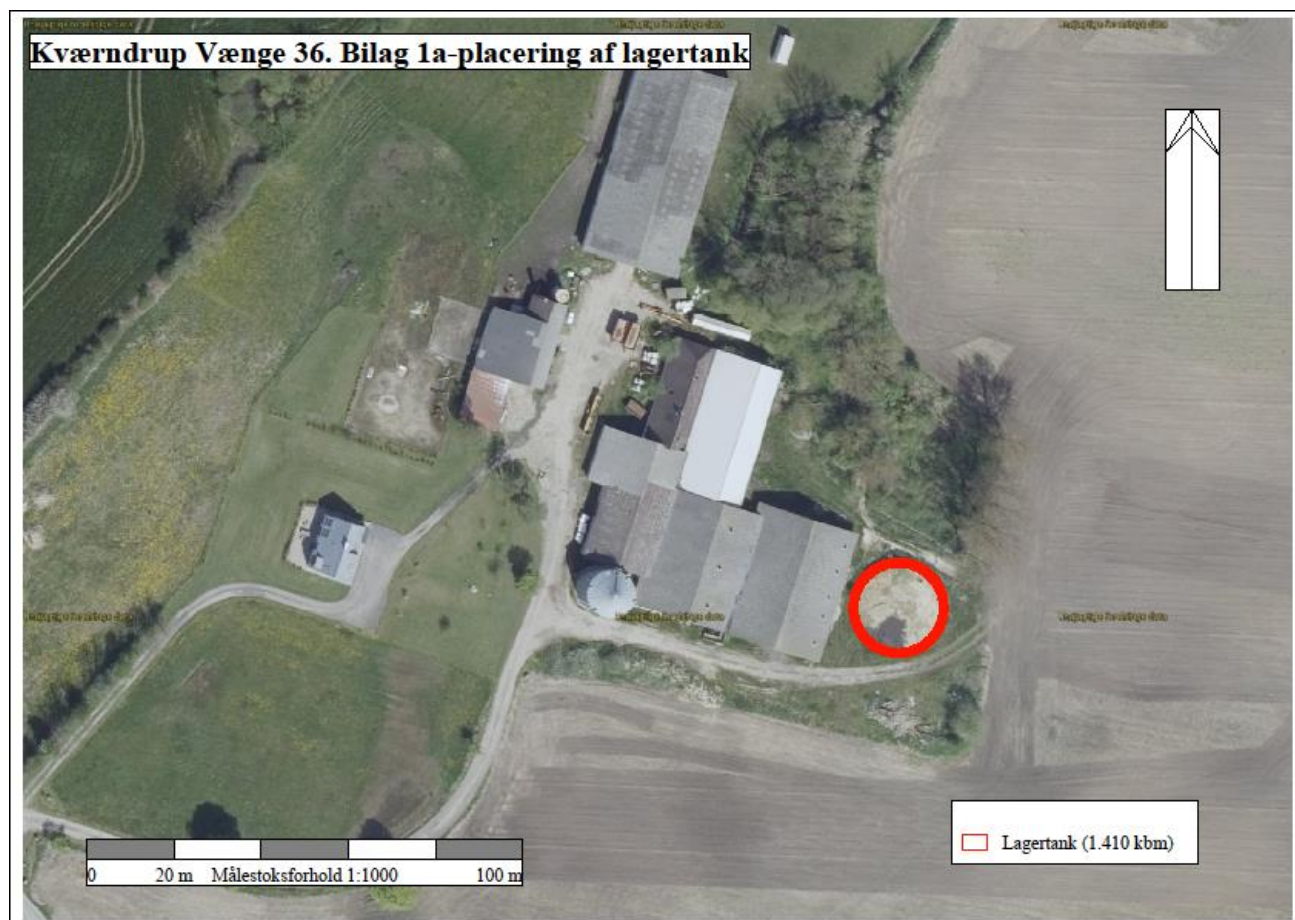

Bilag 2 –

Miljøservice A/S
Ådalen 13A. tv
6600 Vejen

CVR-nr. 13683891
P-nr. 1000606116

Team Miljø
Miljø og Grønomstilling
Mellemgade 15, 5600 Faaborg

Tlf. 72 53 21 40

28-03-2025

Screening for miljøvurdering af projekt for ændret anvendelse af eksisterende gylletank til opbevaring af spildevandsslam beliggende Kværndrup Vænge 36, 5772 Kværndrup.

Sagsid: 09.02.16-P19-3-25

Kontakt

Faaborg-Midtfyn Kommune har den 29. januar 2025 fra Max Jacobsen, Miljørådgivning på vegne af MILJØSERVICE A/S modtaget VVM-anmeldesskema for projekt for ændret anvendelse af eksisterende gylletank til opbevaring af spildevandsslam, beliggende Kværndrup Vænge 36, 5772 Kværndrup.

Denne Jæstads (0106)

Dir.: +4572532136
dojoe@fmk.dk

Projekter er omfattet af bilag 2, pkt. 11.d.(Andre projekter – Områder til oplagring af slam fra rensningsanlæg) i lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter⁴.

Afgørelse

Det vurderes ud fra screeningen, at projektet ikke medfører væsentlige skadevirkninger på miljøet.

Kommunen beslutter derfor i overensstemmelse med lovbekendtgørelsens¹ § 21, at der ikke er behov for udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport af projektforslaget.

Vurdering

Idet projektet er omfattet af bilag 2 i lovbekendtgørelsen, skal der udføres en screening for, om der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport jf. § 20 i samme bekendtgørelse. Screeningens skal omfattet kriterierne i lovbekendtgørelsens bilag 6.

1. Ikke teknisk beskrivelse af projektet

Projektet omfatter ændret anvendelse på en eksisterende gylletank, en ændring som kræver en miljøgodkendelse efter bilag 2, listepunkt K212 og en screening efter bilag 2, pkt. 11.d.(Andre projekter – Områder til oplagring af slam fra rensningsanlæg).

Kommunen finder at ovenstående begrundet en accept for anvendelse af gylletanken til opbevaring af spildevandsslam.

2. Projektets karakteristika

2.1 Projektets dimensioner og udformning

Det eksisterende anlæg består af følgende:

- Gylletank med bruttokapacitet på 1.410 m³
 - Nettokapacitet på 1.206 m³
- Gylletanken har et samlet bebygget areal på 335 m²
- Gylletanken har en maksimal bygningshøjde på 2,5 meter

Gylletanken er etableret og har tidligere været anvendt til opbevaring af husdyrgylle.

2.2 Kumulation med andre projekter

Projektet er ændring af anvendelse for en etableret gylletank til opbevaring af spildevandsslam. Projektet vurderes kun i ubetydelig grad at påvirke andre projekter.

2.3 Anvendelsen af naturressourcer

Der er ikke brug for naturressourcer, eftersom gylletanken er etableret.

2.4 Affaldsproduktion

Der er ingen affaldsproduktion i anlægsfasen, eftersom gylletanken er etableret.

Abningstid

Mandag	10:00-15:30
Tirsdag	10:00-14:00
Onsdag	LUKKET
Torsdag	10:00-17:00
Fredag	10:00-12:00

Telefontid

Mandag-onsdag	8:00-15:30
Torsdag	8:00-17:30
Fredag	8:00-12:30

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Affald i forbindelse med drift, håndteres i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer.

2.5 Forurening og gener

I forbindelse med tilførsel og i tømningsperioderne kan der forekomme støj og gener ved transport til og fra gyllebeholderen

2.6 Eksisterende kortlægning af jordforurening i området (vidensniveau 1 og 2).

Der er ikke kortlagte områder eller arealer omkring gylletanken.

2.7 Risiko for uheld, navnlig under hensyntagen til de anvendte stoffer og teknologier

Gylletanken er placeret indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men uden for indvindingsområde til al-mene vandværk. Indvindingsoplandet strækker sig primært mod øst, nord og vest for gylletankens placering.

Der er en vis risiko for spild af spildevandsslam ved pumpning frem og tilbage til gylletanken: Tankningen er bemandet, og et spild vil blive opdaget straks – hvorved det kan stoppes og opsamles, det vurderes derfor at risikoen for forurening af drikkevand vil være begrænset.

2.8 Vurdering af projektets relevans for integreringen af miljøhensyn, specielt med henblik på at fremme bæredygtig udvikling

Projektets formål er at opbevarer spildevandsslam i en allerede etableret gylletank, med henblik på at spildevandsslammet med dets næringsstoffer kan udbringes på landbrugsjord.

2.9 Risiko for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening)

Der er ikke en umiddelbar risiko for menneskers sundhed.

Spildevandsslammet indeholder umiddelbart ingen forurenende stoffer i betydelige mængder, vurderes risikoen for værende be-grænset.

3. Projektets placering

3.1 Nuværende arealanvendelse

Gylletanken er etableret, og den nuværende anvendelse er til oplag af husdyrgødning.

Projektet vurderes således ikke at have en væsentlig indvirkning på den nuværende arealanvendelse.

3.2 Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet i området

Gylletanken er etableret og har derfor ikke yderlige indvirkning på naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenererings-kapacitet i området.

3.3 Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af projekter, skal vurderes på føl-gende områder:

a. Vådområder:

Langs med projektområdets afgrænsninger forefindes moseområder, søer samt enge, der alle er registreret som § 3 områder. Der er ca. 185 meter til nærmeste § 3-sø.

b. Kystområder og havmiljøet:

Projektområdet er ikke et kystnært område.

c. Bjerg- og skovområder:

der er ikke bjerg-eller skovområder i nærheden

d. Naturreservater og naturparker:

Gylletanken ligger ikke i nærheden af reservater og naturparker

.

e. Områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, EF-fuglebeskyttelsesområder og habitatområder:

Der findes § 3 beskyttede moser, søer og enge, i nærheden af gylletankens placering.

Områderne er af særlig biologisk interesse. De beskyttede områder er en del af et større sammenhængende landskabsområde.

Jf. Miljøportalen er der:

- ca. 6,8 km til nærmeste Habitatområde (Natura 2000) ”Hågerup Å”

Det vurderes at områderne ikke påvirkes væsentligt af projektet, da projektet kun indebærer, opbevaring af spildevandsslam i en etableret gylletank – ændring af anvendelse/indhold.

f. Områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet:

Det vurderes, at områderne ikke påvirkes væsentligt af projektet, da projektet kun indebærer, ændring af anvendelse for en allerede etableret gylletank.

g. Tætbefolkede områder:

Gylletanken er etableret. I forbindelse med drift, til- og frakørsler af spildevandsslam kan der forekomme trafikstøj.

h. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning:

Projektet ændrer ikke landskabet, da gylletanken er etableret og befinder sig i forbindelse med landbrug.

4. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

4.1 Indvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)

Det geografiske område, der berøres, har et begrænset areal. Det vil primært være beboere i projektområdet som berøres i forbindelse med transporter ved til- og frakørsel af spildevandsslam.

4.2 Indvirkningens art

Det vurderes, at menneskers sundhed ikke bringes i fare.

4.3 Indvirkningens grænseoverskridende karakter

Der vurderes, at der ikke er grænseoverskridende miljøpåvirkninger.

4.4 Indvirkningens intensitet og kompleksitet

Den visuelle påvirkning er uden betydning, eftersom gyllebeholderen er etableret.

4.5 Indvirkningens sandsynlighed

Sandsynligheden for forurening fra spild af spildevandsslam vurderes at være begrænset.

Der vil være gener for de omkring boende i forbindelse med til- og frakørsel af spildevandsslam. Da dette strækker sig over en begrænset periode, vurderes det ikke at have en væsentlig betydning.

4.6 Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet

Påvirkningen vil kun forekomme i forbindelse med til- og frakørsel af spildevandsslam til gyllebeholderen. I denne periode vil området omkring gylletanken være påvirket af øget og tung trafik.

4.7 Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter

Projektets kumulative indvirkning vurderes at være uvæsentlig.

4.8 Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne

Projektets indvirkning på miljøet vurderes som værende uvæsentlig. Begrænsning af projektets indvirkning på miljøet, kan reelt kun ske ved at projektet ikke realiseres.

Høring

Afgørelsen sendes i høring ved berørte myndigheder i perioden 28. marts. 2025 til 25. april 2025.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside den xx. Yy. 2025. efter endt høringsfrist.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan skriftligt klages over afgørelsen, inden 4 uger fra offentliggørelse. De klageberettigede er: Ansøgeren og enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

En klage over afgørelsen, skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, der ligger på Nævnens Hus hjemmeside, www.naevneneshus.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal have modtaget en eventuel klage senest 25. april .2025, der er dagen for klagefristens udløb, for at komme i betragtning.

Adgangen til Klageportalen sker via www.borger.dk eller www.virk.dk.

Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes på www.naevneneshus.dk.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til Faaborg-Midtfyn Kommune. Kommunen videregiver herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagenævnets behandling af klagen koster et gebyr. Størrelsen af gebyret fremgår af klageportalen. Gebyret betales med betalingskort via Klageportalen eller via indbetalingskort sendt fra klagenævnet. Behandlingen af klagen i nævnet vil først begynde, når nævnet har modtaget gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse, jf. § 54 i lovbe-
kendtgørelsen.

Virksomheden vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet.

Venlig hilsen
Dorthe Jørstad
Miljøsagsbehandler

¹ § 71 i Miljøbeskyttelsesloven.

² § 78a i Miljøbeskyttelsesloven.