



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Miljø og Grøn Omstilling
Mellemgade 15, 5600 Faaborg

www.fmk.dk
fmk@fmk.dk

**Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation til naturbeskyttelsesloven
til projektet: "Genslyngning af en delstrækning af Hågerup Å, st. 3.600-
4.100".**


Dato:
03-07-2025

Sagsnummer:
06.02.10-P19-4-25

Faaborg-Midtfyn Kommune har den 1. april 2025 søgt om godkendelse til genslyngning og restaurering af det offentlige vandløb Hågerup Å st. 3.600-4.100m på matr. Nr. 2a Brænde Lydinge By, Brahtrolleborg. (Se kort over projekt herunder med de nye stationeringer på vandløbet).

Kontaktperson:
Biolog
Rasmus Kruse Bro

Mail:
rakbr@fmk.dk

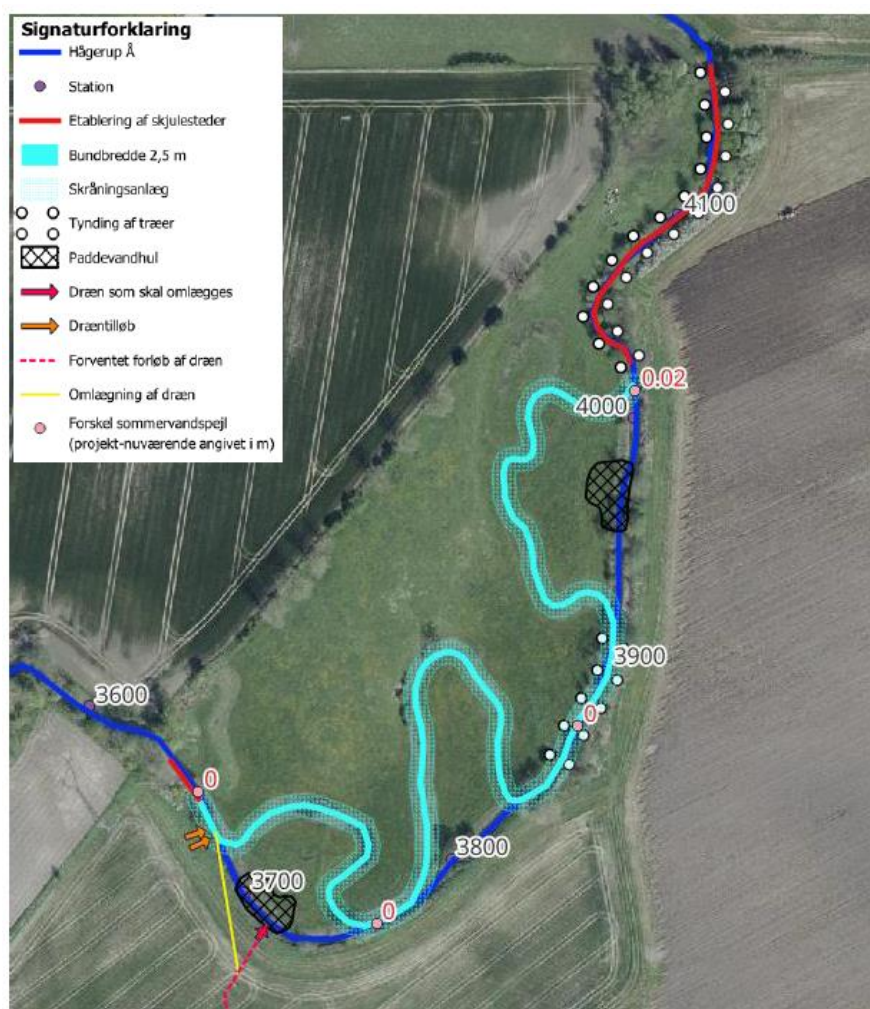

Projektets formål er at opnå målopfyldelse i vandløbet og restaurere vandløbshabitatet til gavn for dyr og planter.

Der meddeles godkendelse efter vandløbslovens § 37 (Vandløbsrestaurering, i medfør af kap. 7 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016).



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Samtidig gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at det beskyttede vandløb genslynges, der laves etablering af vadesteder til kreatur, erosionssikring, forbedring af fysiske forhold med sten og dødt ved, paddehuller og der omlægges et dræntilløb. Samtidig meddeler kommune dispensation fra å-beskyttelseslinjen og dermed naturbeskyttelseslovens §16 til etablering af paddehuler.

Dispensationen efter naturbeskyttelseslovens § 3 og §16 meddeles efter naturbeskyttelseslovens § 65.

Dispensation fra §3 i naturbeskyttelsesloven gives til projektet som beskrevet i denne afgørelse.

Dispensation fra §16 i naturbeskyttelsesloven omkring å-beskyttelse gives til etablering af 2 paddehuller som beskrevet i denne afgørelse. Dispensationen meddeles, fordi kommunen vurderer at etableringen af paddehullerne vil have en positiv indvirkning på området omkring åen og ådalen som levested og spredningskorridor for planter og dyr, og at de vil indgå som et naturligt landskabselement omkring åen. Der er særligt mulighed for at stor vandsalamander og springfrø vil få glæde af vandhullerne.

Godkendelsen og dispensationen meddeles på følgende vilkår:

- At projektet udføres som ansøgt og beskrevet nedenfor.
- Ansøger afholder alle udgifter i forbindelse med projektet.
- Ansøger varetager alle forhold vedrørende de berørte lodsejere.
- Ansøger er ansvarlig for eventuelle uforudsete skader som følge af projektet.
- Stenblandinger til vandløbsrestaurering sker i henhold til DTU aqua's anbefalinger.
- Bortskaffelse af jord sker efter aftale med lodsejeren, væk fra områder med beskyttet natur.
- Ansøger varetager alle forhold der vedrører museet og fund af fortidsminder.
- Ansøger varetager aftale med lodsejer som vedrører hegn og vadesteder.

Vilkår særligt i forhold til naturbeskyttelsesloven

- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.
- Ældre træer ved vandløbet kan være levesteder for beskyttede arter som flagermus og må kun fjernes efter aftale med relevante myndigheder.
- Det opgravede materiale skal køres bort fra det beskyttede naturområde, og må heller ikke deponeres på andre beskyttede naturområder.
- Ved kørsel med gravemaskiner må der ikke efterlades varige spor i området.
- Der må ikke udsættes fugle, fisk, krebs, muslinger eller andre dyr i eller ved paddesøerne.
- Der må ikke fodres, opsættes andehuse, tæt hegn eller andre specielle indretninger i eller ved søerne. Der kan dog opstilles sædvanligt kreaturhegn omkring søerne.
- Der må ikke plantes træer eller buske i det beskyttede område.

Vilkår særligt til Natura 2000 og Bilag IV -arter samt sikring af andre arter:

Tykskallet Malermusling, Pigsmerling og Bæklampret findes i projektområdet

- Der skal føres løbende tilsyn med gravearbejdet og opgravet materiale skal eftersøges for individer af tykskallet malermusling, pigsmerling og bæklampret. Især det øverste lag stenmateriale kan indeholde malermuslinger, og sand kan indeholde både malermusling, pigsmerling og bæklampret. Materialet skal straks genudsættes på strækningen umiddelbart opstrøms for anlægsarbejdet.
- Der graves skånsomt så mobile arter har mulighed for at flytte sig under gravearbejdet.
- Det skal sikres, at der i forbindelse med anlægsarbejdet ikke ledes sediment videre til nedstrøms strækninger.



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

- Da der forventes at være en levende bestand af tykskallet malermusling på projektstrækningen, stiles der krav om at der sker en koordinering mellem projektet og myndighed om at sikre tilsyn, flytning og genplacering af levende individer før gravearbejdet startes.

Godkendelsen offentliggøres på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside den 04. juli 2025.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden 4 uger. Se klagevejledning.

Projektets parter

Ansøger: Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljø og Grøn omstilling
Projektansvarlig: Henriette Rantzau Almtorp

Lodsejere:

Navn	Adresse	Matrikel nr.	Ejerlav
Lars Milling Hansen	Stilledalsvej 2, 5600 Faaborg	2a	Brænde Lydingen By, Brahetrolleborg

Beskrivelse af projektet

Projektet er en delstrækning af et større vandplansprojekt, hvor der samlet set arbejdes på ca. 17 km af Hågerup Å. Denne delstrækning skal bidrage til at opnå målopfyldelse af en indsats i henhold til vandområdeplan 2021-2027 i vandområde o10362.

EnviDan har i samarbejde med kommunens projektleder udarbejdet projektet og beregnet det nye vandløbsprofil, samt udregning af afstrømning mv.

Beskrivelserne af projektforslagene herunder tager udgangspunkt i ansøgningen:

Genslyngning og jordarbejde med brinkanlæg og overskudsjord

I projektet omlægges Hågerup Å på en 589 m lang strækning på den nuværende strækning st. 3600 - 4100. Strækningen, som den vil se ud efter genslyngningen, fremgår af kortbilag, og vandløbet skal fremadrettet have en gennemsnitlig bundbredde på 2,5 m og et skråningsanlæg på 1:2.

Herunder angives station og bundkoter for nuværende og nyt forløb af Hågerup Å

Station		Bundkote	
Nuværende	Ny	Nuværende	Ny
(m)	(m)	(m DVR90)	(m DVR90)
3.983	3.983	33,02	33,02
4.336	4.573	32,63	32,70
4.479	4.716	32,87	32,87

I forbindelse med genslyngningen af Hågerup Å er jordarbejdet opgjort til 3.940 m³. Størstedelen af de eksisterende vandløbsstrækninger, hvor vandløbet omlægges, opfyldes med materialet fra genslyngningen. Der forventes, at der omtrent kan indbygges 1.500 m³ jord i det eksisterende forløb af Hågerup Å. Indbygningen skal ske så området fremstår så naturligt som muligt, og hvor der etableres en mindre overhøjde på ca. 20 cm, således jorden kan sætte sig uden der skabes en fordybning på strækningen for det gamle forløb af Hågerup Å. De øverste ca. 20 cm af opfyldningen skal bestå af muldjord.



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Etablering af paddehuller

På 2 lysåbne strækninger i det gamle vandløbsforløb, som hver skal være omkring ca. 25 m lange, skal der skabes paddevandhuller. Vandløbet fyldes til terræn på hver side af paddevandhullerne og der etableres et skråningsanlæg mellem det opfyldte forløb og paddevandhullet på 1:10. Den venstre brink (østlige og sydlige) opretholdes uændret, mens den højre (vestlige og nordlige) flades ud i et anlæg på 1:5-1:10 ud fra det afgrænsede område for paddevandhullet.

Etablering af vadesteder

Ved de tre slyngninger skal der etableres 5 m brede vadesteder til kreaturer. Vadestedernes præcise placering afsættes i samarbejde med lodsejer, entreprenør, bygherre og/eller tilsyn. Vadestederne etableres ved affladning af skråningsanlægget til anlæg 1:5, samt en afgravning af vandløbsbund og dele af skråningsanlæg med en efterfølgende udlægning af sten og grus (50 % nøddesten, 25 % singles og 25 % paksten).

Erosionssikring

Der foretages erosionssikring hver gang, at vandløbet slynges væk fra eller tilbage til eksisterende vandløbsprofil, hvilket er opgjort til 6 gange. Den udføres med paksten (64-200 mm).


Udlægning af større sten og indbygning af dødt ved i vandløbsbund og -brink

På det genslyngede forløb samt på 140 m lang strækning opstrøms og 18 m lang strækning nedstrøms foretages udlægning af større sten (200-400 mm og 400-600 mm) og indbygning af dødt ved (min. 2 m lange og min. Ø20 cm) i vandløbsbund og -brink for at etablere skjulesteder.

Udlægning af større sten og dødt ved sker, så de understøtter vandløbets naturlige strømforløb. Den eksakte placering og fremgangsmåde aftales med tilsynet i forbindelse med anlægsarbejdet.

Omlægning af dræntilløb

Indenfor projektstrækningen med genslyngningen forefindes ifølge opmålingen fra 2018 tre dræntilløb, som alle kommer fra venstre side (syd) og alle består af et Ø110 mm dræn. Placeringen af disse fremgår af luftfoto herunder.

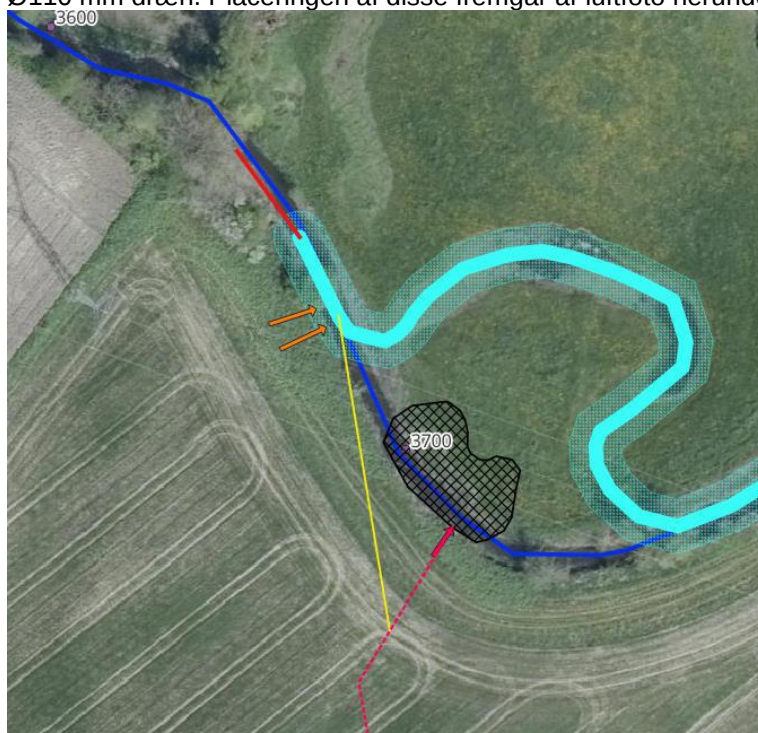



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Ved projektet er det nødvendigt at omlægge det østligste dræn (markeret med rød pil) over 50 m til udløb længere nedstrøms i det nye vandløbsprofil for Hågerup Å. Den nuværende udløbskote for pågældende rør er indmålt i kote 33,28 m, og ved omlægningen over 50 m, hvor drænet etableres med en hældning på 2 ‰, så forventes det nye drænudløb i kote 33,21 m, hvor det forudsættes, at drænet ind i marken er anlagt med 2 ‰ hældning.

De to øvrigt markerede dræntilløb er indmålt i kote 33,28 m og 33,16 m, og deres afvanding ændres ikke ved projektet og skal derfor ikke omlægges.

Sikring af eksisterende afvandingsforhold

For at vurdere de hydrologiske konsekvenser af projektet er der lavet vandspejlsberegninger i VASP. Det nuværende forløb af Hågerup Å på den pågældende strækning er 353 m langt, og vandløbet forlænges med 237 m, så den genslyngede strækning bliver 590 m.

På trods af, at strækningen forlænges med 237 m, så fremkommer der ingen beregningsmæssig vandspejlsændring ved en sommermiddelfstrømning som følge af projektets realisering.

På strækningen etableres desuden tre vadesteder, som etableres efter nærmere aftale med lodsejer. Vanddybden på strækningen varierer omkring 35-41 cm, og ved etablering af vadestederne hæves bunden omkring 15 cm. Der er lavet en vandspejlsberegning, såfremt vandløbsbunden hæves på 15 cm ved vadestederne. Her forekommer beregningsmæssigt en vandspejlsstigning ved en sommermiddelfstrømning på maks. 2 cm ved vadestedets begyndelse.

Det vurderes at der ikke er mærkbare effekter på de eksisterende afvandingsforhold.

Arbejdsarealer

Alle veje, stier og arealer, der benyttes i forbindelse med anlægsarbejderne retableres til mindst den stand, de havde inden projektet. I forbindelse med anlægsarbejdet er vandløbet let tilgængeligt fra arbejdsbælter, marker og andre arealer omkring vandløbet. Hegn og lignende fjernes efter aftale med lodsejer.

Projektet økonomi

Faaborg-Midtfyn Kommune afholder alle udgifter i forbindelse med projektet. Kommunen søger udgifterne dækket gennem vandområdeplanerne.

Faaborg-Midtfyn Kommune har pligt til at foretage de nødvendige afhjælpende foranstaltninger, hvis der i forbindelse med restaureringsprojektet opstår uforudsete påvirkninger af de omkringliggende arealer pga. projektet. Eventuelle krav om erstatning af tab, skal også rettes til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Der er lavet et overslag over anlægsudgifterne til projektet.

Samlet budgetoverslag er ca. 300.000-500.000 kr. ekskl. Moms.

Det forventes ikke at projektet giver anledning til ændrede driftsudgifter på strækningen.

Arbejdets udførsel og ansvar for tilsyn

Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljø og Grøn Omstilling, er bygherre på projektet og forestår tilsyn. Dette tilsyn kan udføres af en rådgiver på vegne af kommunen.

- Anlægsarbejdet vil blive udført i henhold til beskrivelse af projektet.
- Anlægsarbejdet forventes udført i perioden 1. august – 30. november 2025.



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Udtalelser til projektet

Projektet har været forelagt til offentlig høring på kommunens hjemmeside og er i forbindelse med forundersøgelsen drøftet med ejeren af projektområdet.

I medfør af § 12 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. har projektet været:

- fremlagt til offentlig høring på kommunens hjemmeside fra den **10. april 2025 til og med 5. juni 2025**. Der kom ingen bemærkninger eller indsigelser til projektet.
- fremsendt til udtalelse hos Fiskeristyrelsen, Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening, DOF-Fyn, Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen og Øhavsmuseet den **10. april 2025 til og med 5. juni 2025**. Øhavsmuseet har afgivet bemærkninger til sagen som er skrevet ind herunder. Ud over dette er der kommet et høringssvar fra museet omkring arbejdet med omlægning af drænet i høringsperioden.
- sendt i høring hos den berørte lodsejer den **10. april 2025 til og med 5. juni 2025**. Der kom ingen bemærkninger.

Øhavsmuseet er kommet med udtalelse til de foreslåede projekttiltag for vandområdet o10362.

Øst for Hågerup:

Museets anbefalinger er derfor.

- *De registrerede vadesteder bevares. Såfremt kommunen ønsker at fjerne eller ændre ved vadestederne, bør museet tilkaldes med henblik på dokumentation,*
- *Arbejdet i den sydlige strækning mellem Haagerup og Brænde Lydinge kan foretages uden yderligere tiltag, såfremt arbejdet holdes til vandløbet. Det skønnes, at Finstrup kirke og kirkegård befinder sig nogen afstand mod nord fra vandløbet, og burde ikke strække sig til selve vandløbet.*
- *Arbejdet i den nordlige strækning mellem Brænde Lydinge og Stilledal kan foretages med varsomhed. Det skønnes, at Aldershvile lokaliteten med stor sandsynlighed strækker sig til åen, hvorfor der er høj risiko for påtræffelse af meget betydelige jordfaste fortidsminder ved ethvert jordarbejde på særligt den sydlige bred af åen. Det anbefales derfor også, at evt. brug af tunge maskiner udelades helt eller begrænses til den nordlige bred.*

Derudover henstiller museet til øget agtpågivenhed med hensyn til påtræffelse af fortidsminder, det være sig i form af anlæg, knogler og enkelte genstande. Genslyngningen er projekteret, således at der tages hensyn til det registreret vadested på strækningen. Derudover vil der i forbindelse med anlægsarbejdet blive taget hensyn til området "Aldershvile" på den sydlige/østlige side af vandløbet.

Høringssvar modtaget 24 april. 2025 fra Øhavsmuseet:

Øhavsmuseet udtaler at der er stor risiko for at påtræffe jordfaste fortidsminder på lokaliteten og særligt åens sydlige brink på matrikel 2a. Museet ønsker at foretager en overvågning ved jordarbejdet ved omlægning af drænrør.

Efter dette høringssvar har projektleder for projektet været i dialog med museet og aftalt at museet kontaktes og varsles mindst en uge før opstart af anlægsarbejde på de lokation hvor museet ønsker en overvågning.

Faaborg-Midtfyn Kommunes bemærkninger

Kommunen er både myndigheden som træffer afgørelse om godkendelse af projektet og ansvarlig for udførelse af projektet. Projektansvarlig er ikke direkte del i at lave godkendelsen, men bliver involveret på samme måde som en ansøger udenfor kommunen. Kommunens bemærkninger er et udtryk for myndighedens bemærkninger til det ansøgte projekt.



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Målsætningen for vandområdet.

Miljømålet for strækningen 010362 er God økologisk tilstand. Tilstanden er beskrevet i det nyeste miljøgis for vandområderplanerne 2021-2027 til ringe økologisk tilstand. Strækningen er beskrevet som ringe økologisk tilstand for vandplanter, men har høj økologisk tilstand for smådyr. Der er god økologisk tilstand for fisk og derved er vandplanter årsag til den ringe tilstand for strækningen. Hensigten med projektet bør være at forbedre fysiske forhold for planter uden at forringe forhold for smådyr og fisk for at opnå målopfyldelse på strækningen. Projektet genslynger strækningen. Dette er et virkemiddel som er særligt positivt for planter, fisk og smådyr fra virkemiddelskataloget¹. Projektet er positivt for planter ved at genslynge vandløbet, uden at projektet er negativt for målopfyldelse af andre kvalitetselementer. Derfor er det kommunens vurdering at projektet kan bidrage til at opnå målopfyldelse på strækningen.

Udlægning af grus og sten er med til at der opnås en større variation i bunden. De nuværende forhold forbedres og da både bundsubstratet forbedres og iltes mere over stenstryg forventes der at kunne opnå målopfyldelse for smådyr på strækningen, samt skabe beskyttede standpladser for små fisk. Samlet set giver dette mulighed for en større bestand af fisk og flere smådyr i vandløbet.

Der ønskes at anlægge vadesteder som sikre at kreaturer kan krydse vandløbet. Dette er hensigtsmæssigt i forhold til forbedrer muligheden for at de ånære arealer græsses, herunder det beskyttede overdrev og engen. Det er kommunens erfaring at det kan have en positiv udvikling på åens brinker at disse græsses uden hegn. Der er derfor indgået en aftale med lodsejer om at hegnet fjernes langs åen og der etableres vadesteder.

Redegørelse for afvandingsforhold og vandføring.

Det er lavet redegørelse for afstrømning og afvandingsforhold i projektet. Projektet vil give anledning til lokale vandspejlsændringer, men ingen afvandingsmæssige konsekvenser. Der er registreret dræntilløb inden for projektstrækningen men de omlægges som beskrevet.

Bemærkninger til dispensation fra §3 i naturbeskyttelsesloven

Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 om generelt beskyttede naturtyper, hvorefter tilstanden ikke må ændres. Kommunen har mulighed for at dispensere herfra, når der er tale om forbedring af naturforholdene.



¹ Virkemidler til forbedringer af de fysiske forhold i vandløb, v2, 2019. nr 341 DCE



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Herover er indtegnet beskyttelsen på arealet. Områder udpeget i naturbeskyttelsesloven er markeret med skraveringer som følger, orange er overdræv og lysegrøn er eng. Den lyseblå stiplede linje er vandløbet.

Den statslige natura 2000 plan

Målet er, at Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å sikres et naturligt afstrømningsmønster, et naturligt forløb og vandløbsprofil med varierede bund- og dybdeforhold. Vandløbene får sammenhængende forløb uden spærringer og er omgivet af store, sammenhængende forekomster af lysåben natur og skovnatur i mosaik. Vandløbene (3260) sikres artsrige dyre- og plantesamfund, der er typiske for naturtypen. Vandløbssystemet sikres som levested for odder, tykskallet malermusling og damflagermus. Vandløbssystemet bliver et kerneområde for tykskallet malermusling med betingelser, der begunstiger de mest følsomme arter af planter, smådyr og fisk.

Konkrete indsatser i Natura 2000 handleplan 2022- 2027

På baggrund af den statslige N2000 plan har Faaborg-Midtfyn Kommune i handleplanen for perioden 2022-27 indsatser som forpligter i forhold til arterne Tykskallet malermusling, Odder, Bæklampret og Pigsmerling i natura2000 området nr. 114 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å.

Faaborg-Midtfyn Kommune har forpligtiget sig på indsatser der skaber synergi mellem indsatser i henhold til vandområdeplanerne 2021-2027 og Natura 2000 indsatserne. Det betyder at fysiske forbedringer for 3260(vandløb med vandplanter) følges op af konkrete artsindsatser for Tykskallet malermusling, Odder, Bæklampret og Pigsmerling. Der arbejdes for at skabe en naturlig robusthed og sammenhæng i områdets natur. Det er kommunens vurdering at dette projekt lever op til den statslige målsætning samt til kommunens Natura 2000 forpligtigelser for handleplanperioden.

Da projektet lever op til målsætningen for indsatserne i både vandområdeplanerne og Natura2000 planerne skal der ikke laves en Natura2000 konsekvensvurdering. Der skal dog udarbejdes en væsentlighedsvurdering der kan danne grundlag for at opstille vilkår i den endelige afgørelse. Vilkår der skal sikre at der ikke sker uoprettelig skade på arter eller naturtyper der er en del af udpegningsgrundlaget for det internationale naturbeskyttelsesområde, samt sikre at der ikke sker forsættelige drab på beskyttede arter.

Projekttiltag hvor der er graves i vandløbsbunden eller bunden dækkes til udgør den største risiko for Pigsmerling, Tykskallet malermusling og Bæklampret. Her stilles særligt krav til at bunden og opgravet materiale gennemgås og er under konstant tilsyn for at sikre at opgravede individer af tykskallet malermusling findes og genudsættes. Pigsmerling er fundet ved Novana undersøgelse i 2025 og forventes derfor at kunne findes på projektstrækningen. Både bæklampret og pigsmerling er mobile arter der kan flytte sig under grave arbejdet, så længe det udføres med en vis forsigtighed. Det bør ydes ekstra opmærksomhed for habitat egnet for nedgravet bæklampret, dette er dog samme habitat som kan indeholde nedgravede individer af tykskallet malermusling og vil være et fokusområde for tilsynet under grave arbejdet.

Genslyngning, etablering af stryg og udlægning af grus vil være en væsentlig forbedring af de fysiske forhold samt iltningen af vandet. Der etableres høl som medvirker til gode standpladser for fisk og særligt for elritse som vil kunne bidrage til at tykskallet malermusling igen kan etablere sig på lokationen. Dette vil samlet set både forbedre vandkvaliteten og skabe flere levesteder for både fisk og smådyr. Dette opvejer de kortvarige påvirkninger der sker ved etableringen udover dette sikres eksisterende naturværdier ved at følge vilkår og vejledning i denne afgørelse.



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Kommunen vurderer samlet, at gennemførelsen af projektet vil forbedre tilstanden i vandløbet. Det er derfor kommunens vurdering, at der kan gives dispensation til projektet i forhold til det beskyttede vandløb og de beskyttede arter.

Miljøvurderingsloven (VVM)

En del af denne restaurering er en regulering af vandløbet og dette skal screenes i henhold til reglerne i miljøvurderingsloven. Af screeningsaførelsen fremgår det, at projektet ikke får væsentlig indvirkning på miljøet, og således ikke kræver VVM-undersøgelse. Afgørelser efter miljøvurderingsloven træffes selvstændigt og ligges på kommunens hjemmeside. Der kan fremsendes kopi af afgørelsen ved at kontakte kommunen.

Væsentlighedsvurdering jf. Bek. nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter

Projektet ligger inden for Natura 2000-område nr. 114 habitatområde H98 - Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å, Det er kommunens ansvar at der foretages en væsentlighedsvurdering i forbindelse med projektet.

Væsentlighedsvurderingens formål er at vurdere, om et projekt kan påvirke et Natura 2000-områdes bevaringsmålsætninger væsentligt, og dermed om en konsekvensvurdering skal udarbejdes.

Kommunen vurderer samlet set, at det ansøgte (både anlægsfase og resultat) ikke kan påvirke yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV eller påvirke de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV jf. § 10.

Det er samtidig kommunens vurdering at projektet ikke væsentligt vil påvirke Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag i Hågerup Å.

Det er derfor kommunens vurdering at der ikke er behov for at udarbejde en konsekvensvurdering, fordi planen eller projektet ikke påvirker Natura 2000-områdets bevaringsmålsætninger væsentligt. Der stilles samtidigt vilkår for at sikre beskyttede arter under anlægsarbejdet. Selve væsentlighedsvurderingen er lagt på kommunens hjemmeside den 1. juli 2025

Klagevejledning

Vandløbsloven

Afgørelsen kan i medfør af vandløbslovens § 80 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. I tilfælde, hvor offentlige annoncering har fundet sted, regnes klagefristen fra offentliggørelsen uanset tidspunktet for eventuel individuel underretning.

Klageberettiget er:

- Den, afgørelsen er rettet til,
- den berørte lodsejer,
- enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening,
- lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Naturbeskyttelsesloven

Afgørelsen kan inden 4 uger fra modtagelsen af denne dispensation påklages efter naturbeskyttelseslovens § 78 til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettiget er jf. naturbeskyttelseslovens § 86, stk. 1:

- adressaten for afgørelsen
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- offentlige myndigheder
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser

En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Nævnenes Hus (naevneneshus.dk). Du kan også finde et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Venlig hilsen

Rasmus Kruse Bro
Biolog

Stine Bundgaard Hansen
Teamleder Natur og Klima

Kopi sendt til følgende:

Lodsejere:

Lars Milling Hansen, Stilledalsvej 2, 5600 Faaborg.

Myndigheder og foreninger:

- Danmarks Sportsfiskerforbund, Fyn, fyn@sportsfiskerforbundet.dk
- Fiskeriinspektorat Øst inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Faaborg-Midtfyn - dnfaaborg-midtfyn-sager@dn.dk
- DOF-Fyn, faaborg-midtfyn@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, fynskredsen@botaniskforening.dk
- Øhavsmuseet – ohavsmuseet@ohavsmuseet.dk



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Kortbilag

Oversigtskort med geografisk placering af projektet, samt beskyttet natur.

Den røde cirkel markerer vandløbsstrækningen

