


Borgermøde om affaldssortering i sommerhusområder

- Velkomst ved Søren Kristensen
- Regeringens nye krav til sortering
- Betydning i Faaborg-Midtfyn Kommune
- Sommerhuse
- FFV Renovation A/S



Krav fra
regeringen
om 10
fraktioner

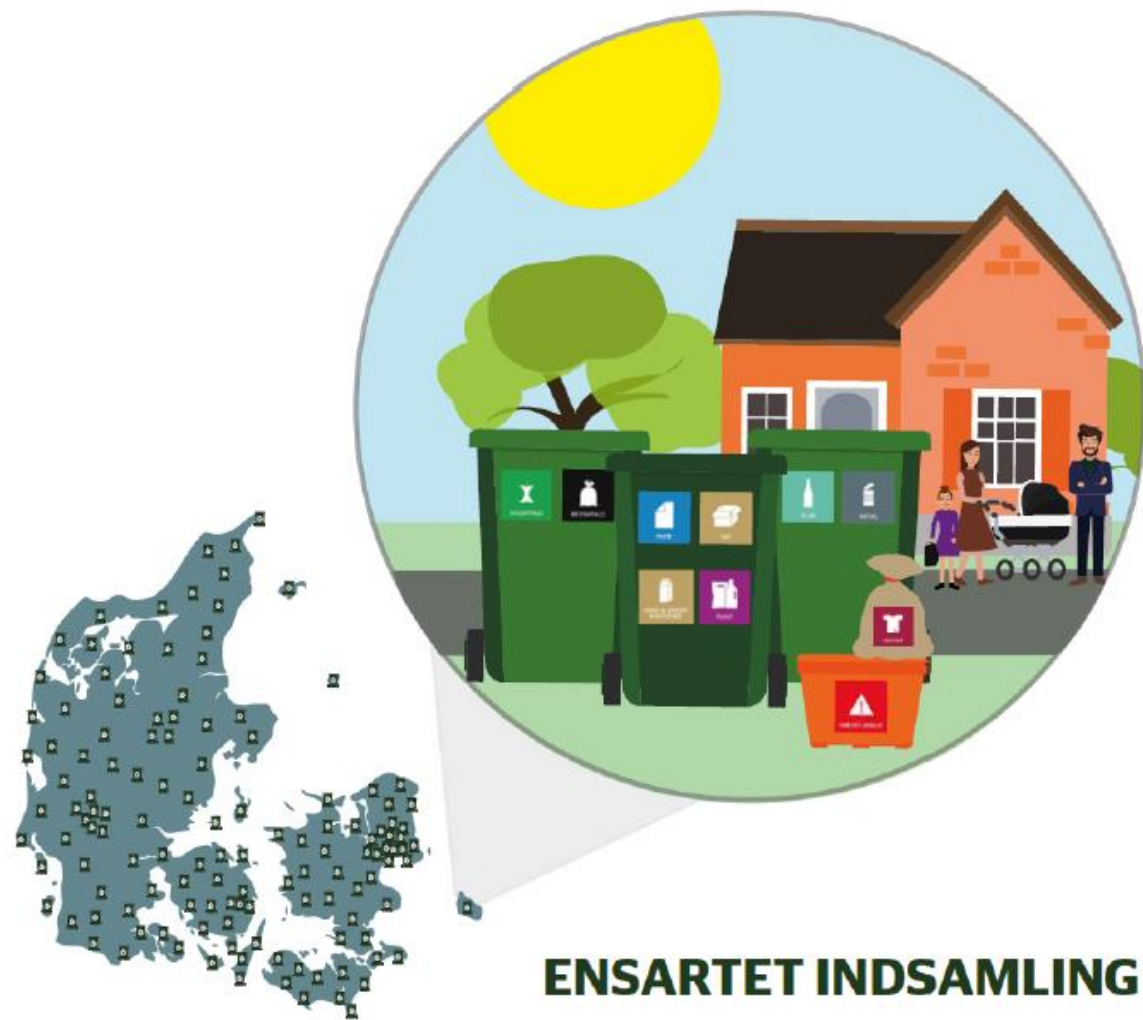

[Kilde: Faktaark \(mfvm.dk\)](http://mfvm.dk)



FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE

Krav fra regeringen om 10 fraktioner



Fakta


- Der stilles krav til, at alle kommuner skal etablere husstandsneære indsamlingsordninger for de 10 fraktioner: mad -, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt fødevarekartonner, restaffald og farligt affald. Kravet omfatter både helårsbeboelse og sommerhusområder. Ved en-familieboliger skal indsamlingsmateriel (spande) som udgangspunkt placeres på matriklen. For de bolig- og områdetyper, hvor det ikke kan lade sig gøre, skal indsamlingsmateriellet placeres husstandsneært

Kilde: Faktaark (mfvm.dk)




FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE

Faaborg- Midtfyn Kommune

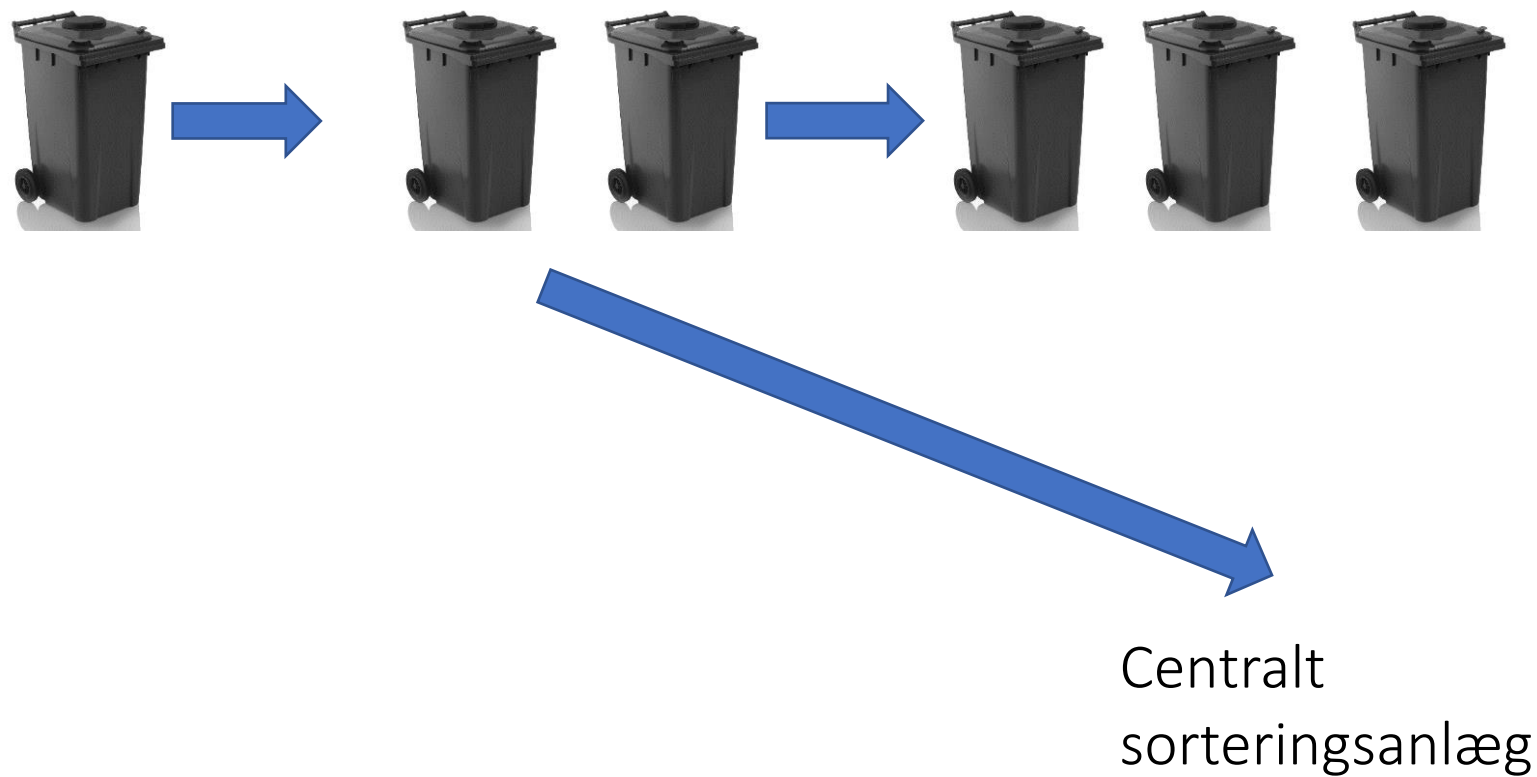

Forslaget ved parcelhuse

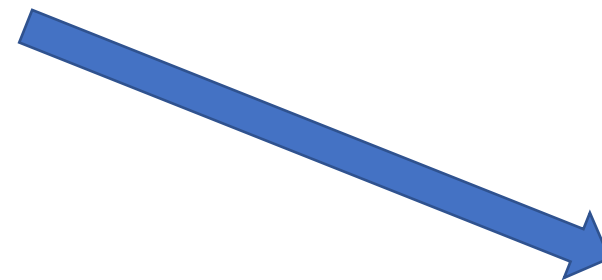

Centralt
sorteringsanlæg



Større sommerhus- områder



Eksempler på fælles affaldsløsninger





FFV Renovation A/S



Udfordringer

Fordele affaldsøer:

Der skal ikke køres med store tunge biler på alle veje i området

Det enkelte sommerhus vil ikke være begrænset af beholderstørrelse

Der opstår ikke problem med beholderkapacitet på skiftedage i udlejede sommerhuse

Ingen krav om at stille beholdere frem ved skel på tømmedag

Der skal ikke findes plads til 3 stk. 240 liters beholdere på hver sommerhusgrund

Ulemper affaldsøer:

Årsag til fejlsortering svær at finde

Udfordring med at finde egnet placering

Sommerhusbeboere skal gå/køre til affaldsø

Det kræver disciplin af brugere at holde området med affaldsø i ryddelig stand

Affaldsregulativ

Er blandt andet lavet på baggrund af Arbejdstilsynets regler, der skal hindre nedslidning og arbejdsskader

Skel-løsning

Beholdere, placering ved tømning:



- Beholder skal placeres 0 - 1 meter inde på egen matrikel fra matrikelstel til offentlig vej, privat fællesvej eller vendeplads. Beholderen skal være så tæt som muligt på vej eller fortov.
- Beholder skal placeres med hjul og håndtag vendende mod renovatørens ganglinje.
- Beholder skal placeres således, at håndtering kan ske i en hensigtsmæssig arbejdsstilling (2 meter frihøjde).
- Beholder skal placeres i niveau med kørevej (offentlig vej, privat fællesvej eller vendeplads) på et stabilt og plant underlag.

- Beholder afleveres samme sted efter tømning på egen matrikel. Renovatør kan dog stille beholder et andet sted grundet sikkerhed. Borgere skal selv sætte tilbage til standplads
- Der skal være ryddet for sne og is omkring beholder og ud til matrikelstel. Snevold foran beholder og ud til renovationsbil skal ligeledes være fjernet.
- Bevoksning omkring/fra beholder og ud til matrikelstel skal beskæres, så der er 2 m frihøjde og minimum 1 m bred passage.
- Ved tvivl om forholdene omkring afhentningssted kontaktes FFV Renovation A/S for nærmere bestemmelser herom.

Affaldsregulativ

Er blandt andet lavet på baggrund af Arbejdstilsynets regler, der skal hindre nedslidning og arbejdsskader

Standplads-løsning

Hente/bringe-ordning:

Ejendomme kan mod tillæg få hente dagrenovation på standplads, hvis følgende krav er overholdt:

- Afstand fra standplads til matrikelstel er maksimal 25 meter.
- Adgangsvejen overholder kravene hertil, se nedenstående.
- Der er fri adgang til standplads uden risiko for at blive forulempet af løse hunde.
- Afstand fra beholder/sækkestativ til hæk, hegn og bygninger skal være så stor, at beholder kan drejes/vendes og stativ kan være lukket op.
- Underlag skal være stabilt og plant som fliser, asfalt eller beton.
- Standplads skal være velbelyst.
- Standplads skal om vinteren være sikret mod glat føre og ryddet for sne og is, så renovatør sikkert kan afhente dagrenovationen.
- Der er fri adgang til standplads uden forhindringer såsom trillebøre, cykler, barnevogne og lignende.
- Alle udgifter til anlæg og vedligeholdelse af belægning og indretning af standplads afholdes af grundejere.

Adgangsvej fra matrikelstel til standplads:

Adgangsvej skal som udgangspunkt være plan, jævn og med kørefast belægning. Kravene er følgende:

- Belægning skal være kørefast med fliser, beton eller asfalt. Perlesten, brosten, granitskærver, græs, grus løst eller komprimeret er ikke kørefast.
- Belægning skal være vedligeholdet og ren.
- Bredden skal minimum være 1 meter og med 2 meter frihøjde.
- Fald/stigning må maksimalt være på 1:10 (svarende til en stigning på 1 meter over en afstand på 10 meter).
- Belysningen skal have en belysningsstyrke, så renovatøren kan udføre arbejdet på forsvarlig vis.
- Adgangsvej skal være fri for forhindringer såsom andet affald, cykler, barnevogne, udhængende grene og lignende.
- Adgangsvej skal være fri for sne og is, og være sikret mod glat føre.
- Døre, låger og lignende skal kunne fastholdes i åben stilling.
- Anslagslister, tærskler og trin skal forsynes med faste skråkiler/ramper eller lignende, så passage med kørende materiel lettes.
- Ved anvendelse af teknisk hjælpemiddel f.eks. kærre skal adgangsforholdene til beholder/ stativ give plads til, at det tekniske hjælpemiddel kan komme helt hen til beholder/stativ.
- Alle udgifter forbundet med anlæg og vedligeholdelse af belægning afholdes af grundejere.



FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE

Høringsfrist: den 7. juli 2021. Sendes til teknik@fmk.dk

Tak for i aften