



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

OBS! Dette er et udkast til en endelig afgørelse.

Miljø og Grøn Omstilling
Mellemgade 15, 5600 Faaborg

www.fmk.dk
fmk@fmk.dk

Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation til naturbeskyttelsesloven til projektet: "Genslyngning af en delstrækning af Hågerup Å, st. 3.600-4.100".


Dato:
03-03-2025

Sagsnummer:
06.02.10-P19-4-25

Faaborg-Midtfyn Kommune har den 1. april 2025 søgt om godkendelse til genslyngning og restaurering af det offentlige vandløb Hågerup Å st. 3.600-4.100m på matr. Nr. 2a Brænde Lydinge By, Brahtrolleborg. (Se kort over projekt herunder med de nye stationeringer på vandløbet).

Kontaktperson:
Biolog
Rasmus Kruse Bro

Mail:
rakbr@fmk.dk

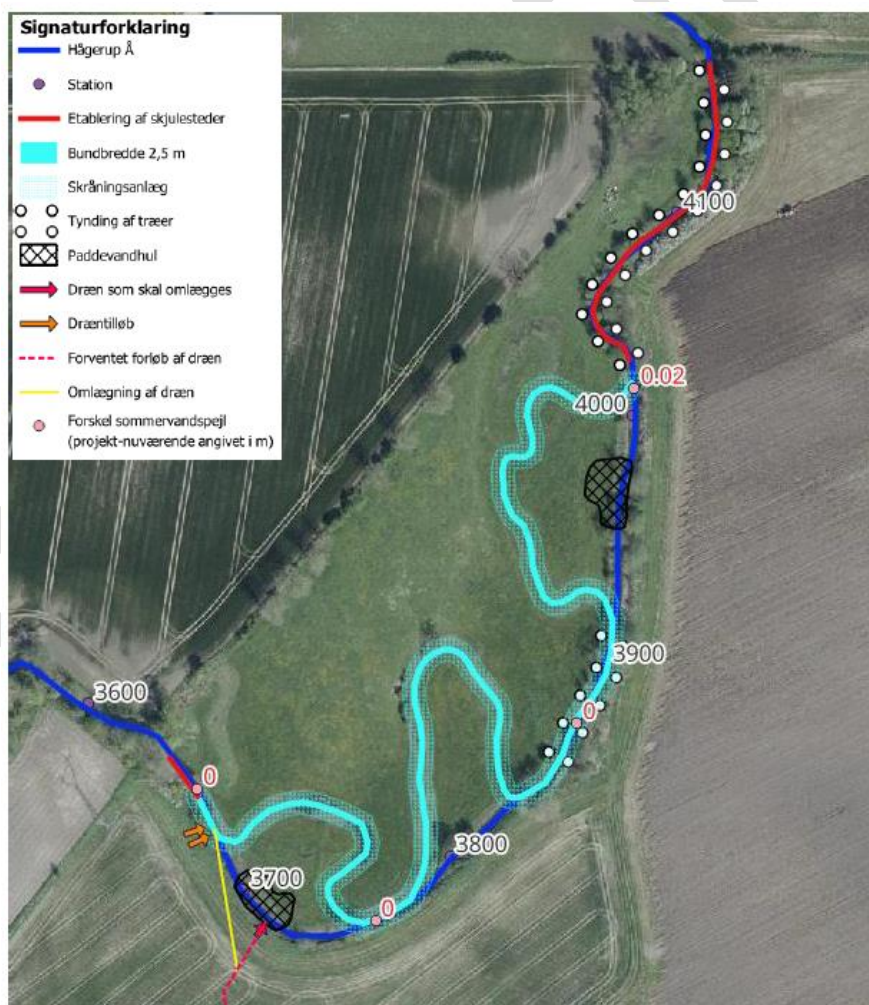

Projektets formål er at opnå målopfyldelse i vandløbet og restaurere vandløbshabitatet til gavn for dyr og planter.

Der meddeles godkendelse efter vandløbslovens § 37 (Vandløbsrestaurering, i medfør af kap. 7 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016)



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Samtidig gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at det beskyttede vandløb genslynges, etablering af vadesteder til kreatur, erosionssikring, forbedring af fysiske forhold med sten og dødt ved, Paddehuller og omlægning af dræntilløb.

Dispensationen efter naturbeskyttelseslovens § 3 meddeles efter naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 2.

Note: Etablering af paddehuller vurderes ved endelig kendelse i forhold til naturbeskyttelsesloven og åbeskyttelseslinjen.

Godkendelsen og dispensationen meddeles på følgende vilkår:

- At projektet udføres som ansøgt og beskrevet nedenfor.
- Ansøger afholder alle udgifter i forbindelse med projektet.
- Ansøger varetager alle forhold vedrørende de berørte lodsejere.
- Ansøger er ansvarlig for eventuelle uforudsete skader som følge af projektet.
- Stenblandinger til vandløbsrestaurering sker i henhold til DTU aqua's anbefalinger.
- Bortskaffelse af jord sker efter aftale med lodsejeren, væk fra områder med beskyttet natur.
- Ansøger varetager alle forhold der vedrører museet og fund af fortidsminder.
- Ansøger varetager aftale med lodsejer som vedrører hegn og vadesteder.

Vilkår særligt i forhold til naturbeskyttelsesloven

- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.
- Ældre træer ved vandløbet kan være levesteder for beskyttede arter som flagermus og må kun fjerne efter aftale med relevante myndigheder.

Vilkår særligt til Natura 2000 og Bilag IV -arter samt sikring af andre arter.

Tykskallet Malermusling

- Findes der tegn på tykskallet malermusling skal arbejdet straks standses og kommunens kontaktperson kontaktes.
- Der skal føres løbende tilsyn med gravearbejdet og opgravet materiale skal eftersøges for individer af tykskallet malermusling og bæklampret. Disse skal straks genudsættes på strækningen umiddelbart opstrøms for anlægsarbejdet.
- Det skal sikres, at der i forbindelse med anlægsarbejdet ikke ledes sediment videre til nedstrøms strækninger.
- Ifald der i forbindelse med vandløbsrestaureringen bliver afsnøret mindre dele af det nuværende forløb af åen, skal disse afsnøringer gennemgås for mulige individer af tykskallet malermusling og disse skal genudsættes i det nye forløb. Denne gennemgang skal ske senest 3 uger efter endt anlægsarbejde.

Godkendelsen offentliggøres på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside **den xx. xx xx.**

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden 4 uger. Se klagevejledning.



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Projektets parter

Ansøger: Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljø og Grøn omstilling

Projektansvarlig: Henriette Rantzau Almtorp

Lodsejere:

Navn	Adresse	Matrikel nr.	Ejerlav
Lars Milling Hansen	Stilledalsvej 2, 5600 Faaborg	2a	Brænde Lydingen By, Brahetrolleborg

Beskrivelse af projektet

Projektet er en delstrækning af et større vandplansprojekt, hvor der samlet set arbejdes på ca. 17 km af Hågerup Å. Denne delstrækning skal bidrage til at opnå målopfyldelse af en indsats i henhold til vandområdeplan 2021-2027 i vandområde o10362.

EnviDan har i samarbejde med kommunens projektleder udarbejdet projektet og beregnet det nye vandløbsprofil, samt udregning af afstrømning mv.

Beskrivelserne af projektforslagene herunder tager udgangspunkt i ansøgningen:

Genslyngning og jordarbejde med brinkanlæg og overskudsjord

I projektet omlægges Hågerup Å på en 589 m lang strækning på den nuværende strækning st. 3600 - 4100. Strækningen, som den vil se ud efter genslyngningen, fremgår af kortbilag, og vandløbet skal fremadrettet have en gennemsnitlig bundbredde på 2,5 m og et skråningsanlæg på 1:2.

Herunder angives station og bundkoter for nuværende og nyt forløb af Hågerup Å

Station		Bundkote	
Nuværende	Ny	Nuværende	Ny
(m)	(m)	(m DVR90)	(m DVR90)
3.983	3.983	33,02	33,02
4.336	4.573	32,63	32,70
4.479	4.716	32,87	32,87

I forbindelse med genslyngningen af Hågerup Å er jordarbejdet opgjort til 3.940 m³. Størstedelen af de eksisterende vandløbsstrækninger, hvor vandløbet omlægges, opfyldes med materialet fra genslyngningen. Der forventes, at der omtrent kan indbygges 1.500 m³ jord i det eksisterende forløb af Hågerup Å. Indbygningen skal ske så området fremstår så naturligt som muligt, og hvor der etableres en mindre overhøjde på ca. 20 cm, således jorden kan sætte sig uden der skabes en fordybning på strækningen for det gamle forløb af Hågerup Å. De øverste ca. 20 cm af opfyldningen skal bestå af muldjord.

Etablering af paddehuller

På 2 lysåbne strækninger i det gamle vandløbsforløb, som hver skal være omkring ca. 25 m lange, skal der skabes paddevandhuller. Vandløbet fyldes til terræn på hver side af paddevandhullerne og der etableres et skråningsanlæg mellem det opfyldte forløb og paddevandhullet på 1:10. Den venstre brink (østlige og sydlige) opretholdes uændret, mens den højre (vestlige og nordlige) flades ud i et anlæg på 1:5-1:10 ud fra det afgrænsede område for paddevandhullet.



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Etablering af vadesteder

Ved de tre slyngninger skal der etableres 5 m brede vadesteder til kreaturer. Vadestedernes præcise placering afsættes i samarbejde med lodsejer, entreprenør, bygherre og/eller tilsyn. Vadestederne etableres ved affladning af skråningsanlægget til anlæg 1:5, samt en afgravning af vandløbsbund og dele af skråningsanlæg med en efterfølgende udlægning af sten og grus (50 % nøddesten, 25 % singles og 25 % paksten).

Erosionssikring

Der foretages erosionssikring hver gang, at vandløbet slynges væk fra eller tilbage til eksisterende vandløbsprofil, hvilket er opgjort til 6 gange. Den udføres med paksten (64-200 mm).

Udlægning af større sten og indbygning af dødt ved i vandløbsbund og -brink

På det genslyngede forløb samt på 140 m lang strækning opstrøms og 18 m lang strækning nedstrøms foretages udlægning af større sten (200-400 mm og 400-600 mm) og indbygning af dødt ved (min. 2 m lange og min. Ø20 cm) i vandløbsbund og -brink for at etablere skjulesteder.

Udlægning af større sten og dødt ved sker, så de understøtter vandløbets naturlige strømforløb. Den eksakte placering og fremgangsmåde aftales med tilsynet i forbindelse med anlægsarbejdet.

Omlægning af dræntilløb

Indenfor projektstrækningen med genslyngningen forefindes ifølge opmålingen fra 2018 tre dræntilløb, som alle kommer fra venstre side (syd) og alle består af et Ø110 mm dræn. Placeringen af disse fremgår af luftfoto herunder.



Ved projektet er det nødvendigt at omlægge det østligste dræn (markeret med rød pil) over 50 m til udløb længere nedstrøms i det nye vandløbsprofil for Hågerup Å.



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Den nuværende udløbskote for pågældende rør er indmålt i kote 33,28 m, og ved omlægningen over 50 m, hvor drænet etableres med en hældning på 2 ‰, så forventes det nye drænudløb i kote 33,21 m, hvor det forudsættes, at drænet ind i marken er anlagt med 2 ‰ hældning.

De to øvrigt markerede dræntilløb er indmålt i kote 33,28 m og 33,16 m, og deres afvanding ændres ikke ved projektet og skal derfor ikke omlægges.

Sikring af eksisterende afvandingsforhold

For at vurdere de hydrologiske konsekvenser af projektet er der lavet vandspejlsberegninger i VASP. Det nuværende forløb af Hågerup Å på den pågældende strækning er 353 m langt, og vandløbet forlænges med 237 m, så den genslyngede strækning bliver 590 m.

På trods af, at strækningen forlænges med 237 m, så fremkommer der ingen beregningsmæssig vandspejlsændring ved en sommermiddelfstrømning som følge af projektets realisering.

På strækningen etableres desuden tre vadesteder, som etableres efter nærmere aftale med lodsejer. Vanddybden på strækningen varierer omkring 35-41 cm, og ved etablering af vadestederne hæves bunden omkring 15 cm. Der er lavet en vandspejlsberegning, såfremt vandløbsbunden hæves på 15 cm ved vadestederne. Her forekommer beregningsmæssigt en vandspejlsstigning ved en sommermiddelfstrømning på maks. 2 cm ved vadestedets begyndelse.

Det vurderes at der ikke er mærkbare effekter på de eksisterende afvandingsforhold.

Arbejdsarealer

Alle veje, stier og arealer, der benyttes i forbindelse med anlægsarbejderne retableres til mindst den stand, de havde inden projektet. I forbindelse med anlægsarbejdet er vandløbet let tilgængeligt fra arbejdsbælter, marker og andre arealer omkring vandløbet. Hegn og lignende fjernes efter aftale med lodsejer.

Projektet økonomi

Faaborg-Midtfyn Kommune afholder alle udgifter i forbindelse med projektet. Kommunens søger udgifterne dækket gennem vandområdeplanerne.

Faaborg-Midtfyn Kommune har pligt til at foretage de nødvendige afhjælpende foranstaltninger, hvis der i forbindelse med reguleringsprojektet opstår uforudsete påvirkninger af de omkringliggende arealer pga. projektet. Eventuelle krav om erstatning af tab, skal også rettes til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Der er lavet et overslag over anlægsudgifterne til projektet.

Samlet budgetoverslag er ca. 300.000-500.000 kr. ekskl. Moms.

Det forventes ikke at projektet giver anledning til ændrede driftsudgifter på strækningen.

Arbejdets udførsel og ansvar for tilsyn

Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljø og Grøn Omstilling, er bygherre på projektet og forestår tilsyn. Dette tilsyn kan udføres af en rådgiver på vegne af kommunen.

- Anlægsarbejdet vil blive udført i henhold til beskrivelse af projektet.
- Anlægsarbejdet forventes udført i perioden 1. august – 30. november 2025.

Udtalelser til projektet

Projektet har været forelagt til offentlig høring på kommunens hjemmeside og er i forbindelse med forundersøgelsen drøftet med ejeren af projektområdet.



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I medfør af § 12 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. har projektet været:

- fremlagt til offentlig høring på kommunens hjemmeside fra den xx. februar til xx. april 20XX. Der kom ingen bemærkninger eller indsigelser til projektet.
- fremsendt til udtalelse hos Fiskeristyrelsen, Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening, DOF-Fyn, Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen og Øhavsmuseet den xx. februar til xx. april 20xx. Øhavsmuseet har afgivet bemærkninger til sagen som er skrevet ind herunder.
- sendt i høring hos den berørte lodsejer den xx. februar til xx. april 20xx. Der kom ingen bemærkninger.

Øhavsmuseet er kommet med udtalelse til de foreslåede projekttiltag for vandområdet o10362. For o10362 er museet kommet med anbefalinger til, hvad der skal tages hensyn til i forbindelse med anlægsarbejdet.

Øst for Hågerup:

Museets anbefalinger er derfor.

- *De registrerede vadesteder bevares. Såfremt kommunen ønsker at fjerne eller ændre ved vadestederne, bør museet tilkaldes med henblik på dokumentation,*
- *Arbejdet i den sydlige strækning mellem Haagerup og Brænde Lydinge kan foretages uden yderligere tiltag, såfremt arbejdet holdes til vandløbet. Det skønnes, at Finstrup kirke og kirkegård befinder sig nogen afstand mod nord fra vandløbet, og burde ikke strække sig til selve vandløbet.*
- *Arbejdet i den nordlige strækning mellem Brænde Lydinge og Stilledal kan foretages med varsomhed. Det skønnes, at Aldershvile lokaliteten med stor sandsynlighed strækker sig til åen, hvorfor der er høj risiko for påtræffelse af meget betydelige jordfaste fortidsminder ved ethvert jordarbejde på særligt den sydlige bred af åen. Det anbefales derfor også, at evt. brug af tunge maskiner udelades helt eller begrænses til den nordlige bred.*

Derudover henstiller museet til øget agtpågivenhed med hensyn til påtræffelse af fortidsminder, det være sig i form af anlæg, knogler og enkelte genstande. Genslyngningen er projekteret, således at der tages hensyn til det registreret vadested på strækningen. Derudover vil der i forbindelse med anlægsarbejdet blive taget hensyn til området "Aldershvile" på den sydlige/østlige side af vandløbet.

Faaborg-Midtfyn Kommunes bemærkninger

Kommunen er både myndigheden som træffer afgørelse om godkendelse af projektet og ansvarlig for udførelse af projektet. Projektansvarlig er ikke direkte del i at lave godkendelsen, men bliver involveret på samme måde som en ansøger udenfor kommunen. Kommunens bemærkninger er et udtryk for myndighedens bemærkninger til det ansøgte projekt.

Målsætningen for vandområdet.

Miljømålet for strækningen o10362 er God økologisk tilstand. Tilstanden er beskrevet i det nyeste miljøgis for vandområderplanerne 2021-2027 til ringe økologisk tilstand. Strækningen er beskrevet som ringe økologisk tilstand for vandplanter, men har høj økologisk tilstand for smådyr. Der er god økologisk tilstand for fisk og derved er vandplanter årsag til den ringe tilstand for strækningen. Hensigten med projektet bør være at forbedre fysiske forhold for planter uden at forringe forhold for smådyr og fisk for at opnå målopfyldelse på strækningen. Projektet genslynger strækningen. Dette er et virkemiddel som er særligt positivt for planter, fisk og smådyr fra virkemiddelskataloget¹. Projektet er positivt for planter ved at genslynge vandløbet, uden at projektet er negativt for målopfyldelse af andre kvalitetselementer. Derfor er det kommunens vurdering at projektet kan bidrage til at opnå målopfyldelse på strækningen.

¹ Virkemidler til forbedringer af de fysiske forhold i vandløb, v2, 2019. nr 341 DCE



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Udlægning af grus og sten er med til at der opnås en større variation i bunden. De nuværende forhold forbedres og da både bundsubstratet forbedres og iltes mere over stenstryg forventes der at kunne opnås målopfyldelse for smådyr på strækningen, samt skabe beskyttede standpladser for små fisk. Samlet set giver dette mulighed for en større bestand af fisk og flere smådyr i vandløbet.

Der ønskes at anlægge vadesteder som sikre at kreaturer kan krydse vandløbet. Dette er hensigtsmæssigt i forhold til forbedrer muligheden for at de ånære arealer græsses, herunder den beskyttede eng. Det er kommunens erfaring at det kan have en positiv udvikling på åens brinker at disse græsses uden hegn. Der er derfor indgået en aftale med lodsejer om at hegn fjernes langs åen og der etableres vadesteder.

Redegørelse for afvandingsforhold og vandføring.

Det er lavet redegørelse for afstrømning og afvandingsforhold i projektet. Projektet vil give anledning til lokale vandspejlsændringer, men ingen afvandingsmæssige konsekvenser. Der er registreret dræntilløb inden for projektstrækningen men de omlægges som beskrevet.

Bemærkninger til dispensation fra §3 i naturbeskyttelsesloven

Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 om generelt beskyttede naturtyper, hvorefter tilstanden ikke må ændres. Kommunen har mulighed for at dispensere herfra, når der er tale om forbedring af naturforholdene.

Dette projekt er ikke omfattet af sædvanlige vedligeholdelsesarbejder, og derfor forudsætter projektet dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3.

Den statslige natura 2000 plan

Målet er, at Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å sikres et naturligt afstrømningsmønster, et naturligt forløb og vandløbsprofil med varierede bund- og dybdeforhold. Vandløbene får sammenhængende forløb uden spærringer og er omgivet af store, sammenhængende forekomster af lysåben natur og skovnatur i mosaik. Vandløbene (3260) sikres artsrige dyre- og plantesamfund, der er typiske for naturtypen. Vandløbssystemet sikres som levested for odder, tykskallet malermusling og damflagermus. Vandløbssystemet bliver et kerneområde for tykskallet malermusling med betingelser, der begunstiger de mest følsomme arter af planter, smådyr og fisk.

Konkrete indsatser i Natura 2000 handleplan 2022- 2027

På baggrund af den statslige N2000 plan har Faaborg-Midtfyn Kommune i handleplanen for perioden 2022-27 indsatser som forpligter i forhold til arterne Tykskallet malermusling, Odder, Bæklampret og Pigsmerling i natura2000 området nr. 114 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å.

Faaborg-Midtfyn Kommune har forpligtiget sig på indsatser der skaber synergi mellem indsatser i henhold til vandområdeplanerne 2021-2027 og Natura 2000 indsatserne. Det betyder at fysiske forbedringer for 3260(vandløb med vandplanter) følges op af konkrete artsindsatser for Tykskallet malermusling, Odder, Bæklampret og Pigsmerling. Der arbejdes for at skabe en naturlig robusthed og sammenhæng i områdets natur. Det er kommunens vurdering at dette projekt lever op til den statslige målsætning samt til kommunens Natura 2000 forpligtigelser for handleplanperioden.

Da projektet lever op til målsætningen for indsatserne i både vandområdeplanerne og Natura2000 planerne skal der ikke laves en Natura2000 konsekvensvurdering. Der skal dog udarbejdes en væsentlighedsvurdering der kan danne grundlag for at opstille vilkår i den endelige afgørelse. Vilkår der skal sikre at der ikke sker uoprettelig skade på arter eller naturtyper der er en del af udpegningsgrundlaget



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

for det internationale naturbeskyttelsesområde, samt sikre at der ikke sker forsættelige drab på beskyttede arter.

Projekttiltag hvor der er graves i vandløbsbunden eller bunden dækkes til udgør den største risiko for Pigsmerling, Tykskallet malermusling og Bæklampret. Her stilles særligt krav til at bunden og opgravet materiale gennemgås og er under konstant tilsyn for at sikre at opgravede individer af tykskallet malermusling findes og genudsættes. Pigsmerling forventes ikke at være tilsted da de fleste strækninger i høj grad mangler et egnet habitat med mange vandløbsplanter. Både bæklampret og pigsmerling er mobile arter der kan flytte sig under grave arbejdet, så længe det udføres med en vis forsigtighed. Det bør ydes ekstra opmærksomhed for habitat egnet for nedgravet bæklampret, dette er dog samme habitat som kan indeholde nedgravede individer af tykskallet malermusling og vil være et fokusområde for tilsynet under grave arbejdet.

Genslyngning, etablering af stryg og udlægning af grus vil være en væsentlig forbedring af de fysiske forhold samt iltningen af vandet. Der etableres høl som medvirker til gode standpladser for fisk og særligt for elritse som vil kunne bidrage til at tykskallet malermusling igen kan etablere sig på lokationen. Dette vil samlet set både forbedre vandkvaliteten og skabe flere levesteder for både fisk og smådyr. Dette opvejer de kortvarige påvirkninger der sker ved etableringen udover dette sikres eksisterende naturværdier ved at følge vilkår og vejledning i denne afgørelse.

Paddehuler

Etableringen af paddehuler behandles i henhold til naturbeskyttelsesloven i høringsperioden og vil indgå som en del af den endelige godkendelse til vandløbsrestaureringen.

Kommunen vurderer samlet, at gennemførelsen af projektet vil forbedre tilstanden i vandløbet. Det er derfor kommunens vurdering, at der kan gives dispensation til projektet i forhold til det beskyttede vandløb.

Miljøvurderingsloven (VVM)

En del af denne restaurering er en regulering af vandløbet og dette skal screenes i henhold til reglerne i miljøvurderingsloven. Af screeningsaførelsen fremgår det, at projektet ikke får væsentlig indvirkning på miljøet, og således ikke kræver VVM-undersøgelse. Afgørelser efter miljøvurderingsloven træffes selvstændigt og ligger på kommunens hjemmeside. Der kan fremsendes kopi af afgørelsen ved at kontakte kommunen.

Væsentlighedsvurdering jf. Bek. nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter

Projektet ligger inden for Natura 2000-område nr. 114 habitatområde H98 - Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å. Det er kommunens ansvar at der foretages en væsentlighedsvurdering i forbindelse med projektet.

Væsentlighedsvurderingens formål er at vurdere, om et projekt kan påvirke et Natura 2000-områdes bevaringsmålsætninger væsentligt, og dermed om en konsekvensvurdering skal udarbejdes.

Kommunen vurderer samlet set, at det ansøgte (både anlægsfase og resultat) ikke kan påvirke yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV eller påvirke de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV jf. § 10.

Det er samtidig kommunens vurdering at projektet ikke væsentligt vil påvirke Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag i Hågerup Å.



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Det er derfor kommunens vurdering at der ikke er behov for at udarbejde en konsekvensvurdering, fordi planen eller projektet ikke påvirker Natura 2000-områdets bevaringsmålsætninger væsentligt. Selve Væsentlighedsvurderingen er lagt på kommunens hjemmeside **den Xx XXXX 20XX.**

Klagevejledning

Vandløbsloven

Afgørelsen kan i medfør af vandløbslovens § 80 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. I tilfælde, hvor offentlige annoncering har fundet sted, regnes klagefristen fra offentliggørelsen uanset tidspunktet for eventuel individuel underretning.

Klageberettiget er:

- Den, afgørelsen er rettet til,
- den berørte lodsejer,
- enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening,
- lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Naturbeskyttelsesloven

Afgørelsen kan inden 4 uger fra modtagelsen af denne dispensation påklages efter naturbeskyttelseslovens § 78 til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klageberettiget er jf. naturbeskyttelseslovens § 86, stk. 1:

- adressaten for afgørelsen
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- offentlige myndigheder
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser

En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Nævnenes Hus (naevneneshus.dk). Du kan også finde et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Venlig hilsen

Rasmus Kruse Bro
Biolog

XXXX
XXXX Natur og Klima



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Vedlagte bilag

XXXXXX

Kopi sendt til følgende:

Lodsejere:

Lars Milling Hansen, Stilledalsvej 2, 5600 Faaborg.

Myndigheder og foreninger:

- Danmarks Sportsfiskerforbund, Fyn, fyn@sportsfiskerforbundet.dk
- Fiskeriinspektorat Øst inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Faaborg-Midtfyn - dnfaaborg-midtfyn-sager@dn.dk
- DOF-Fyn, faaborg-midtfyn@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, fynskredsen@botaniskforening.dk
- Øhavsmuseet – ohavsmuseet@ohavsmuseet.dk

Kortbilag

Oversigtskort med geografisk placering af projektet, samt beskyttet natur.

Den røde cirkel markerer vandløbsstrækningen

