



FFV Spildevand A/S
Korsvangen 6A
5750 Ringe
Att. Connie Dorby Ersing

Team Miljø
Mellemgade 15
5600 Faaborg

Afgørelse på VVM-screening – Etablering af nye fællesledninger ved Horne By

Dato: 28. oktober 2025

Sagsid.: 09.40.20-P20-1-25

Kontakt
Dilaxana Robin (drobi)
Tlf. +45 7253 5246
Mail: drobi@fmk.dk

Faaborg-Midtfyn Kommune har den 11. april 2025 modtaget et VVM-ansøgningsskema udfyldt af WSP på vegne af FFV Spildevand A/S. Der er ansøgt om at etablering af nye ledninger til håndtering af fællesvand ved Horne by, hvor de eksisterende ledninger omklassificeres til dræn. Der er derfor søgt udledningstilladelse til dette projekt.

Derudover er der søgt om tilladelse til regulering af en rørlagt delstrækning i den private del af Navrsbækken. En nærmere beskrivelse kan ses under "Beskrivelse af projektet".

Etablering af de nye fællesledninger er omfattet af bilag 2 punkt. 10j Anlæg af vandledninger over større afstande. Derudover er udledning og forsinkelse i sparrebassin omfattet af bilag 2 punkt. 10g Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Afgørelse

Faaborg-Midtfyn Kommune har på baggrund af screeningen af projektet vurderet, at projektet samlet set ikke vil medføre nogen væsentlig negativ påvirkning af miljøet, og derfor heller ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)¹. Afgørelsen er truffet efter kriterierne i lovens bilag 6.

Denne screeningsafgørelse er ikke en tilladelse til at igangsætte anlægsarbejder, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurdering.

Vurdering

Projektet er omfattet af bilag 2 i Miljøvurderingsloven, og der skal derfor udføres en screening for at vurdere, om der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport jf. § 20 i samme bekendtgørelse. Screeningens skal omfatte kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/4#P21>

Beskrivelse af projektet

I Horne by er der to fællesledninger, én nord for og én syd for byen. Gennem tiden er markdræn koblet på fællesledningerne, og det giver kapacitetsproblemer i ledningerne, hvilket medfører hyppigere og større overløb fra sparebassinet. Fællesledningerne samles vest for byen og ender ud i et sparebassin med et overløbsbygværk: F80F02F. Sparebassinet er tilkoblet en pumpeledning til Faaborg Renseanlæg. Ved større regnhændelser, hvor sparebassinets kapacitet overskrides, vil der ske overløb af fællesvand til Navrsbæk.

På nuværende tidspunkt bliver der årligt aflastet 868 m³ overløbsvand til Navrsbæk.

Det er ved spildevandsplantillæg 2019/12 blevet besluttet at der skal anlægges nye fællesledninger, som kun skal håndtere fællesvand. De øvrige eksisterende fællesledninger i Horne by er tilsvarende blevet inspiceret med TV, efter behov bliver disse renoveret vha. strømpeforing. Fællesledningerne, der løber fra Horne by til sparebassinet vil fremadrettet overdrages som markdrænledninger, og der etableres to nye ledninger kun til fællesvand fra Horne by. Drænledningerne føres uden om sparebassinet og udledes direkte i Navrsbæk.

De nye fællesledninger skal anlægges primært ved gravning og enkelte strækninger ved styret underboringer. De styrede underboringer bliver, hvor fællesledningen krydser en vej, og evt. andre relevante steder. Ved gravearbejder kan der anvendes gravekasser eller graves med anlæg. Derudover vil koten for både kronekant på sparebassin (F80B01F) og overløbet (F80F02F) blive hævet for at mindske aflastninger. Dette kræver et mindre gravearbejde i bassinet.

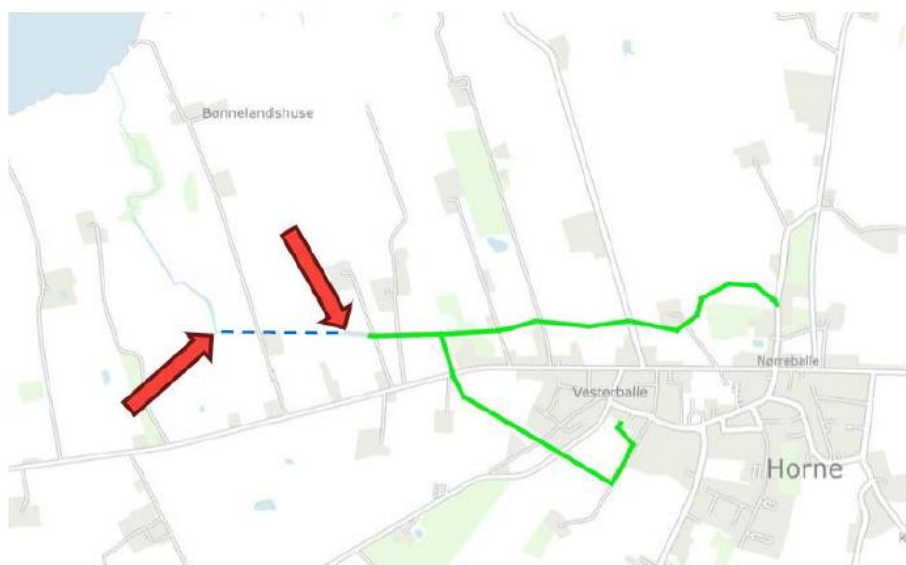
Det er beregnet af WSP at der efter de nye tiltag (afkobling af drænvand, hævnning af kote for kronekant (F80B01F) og hævnning af kote for overløb (F80F02F)) vil aflastninger af fællesvand nedbringes fra 868 m³ til 217 m³ til Navrsbæk om året.

1. Projektets karakteristika, jf. bilag 2, punkt 1

a. Projektets dimensioner og udformning

Kronekanten for sparrebassinet hæves til kote 28,00 og samt koten for overløbsbygværket (F80B02F) fra kote 27,51 til 27,75, hvor volumen vil øges i sparrebassinet fra 1.100 m³ til 1.460 m³.

Arealanvendelsen bliver det samme som på nuværende tidspunkt. Placeringen af de nye ledninger ses på nedenstående figur.



Figur 1: Den grønne streg er hvor de nye fællesledninger skal ligge. Den røde pil til venstre viser, hvor den fritlagte del af Navrsbæk udspringer/starter. Den røde pil til højre viser, hvor sparrebassinet findes. Den stiplede linje mellem de to punkter er en rørlagt del af Navrsbæk som forbinder udløb fra bassinet med den åbne del af Navrsbæk.

b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter

Der findes ikke projekter eller planlagte projekter i nærheden, der forventes at kunne medføre kumulative effekter. Projektet kan i ubetydelig grad påvirke andre ledningsanlæg ved etableringen. Ved planlægning af gravearbejde er der taget hensyn til placering af øvrige ledninger og kabler som vand, afløb, el- og telekabler.

c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet

Arealanvendelsen bliver det samme som på nuværende tidspunkt. Der anvendes ikke råstoffer i anlægsperioden eller driftfasen. Der kan dog ved gravearbejde opstå behov for at lave lokale oplag af den jord der graves op, inden det lægges tilbage igen.

d. Affaldsproduktion

Der er intet farligt affald i driftfasen. Der er intet andet affald forbundet med driftfasen.

e. Forurening og gener

Det meste af anlægsarbejdet vil ske i landzone, og kun en ganske kort strækning af den sydlige ledning skal anlægges i byzone (ca. 100 m ledning). Grave- og anlægsarbejdet vil

overholde vejledende og gældende støjgrænser. Der vil kun være støj i forbindelse med anlægsarbejdet, og ikke efterfølgende.



Figur 2: Den grønne streg er den nye fælles ledning og det røde skraveret område er byzone.

I anlægsfasen kan der i forbindelse med kørsel med jord forekomme støvgener af midlertidig og lokal karakter, primært indenfor selve projektområdet. Såfremt der opstår støvgener, kan disse reduceres ved vanding. Driftsfasen giver ikke anledning til støvgener. Det er kun i anlægsfasen, der er støj og gener. Der er ikke tale om et permanent forhold.

Der vil ske en aflastning af fællesvand til Navrsbæk på 217 m³ om året. Dette er en forbedring af status da der på nuværende tidspunkt er blevet beregnet at der bliver udledt 868 m³ fællesvand om året.

Der er ikke fundet jordforurening inden for området, hvor der skal ske anlægsarbejde.

- f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden.**

Projektet vurderes ikke at kunne forårsage større ulykker eller katastrofer.

- g. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).**

Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at der i forbindelse med projektet er blevet taget de nødvendige tiltag for at imødegå hændelser, som kunne give anledning til eksponering i området, som kunne påvirke menneskers sundhed.

2. Projektets placering, jf. bilag 2, punkt 2

a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse.

Arealanvendelsen bliver det samme som på nuværende tidspunkt. Den sydlige ledning kommer til at blive etableret i område med lokalplan 4.97. Formålet med denne lokalplan er at udvide sportsfaciliteterne i Horne. Der kommer ikke til at blive nedgravet ledning i området med eksisterende sportsfaciliteter.

Det meste af projektet vil ske i landzone, og kun en ganske kort strækning af den sydlige ledning er i byzonen.

b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dets undergrund.

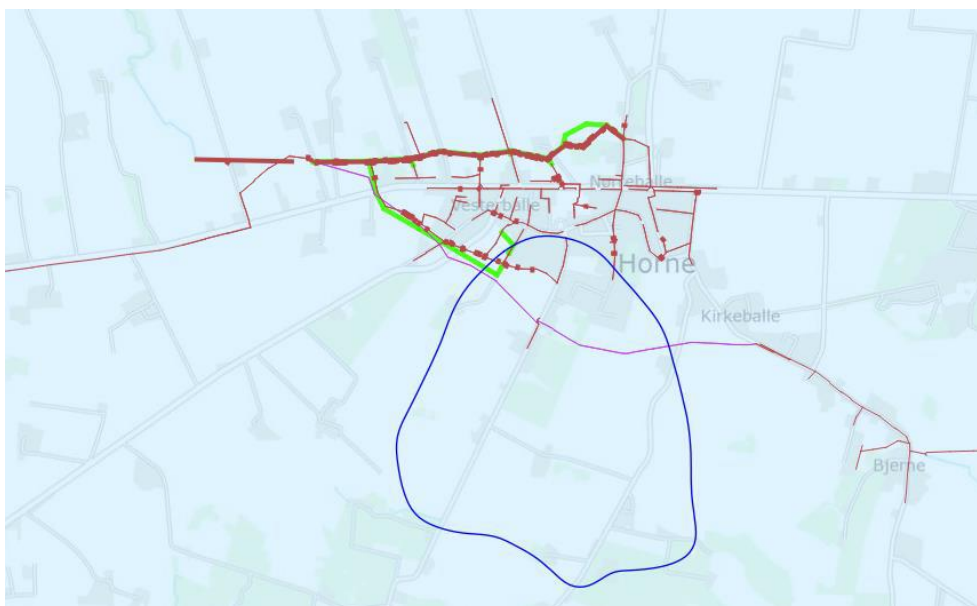
Der er et råstofinteresseområde på strækningen. Der ligger allerede ledning i dag, og derved hindrer projektet ikke yderligere i plansituationen sammenlignet med statussituationen.



Figur 3: Udklip fra området. Det lilla skraverede område er udpeget som "Råstofinteresseområde".

Grundvand og drikkevand

Området er inden for "områder med drikkevands interesser". Derudover er dele af den nye sydlige ledning i et område der er "Indvindingsoplande uden for OSD" markeret med en blå streg.



c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:

i) Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger

Nærmeste § 3 beskyttet sø findes ca. 175 m syd for den nye nordlige fællesledning. Søen berøres ikke af projektet. Der vil ske en aflastning af fællesvand til Navrsbæk på 217 m³ om året. Dette er en forbedring af eksisterende forhold, da der på nuværende tidspunkt er beregnet til at der bliver udledt 868 m³ om året.

ii) Kystområder og havmiljøet

Projektområdet er et kystnært område, men vurderes ikke at have negative indvirkninger på kystområdet eller havmiljøet da det er en forbedring af eksisterende forhold.

iii) Bjerg- og skovområder

Projektområdet ligger ikke i nærheden af bjerg-og skovområder.

iv) Naturreservater og -parker

Projektområdet ligger ikke i nærheden af reservater og naturparker.

v) Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF

Nærmeste Natura 2000 område findes ca. 3,4 km vest for sparrebassinet. Det vurderes ikke, at projektet vil påvirke området.

vi) Områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet.

Der er ikke sådanne områder der kan påvirkes af projektet.

vii) Tætbefolkede områder

Projektet vil under anlægsfasen give anledning til gener for omboende. Anlægsarbejdet vil kun blive udført på hverdage i dagperioden. Anlægsarbejdet vurderes derfor ikke at være til væsentlig gene for omboende.

Projektet vil under driftsfasen ikke give anledning til væsentlige gener for omboende i projektområdet.

viii) Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning.

Ved gravearbejdet til den nordlige ledning skal der krydses beskyttede sten – og jord diger 3 steder (matrikel 14g-15n, matrikel 10i-11d og matrikel 9a-10h), samt lige øst for sparebassin (matrikel 8bh-9a). Derudover er der også et enkelt sted ved den sydlige markledning (matrikel 104a-70000f). Se Bilag 1.

De beskyttede sten – og jorddiger reetableres hvis de bliver brudt under anlægsarbejderne.

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. bilag 2, punkt 3

a) Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)

Det geografiske område, der berøres, har et begrænset areal. Det vil primært være beboere i projektområdet som berøres. Der foretages opgravninger, som reetableres. Opgravningerne kun vil forekomme i anlægsfasen i og omkring projektområdet. I anlægsfasen kan der i forbindelse med kørsel med jord forekomme støvgener af midlertidig og lokal karakter, primært indenfor selve projektområdet. Såfremt der opstår støvgener, kan disse reduceres ved vanding.

b) Indvirkningens art

Det vurderes, at projektet kun har en begrænset lokal indvirkning, som ikke kan betragtes som væsentlig.

c) Indvirkningens grænseoverskridende karakter

Der vurderes ikke at være grænseoverskridende miljøpåvirkninger.

d) Indvirkningens intensitet og kompleksitet

Projektets indvirkning vurderes ikke at være intens eller kompleks.

e) Indvirkningens sandsynlighed

Sandsynligheden for forurening fra projektet vurderes at være begrænset. Der vil være gener for de omkringboende i forbindelse med anlægsfasen. Anlægsfasen strækker sig over en begrænset periode, vurderes det ikke have en væsentlig betydning.

f) Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet

Påvirkningerne/generne vil kun forekomme i anlægsfasen, som er en begrænset periode. Det vurderes derfor ikke at have væsentlig indflydelse på miljøet. Der vil ikke være gener i driftsfasen.

g) Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter

Der er ingen indvirkning med andre eksisterende og/eller godkendte projekter.

h) Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne.

Projektets indvirkning på miljøet vurderes som værende uvæsentlig. Begrænsning af projektets indvirkning på miljøet, kan reelt kun ske ved at projektet ikke realiseres.

Høring

Afgørelsen har været i høring ved berørte myndigheder samt ansøger. I denne sag er det vurderet at følgende myndigheder skal have mulighed for at udtale sig:

- Øhavsmuseet

FFV Spildevand A/S havde ingen bemærkninger, og vi har ikke modtaget høringssvar fra Øhavsmuseet.

Projektet er politisk godkendt i Tillæg nr. 2019/12 til spildevandsplanen den 5. februar 2025. De berørte lodsejere er også blevet hørt direkte i forbindelse med tillægget.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside den 28. oktober 2025. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan skriftligt klages over afgørelsen, inden 4 uger fra offentliggørelse. Klageberettiget efter § 48, stk. 3 og 4, og § 49, stk. 1, er miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En klage over afgørelsen, skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, der ligger på Nævnenes Hus hjemmeside, www.naevnenes-hus.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal have modtaget en eventuel klage senest den **25.**

november 2025, der er dagen for klagefristens udløb, for at komme i betragtning.

Adgangen til Klageportalen sker via www.borger.dk eller www.virk.dk.

Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes på www.naevne-neshus.dk.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til Faaborg-Midtfyn Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagenævnets behandling af klagen koster et gebyr. Størrelsen af gebyret fremgår af klageportalen. Gebyret betales med betalingskort via Klageportalen eller via indbetalingskort sendt fra klagenævnet. Behandlingen af klagen i nævnet vil først begynde, når nævnet har modtaget gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse, jf. § 54 i miljøvurderingsloven.

Virksomheden vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet.

Med venlig hilsen

Dilaxana Robin
Ingeniør

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- FFV Energi & Miljø A/S (FFV@ffv.dk)
- Styrelsen for Patientsikkerhed (trvest@stps.dk)
- Forbrugerrådet Tænk (fbr@fbr.dk)
- Friluftsrådet (fr@friluftsradet.dk)
- Danmarks Fiskeriforening (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening (dnfaaborg-midtfyn-sager@dn.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening lokalområde (faaborg-midtfyn@dn.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening (natur@dof.dk)
- NOAH (noah@noah.dk)
- Dansk Botanisk Forening (natur@dof.dk)
- Øhavsmuseet (ohavsmuseet@ohavsmuseet.dk)
- Miljøstyrelsen (mst@mst.dk)
- Naturstyrelsen (nst@nst.dk)
- Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (mail@sgav.dk)

Bilag:

- 1) VVM-anmeldesskema fra ansøger

VVM Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	I Horne by er der to fællesledninger, én nord for og én syd for byen. Gennem tiden er markdrænen koblet på fællesledningerne, og det begynder nu at give kapacitetsproblemer i ledningerne, hvilket medfører hyppigere og større overløb fra sparrebassinet. Fællesledningerne samles vest for byen og ender ud i et sparebassin med et overløbsbygværk: F80F02F. Sparebassinet er tilkoblet en pumpeledning til Faaborg Renseanlæg. Ved større regnhændelser, hvor sparebassinet kapacitet overskrides, vil der ske overløb af fællesvand til Navrsbæk. På nuværende tidspunkt bliver der årligt aflastet 868 m³ overløbsvand til Navrsbæk. Det er ved spildevandsplantillæg 2019/12 blevet besluttet at der skal anlægges nye fællesledninger, som kun skal håndtere fællesvand. De øvrige eksisterende fællesledninger i Horne by er tilsvarende blevet inspiceret med TV, efter behov bliver disse renoveret vha. strømpeforing. Fællesledningerne, der løber fra Horne by til sparebassinet vil fremadrettet overdrages som markdrænelser, og der etableres to nye ledninger kun til fællesvand fra Horne by. Drænelserne føres uden om sparebassinet og udledes direkte i Navrsbæk. De nye fællesledninger skal anlægges primært ved gravning og enkelte strækninger ved styret underboringer. De styrede underboringer bliver, hvor fællesledningen krydser en vej, og evt. andre relevante steder. Ved gravearbejder kan der anvendes gravekasser eller graves med anlæg. Derudover vil koten for både kronekant på sparebassin (F80B01F) og overløbet (F80F02F) blive hævet for at mindske aflastninger. Dette kræver et mindre gravearbejde i bassinet. Det er beregnet af WSP at der efter de nye tiltag (afkobling af drænvand, hævnning af kote for kronekant (F80B01F) og hævnning af kote for overløb (F80F02F)) vil aflastninger af fællesvand nedbringes fra 868 m³ til 217 m³ til Navrsbæk om året. Dette søges der udledningstilladelse til.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	FFV Spildevand A/S Korsvangen 6A 5750 Ringe Att. Connie Dorby Ersing (coer@ffv.dk) Telefon: +4551671057
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Alfred Nobels Vej 21C, st. tv. 9220 Aalborg Att: Birgitte Trærup Christensen (birgitte.christensen@wsp.com) 27 53 39 41.
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Det forventes at følgende matrikler vil indgå ved etableringen af den nordlige ledning: 7000P, 15n, 14g, 13a, 13æ, 12ar, 11d, 10i, 10h, 9a, 8a, 8bg, 8ag, 8ah, 7000u og 8g, Horne by, Horne. Det forventes at følgende matrikler vil indgå ved etableringen af den sydlige ledning: 1a, 9a, 38a, 38s, 7000f, 39i, 39e, 104a, 53e, 7000b, 9e og 38q, Horne by, Horne.
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er	Faaborg-Midtfyn Kommune.

placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)										
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se nedenstående kort i skala 1:5.000. Den grønne streg er den nye fællesledning, den røde streg er den eksisterende fællesledning, som bliver den nye markdrænledning og den lilla er den eksisterende trykledning til Faaborg renseanlæg. Placering af sparebassin og pumpestation er markeret med en rød cirkel.									
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).										
Forholdet til VVM-reglerne	<table border="1"> <tr> <td>Ja</td> <td>Nej</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td>Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> <td> Punkt 10 Infrastruktur anlæg, g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). Punkt 10 Infrastruktur anlæg, j) Anlæg af vandledninger over større afstande. </td> </tr> </table>	Ja	Nej			X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:	X		Punkt 10 Infrastruktur anlæg, g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). Punkt 10 Infrastruktur anlæg, j) Anlæg af vandledninger over større afstande.
Ja	Nej									
	X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:								
X		Punkt 10 Infrastruktur anlæg, g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). Punkt 10 Infrastruktur anlæg, j) Anlæg af vandledninger over større afstande.								
Projektets karakteristika	Tekst									
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Forsyningssystemet ejes af FFV Spildevand A/S Korsangen 6A, 5750 Ringe.									
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Arealanvendelsen bliver det samme som på nuværende tidspunkt.									
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	Der kan opstå behov for lokal grundvandssænkning ved etablering af den nye fællesledning. Det antages ikke på nuværende tidspunkt at det vil oppumpes mængder, der kræver indvindingstilladelse. Der vil blive fremsendt anmeldelse af midlertidig grundvandssænkning, hvis dette vurderes nødvendigt. Ifølge tidligere arbejde fra WSP er det nuværende sparebassin oplyst til at være 1.575 m ³ , men at der ifølge en Scalgo beregning har en volumen på 1.100 m ³ . Ved at hæve									

Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	kronekanten (F80B01F) på bassinet til kote 28,00, samt at hæve koten af overløbsbygværket (F80B02F) fra kote 27,51 til 27,75 vil volumen af sparebassinet øges fra 1.100 m ³ til 1.460 m ³ . Ved disse tiltag samt afkobling af drænvand vil der ske en reduktion af den årlige aflastning fra 868 m ³ til 217 m ³ .
---	--

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å	Det skal ikke bruges råstoffer i anlægsperioden. Der kan dog ved gravearbejde opstå behov for at lave et lokalt oplæg af den jord der graves op, inden det lægges tilbage igen. Ved opstået jorddeponi, deponeres dette efter aftale med lokale lodsejere. Der er ingen indikation på forurening af jorden der skal graves. Anlægsperioden for den nordlige ledning er medio-ultimo 2025. Anlægsperioden for den sydlige ledning er i 2026.
--	--

Projektets karakteristika	Tekst
---------------------------	-------

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Der forventes ikke at være et forbrug af råstoffer i hverken anlægsfasen eller driftsfasen.
---	---

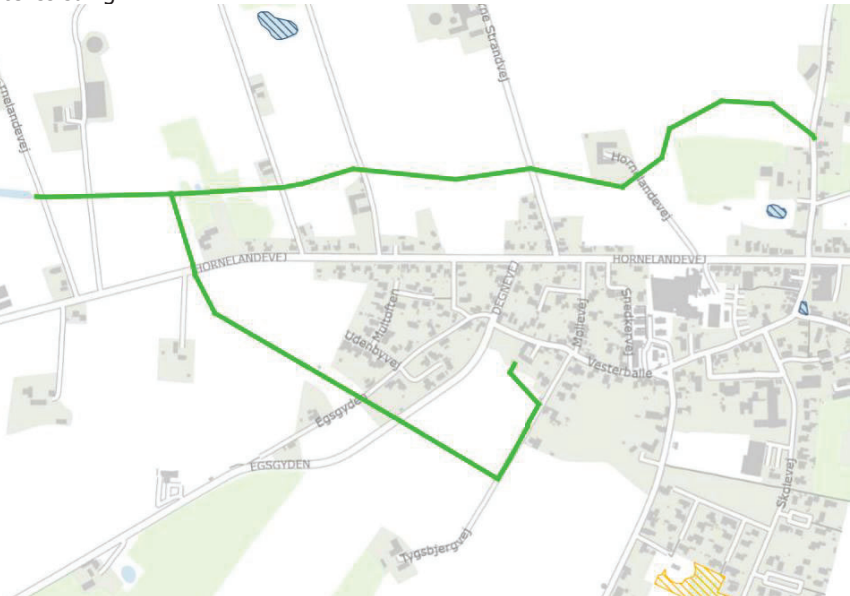
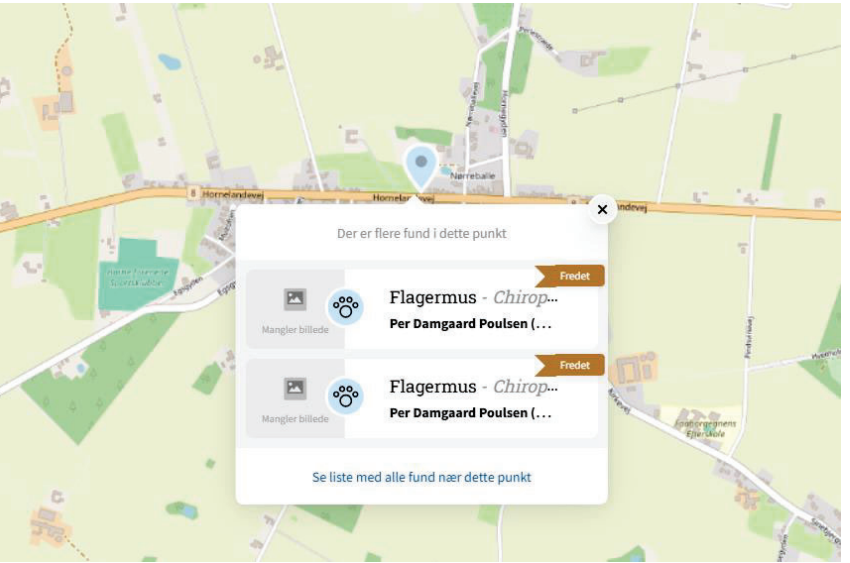
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Der er intet farligt affald i driftsfasen. Der er intet andet affald forbundet med driftsfasen. Der er intet spildevand forbundet med anlægsfasen. Der vil ske overløb af fællesvand til Navrsbæk på 217 m ³ om året efter projektets gennemførelse.
--	--

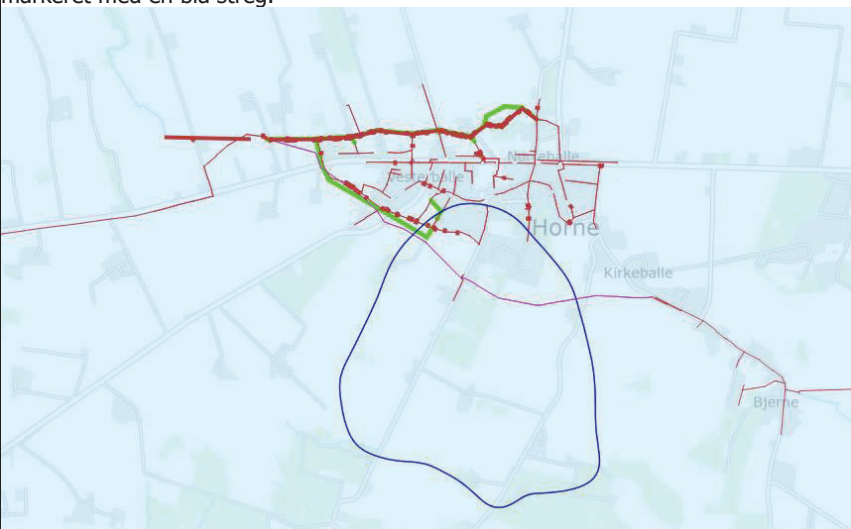
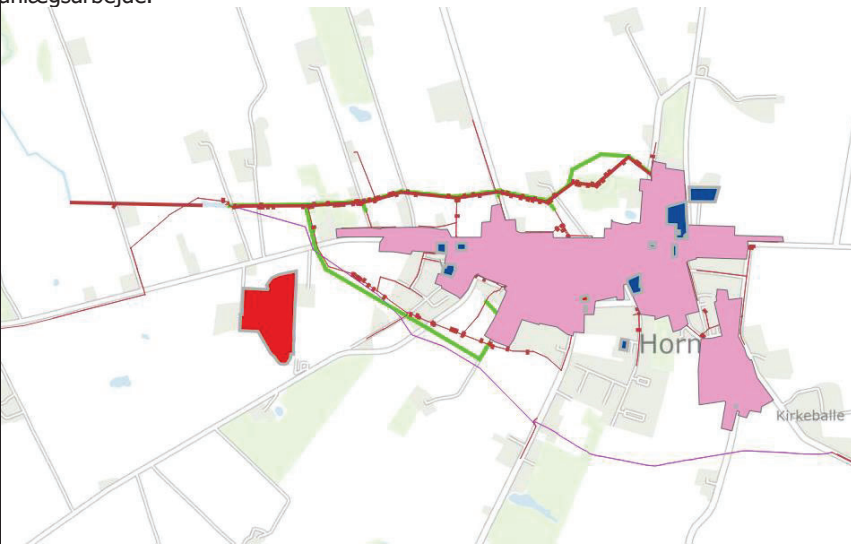
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		x	
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Det meste af anlægsarbejdet vil ske i landzone, og kun en ganske kort strækning af den sydlige ledning skal anlægges i byzone (ca. 100 m ledning). Grave- og anlægsarbejdet vil overholde kommunens vejledende og gældende støjkrav.  Den grønne streg er den nye fælles ledning og det røde skraveret område er byzone.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Der er ingen forværring af støj efter anlægsarbejdet.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

grænseværdier for luftforurening?			
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	I anlægsfasen kan der i forbindelse med kørsel med jord forekomme støvgener af midlertidig og lokal karakter, primært indenfor selve projektområdet. Såfremt der opstår støvgener, kan disse reduceres ved vanding. Driftsfasen giver ikke anledning til støvgener.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	Der er intet oplag af risikostoffer.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Den sydlige ledning kommer til at blive etableret i område med lokalplan 4.97. Formålet med denne lokalplan er at udvide sportsfaciliteterne i Horne. Der kommer ikke til at blive nedgravet ledning i området med eksisterende sportsfaciliteter.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	Der er et råstofinteresseområde på strækningen. Der ligger allerede ledning i dag, og derved hindrer projektet ikke yderligere i plansituationen sammenlignet med statussituationen.

			 Figur 2 Udklip fra området. Det lilla skraverede område er udpeget som "Råstofinteresseområde".
Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	x		 Figur 3 Udklip fra området. Det blålige skær over billedet indikerer at hele området er inden for kystnærhedszonen.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.		Nærmeste §3 beskyttet sø findes ca. 175 m syd for den nye nordlige fællesledning. Nærmeste §3 beskyttet overdrev findes ca. 330 m sydøst for den nye sydlige fællesledning. 
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	X	Der er ikke forekomst af beskyttede arter inden for projektområdet. Der er ifølge arter.dk fundet flagermus ved Hornelandevej. 
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.		Se punkt 31. Ved gravearbejdet til den nordlige ledning skal der krydses beskyttede sten – og jorddiger 3 steder (matrikel 14g-15n, matrikel 10i-11d og matrikel 9a-10h), samt lige øst for sparebassinet (matrikel 8bh-9a). Derudover er der også et enkelt sted ved den sydlige markledning (matrikel 104a-70000f). Se Bilag 1. De beskyttede sten – og jorddiger retableres hvis de bliver brudt under anlægsarbejderne.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder,		Nærmeste NATURA 2000 område findes ca. 3,4 km vest for sparebassinet (Bøjden Nor, nr. 123).

fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	x		Der vil ske en aflastning af fællesvand til Navrsbæk på 217 m ³ om året. Dette er en forbedring af status da der på nuværende tidspunkt er blevet beregnet at der bliver udledt 868 m ³ fællesvand om året.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	x		Området er inden for "områder med drikkevands interesser". Derudover er dele af den nye sydlige ledning i et område der er "Indvindingsoplande uden for OSD" markeret med en blå streg. 
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	x		Der er ikke fundet jordforurening inden for området, hvor der skal ske anlægsarbejde. 
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	x		
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	x		
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Ved at etablere nye fællesledninger, der kun viderefører fællesvand og at vand fra markdræn dermed føres i egne rør, vil der komme en mindre mængde fællesvand til sparebassinet. Når der kommer en mindre mængde fællesvand til sparebassinet, vil sparebassinet sjældnere gå i overløb. Beregninger viser at den årlige mængde af overløbsvand reduceres fra 868 m ³ og 217 m ³ , hvilket vurderes at gavne Navrsbæk.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 11/4-2025 Bygherre/anmelder: WSP A/S

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.