



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Miljø og Grøn Omstilling
Mellemgade 15, 5600 Faaborg

www.fmk.dk
fmk@fmk.dk

Dato:
19-06-2025


Sagsnummer:
06.02.10-p19-2-25

Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation til naturbeskyttelsesloven til projektet: "Fysiske forbedringer i Sallinge Å".

Faaborg-Midtfyn Kommune har den 28. februar 2025 søgt om godkendelse til at lave fysiske forbedringer, i det offentlige vandløb, Sallinge Å på 6 delstrækninger. Projektets formål er at forbedre de fysiske forhold for flora og fauna i Sallinge Å.

Kontaktperson:
Biolog
Rasmus Kruse Bro

Mail:
rakbr@fmk.dk

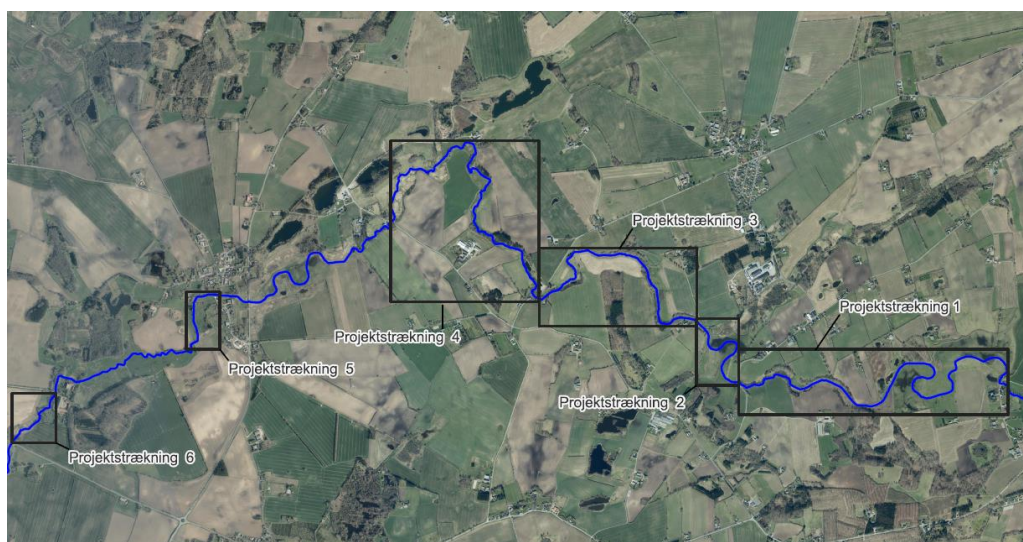

Der meddeles godkendelse efter vandløbslovens § 37 (Vandløbsrestaurering, i medfør af kap. 7 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016) til projektet som beskrevet nedenfor.

Samtidig gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til følgende indsatser i vandløbet for at skabe fysiske forbedringer i Sallinge Å:

- Etablering af gydebanker
- Udlægning af skjulesten
- Slyngning af strømrønde vha. strømkoncentratorer

Indsatser som betragtes som sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløbet kræver ikke dispensation fra naturbeskyttelsesloven, så længe de udføres i samarbejde med kommunes vandløbsvedligeholdelse.

- Rydning af træer og opvækst i vandløbets kanter
- Lokale ændringer af grødeforhold.
- Anvendelse af arbejdsbælter til kørsel.

Dispensationen efter naturbeskyttelsesloven § 3 meddeles efter naturbeskyttelseslovens § 65.



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Godkendelsen og dispensationen meddeles på følgende vilkår:

- At projektet udføres som ansøgt og beskrevet nedenfor.
- Ansøger afholder alle udgifter i forbindelse med projektet.
- Ansøger varetager alle forhold vedrørende de berørte lodsejere.
- Ansøger er ansvarlig for eventuelle uforudsete skader som følge af projektet.
- Stenblandinger til vandløbsrestaurering sker i henhold til DTU Aqua's anbefalinger.
- Der anvendes stokkemetode eller lignende metode til at vurdere lokale vandstandsstigninger som følge af projektet.

Vilkår særligt i forhold til naturbeskyttelsesloven

- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.
- Ældre og værdifulde træer ved vandløbet kan være levesteder for beskyttede arter som flagermus og må kun fjernes efter aftale med relevante myndigheder.
- Det er ikke tilladt at køre indover beskyttede naturområder uden aftale eller vejledning fra kommunen.
- Færdsel med maskiner i vandløbets etablerede arbejdsbælter jf. vandløbsregulativet kan ske uden forudgående tilladelse, såfremt der skal fremføres maskiner i §3 beskyttede naturtyper som ikke indeholder godkendte arbejdsbælter skal det ske efter instruks fra kommunen.
- Der må ikke på noget tidspunkt opbevares eller placeres materiel, sten, stenblandinger, udstyr, maskiner mv. i beskyttede naturområder. Alt håndtering af disse skal ske udenfor de beskyttede områder.

Vilkår særligt til Natura 2000 og Bilag IV -arter samt sikring af andre arter.

Tykskallet Malermusling

- Der er ikke kendskab til levende bestande af tykskallet malermusling på strækningen. Der er udført et projekt med udsætning og genetablering af tykskallet malermusling i Sallinge Å. Der er udsat elritse inficeret med muslingelarver på delstrækning 3 og 6. Findes der levende tykskallet malermusling på strækningen er det aftalt at de flyttes til en egnet lokation opstrøms eller nedstrøms projektstrækningen. Myndigheden orienteres om disse fund.

Godkendelsen offentliggøres på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside fredag den 20. juni 2025

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden 4 uger. Se klagevejledning.

Projektets parter

Ansøger: Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljø og Grøn omstilling

Projektansvarlig: Henriette Rantzau Almtorp

Lodsejere:

Der er samlet en oversigt over lodsejere i projektet til sidst i denne afgørelse, hvor man også kan se hvilken delstrækning man som lodsejer er knyttet til.

Beskrivelse af projektet og vandløbet

Sallinge Å har sit udspring øst for Ryslinge og har udløb i Odense Å.

Projektstrækningerne ligger på strækninger, hvor Sallinge Å både er Natura 2000 vandløb, målsat vandløb, jf. Vandområdeplan 2021-2027, og § 3 beskyttet vandløb. Sallinge Å er et offentligt vandløb.

Der er gennemført en detailprojektering i samarbejde med Rambøll, med udgangspunkt i besigtigelser, opmålinger og tidligere gennemført forundersøgelse og detailprojektering af vådområder.



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Det er projektets formål at lave fysiske forbedringer på strækninger hvor der er behov. Overordnet set er de fysiske forhold forskellige i Sallinge Å. Der er velfungerende strækninger med stor variation og gode forhold for vandløbets flora og fauna, men der er også strækninger, hvor de fysiske forhold er uden tilstrækkelig variation, hvor der mangler gydepladser og skjul for fisk og smådyrsfauna i både vinter- og sommerperioderne.

Projektstrækningerne er beliggende i de i vandområdeplanerne 2021 - 2027 målsatte vandområder o8217_e og o10367, som begge har en målsætning om god økologisk tilstand. Vandområde o8217_e har i den seneste tilstandsvurdering en samlet god økologisk tilstand, mens vandområde o10367 har en ringe økologisk tilstand.

Oversigt over økologisk og kemisk tilstand i vandområderne

Vandområde	Smådyr (DVFI)	Fisk (DFFVØ)	Planter (DVPI)	Alger (SID_TID)	Samlet tilstand	Kemisk tilstand
o8217_e	God	Høj	Ukendt	Ukendt	God	Ukendt
o10367	Høj	Ringe	Ukendt	Ukendt	Ringe	Ukendt

Udover indsatsbehov i henhold til vandområdeplanerne deltager Faaborg-Midtfyn Kommune i EU LIFE Ring projektet og i den forbindelse laves der fysiske forbedringer i Sallinge Å, Hågerup Å og Odense Å. Dette sker for at forbedre tilstanden i naturtypen *Vandløb med vandplanter* (3260) indenfor Natura 2000 område nr. 114. Ved besigtigelse på de 2 vandområder i Sallinge Å vurderede ansøger at målestationerne for vandområderne havde væsentligt bedre fysiske forhold end andre strækninger af vandområderne, særligt tydeligt for vandområde 8217_e. Ved besigtigelsen var det særligt tydeligt, at der især er behov for tiltag for fisk. Det vurderes derfor at det er relevant at lave fysiske forbedringer for at sikre og forbedre tilstanden i vandløbet.

Rambøll har i samarbejde med kommunens projektleder udarbejdet projektet og beregnet det nye vandløbsprofil, samt udregning af afstrømning mv. Faaborg-Midtfyn kommune har udarbejdet forundersøgelse og detailprojekt i en samlet detailprojektering.

Projektet består af 6 delstrækninger og skal bidrage til at opnå og fastholde målopfyldelse i vandområderne inden for Natura 2000 området.

Indsatserne på delstrækningerne er beskrevet herunder og tager udgangspunkt i ansøgningen. For konkrete placeringer af indsatser henvises til kortbilag for de enkelte strækninger:

Strækning 1: Findingevej-Gestelevlundevej

St. 12.650-11.350 m:

- Rydning af træer og opvækst på vandløbets kanter
- Etablering af 5 gydebanker af hver ca. 20 meters længde
- Etablering af skjul ved udlægning af større sten og stammer fra rydning

St. 10.700-10.200 m:

- Etablering af 1 gydebanke af 25 meters længde
- Etablering af skjul ved udlægning af større sten

Strækning 2: Gestelevlundevej-Præstebro

St. 9.650-9.100 m:

- Rydning af træer og opvækst på vandløbets kanter
- Etablering af skjul ved udlægning af større sten

St. 8.892-8.942 m:

- Etablering af 2 strømkoncentratorer



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

- Etablering af skjul ved udlægning af større sten
- Etablering af banket og grusbund igennem broen for at sikre passage for bl.a. odderen

Strækning 3: Præstebro-Dalsmøllevej

St. 8.700-8.350 m:

- Rydning af træer og opvækst på vandløbets kanter
- Etablering af 11 strømkoncentratorer
- Etablering af skjul ved udlægning af dødt ved

St. 8.350-8.200 m:

- Etablering af skjul ved udlægning af større sten

St. 7.500-7.137 m:

- Etablering af 5 gydebanker
- Etablering af skjul ved udlægning af større sten

Strækning 4: Dalsmøllevej-Sallingelunde

St. 6.750-6.450 m:

- Rydning af træer og opvækst på vandløbets kanter
- Etablering af skjul med dødt ved
- Etablering af 7-8 strømkoncentratorer
- Etablering af 2 gydebanker

St. 6.450-5.950 m:

- Etablering af 4 gydebanker
- Etablering af skjul ved udlægning af større sten
- Lokal tilpasning af grødeøer samt mindre lokale tilpasninger af skråningsanlæg på vandløbets østlige side for at sikre stabiliteten og en passende opbygning af gydebankerne

Strækning 5: Nedstrøms Sallinge Ågade

St. 2.500-2.100 m:

- Rydning af træer og opvækst på vandløbets kanter
- Etablering af skjul ved udlægning af større sten og dødt ved
- Etablering af 2 gydebanker

Strækning 6: Gelskovvej-Assensvej

St. 850-550 m:

- Rydning af træer og opvækst på vandløbets kanter
- Etablering af skjul ved udlægning af større sten

St. 550-372 m:

- Etablering af 2 gydebanker
- Etablering af skjul ved udlægning af større sten


Projektet vil understøtte vandløbets naturlige strømforløb, skabe større variation med flere skjul for at opnå et velfungerende vandløbshabitat, der både tilgodeser fisk, smådyr og vandplanter.

Restaureringstiltagene på de 6 delstrækninger er beskrevet som følger:

- Rydning af træer og opvækst på vandløbets kanter
 - Rydningen vil ske lokalt og der vil ikke ske rydning over længere sammenhængende strækninger.
 - Træer med rødder nede i vandløbet bevares i udgangspunktet.
 - En del af rydningen vil ske ved opstamning af større træer for adgang til vandløbet.
- Etablering af gydebanker

- Gydebankerne anlægges med 3-5 promilles fald over en strækning på mindst ca. 10 meter. Gydebanken anlægges med en tykkelse på ca. 30 cm i begyndelsen af gydebanken og fald på ca. 5 cm frem til slut på gydebanken (sluttykkelse ca. 20 cm) og så fremdeles i forhold til den valgte længde.
- Der anvendes gydegrus med følgende kornstørrelser og fordeling: 16-32 mm (75 %) og 33-64 mm 75 (25 %).
- Etablering af skjul
 - For at skabe øget variation og flere skjul for fisk og smådyr udlægges der skjulesten på projektstrækningerne. Der udlægges ca. 2 sten pr. m² i størrelsen 100-500 mm på egnede strækninger.
 - Udlægning af større stammer og træstykker sker på egnede lokaliteter under hensyntagen til vandføringsevnen.
- Slyngning i vandløbsprofilen med strømkoncentratorer
 - På strækninger som er overbredde udlægges der strømkoncentratorer i form af enten sten eller dødt ved.
 - Størrelsen af strømkoncentratorerne tilpasses de faktiske dimensioner på de respektive delstrækninger.
 - Strømkoncentratorer i sten opbygges i passende stenstørrelser (Ø100-200 mm blandet med gydegrus) og udlægges i en højde lidt over sommervandspejlet. Principskitse for strømkoncentratorer kan ses nedenfor.
 - Dødt ved vil blive udlagt som vedfaskiner i forskellige længder i henholdsvis højre og venstre side af vandløbet efter samme princip som vist i Figur 1. Træet vil blive holdt fast med træpæle som nedrammes i vandløbsbunden. Vedfaskinerne vil få en bredde på mellem 2-2,5 m og en længde på 4-5 m. Afstanden mellem de enkelte udlægninger vil være 7-10 gange den ønskede vandløbsbredde.

Herunder principtegning af strømkoncentratorer:

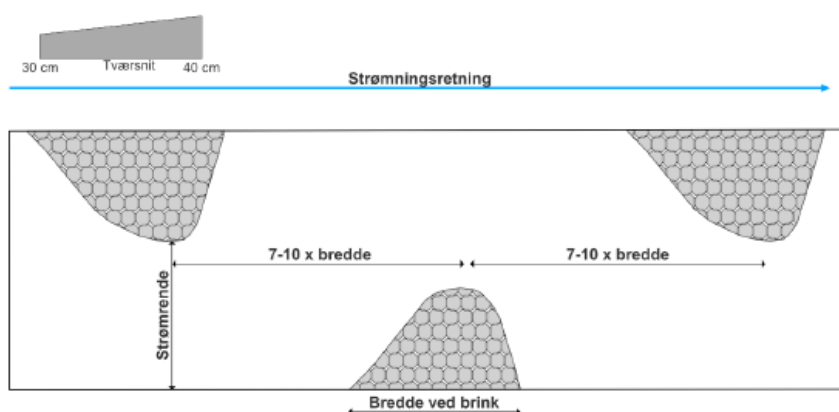

Sikring af eksisterende afvandingsforhold

For at vurdere de hydrologiske konsekvenser af projektet er der lavet vandspejlsberegninger i VASP. Rådgiver ved Rambøll har udarbejdet et hydraulisk notat som bruges til at vurdere evt. hydrologiske konsekvenser af projektet. For at regne på de lokale vandspejlsændringer er gydebanker, skjulesten og strømkoncentratorer tegnet ind i VASP.



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Herunder er der for hver delstrækning beskrevet de hydrologiske konsekvenser. Der tages udgangspunkt i medianmaksimum vandføring, for at vurdere evt. konsekvenser som følge af projektet. Medianmaksimum er en gennemsnitsværdi af mange års maksimale vandstand, og beskriver en vintersituation i vandløbet.

Delstrækning 1: De lokale vandspejlsstigninger sker kun inden for projektstrækningen. Ved medianmaksimum er vandstandsstigningen mindre end 10cm. Generelt ligger de nærmeste dyrkningsflader mindst 1,5m over det projekterede medianmaksimum vandspejl.

Delstrækning 2: De lokale vandspejlsstigninger sker kun inden for projektstrækningen. Ved medianmaksimum er vandstandsstigningen mindre end 10cm. Generelt ligger nærmeste dyrkningsflader mindst 1,5m over det projekterede medianmaksimum vandspejl.

Delstrækning 3: De lokale vandspejlsstigninger sker kun inden for projektstrækningen. Ved medianmaksimum er vandstandsstigningen mindre end 15cm for strækningen st. 7.440 – 7.150. Disse vandspejlsstigninger er meget lokale i forbindelse med gydestryg. Dyrkningsflader ligger ånært på strækningen men 1,0-1,5 m over det projekterede medianmaksimum vandspejl, det forventes derfor at vandspejlsstigning kun meget lokalt vil medføre øget fugtighed i selve ådalen.

Strømkoncentratorerne st. 8.700 – 8.350m medfører en vandspejlsstigning på mindre end 15cm ved medianmaksimum som medfører en mindre vandspejlsstigning ved Præstebro st. 8,886m på projektstrækning 2.

Delstrækning 4: Ved etablering af gydebanker på st. 6.710 – 5.980m sker der lokale vandspejlsstigninger på mindre end 10cm ved medianmaksimum. Generelt ligger nærmeste dyrkningsflader mindst 1,5m over det projekterede medianmaksimum vandspejl.

Delstrækning 5: Ved etablering af gydebankerne på st. 2.330 – 2.160, sker der lokale vandspejlsstigninger på mindre end 10cm ved medianmaksimum vandspejl. Generelt ligger nærmeste dyrkningsflader mindst 1,5m over det projekterede medianmaksimum vandspejl.

Delstrækning 6: Ved etablering af gydebanke på st. 400-380, sker der en lokal vandspejlsstigning. Den beregnede vandspejlsstigning ved medianmaksimum er dog mindre end 5 cm og er lokal i forbindelse med gydebanken.

I notatet er der også beregnet sommermiddel men denne værdi beskriver en stigning i en situation hvor vandstanden i forvejen er lav. Denne er derfor mindre relevant for sikring af afvandingsforhold på strækningen.

Det ses generelt, at de forskellige projekttiltag ikke har negative konsekvenser for dyrkningsarealer da de generelt ligger mindst 1,5m over det beregnede vandspejl ved medianmaksimum efter projektet er udført, og på det laveste sted omkring 1,0m. Det forventes ikke, at de projekterede vandspejlsændringer har negative konsekvenser.

Det ovenstående bygger på de beregnede vandspejle. Under anlægsarbejdet sikres det, at der ikke sker overskridelse af de beregnede vandspejlsstigninger ved at vandspejlsstigningerne dokumenteres med midlertidige fysisk opstillede vandspejlsmålere(stokkemetoden). Det er kommunens erfaring at vandspejlsstigningerne ved anlæggelse oftest bliver mindre end de beregnede stigninger.



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil påvirke dyrkede arealer eller have negative effekter på de eksisterende afvandingsforhold.

Arbejdsarealer og adgangsveje

Alle veje, stier og arealer, der benyttes i forbindelse med anlægsarbejderne retableres til mindst den stand, de havde inden projektet. I forbindelse med anlægsarbejdet vil der blive behov for at rydde træer. Dette skal ske i samarbejde med kommunens vedligeholdelse, for at sikre at der bevares skyggetræer mv.

Brug og retablering af arbejdsarealer aftales med lodsejer inden igangsætning. Der må anvendes eksisterende arbejdsbælter jf. vandløbsregulativets bestemmelser. Skal der etableres nye arbejdsbælter sker det efter aftale med kommunens vedligeholdelse.

Projektet økonomi

Faaborg-Midtfyn Kommune afholder alle udgifter i forbindelse med projektet. Projektets udgifter er dækket af Havørred Fyn midler, samt midler fra EU LIFE.

Faaborg-Midtfyn Kommune har pligt til at foretage de nødvendige afhjælpende foranstaltninger, hvis der i forbindelse med projektet opstår uforudsete påvirkninger af de omkringliggende arealer pga. projektet. Eventuelle krav om erstatning af tab, skal rettes til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Der er lavet et overslag over anlægsudgifterne i detailprojekteringen.

Samlet budgetoverslag for anlægsudgifter og tilsyn er ca. 1.100.000kr ekskl. moms.

Det forventes ikke, at projektet giver anledning til ændrede driftsudgifter på strækningen. Faaborg-Midtfyn kommune vedligeholder fortsat strækningen jf. vandløbsregulativet.

Arbejdets udførsel og ansvar for tilsyn

Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljø og Grøn Omstilling, er bygherre på projektet og forestår tilsyn. Dette tilsyn kan udføres af en rådgiver på vegne af kommunen.

- Anlægsarbejdet vil blive udført i henhold til beskrivelse af projektet.
- Anlægsarbejdet forventes udført i perioden 1. august - 30. november 2025.

Udtalelser til projektet

Projektet har været forelagt til offentlig høring på kommunens hjemmeside og er i forbindelse med forundersøgelsen drøftet med ejeren af projektområdet.

I medfør af § 12 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. har projektet været:

- fremlagt til offentlig høring på kommunens hjemmeside fra den 4. april til 30. maj 2025. Der kom ingen bemærkninger eller indsigelser til projektet.
- fremsendt til udtalelse hos Fiskeristyrelsen, Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening, DOF-Fyn, Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen og Øhavsmuseet den 4. april til 30. maj 2025. Der kom ingen bemærkninger eller indsigelser til projektet.
- sendt i høring hos de berørte lodsejere den 4. april til 30. maj 2025. Der er kommet indsigelser fra lodsejer på Dalsmøllevej 17 ang. fældning af træer. Projektansvarlig har orienteret om at have kontaktet lodsejer på Dalsmøllevej 17 og orienteret om at der ikke fældes træer på strækningen udover den bevoksning som er nødvendigt at fjerne for at entreprenøren kan komme til med maskinerne for at udlægge sten og gydebanker på strækningen. Det drejer som om strækningen af vandløbet på matriklerne 20b og 38b Vantinge By, Vantinge.



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Faaborg-Midtfyn Kommunes bemærkninger

Kommunen er både myndigheden som træffer afgørelse om godkendelse af projektet og ansvarlig for udførelse af projektet. Projektansvarlig er ikke direkte del i at lave godkendelsen, men bliver involveret på samme måde som en ansøger udenfor kommunen. Kommunens bemærkninger er et udtryk for myndighedens bemærkninger til det ansøgte projekt.

Overordnede betragtninger for projektet er at de permanente tiltag udelukkende er placeret indenfor vandløbsprofilet, derfor påvirker projektet ikke arealerne omkring vandløbet. Vandspejlet påvirkes kun lokalt som følge af gydebanks, strømkoncentration og ændret strømrønde, der er lavet en beregning og vurdering af vandspejlsændringer. Det er derfor kommunens vurdering at lodsejer og arealerne omkring vandløbet ikke bliver påvirket negativt af projektet.

Det er kommunes vurdering at de fysiske forbedringer vil medvirke til og fastholde vandområdernes målopfyldelse og bidrage til en væsentlig bedre tilstand i Sallinge Å som helhed. En mere gennemgående restaurering på de 6 strækninger vil sandsynligvis betyde en stor og robust bestand af vigtige arter som kan sprede sig i vandløbet og bidrage til velfungerende bestande andre steder til vandløbssystemet.

Udlægning af grus og sten er med til at der opnås en større variation i bunden. De nuværende forhold forbedres og da både bundsubstratet forbedres og iltes mere over stenstryg forventes der at kunne opnås målopfyldelse for smådyr på strækningen, samt skabe beskyttede standpladser for små fisk. Opbygning af gydebanks vil give gode betingelser for gydning af fisk på strækningen. Samlet set giver dette mulighed for en større bestand af fisk og flere smådyr i vandløbet.

Strømrønden genslynges inden for vandløbsprofilet for at skabe mere variation i vandløbet. Den stærkere strøm vil reducere muligheden for at vandløbet gror til i sumpplanter og vil favorisere ægte vandplanter. Det bliver samtidig lettere for vandløbets vedligeholdelse at holde strømrønden.

Der anvendes virkemidler fra virkemiddelskataloget¹ som forbedrer levevilkår for fisk og samtidig forbedre levevilkår for smådyr, det er derfor kommunens vurdering at projektet kan bidrage til at opnå målopfyldelse på strækningen.

Der er ikke lavet tilstandsvurderinger af vandplanter i Sallinge Å. Kommunen har dog kendskab til bestande af gode vandplanter, særligt vandranunkel og flere arter af vandaks. Projektet vil bidrage til dette ved at strækninger bliver åbnet op for lysindfald og giver mulighed for at disse arter kan indvandre og trives på de nye strækninger.

Bemærkninger til dispensation fra §3 i naturbeskyttelsesloven

Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 om generelt beskyttede naturtyper, hvorefter tilstanden ikke må ændres. Kommunen har mulighed for at dispensere herfra, når der er tale om forbedring af naturforholdene.

Dele af dette projekt er omfattet af sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb, og derfor forudsætter disse dele ikke dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 så længe disse tiltag udføres i samarbejde med eller efter instruks fra kommunens vandløbsvedligeholdelse.

Kommunen har gennemgået detailprojektet og vurderet påvirkningen af de enkelte strækninger. De ønskede tiltag er fysiske forbedringer for vandløbet som vil bidrage til en overordnet forbedret tilstand for flora og fauna i vandløbet. Tiltagende

¹ Virkemidler til forbedringer af de fysiske forhold i vandløb, v2, 2019. nr 341 DCE



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

vil have kortvarig negativ effekt under anlægsarbejdet, men disse opvejes af de væsentlige forbedringer indsætterne vil have på vandløbets tilstand.

Kommunen giver instruks til kørsel med maskiner mv. i henhold til aftaler med lodsejere, vandløbets vedligeholdelse og etablerede arbejdsbælter. Såfremt der skal køres i, ikke etablerede arbejdsbælter i nærheden af §3 beskyttede områder sker dette i samarbejde med kommunens medarbejdere med kendskab til naturbeskyttelsen.

Rydning mv. af træer og opvækst i bræmmer sker i samarbejde eller efter instruks fra kommunes vandløbsvedligeholdelse. Det sker så der kan fremmes en naturlig bræmme og/eller bevares skyggegivende træer. Gamle og værdifulde træer bevares generelt.

Dette projekt vil samlet set både forbedre vandkvaliteten og skabe flere levesteder for både fisk og smådyr. Dette opvejer de kortvarige påvirkninger der sker ved etableringen udover dette sikres eksisterende naturværdier ved at følge vilkår og vejledning i denne afgørelse.

Kommunen vurderer samlet, at gennemførelsen af projektet vil forbedre tilstanden i vandløbet. Det er derfor kommunens vurdering, at der kan gives dispensation til projektet i forhold til det beskyttede vandløb.

Miljøvurderingsloven (VVM)

Dele af dette projekt indeholder reguleringer af vandløbet og dette skal screenes i henhold til reglerne i miljøvurderingsloven. Af screeningsafgørelsen fremgår det, at projektet ikke får væsentlig indvirkning på miljøet, og således ikke kræver VVM-undersøgelse. Der er den 25. marts 2025 truffet en selvstændig afgørelse efter miljøvurderingsloven og denne har været fremlagt på kommunens hjemmeside. Der kan fremsendes kopi af afgørelsen ved at kontakte kommunen.

Den statslige natura 2000 plan

Målet er, at Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å sikres et naturligt afstrømningsmønster, et naturligt forløb og vandløbsprofil med varierede bund- og dybdeforhold. Vandløbene får sammenhængende forløb uden spærringer og er omgivet af store, sammenhængende forekomster af lysåben natur og skovnatur i mosaik. Vandløbene (3260) sikres artsrige dyre- og plantesamfund, der er typiske for naturtypen. Vandløbssystemet sikres som levested for odder, tykskallet malermusling og damflagermus. Vandløbssystemet bliver et kerneområde for tykskallet malermusling med betingelser, der begunstiger de mest følsomme arter af planter, smådyr og fisk.

Konkrete indsætser i Natura 2000 handleplan 2022- 2027

På baggrund af den statslige N2000 plan har Faaborg-Midtfyn Kommune i handleplanen for perioden 2022-27 indsætser som forpligter i forhold til arterne Tykskallet malermusling, Odder, Bæklampret og Pigsmerling i natura2000 området nr. 114 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å.

Faaborg-Midtfyn Kommune har forpligtiget sig på indsætser der skaber synergi mellem indsætser i henhold til vandområdeplanerne 2021-2027 og Natura 2000 indsætterne. Det betyder at fysiske forbedringer for 3260(vandløb med vandplanter) følges op af konkrete artsindsætser for Tykskallet malermusling, Odder, Bæklampret og Pigsmerling. Der arbejdes for at skabe en naturlig robusthed og sammenhæng i områdets natur. Det er kommunens vurdering at dette projekt lever op til den statslige målsætning samt til kommunens Natura 2000 forpligtigelser for handleplanperioden, da projektet laver fysiske forbedringer med hensigten at skabe og fastholde god økologisk tilstand i Sallinge Å

Da projektet lever op til målsætningen for indsætterne i både vandområdeplanerne og Natura2000 planerne skal der ikke laves en Natura2000 konsekvensvurdering.



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Der skal dog udarbejdes en væsentlighedsvurdering der kan danne grundlag for at opstille vilkår i den endelige afgørelse. Vilkår der skal sikre at der ikke sker uoprettelig skade på arter eller naturtyper der er en del af udpegningsgrundlaget for det internationale naturbeskyttelsesområde, samt sikre at der ikke sker forsættelige drab på beskyttede arter. Der redegøres for dette herunder.

Projekttiltag hvor der er graves i vandløbsbunden eller bunden dækkes til udgør den største risiko for pignmerling, tykskallet malermusling og bæklampret. Her stilles særligt krav til at bunden og opgravet materiale gennemgås og er under konstant tilsyn for at sikre at opgravede individer af tykskallet malermusling findes og genudsættes. Pignmerling forventes ikke at være til stede, da de fleste strækninger i høj grad mangler et egnet habitat med mange vandløbsplanter. Både bæklampret og pignmerling er mobile arter der kan flytte sig under anlægsarbejdet, så længe det udføres med en vis forsigtighed. Det bør ydes ekstra opmærksomhed for habitategnet for nedgravet bæklampret, dette er dog samme habitat som kan indeholde nedgravede individer af tykskallet malermusling og vil være et fokusområde for tilsynet under anlægsarbejdet. Derfor vurderer kommunen at projektet har tilgodeset og sikret at beskyttede arter påvirkes af anlægsarbejdet.

Væsentlighedsvurdering jf. Bek. nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegnings- og administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter

Projektets delstrækninger ligger alle indenfor Natura 2000-område nr. 114 habitatområde H98 - Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å, Det er kommunens ansvar, at der foretages en væsentlighedsvurdering i forbindelse med projektet.

Væsentlighedsvurderingens formål er at vurdere, om et projekt kan påvirke et Natura 2000-områdes bevaringsmålsætninger væsentligt, og dermed om en konsekvensvurdering skal udarbejdes.

Kommunen vurderer samlet set, at det ansøgte (både anlægsfase og resultat) ikke kan påvirke yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV eller påvirke de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV jf. § 10.

Det er samtidig kommunens vurdering at projektet ikke væsentligt vil påvirke Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag i Sallinge Å.

Det er derfor kommunens vurdering at der ikke er behov for at udarbejde en konsekvensvurdering, fordi planen eller projektet ikke påvirker Natura 2000-områdets bevaringsmålsætninger væsentligt. Selve Væsentlighedsvurderingen er er lagt til offentligt gennemsyn på kommunens hjemmeside den 04. april 2025

Klagevejledning

Vandløbsloven

Afgørelsen kan i medfør af vandløbslovens § 80 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. I tilfælde, hvor offentlige annoncering har fundet sted, regnes klagefristen fra offentliggørelsen uanset tidspunktet for eventuel individuel underretning.

Klageberettiget er:

- Den, afgørelsen er rettet til,
- den berørte lodsejer,
- enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening,



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

- lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Naturbeskyttelsesloven

Afgørelsen kan inden 4 uger fra modtagelsen af denne dispensation påklages efter naturbeskyttelseslovens § 78 til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klageberettiget er jf. naturbeskyttelseslovens § 86, stk. 1:

- adressaten for afgørelsen
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- offentlige myndigheder
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser

En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Nævnenes Hus (naevneneshus.dk). Du kan også finde et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Venlig hilsen

Rasmus Kruse Bro
Biolog

Stine Bundgaard Hansen
Teamleder Natur og Klima

Vedlagte bilag.

Bilag 1 **Oversigtskort Sallinge Å**
Bilag 2-7 **Kortbilag oversigtskort.**

Kopi sendt til følgende:

Myndigheder og foreninger:

- Danmarks Sportsfiskerforbund, Fyn, fyn@sportsfiskerforbundet.dk
- Fiskeriinspektorat Øst inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Faaborg-Midtfyn - dnfaaborg-midtfyn-sager@dn.dk
- DOF-Fyn, faaborg-midtfyn@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, fynskredsen@botaniskforening.dk
- Øhavsmuseet – ohavsmuseet@ohavsmuseet.dk



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Lodsejere:

Strækning	St.	Matr. Nr	Ejer
1	St. 12.650-11.350	5n, 6f Findinge By, Espe, 20e Gestelev By, Gestelev	Jesper Langfeldt-Jensen
		18a Findinge By, Espe	Trine Mehlsen
		5m Findinge By, Espe	Naturstyrelsen
		15f Findinge By, Espe	Brit Risager Fuldbj-Olsen Henrik Risager Fuldbj-Olsen
	St. 10.700-10.200	7 Findinge By, Espe	Wilfred Kingma
		36 Gestelev By, Gestelev	Jens Erik Banke Eriksen
		23a Gestelev By, Gestelev	Jan Nielsen
		24f Gestelev By, Gestelev	René Hedemann
2	St. 9.650-9.100	4x, 4b, 12h Nybølle By, Hillerslev	Jesper Langfeldt-Jensen
		46c, 46e Gestelev By, Gestelev	
	St. 8.892-8.942	52a Nybølle By, Hillerslev	Christian Møller Dahl Birgitte Lykke Dahl
		19a Vantinge By, Vantinge	NLM VANTINGE A/S
3	St. 8.700-8.350	19aa Vantinge By, Vantinge	Christian Møller Dahl Birgitte Lykke Dahl
		12a Nybølle By, Hillerslev	Claus Aagaard Andersen
	St. 8.350-8.200	39 Vantinge By, Hillerslev og 13a Vantinge By, Vantinge	Hans Ringskær
	St. 7.500-7.137	20b, 20a, 38b og 38a Vantinge By, Hillerslev	GLASDAM HOLDING ApS
4	St. 6.750-6.450 og st. 6.450-5.950	20a Sallinge By, Hillerslev	Johan Bebe
		14a Vantinge By, Vantinge	Mølleskovgaard ApS
5	St. 2.500-2.100	2a, 2e Sallinge By, Hillerslev	Jørgen Frederik Pedersen
		5a, 3d, 4i Sallinge By, Hillerslev	Martin Phillip Lise-Lotte Buch
6	St. 850-550 og 550-372	1a Gelskov Hgd. Hillerslev	Arreskov Gods K/S