

**Natur og Klima**

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Tlf +4572533592

stm@fmk.dk

Høring efter vandløbsloven

Dato: 21. juli 2025

Sagsid.: 06.02.03-P19-2-25

Kontakt

Sagsbehandler vandløbsområdet
Stine Madsen Ansbjerg (stm)

Projekt for regulering af rørlagt strækning af Navrsbækken

Faaborg-Midtfyn Kommune har den 11. april 2025 modtaget en ansøgning om tilladelse til regulering (forlægning) af en rørlagt delstrækning i den private del af Navrsbækken. Den pågældende strækning ligger umiddelbart opstrøms den offentlige del af Navrsbækken.

Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget supplerende oplysninger til projektet af 10. juni og 8. juli 2025.

Projektet sendes i offentlig høring og fremlæggelsen sker i henhold til § 25 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v.

Samtidig indhentes udtalelser fra interesserede myndigheder jf. § 25, stk. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v.

Projektet er i offentlig høring i 4 uger fra d. 22. juli 2025 til d. 19. august 2025. Efter høringen vurderer kommunen om der kan meddeles godkendelse efter vandløbsloven.

Bemærkninger og indsigelser skal ske skriftligt til Faaborg-Midtfyn Kommune, og kan sendes til e-mailadressen naturogklima@fmk.dk, alternativt til Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljø og Grøn Omstilling, Mellemgade 15, 5600 Faaborg. Fristen for at fremkomme med bemærkninger er den 19. august 2025.

Projektets parter

Ansøger:

FFV Energi og Miljø A/S

Korsvangen 6A

5750 Ringe


Følgende matrikler er omfattet af projektet:

- Matrikel nr. 9a Horne By, Horne
- Matrikel nr. 8g Horne By, Horne

Ovennævnte matrikler er ejet af private lodsejere.


Beskrivelse af vandløbet

Projektet er beliggende i den private del af Navrsbækken. Den øvre del af Navrsbækken er rørlagt og har i mange år været et spildevandsteknisk anlæg indtil vedtagelsen af spildevandsplantillæg 2019/12. Her er rørledningen udgået af spildevandsplanen og blevet til et privat rørlagt vandløb som reguleres via vandløbslovens bestemmelser. Forløbet af Navrsbækken fra Horne By kan ses af nedenstående.

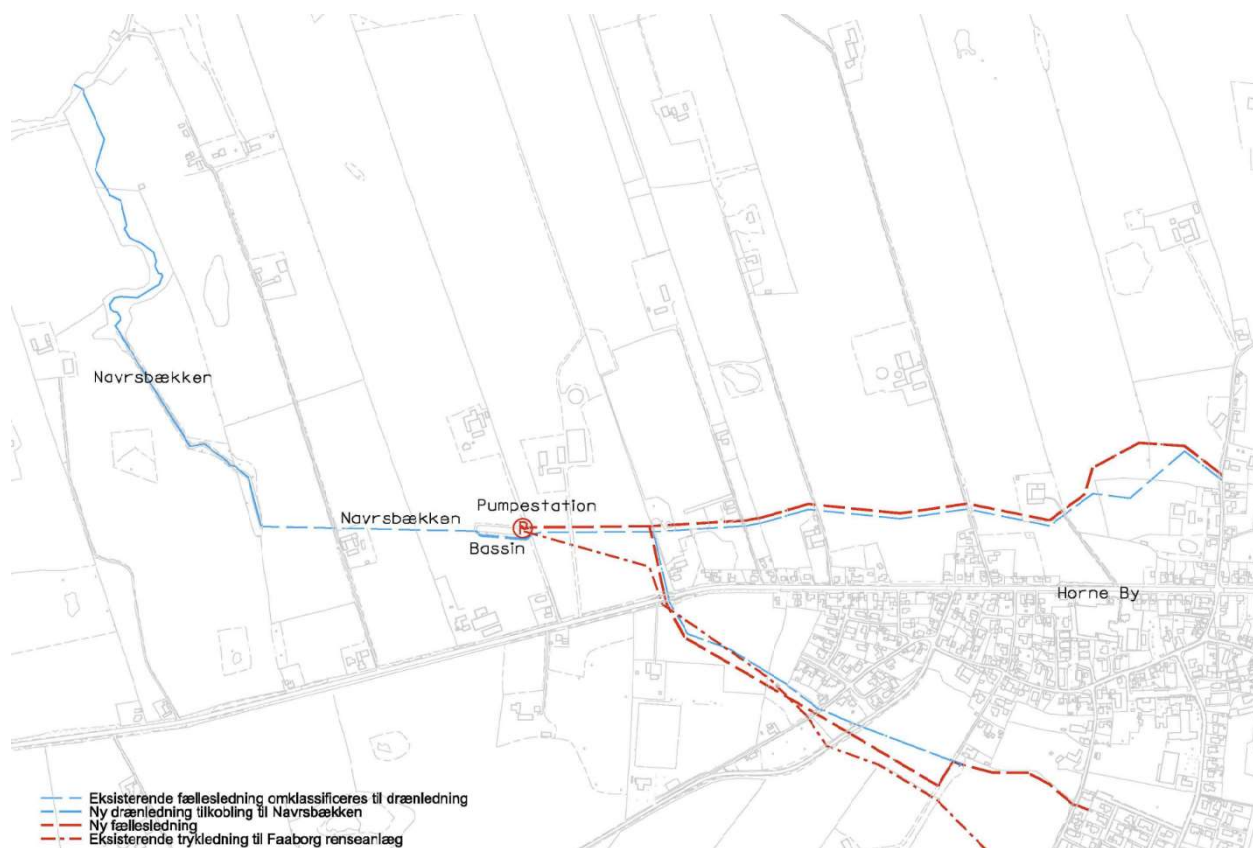

Figur 1 Forløb af den private del af Navrsbækken (blå stiplede linje)

Umiddelbart nedstrøms projektstrækningen er Navrsbækken klassificeret som offentligt vandløb og er omfattet af REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I HELNÆS BUGT's OPLAND af december 2006 indtil udløbet i Helnæsbugten.

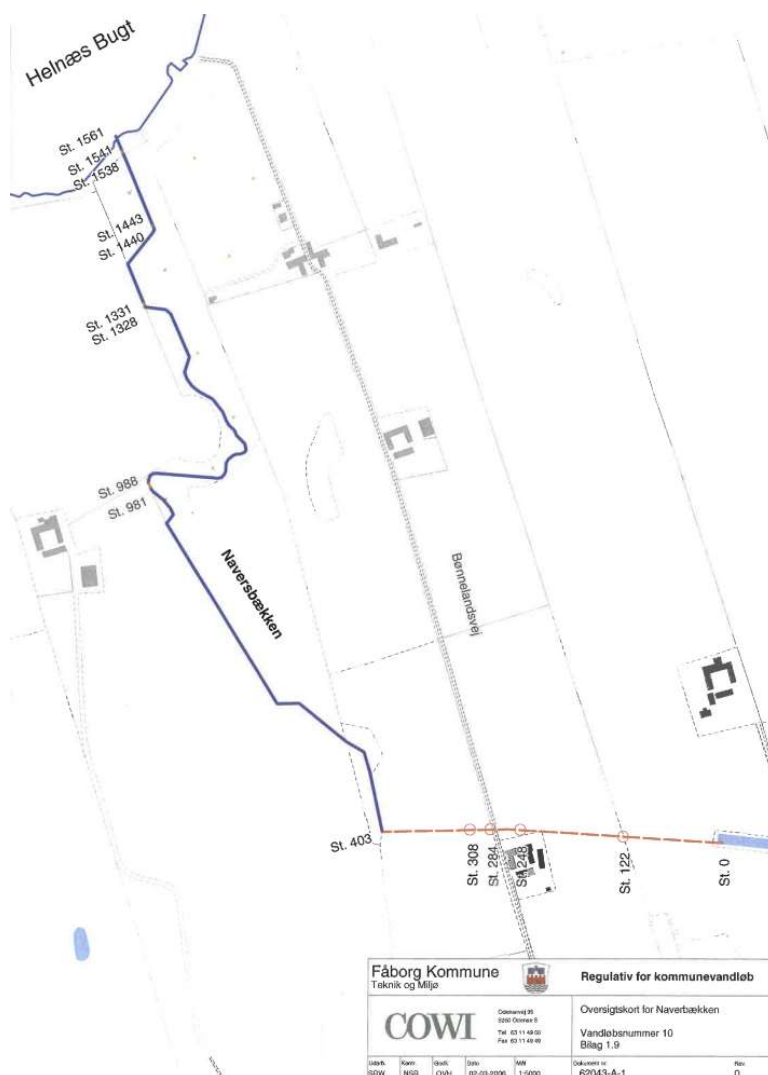

Figur 2 Forløb af den offentlige del af Navrsbækken


Den åbne del af Navrsbækken udgøres af vandområde 03537 og har en målsætning om god økologisk tilstand.

Den økologiske tilstand for vandområdet er i vandområdeplan 2021-2027 opgjort til at være dårlig hvor tilstanden for de respektive kvalitetselementer er som følger:


- Planter: Ukendt
- Smådyr: God
- Fisk: Dårlig
- Alger: Ukendt
- Nationalt specifikke stoffer: Ikke-god (Miljøkvalitetskravet er overskredet for et eller flere nationalt specifikke miljøfarlige forurenende stoffer)

Den kemiske tilstand er god.

Projektstrækningen er ligget umiddelbart syd for eksisterende forsinkelsesbassin og vist i nedenstående:

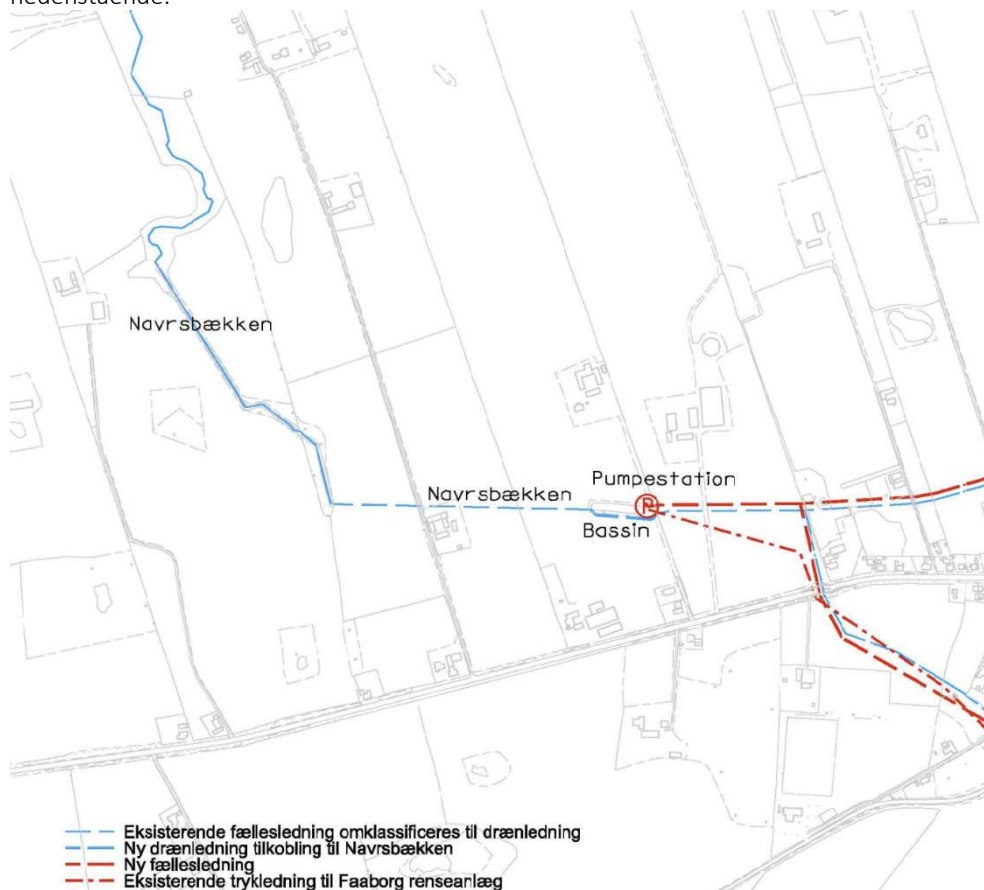

Figur 3 Projektstrækning - oversigtskort

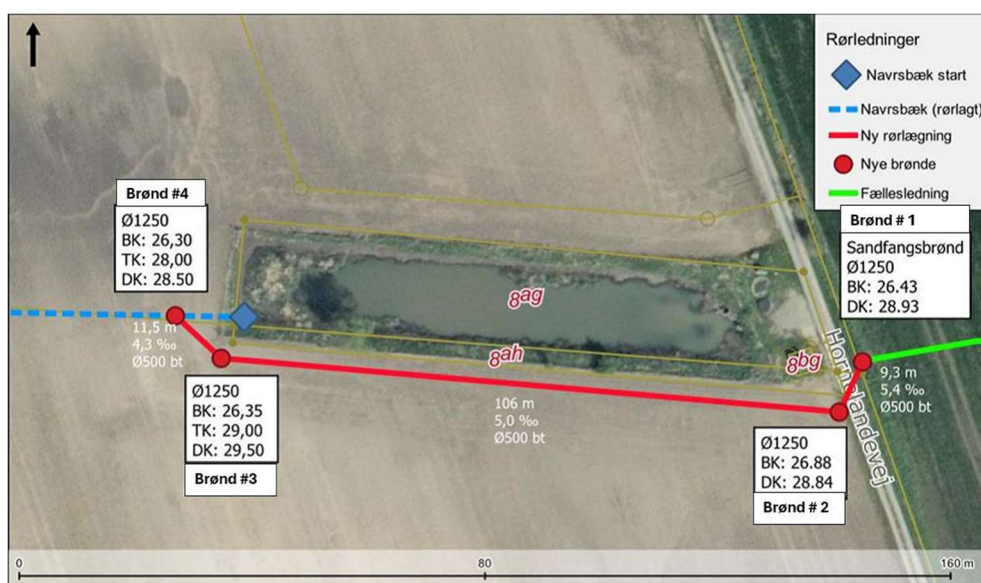

Figur 4 Projektstrækning ved forsinkelsesbassin (rød linje)

Navrsbækken er på den åbne del omfattet af naturbeskyttelsesloven og ved udløbet i Helnæsbugten løber vandløbet gennem strandeng, mens der ikke er øvrige beskyttede naturtyper i umiddelbar nærhed af projektstrækningen.

Det nærmeste Natura 2000-område er Natura 2000-område nr. 123 Bøjden Nor.

Beskrivelse af projektet

Projektet er led i et større spildevandsprojekt for Horne som i dag er fælleskloakeret, hvilket vil sige at regnvand og spildevand fra byen ledes til samme kloakledning. Fællesvand fra Horne by ledes i to afskærende ledninger henholdsvis nord og syd om byen. De afskærende ledninger samles ved et sparebassin og pumpestation nordvest for Horne By, hvorfor fællesvand pumpes til Faaborg renseanlæg. Når pumpens kapacitet overskrides, aflastes fællesvandet ud i Navrsbækken. FFV har udført tv-inspektioner i Horne i forbindelse med et kloaksaneringsprojekt, og har i den forbindelse konstateret, at der er tilkøbet mange dræn på kloakledningerne over marker både nord og syd for Horne by. Dette er samfundsøkonomisk ikke bæredygtigt, da drænvandet bidrager til øgede aflastningsmængder til Navrsbækken og dermed til øget forurening af Navrsbækken.

FFV ønsker at optimere afløbssystemet ved at koble drænvand af systemet. Dette gøres ved at etablere en ny kloakledning, hvor alene byens fællesvand tilsluttes. Derved foretages en afkobling af drænvandet fra kloaksystemet, der håndterer fællesvandet fra Horne By. De eksisterende afskærende ledninger nord og syd om Horne by vil herefter udelukkende fungere som ledninger til drænvand (nu private rørlagte vandløb) og tilkobles direkte til Navrsbækken udenom sparebassinet. Dette vil bidrage til en langt bedre vandkvalitet i vandløbet da mængden af spildevand der tilføres Navrsbækken vil reduceres væsentligt.

For at lede vandet fra det private vandløb Navrsbækken uden om forsinkelsesbassinet og videre i den offentlige del af Navsbækken, så forlægges og forlænges det private rørlagte vandløb i en ny rørledning (dimension Ø500) fra en ny brønd på matrikel nr. 9a Horne By, Horne og hen over matrikel nr. 8g Horne By, Horne hvor det via en ny brønd kobles på den offentlige (rørlagte) del af Navrsbækken i dennes St. 0 m. Den nye rørlagte strækning af Navrsbækken er ca. 127 meter lang.

En oversigt kan ses på Figur 4 hvor der også fremgår dimensioner, koter og hældning på vandløbet og brønde.

En nærmere beskrivelse af projektet kan ses af Bilag 1 (ansøgning) og Bilag 2 (vandstandsanalyse).

Afvandingsforhold

Projektets konsekvenser for afstrømning og vandføringsevne i Navrsbækken er nærmere beskrevet i Bilag 2.

Vandløbsvedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse af den rørlagte private del inklusive brønde vil påhvile de respektive lodsejere. Projektet har ingen betydning for vedligeholdelsen på den offentlige del af Navrsbækken.

Natur

Projektet vil reducere mængden af spildevand der tilføres den åbne målsatte del af Navrsbækken til gavn for miljøtilstanden i vandløbet og i Helnæsbugten. Projektet vil ikke påvirke øvrige naturtyper.

Tidsplan

Godkendelse efter vandløbsloven forventes udsendt ultimo august 2025, afhængig af behandling af evt. høringssvar. Klagefrist i henhold til godkendelse efter vandløbsloven udløber 4 uger efter udsendelse af godkendelse.

Anlægsarbejdet forventes udført fra efteråret 2025 og færdiggøres i 2026.

Økonomi

Ansøger afholder alle udgifter til projektet.

Øvrig lovgivning

Sagen behandles sideløbende efter naturbeskyttelsesloven.

Regulering af vandløbet skal screenes i henhold til reglerne i miljøvurderingsloven.

Screeningen udføres inden der træffes afgørelse efter vandløbsloven for at vurdere om projektet får væsentlig indvirkning på miljøet, og om der kræves en VVM-undersøgelse. Afgørelser efter miljøvurderingsloven træffes selvstændigt og ligges på kommunens hjemmeside. Der kan fremsendes kopi af afgørelsen når denne er truffet ved at kontakte kommunen.

Med venlig hilsen

Stine Madsen Ansbjerg
Ingeniør

Stine Bundgaard Hansen
Teamleder Natur og Klima

Kopi sendt til følgende:

- **Lodsejere matrikel nr. 9a Horne By, Horne og matrikel nr. 8g Horne By, Horne**

Myndigheder og foreninger:

- Danmarks Sportsfiskerforbund, Fyn, fyn@sportsfiskerforbundet.dk
- Fiskeriinspektorat Øst inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Faaborg-Midtfyn - dnfaaborg-midtfynsager@dn.dk
- DOF-Fyn, faaborg-midtfyn@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, fynskredsen@botaniskforening.dk
- Øhavsmuseet – ohavsmuseet@ohavsmuseet.dk