



Natur og Klima
mellemgade 15
5600 Faaborg

Vandløbsregulering og krydsningstilladelse: Godkendelse efter vandløbsloven til renovering af vejbro over Skelbækken på Vejlegårdsvej

Dato: 28. oktober 2026

Sagsid.: 06.02.10-P19-2-26

Kontakt
Biolog
Rasmus Kruse Bro
Mail: rakbr@fmk.dk

Driftsplanlægningen i Faaborg-Midtfyn Kommune har den 16. Juni 2026 ansøgt om krydsningstilladelse til at renovere vejbro nr. 24632 på Vejlegårdsvej, der krydser det private vandløb Skelbækken. Projektet berører matriklerne 6ab, og 6t i Vejlegård Hgd., Vejle. Anlægsarbejdet vil finde sted på den offentlige vej matrikel 7000a, og de privatejede matrikler 6ab og 6t Vejlegård Hgd., Vejle. Broen er i kritisk tilstand og skal derfor renoveres.

Projektets formål er at renovere en vejbro hvor fundamentet er i kritisk tilstand, og samtidig forbedre vandføringen ved broen samt beskytte broen mod erosion ved høj vandstand i vandløbet. Det er kommunens vurdering at renoveringen af broen er en ændring på den eksisterende bro som forudsætter godkendelse efter vandløbsloven. Projektet kræver godkendelse da det vurderes at være en regulering af vandløbet jf. vandløbslovens §17 og ændring af den eksisterende bro jf. vandløbslovens §47. Vandløbet er beskyttet og projektet forudsætter derfor dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3.

Kommunen har mulighed for at dispensere for forbuddet i naturbeskyttelseslovens §3 til forhold som har en bredere samfundsmæssig interesse og naturforbedrende formål. Broer er Faaborg-Midtfyn Kommune.

Projektet har været i offentlig høring i 4 uger.

Afgørelse efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven.

Der meddeles godkendelse efter vandløbslovens § 17 vandløbsregulering samt Krydsningstilladelse efter samme lovs § 47. Samtidig gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til de planlagte tiltag.

Dispensationen efter naturbeskyttelsesloven § 3 meddeles efter naturbeskyttelseslovens § 65.

Dispensationen meddeles til de planlagte anlægsarbejder i det beskyttede vandløb. Kommunen vurderer renoveringen af den eksisterende bro sker af med hensyn til samfundsmæssige interesse i vejbroen, samt for at efterleve gældende krav til trafiksikkerhed på broen.

Udskiftningen og forlængelse af røret er ikke en forbedring for naturtilstanden, men ved at der etableres en bund med grus og en reduktion af faldet gennem røret forbedres passagen og forholdene i rørunderføringen for fisk og smådyr. Derved opnås en forbedring med hensyn til de eksisterende forhold. Det vurderes samlet at der kan gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til projektet.

Hermed godkendes følgende anlægsarbejder: udskiftning af betonrøret under vejbroen, forlængelse af brinker omkring det nye plastrør, etablering af nye betonstensætninger, skift af autoværn, udlægning af gydegrus i røret og i forlængelse af rørudmundingerne, fjernelse af fløjvægge og eksisterende beton stensætninger

Godkendelsen og dispensationen meddeles på følgende vilkår:

- At projektet udføres som ansøgt og beskrevet nedenfor.
- Ansøger afholder alle udgifter i forbindelse med projektet.
- Ansøger varetager alle forhold vedrørende de berørte lodsejere.
- Ansøger udfører tilsyn med anlægsarbejdet.
- Ansøger er ansvarlig for eventuelle uforudsete skader som følge af projektet.
- Broejer er ansvarlig for den fremtidige vedligehold af broen inklusiv de dele af bygværket, som efter renoveringen er placeret på matriklerne: 6ab, og 6tVejlegård
- Fjernes fundament til understøtningen under vandløbsbunden skal vandløbsbunden reetableres med stenblanding naturligt for vandløbet. Dette aftales med vandløbsmyndigheden
- Materialer som anvendes til opbygning af vandløbet, skal være naturlige for vandløbet. Grusblandinger skal være natursten fra grusgrav og ikke sø/hav sten som er hvide og runde.

Vilkår særligt i forhold til naturbeskyttelsesloven

- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Godkendelsen offentliggøres på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside den 28. 10 2026.

Den endelige afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden 4 uger. Se klagevejledning.

Beskrivelse af projektet.

Vejbroen der renoveres, er placeret 2,2 km nordvest for Vejle by, 5672 Broby, og 300 meter fra Fangelvej i Odense Kommune (se nedenstående kort på side 3 for nærmere placeringen af broen, som markeret med rød en prik, mens vandløbet er vist med blå linje og Kommunegrænsen med lilla streg).



Ansøger har oplyst, at fundamentet for den nuværende vejbro er i kritisk tilstand, og at der ved generaleftersyn i 2026 blev observeret store forskydninger mellem stenglacis og betonsætning samt observeret store huller bag fløjmurene i vejrabatten (se nedenstående billeder af skader på broens udløb).



Dertil har ansøger oplyst at rørets uhensigtsmæssige placering i den ene side af vandløbet og at rørets diameter på $\varnothing 800$ mm. tilsammen resulterer i en utilstrækkelig kapacitet for vandafledning gennem vejbroens rørunderføring. Som følge heraf opstår der ved høj vandføring turbulente strømninger, der eroderer vejrabatten og underminerer vejbroens betonsætning.


Det eksisterende brodæk består af stenglacis og beton stensætning, mens underføringen består af et betonrør omsluttet af en beton stræksætning med fløjvægge.

Den eksisterende bro har en spændvidde på ca. 10 meter og en længde på 13 meter med en underføring bestående af et 10 m. langt betonrør med en diameter på 800 mm, som har et fald på 12,8 ‰ fra rørindløb til rørudløb.

I forbindelse med renoveringen af broen udskiftes vejbroens eksisterende betonrør med et større og længere plastikrør samt forlænge vandløbsbrinkerne på begge breder ud til det nye plastrør.

Dertil etableres to nye stensætninger omkring hver rørudmunding på plastrøret, mens de eksisterende fløjvægge og beton stensætninger omkring betonrøret fjernes. Autoværn udskiftes jf. gældende krav og lovgivning om autoværn. Vandføringen i vandløbet forringes ikke ved udskiftning af vejbroen.

Udskiftningen af røret indebærer, at der bortgraves eksisterende forhøjninger af sediment nedstrøms broen til kote +20,6 m (DVR90) for at kunne etablere det nye og længere plastrør. I forbindelse med udskiftningen af betonrøret etableres et nyt fundament omkring det nye plastrør ved at forlænge vandløbets brinker på hver side af vejen langs en samlet strækning på 3,5 m, så de omslutter det nye plastrør. Efterfølgende dækkes de forlængede brinker med kokosnet og 200 mm muld, der tilsås med græsblanding. Derudover etableres en ny 300 mm stensætning med beton omkring hver rørudmunding, mens de eksisterende fløjvægge, og stensætninger med beton fjernes (se nedenstående skitserede tværsnit af den nye vejbro).

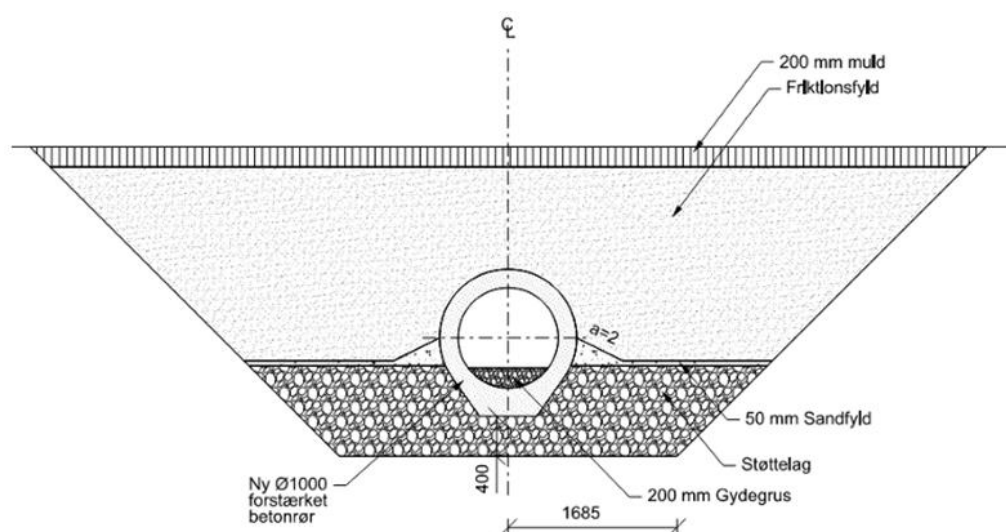

Ved rørindløbet etableres et gradvist indsnævrende forløb af samlinger af større sten (diameter på 30-70 cm) langs vandløbsbrinken, som leder vandet ind i røret og modvirker beton stensætningens bremsning af vandet, så turbulente strømninger ved rørindløbet ved høj vandføring.

Den nye rørunderføring vil bestå af et 13,5 m langt plastikrør med en diameter på 1000 mm., som etableres med et fald på 2,2 ‰ fra rørindløb til rørudløb.

Det eksisterende betonrør er placeret med rørindløb i kote 20,86 m (DVR 90), og rørudløb i kote 20,99, mens det nye rør vil blive placeret med rørindløb i kote 21,02 m og rørudløb i kote 20,99 m (DVR 90). Efter nedgravningen af Ø1000 mm. røret udlægges ca. 1,50 m³ gydegrus af natur sten til en højde af 200 mm. over rørets bund langs hele rørets længde, hvormed der opnås en fast bund i røret med et samlet overfladeareal af gydegrus på ca. 10,8 m².

Dertil udlægges gydegrus i forlængelse af rørudmunden ca. 2 meter ud i vandløbet i begge ender af plastrøret, så vandløbsbunden hæves med ca. 10 cm langs i vandløbet startende ved rørudmunden og aftagende ud til en afstand af 2 meter fra begge rørudmundinger i et skrånende profil. Formålet med disse tiltag er at sikre, at der er tilstrækkeligt høj vandstand i røret i perioder med lav vandstand i vandløbet og samtidig modvirke at der dannes et styrt på vandet ved rørudløbet, så vandløbsfaunaen har mulighed for at passere røret i begge retninger, ved både høj og lav vandstand i Skelbækken.

Beskrivelse af vandløbet

På strækningen under vejbroen er Skelbækken stærkt modificeret. Rørføringen i den nuværende bro er placeret til højre for midten af vandløbet, og den eksisterende betonsætning omkring rørindløbet står vinkelret på vandstrømmen. Som følge heraf er vandløbsstrækningen omkring broen karakteriseret af tilnærmelsesvis stillestående vand med stor sedimentation af mudder i perioder med lav vandføring, der giver anledning til blød bund i vandløbet. Dertil er der opstrøms og nedstrøms rørudmundinger et større uddybninger i vandløbet, hvor vandet er særlig dybt og stillestående sammenlignet med resten af Skelbækken (se nedenstående billeder 1-4).



Billeder af den eksisterende Ø800 mm. rørunderføring taget på besigtigelse 20. August 2026. Billede nr. 1 viser broens rørindløb, mens nr. 2 viser broens rørudløb. Billede nr. 3 og 4 viser overgangen mellem det relativt dybt gravede strækning nedstrøms rørudløbet (billede nr. 4) med tilnærmelsesvis stillestående vand og mudret bund, samt den højere liggende bund, der forsætter ned langs vandløbet (billede nr. 3).

Strækningen af Skelbækken, der løber under vejbroen, er en del af det udpegede og 1,34 km lange vandområde nr. 03946 jf. "MiljøGIS Vandområdeplanerne 2021-2027 – Genbesøget", som er målsat til at skulle opnå god økologisk tilstand jf. miljømålsbekendtgørelsen. Vandområdet er samlet set vurderet til at være i ringe økologisk tilstand med udgangspunkt i undersøgelser af kvalitetselementet fisk, som blev vurderet at være i ringe økologisk tilstand. Udover fisk er kvalitetselementet smådyr vurderet til at være i høj økologisk tilstand. Den økologiske tilstand af vandplanter og alger er ukendt. I forbindelse med DTU Aquas fiskeundersøgelser (2017) er der tidligere observeret Elritse, Havørred, Bæklampret, Tre- og ni-pigget hundestejle i Skelbækken 300 m. opstrøms broen. Det er kommunens vurdering at renoveringen forbedrer passagen under broen. Renoveringen bidrager således ikke negativt til mulighederne for at opnå målopfyldelse på resten af strækningen.

Projektets parter

Lodsejere:

Rikke Pløger og Henrik Holmberg Andersen, som begge er ejere af matriklerne: 6ab og 6t Vejlegård Hgd., Vejle.

Natura 2000 og Bilag IV-arter

Habitatbekendtgørelsen sætter krav om en foreløbig vurdering af planer og projektet jf. §§ 6 og 7. De planer og projekter, der skal gennemgå en foreløbig vurdering efter Habitatbekendtgørelsen, fremgår af § 6 og §§ 8-9. Den foreløbige vurdering udføres for at vurdere, om en plan eller projekt kan have en væsentlig påvirkning på et Natura 2000 område.

Projektet er beliggende ca. 1,6 km opstrøms Natura-2000 område nr. 114, Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å, da Skelbækken har tilløb til Odense Å. Forud for anlægsarbejdet i vandløbet etableres et midlertidigt sandfang nedstrøms vejbroen, der har til formål at forhindre nedstrøms transport af sand og mudder til Odense Å. Det er kommunens vurdering dette sandfang nedstrøms broen så vil projektet ikke have en væsentlig påvirkning af Odense Å.

I forhold til bilags arter er flere arter af flagermus kendt for at raste i revner og sprækker på gamle broer, der kan også findes individer af stor vandsalamander i gamle broer. Der er kommunens vurdering at det vil dreje sig om enkelte individer og at mulighederne for at individer raster i broen er meget begrænset.

Odder har spredt sig på Fyn og forventes i alle vandløbssystemer særligt vandløb med forbindelse til store vandløb som Odense Å. Odderen er dog hovedsageligt nataktiv og forventes ikke at blive forstyrret af anlægsarbejdet som forløber i dagens lyse timer.

Det er samlet kommunens vurdering, at projektet hverken i sig selv eller i forbindelse med andre projekter vil påvirke nærliggende Natura 2000 områder eller områdets bilag IV arter.

Drænuvløb mv.

Der omlægges som udgangspunkt ikke drænuvløb, og der er ikke kendskab til drænuvløb i projektet. Hvis man støder på drænuvløb ved udvidelsen af broen, skal disse håndteres af projektet.

Arbejdets udførelse, tidsplan og økonomi.

Arbejdets udførelse og ansvar for tilsyn

Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljø og Grøn Omstilling, er bygherre på projektet og forestår tilsyn. Dette tilsyn kan udføres af en rådgiver på vegne af kommunen.

- Anlægsarbejdet vil blive udført i henhold til beskrivelse af projektet.
- Anlægsarbejdet forventes udføres i september til oktober – november 2026 ved totalspærring af broen med omkørsel via Ruevej.

Projektet økonomi

Faaborg-Midtfyn Kommunes driftplanlægning afholder alle udgifter i forbindelse med projektet.

Faaborg-Midtfyn Kommune har pligt til at foretage de nødvendige afhjælpende foranstaltninger, hvis der i forbindelse med reguleringsprojektet opstår uforudsete påvirkninger af de omkringliggende arealer pga. projektet. Eventuelle krav om erstatning af tab, skal også rettes til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Det forventes ikke at projektet giver anledning til ændrede driftsudgifter på strækningen.

Arbejdsarealer

Alle veje, stier og arealer, der benyttes i forbindelse med anlægsarbejderne retableres til mindst den stand, de havde inden projektet. I forbindelse med anlægsarbejdet er vandløbet let tilgængeligt fra arbejdsbælter, marker og andre arealer omkring vandløbet. Hegn og lignende fjernes efter aftale med lodsejer.

Udtalelser til projektet

Projektet har været forelagt til offentlig høring på kommunens hjemmeside og er i forbindelse med forundersøgelsen drøftet med lodsejerne i projektområdet.

I medfør af § 12 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. har projektet været:

- fremlagt til offentlig høring på kommunens hjemmeside fra **den 22. maj 2026 til og med 20 juli 2026**. Der kom ingen bemærkninger eller indsigelser til projektet.
- fremsendt til udtalelse hos Fiskeristyrelsen, Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening, DOF-Fyn, Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen og Øhavsmuseet **den 22. maj 2026 til og med 20 juli 2026**. Fiskeristyrelsen er kommet med udtalelser til projektet i samarbejde med DTU Aqua. Ser udtalelsen herunder.
- sendt i høring hos den berørte lodsejer **den 22. maj 2026 til og med 20 juli 2026**. Der kom ingen bemærkninger.

Udtalelsen er fra Fiskeristyrelsen er bemærkninger omhandler anbefalinger til anlæggelsen af rørunderføringen. Det anbefales at der anvendes en større diameter tilsvarende vandløbets naturlige forløb, og at rør etableres med et fald på 0 ‰ . Udover dette anbefales at der tilføjes gydegrus i vandløbet opstrøms/nedstrøms rørunderføringen.

Bygherrer er forlagt DTUaquas bemærkning og kommunens vejafdeling, som er bygherre på projektet, har oplyst at de er indstillet på at følge DTU Aquas anbefaling om at udskifte vejbroens eksisterende rør med et rør af større dimension, og udlægge gydegrus langs hele underføringens længde samt forlænge gydegruset ud fra i vandløbet ved begge røråbninger. I forhold til at sikre, at vandløbets naturlig forløb føres så uhindret som muligt gennem røret, har vandløbsmyndigheden lagt vægt på at renoveringen af vejbroen medfører en større diameter, så vejbroen i højere grad videreføre Skelbækkens naturlige forløb om end røret i sig selv ikke er lige så bredt som vandløbet langs den pågældende strækning.

Overordnet vurderer Kommunen, at renoveringen af vejbroen medfører at vandløbet i højere grad end tidligere viderefører vandløbets naturlige forløb videreføres gennem røret samtidig med at rørunderføringens fald reduceres med 10 ‰. Selvom dette ikke medfører at den nye rørunderføring får et fald på ca. 0 ‰ er det kommunens vurdering, at faldforholdene gennem røret efter realisering af projektet vil blive reduceret i en grad, der er gunstig for faunapassagen gennem røret. På baggrund af det anførte forventes projektet dermed ikke at forringe faunapassagen efter endt realisering af projektet.

Faaborg-Midtfyn Kommunes bemærkninger

Kommunen har gennemgået projektet og har følgende bemærkninger til projektet.

Målsætningen for vandområdet.:

Miljømålet for vandområderne er God økologisk tilstand. Tilstanden er beskrevet i det nyeste miljøgis for vandområderplanerne 2021-2027 til ringe økologisk tilstand. Det er generelt tilstandsvurderingen for fisk der årsag til den dårlige tilstand for strækningen. Der er dog i DTUaquas fiskeundersøgelser observeret flere arter af fisk i vandområdet opstrøms. Det er kommunens vurdering at renoveringen af broen forbedrer faldforhold og bundforhold ved selve krydsningen. Det er kommunens vurdering at den nye bro ikke forringer mulighederne for at opnå målopfyldelse i vandområdet (o3946). Broen er beliggende på de øverste 50-100m af vandområdet, og årsagen til manglende målopfyldelse ligger sandsynligvis i dårlige fysiske forhold for fisk på strækningen nedstrøms. Der er målopfyldelse på det opstrøms vandområde (o10028) for både fisk og små dyr.

Redegørelse for afvandingsforhold og vandføring:

Det er vandløbsmyndighedens vurdering, at en forøgelse af rørunderføringens diameter på 200 mm. ifm. renoveringen af vejbroen, ikke vil forringe rørunderføringens kapacitet for afvandning i perioder med høj vandføring, hvor der opstår trykstrømning gennem røret. Denne vurdering er foretaget på baggrund af at rørets diameter er af stor betydning for vandføringsevnen i tilfælde, hvor røret er helt fyldt med vand.

Den større diameter på det nye rør forventes dermed at opveje, at det nye rør er 3,5 m længere og har et fald, der er ca. 10 % lavere end det eksisterende, hvormed renoveringen ikke vurderes at forringe afvandingen ved høj vandføring.

Dertil har vandløbsmyndigheden stillet krav til en indsnævrende forløb af større sten ved rørindløbet, der har til formål at sikre afvanding og mindske erosion af bredden, ved at lede vandet direkte ind i røret og modvirke turbulente strømning og opbremsning af vandet, som kan opstå hvis der er optræder større flader af stenbeton, der er placeret vinkelret på strømretningen.

Bemærkninger til dispensation fra §3 i naturbeskyttelsesloven

Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 om generelt beskyttede naturtyper, hvorefter tilstanden ikke må ændres. Kommunen har mulighed for at dispensere herfra, når der er tale om forbedring af naturforholdene eller forhold af samfundsmæssig interesse.

Dette projekt er ikke omfattet af sædvanlige vedligeholdelsesarbejder, og derfor forudsætter projektet dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3.

Udskiftningen af røret og den eksisterende bro, betragtes i sig selv som en renovering eller vedligeholdelse af et allerede eksisterende anlæg i et af naturbeskyttelseslovens naturligt vandløb. Men med forlængelsen af røret og hævnning af bunden i selve vandløbet vil projektet i sin helhed kræve en dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Det er dog kommunens vurdering at de samfundsmæssige interesser i broen, sammen med de naturforbedrende tiltag som forbedrer passagen og naturforhold ved broen gør at der kan gives dispensation fra naturbeskyttelsesloven til projektet.

Miljøvurderingsloven (VVM)

En del af denne restaurering er en regulering af vandløbet og dette skal screenes i henhold til reglerne i miljøvurderingsloven. Afgørelser efter miljøvurderingsloven træffes selvstændigt og ligges på kommunens hjemmeside. Der kan fremsendes kopi af afgørelsen ved at kontakte kommunen.

Væsentlighedsvurdering jf. Bek. nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter

Det er kommunens vurdering at projektet ikke væsentligt vil påvirke Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag i Odense Å. Anlægsarbejdet ligger uden for natura 2000 området, og der opstilles vilkår i afgørelsen der tager hensyn til påvirkninger af de arter som kan blive berørt af anlægsarbejdet.

Det er derfor kommunens vurdering at der ikke er behov for at udarbejde en konsekvensvurdering, fordi planen eller projektet ikke påvirker Natura 2000-områdets bevaringsmålsætninger væsentligt. Kommunen vurderer samlet set, at det ansøgte (både anlægsfase og resultat) ikke kan påvirke yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV eller påvirke de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV jf. § 10.

Klagevejledning

Vandløbsloven

Afgørelsen kan i medfør af vandløbslovens § 80 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. I tilfælde, hvor offentlige annoncering har fundet sted, regnes klagefristen fra offentliggørelsen uanset tidspunktet for eventuel individuel underretning.

Klageberettiget er:

- Den, afgørelsen er rettet til,
- den berørte lodsejer,
- enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening,
- lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Naturbeskyttelsesloven

Afgørelsen kan inden 4 uger fra modtagelsen af denne dispensation påklages efter naturbeskyttelseslovens § 78 til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettiget er jf. naturbeskyttelseslovens § 86, stk. 1:

- adressaten for afgørelsen
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- offentlige myndigheder
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser

En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Nævnenes Hus (naevneneshus.dk). Du kan også finde et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Faaborg- Midtfyn Kommune.

Venlig hilsen

Rasmus Kruse Bro
Biolog

Jacob Ringgaard
Biolog

Kopi sendt til følgende:

Lodsejere:

-Rikke Pløger og Henrik Holmberg Andersen – ejere af matriklerne: 6ab og 6t Vejlegård Hgd., Vejle.

Ansøger

-Dritfsplanlægningen i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Myndigheder og foreninger:

- Danmarks Sportsfiskerforbund, Fyn, fyn@sportsfiskerforbundet.dk
- Fiskeriinspektorat Øst, 70@fvst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Faaborg-Midtfyn - dnfaaborg-midtfyn-sager@dn.dk
- DOF-Fyn, faaborg-midtfyn@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, fynskredsen@botaniskforening.dk
- Øhavsmuseet – ohavsmuseet@ohavsmuseet.dk