



FFV Vand A/S
Korsvangen 6A
5750 Ringe
Att.: Dennis Arnsfeldt Pedersen

CVR-nr. 26506220

Team Miljø
Miljø og Grøn Omstilling
Mellemgade 15
5600 Faaborg

Tlf +45 72532140

Afgørelse om ingen miljøvurderingspligt i forbindelse med tilladelse til etablering af to indvindingsboringer på matr.nr. 12o, Svanninge By, Svanninge

FFV Vand A/S har søgt om tilladelse til etablering af to indvindingsboringer og midlertidig tilladelse til ren- og prøvepumpning. Ansøgningen er vedlagt, bilag 1.

Anlægget er omfattet af bilag 2 i Miljø- og Ligestillingsministeriets lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM):

- 2. Udvindingsindustrien, punkt 2d, iii) Vandforsyningsboringer.
- 10. Infrastrukturprojekter, punkt 10m) Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1.

Faaborg-Midtfyn Kommune har screenet projektet i henhold til ovenstående. Da anlægget skal etableres, er der taget stilling til anlægsfasen, herunder etablering af to indvindingsboringer, samt ren- og prøvepumpning. Screeningen fremgår af vedlagte bilag 2.

Ved ansøgning om endelig vandindvindingstilladelse vil projektet blive screenet i forhold til permanent vandindvinding. Til denne vurdering vil oplysninger fra anlægsfasen blive anvendt.

1. Afgørelse

På baggrund af nedenstående VVM-screening er det vurderet, at en boretilladelse og midlertidig indvindingstilladelse til ren- og prøvepumpning ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og der dermed ikke er miljøvurderingspligt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljø- og Ligestillingsministeriets lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven).

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i den ansøgning, der er fremsendt til Faaborg-Midtfyn Kommune, og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Der er tale om etablering af to nye indvindingsboringer til almen vandforsyning samt midlertidig indvindingstilladelse til ren- og prøvepumpning.

2. Begrundelse

Begrundelsen for afgørelsen er delt op i fire afsnit:

Dato: 19-02 2026

Sagsid. 13.02.01-P19-1-25

Kontakt
Antonio Gusak (agusa)
Cand.scient
Tlf +45 72537799
Mail: agusa@fmk.dk

- a) Projektets karakteristika.
- b) Projektets placering.
- c) Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning.
- d) Konklusion.

2.1 Projektets karakteristika

2.1.1 Hvad omfatter projektet

Projektet omfatter følgende:

1. Etablering og renpumpning af to indvindingsboringer til ca. 100 m.u.t.
2. Prøvepumpning af de to nye indvindingsboringer i en periode på op til to til tre uger i perioden fra juli til september. Med en midlertidig indvinding på op til 50 m³/t, og en samlet indvindingsmængde på maksimalt 17.500 m³ grundvand.
3. En eventuel nødvendig forlængelse af prøvepumpningens periode på to til tre uger må kun ske efter forudgående aftale med Faaborg-Midtfyn Kommune.
4. Monitorering på to vandloggere ved to kildevæld i Natura 2000 område, N240 Svanninge Bakker, Habitatområde H240 er startet sommeren 2025. Monitoreringen fortsætter i perioden efter etablering af de to indvindingsboringer, hvor der behandles ansøgning om endelig indvindingstilladelse. I en eventuel endelig indvindingstilladelse kan det forventes, at der stilles vilkår om, at der skal ske monitorering i tre år efter den endelige tilladelse er meddelt.
5. Etablering af transmittere samt midlertidig autologning på flere boringer:
 - Tre monitoringsboringer (DGU nr. 163.1423, 163.1424, 163.1425)
 - DGU nr. 163.537 (både filter 1 og 2)
 - DGU nr. 163.517
 - To nye boringer (B1 og B2), der skal logges med tættere intervaller ved opstart og afslutning.
 - DGU nr. 163. 985, privat vandforsyning på Svanningevej 33, hvis det er teknisk muligt.

Monitoreringen skal foregå igennem hele perioden med den midlertidige indvinding, for at kunne dokumentere om der er påvirkning på omgivelserne. Se afsnittet "Projektets placering", tabel 1 oplysninger om ovenstående boringer og bilag 3-5 med placering af ovenstående boringer.

Hvis det under prøvepumpningen ikke er teknisk muligt at pejle den private vandforsyning på Svanningevej 33, og det efterfølgende viser sig, at ejendommen ikke kan opretholde sin hidtidige vandindvinding fra egen boring, forpligter FFV Vand sig til at afhjælpe den negative påvirkning fra de to nye indvindingsboringer.

6. Udledning af vandet fra ren - prøvepumpningerne til nærliggende spildevandsledning som meddeles i særskilt afgørelse.

2.1.2 Drikkevandsinteresser

Projektområdet befinder sig inden for et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område).

2.1.3 Geologi

Området, hvori indvindingsboringerne etableres, er kendetegnet ved et mindre sandet terrænnært grundvandsmagasin med en tykkelse på cirka 5 til 6 meter, der underlejres af varierende lerede aflejringer med en samlet lagtykkelse på cirka 30 meter. Herunder findes en mindre lagserie af vekslende høj og lavpermeable aflejringer (cirka 8 meters tykkelse), der blandt andet omfatter den lokale udbredelse af den regionale grundvandsforekomst (DK115_dkmf_1342_ks) som består af kvartært sand, KS2. Grundvandsmagasinet, KS2, er vurderet til at være i god kvantitativ tilstand, men med en ringe kemisk tilstand som følge af påvirkning af pesticider af arsen.

Herunder findes det primære grundvandsmagasin i området, der omfatter en lagtykkelse på cirka 47 meter bestående af smeltevandssand. Det drejer sig om den dybe grundvandsforekomst (DK113_dkmf_1308_ks), som består af kvartært sand, KS3. Grundvandsmagasinet, KS3, er vurderet til at være i god kvantitativ tilstand og med en god kemisk tilstand.

2.1.4 Prøvepumpning 2023

I 2023 blev der gennemført en prøvepumpning af en eksisterende boring DGU nr. 163.537, som en forudgående undersøgelse af de hydrauliske forhold i grundvandsmagasinet, samt udviklingen af vandkvaliteten. Ved prøvepumpningen blev tre terrænnære boringer pejlet DGU nr. 163.1423, 163.1424 og 163.1425 og en dyb boring DGU nr. 163.517. De terrænnære boringer lå i tilknytning til Horne Mølleå, den §3-beskyttede natur og i den lavtliggende del af Natura 2000 området.

Prøvepumpningen på den eksisterende boring DGU nr. 163.537 viste, at efter cirka 23 dage med konstant pumpning, stoppede vandstanden i boringen med at falde. I hele perioden, lod vandstanden i monitoringsboringerne til at være upåvirket.

2.1.5 Natura 2000 område og monitoring 2025/2026

Natura 2000-område N240 Svanninge Bakker, Habitatområde H240 er det nærmeste i forhold til placeringen af de to nye indvindingsboringer, B1 og B2. Svanninge bakker befinder sig cirka 400 meter øst/nordøst for projektområdet.

Afstanden til de nærmeste naturtyper på udpegningsgrundlaget inden for Natura 2000-området, er to kildevæld og et rigkær cirka 590 meter øst/nordøst for den ansøgte indvindingsboring B2. Kildevæld og rigkær påvirkes af ændringer i udstrømningen af vand på terræn, mens eventuelle mindre sænkninger af vandspejlet ikke medfører en påvirkning.

Supplerende til den forudgående prøvepumpning i 2023 vil der i forbindelse med etableringen af de to nye boringer blive monitoreret på to vandloggere direkte ved to kildevæld i Natura 2000 området N240 Svanninge Bakker, Habitatområde H240. Monitoringen er startet i juni 2025 før borearbejdet påbegyndes, for at have en baseline. Monitoringen fortsætter i perioden efter etablering af de to indvindingsboringer, hvor der behandles ansøgning om endelig

indvindingstilladelse. I en eventuel endelig indvindingstilladelse kan det forventes, at der stilles vilkår om, at der skal ske monitorering i tre år efter den endelige tilladelse er meddelt.

2.1.6 Udledning til spildevandsledning

I forbindelse med ren- og prøvepumpning håndteres det oppumpede grundvand ved udledning til nærliggende spildevandsledning, som meddeles i særskilt afgørelse.

2.1.7 Vurdering af projektets anlæg

Faaborg-Midtfyn Kommune har gennemgået projektets anlæg og vurderet følgende:

- Råstoffer: Anlægget har et begrænset behov for råstoffer. Der vil blive brugt cirka 100 m³ filtergrus og bentonit til boringsopbygning.
- Vand: Anlægget har begrænset behov for vand. Der vil blive anvendt cirka 50-60 m³ vand til borearbejdet. Vandet skal have drikkevandskvalitet.
- Forsyningskapacitet: Der forudsættes ikke etablering af yderligere forsyningskapacitet.
- Affald: Der vil blive cirka 40 m³ boremudder og mindre end 10 kg plastemballage fra filtergrus og bentonit. De begrænsede mængder affald vil håndteres i container og vil blive kørt væk og bortskaffet.
- Støj og luft: Anlægget giver ikke anledning til forøget støj eller luftforurening.
- Støv-, lugt og lys: Anlægget giver ikke anledning til vibrationer, støv-, lugt- eller lysgener.
- Uheld: Anlægget udgør ikke en særlig risiko for uheld.

2.2 Projektets placering

2.2.1 Vandindvindings- og monitoringsboringer, samt vandloggere

Der skal bores to nye vandindvindingsboringer. Placering, monitoringsboringer og deres fremtid er angivet i tabel 1 samt vist på bilag 3-5.

Tabel 1: Projektets boringer, placering og fremtid

Boringer	Placering	Fremtid
To nye indvindingsboringer: • B1 • B2	matr.nr. 12o, Svanninge By, Svanninge	Der forventes ansøgning om endelig indvindingstilladelse på begge boringer.
To nye vandloggere ved Natura 2000, N240 Svanninge Bakker	matr.nr. 2i, Svanninge By, Svanninge	Bibeholdes til eventuel. fremtidig overvågning.
Tre monitoringsboringer: • DGU nr. 163.1423 • DGU nr. 163.1424 • DGU nr. 163.1425	matr.nr. 2i og 13æ, Svanninge By, Svanninge	Bibeholdes til evt. fremtidig overvågning.
DGU nr. 163.537 (både filter 1 og 2)	matr.nr. 12o , Svanninge By, Svanninge	Bibeholdes til evt. fremtidig overvågning*.

DGU nr. 163.517	matr.nr. 12o, Svanninge By, Svanninge	Sløjfes.
Privat vandforsyning på Svanningevej 33 • DGU nr. 163.985	matr.nr. 14e, Svanninge By, Svanninge	Bibeholdes som privat vand- forsyning

*Hvis det viser sig hensigtsmæssigt at sløjfe boringen kan det ske efter aftale med Faaborg-Midtfyn Kommune

Der er inddraget en privat vandforsyning på Svanningevej 33, 5600 Faaborg som monitoringsboring. Den er valgt, da der ikke er tilstrækkelige oplysninger om denne boring til at vurdere om den vil blive påvirket, hvis der meddeles endelig indvindingstilladelse til de to nye indvindingsboringer B1 og B2.

2.2.2 Vurdering af projektets placering

Faaborg-Midtfyn Kommune har gennemgået og vurderet følgende ud fra projektets placering:

- Anlægget forudsætter ikke ændringer i arealanvendelse, herunder etablering, ren- og prøvepumpning af to nye indvindingsboringer. Men hvis der meddeles endelig indvindingstilladelse til de to nye indvindingsboringer, vil der blive beregnet et boringsnært beskyttelsesområde, BNBO. I et fremtidigt BNBO kan der komme restriktioner i forhold til brug af erhvervsmæssig anvendelse af pesticider. Dette vil være del af en VVM-screening og VVM-afgørelse på en endelig indvindingstilladelse.
- Anlægget forudsætter ikke ændring i eksisterende lokalplaner eller kommuneplanen.
- Der kan komme restriktioner på naboarealer med henblik på mulighed for nedsivning af spildevand med videre indenfor 300 meters radius til hver boring.
- Anlægget kan udgøre en hindring for kommende udnyttelse af grundvand og råstoffer i området.
- Anlægget vil ikke påvirke sårbare vådområder.
- Anlægget placeres indenfor kystnærhedszonen og udenfor Vadehavet.
- Anlægget forudsætter ikke rydning af skov.
- Anlægget er ikke i strid med eller til hinder for etablering af reservater eller naturparker.
- Anlægget vil ikke påvirke natur -, beskyttede - eller fredede områder.
- Der er kendskab til bilag IV-arter i området. Nærmeste er hasselmus cirka 350 meter syd for borestedet til anlægget. Etablering af de to indvindingsboringer, den midlertidige indvinding, ren- og prøvepumpning vurderes ikke at påvirke denne og eventuel. andre arters levesteder.
- Anlægget forventes ikke at påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer er overskredet.
- Anlægget er ikke placeret i tæt befolkede område.
- Anlægget påvirker ikke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.

2.3 Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning

Når der indvindes grundvand fra de to nye indvindingsboringer, B1 og B2, vil der dannes en sænkningstragt i grundvandsmagasinet. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at sænkningstragten ikke kommer til at påvirke terrænnært grundvand. Sænkningstragten er af midlertidig varighed. Den dannes kun når der sker indvinding.

2.3.1 Vurdering af potentiel miljøpåvirkning

Faaborg-Midtfyn Kommune har gennemgået og vurderet følgende:

- Området, hvor anlægget placeres, er ikke sårbart overfor den potentielle miljøpåvirkning.
- Med hensyn til kumulative effekter, beslaglægger indvindingen en del af den samlede grundvandspulje, hvilket kan medføre begrænsninger for kommende ansøgninger.
- Der forventes ikke miljøpåvirkninger ud over Faaborg-Midtfyn Kommunes område.
- Der forventes ingen væsentlige eller komplekse miljøpåvirkninger.
- Der forventes ingen varige, irreversible påvirkninger.
- Indvindingen vil ikke give anledning til øget trafik, støj eller forurening (hverken luft, vand eller jord).
- Der vil ske en mindre, men ikke betydelig, påvirkning af de landskabelige forhold, da de to nye boringer vil blive afsluttet i en mindre overbygning.

2.4 Konklusion

Der er tale om en boretilladelse til to indvindingsboringer med en midlertidig tilladelse til ren- og prøvepumpning. Det vurderes at miljøpåvirkningen ikke vil være væsentlig.

Parametre som projektet kan påvirke er:

- a) Grundvandsspejlet.
- b) Våd natur.

2.4.1 Andre indvindinger

Grundvandsspejlet vil sænkes, når den midlertidige indvinding foregår. Det vurderes, at sænkningen ikke vil påvirke andre indvindinger væsentligt.

2.4.2 Beskyttet natur

Den omkringliggende natur vurderes ikke at blive påvirket i væsentlig grad i forbindelse med etablering, midlertidig indvinding, ren- og prøvepumpning af de to indvindingsboringer. Geologien viser, at der er cirka 30 meter ler mellem den våde natur og det nedre grundvandsmagasin KS3, hvor de to boringer vil komme til at indvinde vand fra.

Hertil bekræfter prøvepumpningsresultaterne fra 2023, at der ikke viste sig hydraulisk kontakt mellem de øvre magasiner, KS1 og KS2, og det nedre grundvandsmagasin, KS3. Der blev monitoreret på pejleboringer ved terræn (DGU nr. 163.1423, 163.1424, 163.1425) og fra to

eksisterende boringer (DGU nr. 163.537 og 163.517) der indvinder fra KS3. Der viste sig ingen påvirkning i de terrænnære pejleboringer nær Horne Mølleå og den beskyttede natur.

2.4.3 Vandområdeplan og Bilag IV-arter

Indvindingen vurderes ikke at ville medføre en forringelse af tilstanden eller hindre målopfyldelse i vandløb, kystvande og grundvandsmagasiner omfattet af Vandområdeplan III (2021-2027).

Det vurderes, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af beskyttede naturområder og bilag IV arter i området.

2.4.4 Natura 2000 og fuglebeskyttelsesområde

Det nærmeste Natura 2000-område er N240 Svanninge Bakker, Habitatområde H240 i forhold til de to indvindingsboringer, B1 og B2. Svanninge bakker befinder sig cirka 400 meter øst/nordøst for projektområdet.

Det nærmeste fuglebeskyttelsesområde i forhold til de to indvindingsboringer, B1 og B2, er F78 Arreskov Sø som er en del af Natura 2000-område 121 Arreskov Sø. F78 ligger 4,7 km i nordøstlig retning for projektområdet.

Det vurderes at kildevæld i Natura 2000 området og de øvrige våde naturtyper længere mod nord fødes af vand der løber på oversiden af det tykke lerdæklag i området. Det tykke lerlag adskiller det terrænnære grundvand, KS1 og KS2, fra det dybe grundvandsmagasin KS3, hvor de to nye indvindingsboringer vil indvinde vand fra. Dertil befinder projektområdet med de to indvindingsboringer sig nedstrøms Svanninge Bakker og Arreskov Sø, og en eventuel sænkning af vandspejlet vurderes at reetableres hurtigt, efter pumpningen er ophørt. Vurderingen styrkes af resultaterne fra prøvepumpningen i 2023. På den baggrund vurderes projektet ikke at påvirke udpegningsgrundlagets arter og habitatnaturtyper.

For endeligt at vurdere på Natura 2000 området og Fuglebeskyttelsesområdet har Faaborg-Midtfyn Kommune stillet vilkår om, at der skal monitoreres ved to kildevæld i Natura 2000 området i forbindelse med etableringen af de to indvindingsboringer, B1 og B2, samt ren- og prøvepumpning. Hvor monitoreringen sker fra sommeren 2025 til under og efter etablering af de to nye indvindingsboringer, samt under og efter behandling af ansøgning om endelig indvindingstilladelse.

Vandlogger er opsat ved de to kildevæld i Natura 2000 området i juni 2025 efter anvisning fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Logningen er igangsat af WATSONC.

Viser der sig påvirkning vil prøvepumpningen blive stoppet eller reguleret af Faaborg-Midtfyn Kommune.

2.4.5 Vurdering af screening

Det er Faaborg-Midtfyn Kommunes vurdering, at screeningen af projektet ikke giver anledning til at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, da projektet hverken i sig selv eller kumulation med andre projekter eller vedtagne planer, antages at få nogen væsentlig påvirkning af miljøet.

De to nye indvindingsboringer, B1 og B2, tilhører FFV VAND A/S. Før de to boringer kan indgå som fremtidig kildeplads til almen vandforsyning skal FFV Vand A/S ansøge om endelig indvindingstilladelse ved Faaborg-Midtfyn Kommune.

Screeningen er alene foretaget på ansøgningen og vedrører etablering af de to indvindingsboringer samt midlertidig tilladelse til ren- og prøvepumpning.

3. Udtalelser og partshøring

Et udkast til denne afgørelse har været i høring ved ansøger og ansøgers konsulent. Der er indkommet mindre bemærkninger, som er indarbejdet i den endelige afgørelse.

4. Lovhjemmel

Afgørelsen er truffet med hjemmel i Miljø- og Ligestillingsministeriets lovekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven) § 21.

5. Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er ansøger, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jævnfør miljøvurderingslovens §§ 49 og 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Her logger du på, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er på ca. 900 kr. for privatpersoner og ca. 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen og i visse andre tilfælde. For mere information, se Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, www.naevneneshus.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter, at afgørelsen er blevet offentligt annonceret.

Vi giver ansøger besked, hvis afgørelsen påklages. Senest tre uger efter klagefristens udløb videregiver vi klagen til behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet sammen med vores bemærkninger til sagen og klagepunkterne. Vores bemærkninger sendes også til klagesagens parter.

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Hvis afgørelsen udnyttes i klageperioden, eller mens en eventuel klage behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet, sker dette på ansøgers egen regning og risiko.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt senest 6 måneder efter afgørelsen har været offentligt annonceret, jævnfør miljøvurderingsloven § 54.

Med venlig hilsen

Antonio Gusak
Cand.scient

Bilag:

Bilag 1: Ansøgning om boretilladelse samt til midlertidig indvindingstilladelse

Bilag 2: Screeningsskema, VVM

Bilag 3: Projektområde og boringsplacering B1 og B2

Bilag 4: Vandlogger Natura 2000 område

Bilag 5: Monitoringsboringer

Følgende har fået tilsendt afgørelsen:

- Ansøger, FFV Vand A/S., att.: Dennis Pedersen
- Ansøgers konsulent: Krüger A/S, Jens Sølling

Myndigheder, organisationer og andre der har fået tilsendt en kopi af afgørelsen:

- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening Faaborg-Midtfyn, dnfaaborg-midtfyn-sa-ger@dn.dk
- Forbrugerrådet Tænk, fbr@fbr.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, fyn@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Lars Brinch Thygesen (lbt@sportsfiskerforbundet.dk)
- Region Syddanmark Råstoffer, kontakt@rsyd.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk
- Friluftsrådet lokalafdeling, sydfyn@friluftsradet.dk

- Naturstyrelsen Fyn, fyn@nst.dk
- Ejer af Svanningevej 33, 5600 Faaborg (egen vandforsyning)
- Ejer af Vængegyden 14, 5600 Faaborg (egen vandforsyning)
- Ejer af Vængegyden 27, 5600 Faaborg (nedsivningsanlæg)

Bilag 1: Ansøgning om boretilladelse samt til midlertidig indvindingstilladelse


Bilag 1.1: Krüger Veolia A/S "Ansøgning om etablering af ny kildeplads og midlertidig indvindingstilladelse på Vængegyden 12" af den 22. april 2025 (indsendt på vegne af FFV Vand A/S)

Bilag 1.2: Krüger Veolia A/S "Tilføjelser til ansøgning om bore- og midlertidig indvindingstilladelse Vængegyden Faaborg" af den 5. juni 2025 (indsendt på vegne af FFV Vand A/S)

Bilag 1.3: Krüger Veolia A/S "Tilføjelser til ansøgning om bore- og midlertidig indvindingstilladelse Vængegyden Faaborg" af den 18. juni 2025 – opdateret notat fra 5. juni 2025 (indsendt på vegne af FFV Vand A/S)

Bilag 2: Screeningsskema, VVM

Bilag 3: Projektområde og placering af indvindingsboringer, B1 og B2

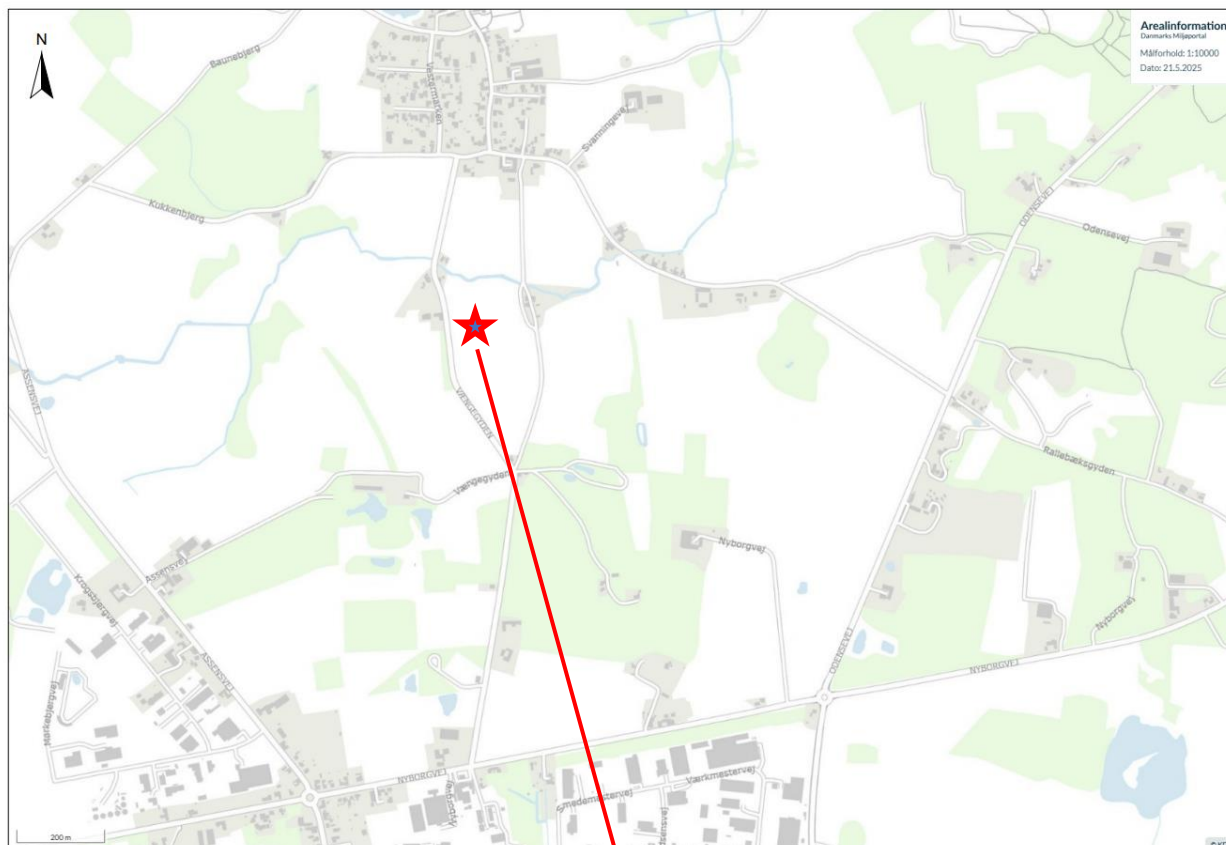


Placering af de to nye indvindingsboringer på matr.nr. 12o, Svanninge By, Svanninge.

Boring 1:


X: 578439.896,
Y: 6108824.919,
Z: 15.334.

Boring 2:

X: 578426.747,
Y: 6108939.597,
Z: 14.032

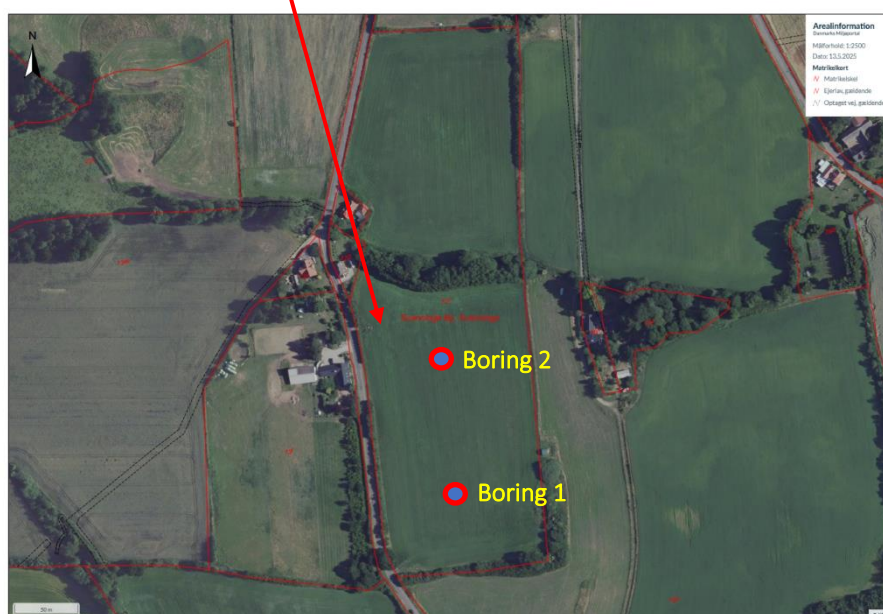

Bilag 4: Placering af vandloggere Natura 2000 område

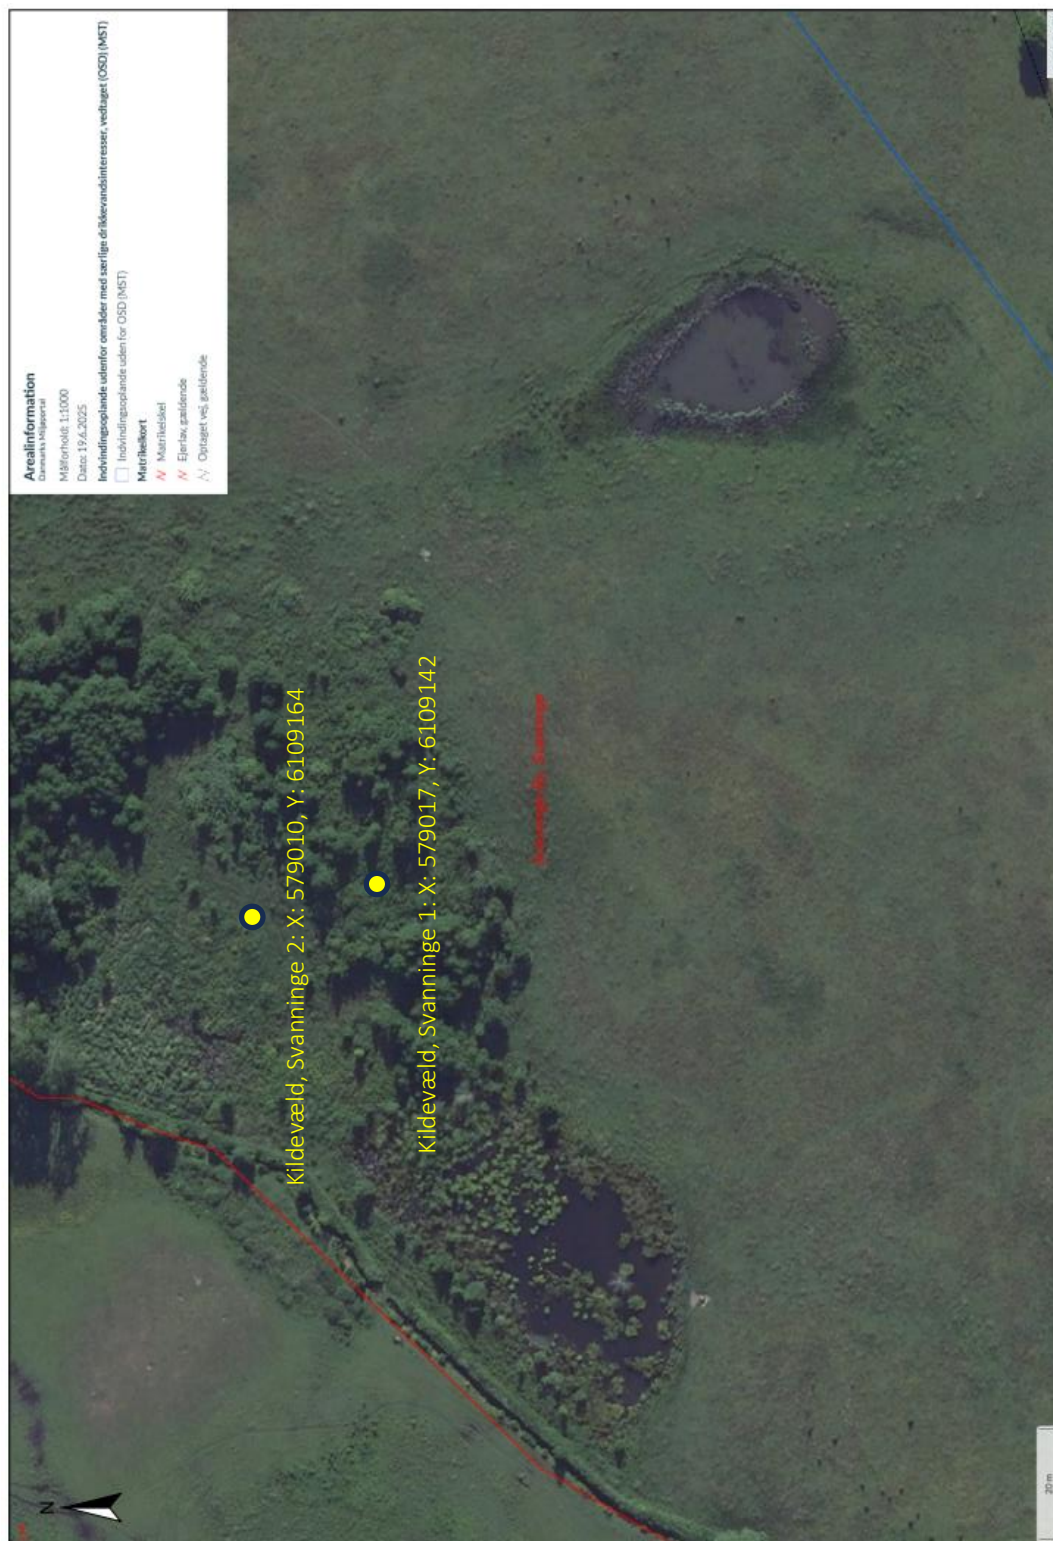

Bilag 5: Placering af monitoringsboringer

