



Natur og Klima
Mellemgade 15
5600 Faaborg

**Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation til naturbeskyttelsesloven til projektet:
"Fysiske forbedringer på 9 delstrækninger i Sallinge Å st. 0-8.000".**

Dato: 24. juli 2026

Sagsid.: 06.02.10-P19-2-26

Faaborg-Midtfyn Kommune har den 14. januar 2026 søgt om godkendelse til genslyngning og restaurering af det offentlige vandløb Sallinge Å på 9 delstrækninger st. 0-8.000m. (Se vedlagte kortbilag med stationeringer på vandløbet).

Kontakt
Biolog
Rasmus Kruse Bro
Mail: rakbr@fmk.dk

Projektets formål er genopretning af gydepladser og passager for fisk og derved forbedre forholdene for flora og fauna. Projektet vil realisere vandplansindsatsen i vandområde o3765_a_y, c00213 og o8217_b ved at skabe bedre fysiske forhold i vandløbet ved at lave strækningsbaserede restaureringer og indsatser i henhold til indsatsbekendtgørelsen.

Projektets formål realiseres ved at etablere stryg, skyggegivende vegetation, slyngninger i vandløbsprofilet, justering af brinker og udlægning af variationsskabende sten og gydebanker.

Projektet har været i offentlig høring i 8 uger fra d. 22. maj 2026 til d. 20. juli 2026.

Der meddeles godkendelse efter vandløbslovens § 37 (Vandløbsrestaurering, i medfør af kap. 7 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016). Samtidig gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til de planlagte tiltag.

Dispensationen efter naturbeskyttelsesloven § 3 meddeles efter naturbeskyttelseslovens § 65.

Godkendelsen og dispensationen meddeles på følgende vilkår:

- At projektet udføres som ansøgt og beskrevet nedenfor.
- Ansøger afholder alle udgifter i forbindelse med projektet.
- Ansøger varetager alle forhold vedrørende de berørte lodsejere.
- Ansøger er ansvarlig for eventuelle uforudsete skader som følge af projektet.
- Stenblandinger til vandløbsrestaurering sker i henhold til DTU aqua's anbefalinger.
- Bortskaffelse af jord sker efter aftale med lodsejeren, væk fra områder med beskyttet natur.
- Materialer som anvendes til restaurering af vandløbet, skal være naturlige for vandløbet. Grusblandinger skal være natursten fra grusgrav og ikke sø/hav sten som er hvide og runde.
- Træerne skal være hjemmehørende, løvfældende arter, og de skal plantes i grupper på brinken.

Vilkår særligt i forhold til naturbeskyttelsesloven:

- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Vilkår særligt til Natura 2000 og Bilag IV -arter samt sikring af andre arter.

- Der skal udvises særlig hensyn til guldsmede under arbejdet i Ryslinge By, som følge af at det er eneste kendte lokation for Grøn mosaikguldsmed i Kommunen.

Godkendelsen offentliggøres på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside den 24. juli 2026. Den endelige afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden 4 uger. Se klagevejledning.

Projektets parter

Ansøger: Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljø og Grøn omstilling

Projektansvarlig: Stine Madsen Ansbjerg

Lodsejere:

Navn	Matr.nr.
Bent Jensen	3a, Fjellerup By, Gislev 4h, Sandager By, Gislev 3f, Fjellerup By, Gislev
Finn Theill Nielsen	27e, Gislev By, Gislev
Fonden Ryslinge Skulpturpark	22p, Ryslinge By, Ryslinge
Gitte Høj Hedegaard	21u, Ryslinge By, Ryslinge
Gunnar Landtved	3d, Lørup By, Ryslinge
Gunnar Landtved	3l, Lørup By, Ryslinge 23co, Ryslinge By, Ryslinge
Jakob Christiansen	11cm, Ryslinge By, Ryslinge
Jens Haugaard	3m, Sandager By, Gislev 2c, Fjellerup By, Gislev
Jørgen Lindegaard Pedersen	6l, Sandager By, Gislev
Kasper Nordtorp	4a, Lørup By, Ryslinge
Kasper Nordtorp	4a, Lørup By, Ryslinge
Katrine Elna Madsen	4k, Sandager By, Gislev
Kim Bissgård Jensen	15a, Sandager By, Gislev
Lone Rasmussen	3a, Sandager By, Gislev
MANDRUP VENNIKE ApS	20n, Ryslinge By, Ryslinge 20q, Ryslinge By, Ryslinge
Morten Jeppesen	32d, Ryslinge By, Ryslinge
Tøjstrup Gods Aps	4, Ryslinge By, Ryslinge 1c, Tøjstrup Hgd., Ryslinge
Ronni Bæk	8h, Sandager By, Gislev 6g, Sandager By, Gislev 43, Sandager By, Gislev
Ryslinge udviklingsselskab ApS	22q, Ryslinge By, Ryslinge
Thomas Eggertsen	16b, Sandager By, Gislev 15b, Sandager By, Gislev
Thomas Eggertsen	11ba, Ryslinge By, Ryslinge 2d, Lørup By, Ryslinge

Beskrivelse af vandløbet

Sallinge Å har sit udspring øst for Ryslinge og har udløb i Odense Å. Projektstrækningerne ligger på vandløbet topstrækning hvor vandløbet er målsat, jf. Vandområdeplan 2021-2027, og efter naturbeskyttelseslovens § 3 et beskyttet vandløb. Sallinge Å er et offentligt vandløb. Strækningen st. 0 – 8.000 er del af det tidligere kommunevandløb under tidligere Ryslinge Kommune.

Målsætning og tilstandsvurdering af vandområderne

Projektstrækningerne er beliggende i de målsatte vandområder o3765_a_y, c00213 og o8217_b, som alle har en målsætning om god økologisk tilstand samt god kemisk tilstand.

Nedenstående tabel 1 viser oversigt over vandområdernes seneste tilstandsvurdering fra gældende vandområdeplaner.

Vandområde	Smådyr (DVFI)	Fisk (DFFVØ)	Planter (DVPI)	Alger (SID_TID)	Samlet tilstand	Kemisk tilstand
o8217_b	God	Dårlig	Moderat	God	Dårlig	God
O3765_a_y	Moderat	Ukendt	Ukendt	Ukendt	Moderat	God
C00213	God	Ringe	Ukendt	Ukendt	Ringe	Ikke-god

National beskyttet natur

Der er i umiddelbar tilknytning til projektstrækningen §3-beskyttet eng, overdrev og mose. Selve Sallinge Å er §3-beskyttet, såvel som en række tilløb til disse. Der er ligeledes §3-beskyttede søer i nærhed til projektstrækningen. Den gældende udpegning fremgår af de vedlagte kortbilag. I dette projekt arbejdes der udelukkende i vandløbet, og vandløbets brinker og bræmmer.

Natura 2000

Ca. 3 km nedstrøms projektstrækninger fra st. 8.000 er Sallinge Å er en del af Natura 2000-område nr. 114 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å (Habitatområde H98). Udpegningsgrundlaget kan ses i tabellen herunder.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 98		
Naturtyper:	Kransnålsø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Vandløb (3260)	Kalkoverdrev* (6210)
	Surt overdrev* (6230)	Urtebræmme (6430)
	Hængesæk (7140)	Kildevæld* (7220)
	Rigkær (7230)	Ege-blandskov (9160)
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)
Arter:	Skæv vindelsnegl (1014)	Sumpvindelsnegl (1016)
	Tyfskallet malermusling (1032)	Bæklampret (1096)
	Havlampret (1095)	Pigsmerling (1149)
	Odder (1355)	Damflagermus (1318)

Bilag IV-arter

Ved Ryslinge friskole er der registreret odder og det er kommunes erfaring at odder kan forekomme i de fleste vandløb og kommunen har derfor en opmærksomhed på odder i alle vandløbsprojekter.

I Ryslinge er kommunen bekendt med vandhuller som indeholder grøn mosaikgoldsmed og at disse ligger i umiddelbar nærhed til Sallinge Å. Grøn mosaikgoldsmed er tilknyttet vandplanten krebsklo. Krebsklo lever i søer og der er kun kendskab til enkelte søer i området hvor krebsklo og derved grøn mosaikgoldsmed har en fast bestand. De er ikke direkte tilknyttet vandløbet.

Potentielt kan der også forekomme andre bilag IV-arter som flagermus og padder nær ved vandløbene samt arter tilknyttet til de nærliggende søer (Kilde: Danmarks Miljøportal, maj 2025 & arter.dk).

Beskrivelse af projektet


Vandløbsrestaureringen er en realisering af indsatser i vandområdeplan 2021-2027 i vandområde o3765_a_y, c00213 og o8217_b, som skal forbedre de fysiske forhold for fisk, planter og smådyr i vandløbet. I samarbejde med kommune har en rådgiver udarbejdet en forundersøgelse med detailprojekt.

Herunder gennemgås de enkelte tiltag i hvert vandområde. Se også kortbilag med projektstrækningerne.

Vandområde 08217_b strækning st. 7.815-7.986

På denne strækning beskriver ansøgning at der etableres en slyngning i profil/dobbeltprofil. Dette sker ved at det på strækningen st. 7.815-7.986 udlægges groft materiale i stenbunker skiftevis i højre og venstre side af vandløbet. Bunkerne udlægges så de optager 30-40% af vandløbsbredden og udlægges med et interval svarende til 6-8 gange vandløbets bredde på strækningen. Der etableres et jævnt anlæg til eksisterende skråningsanlæg.

Der anvendes en stenblanding med 75% bundsten(64-128mm) og 25% håndsten(128-250mm) stenbunkerne fungerer som strømkoncentratorer der ved lavere afstrømninger øger vandhastigheden i profilet, og samtidig skaber en øget fysisk variation i vandløbsbunden. Se skitse tegning herunder.

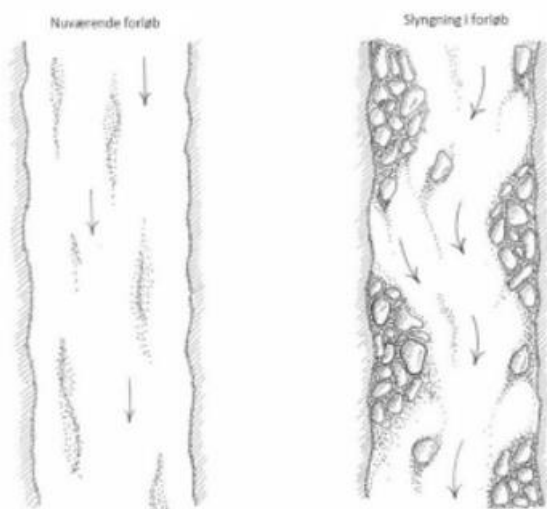

Vandområde c00213 st. 6.110 – 7.600

Gydebanker.

Der udlægges gydebanker på følgende lokationer.

GYDEBANKE ID	STATION START [M]	STATION SLUT [M]	MÆNGDE [M ²]
Gydebanke 1	7.338	7.348	4
Gydebanke 2	7.209	7.219	3
Gydebanke 3	7.014	7.024	4
Gydebanke 4	6.680	6.690	3
Gydebanke 5	6.539	6.549	3

De etableres med en længde på 10m, en tykkelse på 20cm og et fald på 5‰. Der anvendes en stenblanding jf. DTU Aquas anbefalinger.

St. st. 7.360 – 7.600

På strækningen st. 7.360 – 7.600 ligger vandløbsprofilet dybt nedskåret i terræn med stejle brinkanlæg og udhængende brinkvegetation. Derfor justeres brinkerne, hvilket udføres ved at der afgraves et nyt anlæg forventeligt 1:3 fra bund til terræn, men dette aftales endeligt med entreprenøren og lodsejeren.

På strækningen fra st. 7.360 – 7.600 udlægges enkeltsten 300-400mm.

Stenene udlægges i modsatte side af brinkjusteringen, og vil underbygge en ny og mere varieret strømlende, samtidig med at give strømlæ nedstrøms stenene.

St. 6.930 – 7.360

På strækningen fra st. 6.930 – 7.360 udlægges enkeltsten 300-400mm. Der udlægges som udgangspunkt 1 sten pr. 3 lbm. vandløb. Stenene udlægges varieret i vandløbet, sådan at

nogle sten ligger i siden og andre i midten af vandløbet. Stenene vil skabe øget variation og flere skjul for fisk og smådyr.

Vandområde o3765_a_y.

Gydebanker.

Der udlægges gydebanker på følgende lokationer.

GYDEBANKE ID	STATION START [M]	STATION SLUT [M]	MÆNGDE [M³]	GRUSTYPE
Gydebanke 6	5.184	5.194	2,0	gydegrus, type 2
Gydebanke 7	5.069	5.079	2,0	gydegrus, type 2
Gydebanke 8	4.604	4.616	2,0	gydegrus, type 2
Gydebanke 9	2.469	2.479	2,0	gydegrus, type 1
Gydebanke 10	2.379	2.389	1,0	gydegrus, type 1
Gydebanke 11	2.299	2.309	1,0	gydegrus, type 1
Gydebanke 12	2.219	2.229	1,5	gydegrus, type 1
Gydebanke 13	1.746	1.756	1,0	gydegrus, type 1
Gydebanke 14	1.599	1.609	1,5	gydegrus, type 1
Gydebanke 15	1.329	1.339	1,5	gydegrus, type 1
Gydebanke 16	1.159	1.169	1,5	gydegrus, type 1
Gydebanke 17	1.065	1.075	1,0	gydegrus, type 1
Gydebanke 18	869	879	1,0	gydegrus, type 1

De etableres med en længde på 10m, en tykkelse på 20cm og et fald på 5‰. Der anvendes en stenblanding jf. DTU Aquas anbefalinger.

St. 4.500-4.620 og 5.050-5.200

På strækningen mellem st. 4.500-4.620 og st. 5.050-5.200 udlægges grus, til slyngning i profil. Slyngningen i profil følger samme beskrivelse som for Vandområde 08217_b strækning st. 7.815-7.986 der beskrives ovenfor.

St. 3.150-3.300 og 2.750-2.900

På strækningen St. 3.150-3.300 og 2.750-2.900 foretages justering af brinkerne, hvilket udføres ved at der afgraves et nyt anlæg forventeligt 1:3 fra bund til terræn, men dette aftales endeligt med entreprenøren og lodsejeren.

Placering af tiltag fremgår af bilag med de projekterede forhold. Justering af brinken vil øge tværprofilet og vil give en strømmende fri af udskyggende brinkvegetation og nedsætte den gennemsnitlige afstrømningshastigheden, hvilket vil bidrage til målopfyldelse på fisk.

Der udlægges enkeltsten 300-400mm. Stenene udlægges i modsatte side af brinkjusteringen, og vil underbygge en ny og mere varieret strømmende, samtidig med at give strømlæ nedstrøms stenene.

St. 4.620-5.050 og st. 2.900-3.150

På strækningen fra st. 4.620-5.050 og st. 2.900-3.150 udlægges enkeltsten 300-400mm. Der udlægges som udgangspunkt 1 sten pr. 3 lbm. vandløb. Stenene udlægges varieret i vandløbet, sådan et nogle sten ligger i siden og andre i midten af vandløbet. Stenene vil skabe øget variation og flere skjul for fisk og smådyr.

St. 600 – st. 2.500

På strækningen mellem st. 600 – st. 2.500 udplantes der træer i 7 grupper, på strækninger i nedenstående tabel placering fremgår også i af kortbilag med projekterede forhold:

PLANTEGRUPPE	STATION START [M]	STATION SLUT [M]
Gruppe 1	605	635
Gruppe 2	755	785
Gruppe 3	1.055	1.085
Gruppe 4	1.270	1.300
Gruppe 5	1.735	1.765
Gruppe 6	1.835	1.865
Gruppe 7	2.140	2.170

Bygherre og entreprenør aftaler artssammensætning der som udgangspunkt består af minimum 1/3 del rødél og ellers arter som Ask, Dunbirk, Vortebirk, Sølvpil, Seljepil, Femhannet pil. Beplantning foretages i grupper langs vandløbets sydlige og vestlige bred for at mindske opvæksten af vandplanter.

Drænucløb mv.

Der omlægges som udgangspunkt ikke drænucløb, og der tages hensyn til drænucløb i projektet. Det opfordres til at lodsejer oplyser om kendte drænucløb eller markere disse tydeligt i landskabet.

Hydrologiske konsekvenser

For at vurdere på de hydrologiske konsekvenser af etablering af projektet, er der for projektet lavet vandspejlsberegninger. Disse beregninger er lavet på baggrund af opmålinger og regulativdata.

Rådgiveren har i forbindelse med forundersøgelsen arbejdet med en tolerance på +/- 20cm for vandspejlet for projektstrækningerne. Det er vigtigt at forstå at der beregnes på den tid af året hvor vandspejlet står højest, altså om vinteren. Det er derfor ikke nødvendigvis en vandstandsændring der påvirker dræningen eller afvandingen i dyrkningssæsonen.

Myndigheden og projektansvarlig gennemgår vandspejlsberegningerne for at vurdere effekten af de beregnede vandspejlsændringer hos de enkelte bredejere. Det betyder at der vurderes på vandspejlsændringer ved f.eks. drænucløb på under de 20 cm. Den projektansvarlig vil kontakte dem som er omfattet af sådanne ændringer og gennemgå materialet med dem som ønsker det.

Det sikres at drænudløb ikke påvirkes negativt af projekttiltag, eller at lodsejer er bekendt med evt. ændringer af vandspejl ved drænudløb.

Det vurderes at der ikke er mærkbare effekter på de eksisterende afvandingsforhold, udover de konkrete projekttiltag beskrevet i godkendelsen.

Herunder beskrives de hydrologiske konsekvenser af projekttiltag, som har en beregnet vandspejlsændring.

Gydebanker Hydrologiske konsekvenser

Der er lavet beregninger i VASP på effekten af gydebankerne ved vintermiddel altså den tid af året hvor vandstanden er størst i vandløbet. Generelt er den beregnede vandstandsændringer på det højeste punkt omkring 10cm og aftager hurtigt inden for de første 10-20 m og forsvundet helt efter 50-100m. I sommerhalvåret/dyrkningssæson vil effekten være mindre da der er væsentligt mindre vand i vandløbet. Gydebankerne er projekteret og planlagt på delstrækninger, hvor denne lokale stuvning og den lokale vandspejlsændring ikke påvirker eksisterende udløb fra dræn eller grøfter.

Slyngninger i vandløbet

På den strækning hvor der laves slyngning i vandløbsprofil, hæves vandstanden lokalt, da der foretages indsnævring af det eksisterende vandløbsprofil ved udlægning af stenmaterialer. Der forekommer en lokal vandstandshævning ved vintermiddel på ca. 10-15 cm. På st. 5.000-5.200 er vandstandshævningen mest udtalt da der også udlægges gydebanker. Vandstandstigningerne er lokale og aftagende inden for ca. 200m

Det skal dog understreges at ændringerne af vandstanden er små og selv de steder, hvor vandstanden hæves med 10-15cm der ligger vandspejlet fortsat mellem 50-150cm eller mere under terræn ved vintermiddel. Udover dette tages der hensyn til drænudløb så disse ikke påvirkes af stuvningszoner.

Det vurderes at der ikke er mærkbare effekter på de eksisterende afvandingsforhold, udover de lokale vandstandstigninger som beskrevet ved de enkelte projekttiltag i godkendelsen.

Arbejdets udførelse, tidsplan og økonomi.

Arbejdets udførsel og ansvar for tilsyn

Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljø og Grøn Omstilling, er bygherre på projektet og forestår tilsyn. Dette tilsyn kan udføres af en rådgiver på vegne af kommunen.

- Anlægsarbejdet vil blive udført i henhold til beskrivelse af projektet.
- Anlægsarbejdet forventes udført i perioden 1. september 2026 - 30. oktober 2027.

Projektet økonomi

Faaborg-Midtfyn Kommune afholder alle udgifter i forbindelse med projektet. Kommunens søger udgifterne dækket gennem vandområdeplanerne.

Faaborg-Midtfyn Kommune har pligt til at foretage de nødvendige afhjælpende foranstaltninger, hvis der i forbindelse med reguleringsprojektet opstår uforudsete påvirkninger af de omkringliggende arealer pga. projektet. Eventuelle krav om erstatning af tab, skal også rettes til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Der er lavet et overslag over anlægsudgifterne til projektet fordelt på de enkelte vandområder.

Anlægsoverslag for vandområde: o8217_B og c00213

Hovedpost	Beløb i kr. (ekskl. moms)
Arbejdsplads	23.000
Sikringssten, type 1	175.000
Justering af brinker	17.000
Håndtering af overskudsjord	20.000
Udlægning af variationsskabende sten	14.000
Gydebanker	16.000
Tilpasning af dræn	15.000
Samlet anlægsoverslag	280.000

Anlægsoverslag for vandområde: o3765_a_Y

Hovedpost	Beløb i kr. (ekskl. moms)
Arbejdsplads	24.000
Justering af brinker	25.000
Håndtering af overskudsjord	25.000
Udlægning af variationsskabende sten	21.000
Gydebanker	16.000
Slyngning i profil	110.000
Plantning af træer	50.000
Tilpasning af dræn	30.000
Samlet anlægsoverslag	301.000

Det forventes ikke at projektet giver anledning til ændrede driftsudgifter på strækningen.

Arbejdsarealer

Alle veje, stier og arealer, der benyttes i forbindelse med anlægsarbejderne retableres til mindst den stand, de havde inden projektet. I forbindelse med anlægsarbejdet er vandløbet let tilgængeligt fra arbejdsbælter, marker og andre arealer omkring vandløbet. Hegn og lignende fjernes efter aftale med lodsejer.

Udtalelser til projektet

Projektet har været forelagt til offentlig høring på kommunens hjemmeside og er i forbindelse med forundersøgelsen drøftet med lodsejerne i projektområdet.

I medfør af § 12 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. har projektet været:

- fremlagt til offentlig høring på kommunens hjemmeside fra **den 22. maj 2026 til og med 20 juli 2026**. Der kom ingen bemærkninger eller indsigelser til projektet.
- fremsendt til udtalelse hos Fiskeristyrelsen, Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening, DOF-Fyn, Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen og

Øhavsmuseet **den 22. maj 2026 til og med 20 juli 2026**. Der kom ingen bemærkninger eller indsigelser til projektet.

- sendt i høring hos den berørte lodsejer **den 22. maj 2026 til og med 20 juli 2026**. Der kom bemærkninger i form af nedenstående lodsejerdialog i høringsperioden.

Lodsejer bemærkninger fra forundersøgelse og møder i høringsperioden

I forbindelse med den tekniske forundersøgelse har lodsejerinterview og efterfølgende lodsejerdialog/møder i høringsperioden givet anledning til en række bemærkninger, hvilke der tages højde for i forbindelse med projektet udførelse.

1. Flere lodsejere ønsker at vide, hvornår projektet anlægges, så det kan sikres, at man ikke beskadiger afgrøder.
2. Flere lodsejere ønsker at være velinformeret og ønskes kontaktet af kommunen, inden projektet udføres.
3. Flere lodsejere mener ikke at kommunen har været gode nok til at rense vandløbet op og er derfor tvivlende om kommunen vil overholde deres forpligtelser fremadrettet efter et realiseret projekt.
4. Flere lodsejere har i forbindelse med afholdte møder i høringsperioden eller ved telefonisk kontakt ønsket tilpasninger af projektet i forhold til arbejdet med justering af brinker, ligesom flere lodsejere har henvendt sig med bekymring i forhold til den afvandingsmæssige konsekvens, som projektet kan give i vandløbet ved udlægning af gydegrus.

Ad. 1: Projektet tager hensyn til lodsejerens drift og afgrøder, og der vil være dialog med lodsejerne om adgangsforhold. Maskiner som anvendes i projektet, vil bevæge sig i de aftalte arbejdsarealer som lodsejer har godkendt. De samlede arbejder udføres i perioden fra 1. september 2026 til 30. oktober 2027, således at arbejderne kan planlægges, så de ikke bliver til gene for markdriften.

Ad. 2: Alle lodsejere vil blive kontaktet inden igangsætning af anlægsarbejder og alle vil blive tilbudt et møde med den udførende entreprenør og projektleder fra kommunen.

Ad. 3: Kommunens forpligtigelse med vandløbsvedligeholdelsen er beskrevet i vandløbsregulativet. Som aftalt ved lodsejerdialogen/møderne i høringsperioden, vil kommunen udføre kontrolopmåling og oprensning på strækninger med overskridelser af regulativmæssig bund inden projektarbejdet igangsættes. Eksisterende sandfang vil ligeledes blive tømt og behov for yderligere sandfang vil ligeledes blive vurderet i forbindelse med projektet.

Kommunen vil forsat overholde sine vedligeholdelsesforpligtigelser efter realisering af projektet.

Ad. 4: Projektet må ikke have en negativ påvirkning i forhold til afvanding af dræn og grøfter. Projektet er gennemgået og vil igen blive gennemgået med hver enkelt lodsejer inden anlægsstart. Anlægsarbejdet vil blive tilpasset de lokale forhold i og omkring vandløbene, som aftalt i forbindelse med lodsejerdialogen/møder i høringsperioden.

Faaborg-Midtfyn Kommunes bemærkninger

Kommunen er både myndigheden som træffer afgørelse om godkendelse af projektet og ansvarlig for udførelse af projektet. Projektansvarlig er ikke direkte del i at lave godkendelsen, men bliver involveret på samme måde som en ansøger udenfor kommunen.

Kommunens bemærkninger er et udtryk for myndighedens bemærkninger til det ansøgte projekt.

Det er kommunes vurdering at tiltagene lever op til projektets formål med at opnå målopfyldelse i vandområderne. Udover dette har Miljøstyrelsen givet tilsagn til projektet på baggrund af forundersøgelsen som danner grundlag for ansøgningen.

Målsætningen for vandområdet.:

Miljømålet for vandområderne er God økologisk tilstand. Tilstanden er beskrevet i det nyeste miljøgis for vandområderplanerne 2021-2027 til dårlig økologisk tilstand. Det er generelt tilstand vurderingen for fisk der årsag til den dårlige tilstand for strækningen.

Hensigten med projektet bør være at forbedre leveforhold for fisk uden at forringe eksisterende forhold for smådyr for at opnå målopfyldelse. Der arbejdes med virkemidler hvor det forventes at forbedringerne af de fysiske forhold også vil forbedre forhold for smådyr i vandløbet.

Projektet anvender godkendte virkemidler fra virkemiddelskataloget¹ som forbedrer levevilkår for fisk og samtidig forbedre levevilkår for smådyr, det er derfor kommunens vurdering at projektet kan bidrage til at opnå målopfyldelse på strækningen.

Projektets formål realiseres ved bruge følgende virkemidler og kombination af virkemidlerne.

- Udlægning af groft materiale (små restaureringer)
Gydebanker, håndsten, udlægning af dødt ved, mv. er forskellige udgaver af dette virkemiddel. Virkemidlet bidrager ved at forbedre de fysiske forhold i vandløbet og anses for positivt for alle kvalitetselementerne og i høj grad for fisk og smådyr.
- Justering af brinker og slyngning af strømrønde i vandløbsprofil.
Dette er ikke direkte virkemidler fra virkemiddelskataloget, men en tilpasning af disse hvor man i kombination med udlægning af groft materiale og regulering af strømrønde skabe bedre fysiske forhold og et varieret vandløb inden for den eksisterende profil.
- Plantning af træer.
Ifølge virkemiddelskataloget kan der ved at plante træer opnås positive effekter for smådyr og fisk, men hvis det er udført korrekt også for planterne og de bentiske alger. Beplantningen bør tilpasses og maksimalt være 70%, så der kan komme lys til vandløbet og opretholdes en vis vækst af vandplanter.

Plantning af træer langs vandløbet er også effektivt til at mindske opvæksten af grøde i vandløbet. Jf. vandløbslovens §27 stk. kan grødevækst med fordel begrænses ved biologiske metoder som skyggegivende vegetation på vandløbets bredder.

Redegørelse for afvandingsforhold og vandføring:

Det er lavet redegørelse for afstrømning og afvandingsforhold i projektet. Projektet vil give anledning til lokale vandspejlsændringer, men ingen afvandingsmæssige konsekvenser. Der

¹ Virkemidler til forbedringer af de fysiske forhold i vandløb, v2, 2019. nr 341 DCE

er registreret dræntilløb inden for projektstrækningen men de omlægges som beskrevet. Derudover er der lavet beregninger i VASP og SCALGO Live mv. i ansøgningen.

Bemærkninger til dispensation fra §3 i naturbeskyttelsesloven

Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 om generelt beskyttede naturtyper, hvorefter tilstanden ikke må ændres. Kommunen har mulighed for at dispensere herfra, når der er tale om forbedring af naturforholdene.

Dette projekt er ikke omfattet af sædvanlige vedligeholdelsesarbejder, og derfor forudsætter projektet dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3.

Dispensationen gives på baggrund af det endelige projekt, altså efter de tilpasninger og rettelser som kan opstå i høringsperioden. Dette er derfor kun et udtryk for en overordnet vurdering af dispensationsmulighederne.

Det er kommunens vurdering at de omkringliggende arealer generelt ikke bliver påvirket af projektet. Der arbejdes udelukkende som beskrevet i ansøgning og hovedsageligt i vandløbet og ikke i andre naturtyper omfattet af naturbeskyttelsesloven.

Kommunen vurderer samlet, at gennemførelsen af projektet vil forbedre tilstanden i vandløbet. Det er derfor kommunens vurdering, at der kan gives dispensation til projektet i forhold til det beskyttede vandløb.

Miljøvurderingsloven (VVM)

En del af denne restaurering er en regulering af vandløbet og dette skal screenes i henhold til reglerne i miljøvurderingsloven. Afgørelser efter miljøvurderingsloven træffes selvstændigt og ligges på kommunens hjemmeside. Der kan fremsendes kopi af afgørelsen ved at kontakte kommunen.

Væsentlighedsvurdering jf. Bek. nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter

Det er kommunens vurdering at projektet ikke væsentligt vil påvirke Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag i Sallinge Å. Anlægsarbejdet ligger uden for natura 2000 området, og der opstilles vilkår i afgørelsen der tager hensyn til påvirkninger af de arter som kan blive berørt af anlægsarbejdet.

Det er derfor kommunens vurdering at der ikke er behov for at udarbejde en konsekvensvurdering, fordi planen eller projektet ikke påvirker Natura 2000-områdets bevaringsmålsætninger væsentligt.

Kommunen vurderer samlet set, at det ansøgte (både anlægsfase og resultat) ikke kan påvirke yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV eller påvirke de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV jf. § 10.

Klagevejledning

Vandløbsloven

Afgørelsen kan i medfør af vandløbslovens § 80 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. I tilfælde, hvor offentlige annoncering har fundet sted, regnes klagefristen fra offentliggørelsen uanset tidspunktet for eventuel individuel underretning.

Klageberettiget er:

- Den, afgørelsen er rettet til,
- den berørte lodsejer,
- enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening,
- lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Naturbeskyttelsesloven

Afgørelsen kan inden 4 uger fra modtagelsen af denne dispensation påklages efter naturbeskyttelseslovens § 78 til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettiget er jf. naturbeskyttelseslovens § 86, stk. 1:

- adressaten for afgørelsen
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- offentlige myndigheder
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser

En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Nævnenes Hus (naevneneshus.dk). Du kan også finde et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Faaborg- Midtfyn Kommune.

Venlig hilsen

Rasmus Kruse Bro
Biolog

Stine Bundgaard Hansen
Teamleder Natur og Klima

Vedlagte bilag

Kortbilag – Projekterede forhold og stationeringer på vandløb

Kopi sendt til følgende:

Lodsejere til følgende matrikler:

Navn	Matr.nr.
Bent Jensen	3a, Fjellerup By, Gislev 4h, Sandager By, Gislev 3f, Fjellerup By, Gislev
Finn Theill Nielsen	27e, Gislev By, Gislev
Fonden Ryslinge Skulpturpark	22p, Ryslinge By, Ryslinge
Gitte Høj Hedegaard	21u, Ryslinge By, Ryslinge
Gunnar Landtved	3d, Lørup By, Ryslinge
Gunnar Landtved	3l, Lørup By, Ryslinge 23co, Ryslinge By, Ryslinge
Jakob Christiansen	11cm, Ryslinge By, Ryslinge
Jens Hugaard	3m, Sandager By, Gislev 2c, Fjellerup By, Gislev
Jørgen Lindegaard Pedersen	6l, Sandager By, Gislev
Kasper Nordtorp	4a, Lørup By, Ryslinge
Kasper Nordtorp	4a, Lørup By, Ryslinge
Katrine Elna Madsen	4k, Sandager By, Gislev
Kim Bissgård Jensen	15a, Sandager By, Gislev
Lone Rasmussen	3a, Sandager By, Gislev
MANDRUP VENNIKE ApS	20n, Ryslinge By, Ryslinge 20q, Ryslinge By, Ryslinge
Morten Jeppesen	32d, Ryslinge By, Ryslinge
Tøjstrup Gods Aps	4, Ryslinge By, Ryslinge 1c, Tøjstrup Hgd., Ryslinge
Ronni Bæk	8h, Sandager By, Gislev 6g, Sandager By, Gislev 43, Sandager By, Gislev
Ryslinge udviklingsselskab ApS	22q, Ryslinge By, Ryslinge
Thomas Eggertsen	16b, Sandager By, Gislev 15b, Sandager By, Gislev
Thomas Eggertsen	11ba, Ryslinge By, Ryslinge 2d, Lørup By, Ryslinge

Myndigheder og foreninger:

- Danmarks Sportsfiskerforbund, Fyn, fyn@sportsfiskerforbundet.dk
- Fiskeriinspektorat Øst inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Faaborg-Midtfyn - dnfaaborg-midtfyn-sager@dn.dk
- DOF-Fyn, faaborg-midtfyn@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, fynskredsen@botaniskforening.dk
- Øhavsmuseet – ohavsmuseet@ohavsmuseet.dk