



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Miljø og Grøn Omstilling
Mellemgade 15, 5600 Faaborg

www.fmk.dk
fmk@fmk.dk

Dato:
28-05-2025


Sagsnummer:
06.02.10-p19-1-25

Kontaktperson:
Biolog
Rasmus Kruse Bro

Mail:
rakbr@fmk.dk

Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation til naturbeskyttelsesloven til projektet: "Genslyngning af en delstrækning af Hågerup Å, st. 4.800-5.248".

Faaborg-Midtfyn Kommune har den 20. januar 2025 søgt om godkendelse til genslyngning og restaurering af det offentlige vandløb Hågerup Å st. 4.800-5.248m på matr. Nr. 1a Egeskov By, Kværndrup. (Se kort over projekt herunder eller vedlagte bilag).

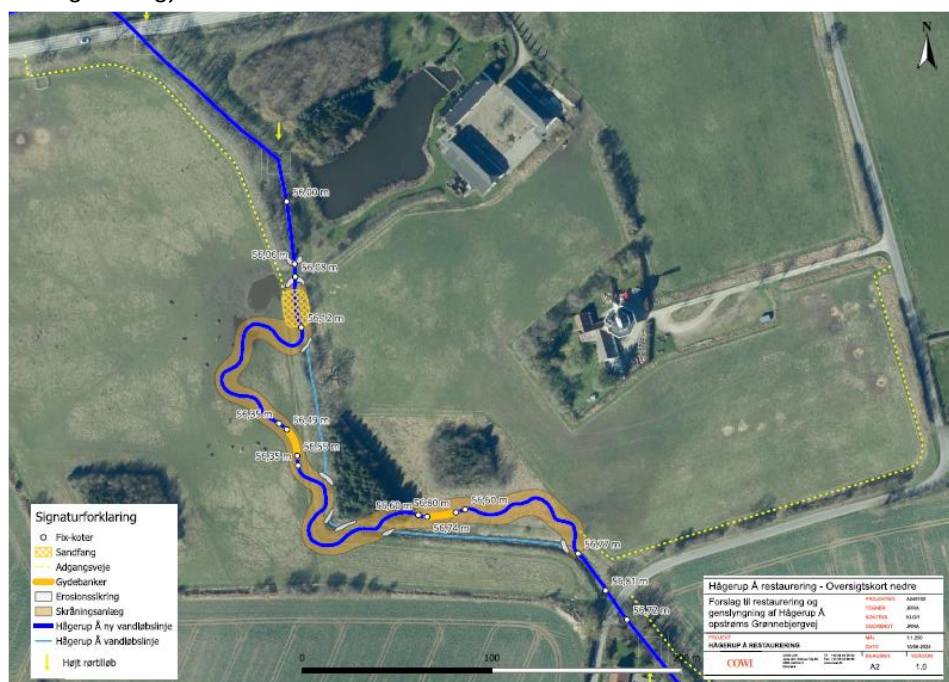

Projektets formål er at opnå målopfyldelse i vandløbet ved at realisere vandplansindsatsen i vandområde o8177_a.

Der meddeles godkendelse efter vandløbslovens § 37 (Vandløbsrestaurering, i medfør af kap. 7 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016) og §47 (krydsningstilladelse, i medfør af kap. 5 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016) til projektet som beskrevet.

Samtidig gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at det beskyttede vandløb genslynges, at der laves erosionssikring, udskiftes en røroverkørsel og etableres 2 gydebænke, samt der etableres et midlertidigt sandfang.

Dispensationen til naturbeskyttelsesloven § 3 meddeles efter naturbeskyttelseslovens § 65.

Godkendelsen og dispensationen meddeles på følgende vilkår:

- At projektet udføres som ansøgt og beskrevet nedenfor.
- Ansøger afholder alle udgifter i forbindelse med projektet.
- Ansøger varetager alle forhold vedrørende de berørte lodsejere.



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

- Ansøger er ansvarlig for eventuelle uforudsete skader som følge af projektet.
- Stenblandinger til vandløbsrestaurering sker i henhold til DTU aqua's anbefalinger.
- Bortskaffelse af jord sker efter aftale med lodsejeren, væk fra områder med beskyttet natur.

Vilkår særligt i forhold til udskiftning af røroverkørsel

- Betonrør fra den gamle røroverkørsel bortskaffes.
- Den nye overkørsel betragtes fortsat og fremad som en privat overkørsel.
- Der føres tilsyn med bilags arter som kan opholde sig i hulrum mellem stenene. Findes der bilags arter flyttes disse til egnede lokationer efter aftale med kommunen.

Vilkår særligt i forhold til naturbeskyttelsesloven

- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.
- Ældre træer ved vandløbet kan være levesteder for beskyttede arter som flagermus og må kun fjernes efter aftale med relevante myndigheder.
- Nåletræer der fjernes udpeges og markeres tydeligt.
- Det midlertidige sandfang skal tilses under anlægsarbejdet, så der sikres at det fungerer efter hensigten og at der ikke ledes sand og materiale videre i vandløbet.
- Det midlertidige sandfang skal tilses af projektansvarlige i en periode på forventeligt 2 år, som beskrevet.
- Stenmateriale genbruges så vidt muligt ved at det flyttes i våd tilstand fra nedstrøms til ny strækninger opstrøms. Der ved sikres at levende smådyr som følger med materialet flyttes til et nyt levested.
- Strækninger af vandløbet som nedlægges vil af myndigheden gennemgås for at sikre at der ikke efter lades beskyttede arter på strækningen. Dette skal ske umiddelbart efter at strækningen tørlægges. Tilsynsansvarlige kontakter myndigheden.

Vilkår særligt til Natura 2000 og Bilag IV -arter samt sikring af andre arter.

Tytskallet Malermusling

- Findes der tegn på tytskallet malermusling skal arbejdet straks standses og kommunens kontaktperson kontaktes.

Padder og flagermus: Nedbrydning af rørbro:

- Findes der tegn på padder eller flagermus skal arbejdet straks standses og kommunens kontaktperson kontaktes.

Godkendelsen offentliggøres på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside den 28. maj 2025.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger. Se klagevejledning.

Projektets parter

Ansøger: Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljø og Grøn omstilling

Projektansvarlig: Henriette Rantzau Almtorp

Lodsejere:

Navn	Adresse	Matrikel nr.	Ejerlav
Svend Lings	Bøjdenvejen 30, 5772 Kværndrup	1a	Egeskov By, Kværndrup
Lillemor Kristina Lings	Bøjdenvejen 30, 5772 Kværndrup	1a	Egeskov By, Kværndrup

Beskrivelse af projektet

Projektet er en delstrækning af et større vandplansprojekt, hvor der samlet set arbejdes på ca. 17 km af Hågerup Å. Denne delstrækning skal bidrage til at opnå



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

målopfyldelse af en indsats i henhold til vandområdeplan 2021-2027 i vandområde o8177_a.

Cowi har i samarbejde med kommunens projektleder udarbejdet projektet og beregnet det nye vandløbsprofil, samt udregning af afstrømning mv.

Beskrivelserne af projektforslagene herunder tager udgangspunkt i ansøgningen: Nedstrøms (vest) for Grønnebjergvej laves en genslyngning af vandløbet og der udlægges bundsubstrat og skjulesten og etableres to gydebanks. Hertil etableres der et midlertidigt sandfang, og der omlægges en røroverkørsel for bedre at kunne fordele faldet på strækningen. Stationeringen der henvises til i nedenstående beskrivelse, er fra opmålingen i 2018, den regulativmæssige stationering er angivet i parentes. Stationeringerne og projekt tiltag kan genfindes i kortbilag.

Genslyngning

Genslyngningen startes fra ca. 30 m nedstrøms for Grønnebjergvej. Den genslyngede strækning har en samlet længde på ca. 415 m.

Til genslyngningen tages udgangspunkt i den eksisterende, opmålte bundkote ved Grønnebjergvej samt en interpoleret bundkote på 56,00 m ca. 30 m nedstrøms for overkørslen i nedstrøms ende (se opmålte profiler i ansøgningen). Strækningen vil få et gennemsnitligt fald på 1,8 ‰. 2 steder vil der blive indlagt gydebanks til havørreder, hvor vandløbsbunden bliver hævet ca. 25 cm.

Det nye genslyngede vandløbsprofil graves med en bundbredde, der varierer mellem 2-3 m. Strømrønden graves med et 40 cm højt skråningsanlæg i 1:1 og herfra fortsættes til terræn med et fladere skråningsanlæg, der varieres mellem 1:1,5 og 1:5. Skråningsanlæg laves stejlest i ydersving og meget flade i indersving. På lige stræk graves skråningsanlægget 1:2. Bundkoten graves generelt 10 cm under projekteret bund for at give plads til udlægning af bundsubstrat. I ydersving kan der desuden graves et høl, der er 20-30 cm dybere end den angivne bundkote.

Det estimeres, at genslyngning af vandløbet vil kræve opgravning af ca. 3.700 m³ jord. Det vurderes, at ca. 2.400 m³ kan anvendes til opfyldning af det eksisterende vandløbsprofil. De resterende ca. 1.300 m³ forventes at kunne udplaneres på nærtliggende arealer inden for dumperafstand.


Nedstrøms for den nye overkørsel genslynges vandløbet ikke, men den eksisterende bund reguleres ned. Umiddelbart nedstrøms overkørslen sænkes bundkoten med ca. 20 cm og herfra udjævnes til eksisterende bund over 30 m. Eventuelt grus og sten, der graves op, udlægges igen i det genslyngede vandløb.

Etablering af midlertidigt sandfang.

For at opfange det sand, som vil blive eroderet fra brinkerne i det nygravede vandløb, etableres et midlertidigt sandfang nederst på projektstrækningen. Sandfanget etableres ved at uddybe og udbrede en delstrækning af vandløbet. Sandfanget graves med en længde på mindst 20 m og en bundbredde på ca. 4-5 m samt et anlæg på 1:1,3 til terræn. Bunden graves ca. 80-100 cm dybere end den projekterede bund på stedet. For at øge effektiviteten af sandfanget er det muligt at der udlægges en banke af bundsubstrat i sandfangets nedstrøms ende. Banken vil ikke overstige en kote på 57,25 m. Sandfanget oprensnes efter behov i anlægsfasen samt ved afslutningen af anlægsarbejderne. Herefter efterlades sandfanget til naturlig retablering ved opfyldning. Hvis det vurderes, at sandtransporten er så stor, at opfyldningen sker hurtigere end tilsigtet (forventet ca. 2 år), kan der indlægges supplerende tømninger, som udføres af den projektansvarlige. Bliver der udlagt en banke af bundsubstrat i sandfangets nedstrøms ende bliver denne udjævnet og fjernet senest når sandfangets funktion ophører.

Udskiftning af røroverkørsel


Der findes i dag en overkørsel bestående af to styk Ø800 mm betonrør. Denne overkørsel udgør en flaskehals særligt ved store afstrømninger. For at udnytte den fulde strækning til projektet udskiftes denne overkørsel med en ny overkørsel. De eksisterende betonrør bortskaffes, og der etableres en ny overkørsel i et trykket stålør af typen TCPA-12 med skråtskårne ender, eller tilsvarende. Røret har en bredde på 1,95 m og en højde på 1,32 m og skal have en længde på mindst 8 m, så der kan skabes en kørevej på 4 m bredde. Røret lægges vandret med bund i kote 55,77 m, og der opbygges underlag, omkringfyldning og overdækning efter producentens anvisninger. Den samlede overdækning laves mindst 60 cm tyk, så rørbroen kan bære almindelige landbrugskøretøjer, og de øverste 20 cm skal bestå af stabilgrus som kørelag. Der indlægges ca. 30 cm bundsubstrat i røret, så der opbygges en vandløbsbund.

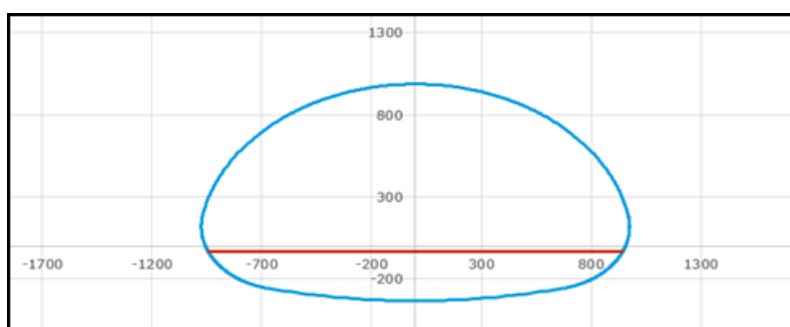

Figuren viser tværsnit af TCPA-12 stålør (blå) med 30 cm indlagt bundsubstrat (rød). Målene på tegningen er i mm

Udlægning af gydebanks og groft substrat

Der etableres to 15 m lange gydebanks på den genslyngede strækning. Gydebanksene anlægges med et fald på ca. 4 ‰ svarende til 6 cm fald over 15 m. Ved gydebanksene graves vandløbsprofilen som et enkeltprofil med 3,5 m bundbredde og skråningsanlæg 1:2 til terrænen. Desuden graves 30 cm dybere end de angivne bundkoter, så der er plads til udlægning af 30 cm gydegrus i fuld vandløbsbredde. Det estimeres, at der skal anvendes ca. 35 m³ gydegrus til etablering af de to gydebanks. Gydegrus består af 75% nøddesten (16-32 mm) og 25% singles (32-64 mm)

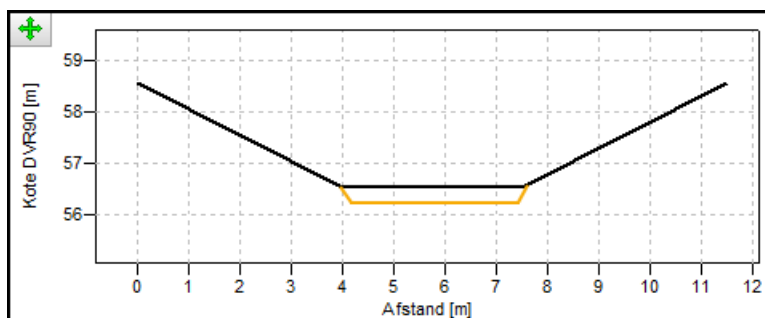

Figuren viser en principskitse af vandløbstværsnit ved gydebanks inkl. 30 cm udgravning til gydegrus (orange)

På de øvrige strækninger i genslyngningen udlægges bundsubstrat. Som bundsubstrat anvendes en stenblanding af 50% nøddesten (16-32 mm), 25% singles (32-64 mm) og 25% paksten (64-200 mm), som udlægges i lagtykkelser fra 0-30 cm. Opgravet stenmateriale genbruges også til at genopbygge bunden. Lagtykkelserne varierer tilfældigt i både længde og bredde af profilet, så der skabes varierende strømforhold. Som udgangspunkt lægges ikke bundsubstrat i de skarpe sving, men der kan med fordel anvendes et tykkere lag umiddelbart nedstrøms gydebanksene (ca. 10 m), hvor der kan være risiko for erosion af vandløbsbunden. Der afsættes en samlet mængde på 110 m³ svarende til en gennemsnitlig lagtykkelse på 10 cm på hele den ca. 410 m lange strækning.



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Ovenpå gydebanks og bundsubstrat udlægges skjulesten (400-600 mm), der har til formål at skabe varierede strømningsmønstre og skjulesteder for fisk og smådyr. Skjulestenene udlægges tilfældigt og varierende, både i siderne og midt i vandløbet. Der afsættes en samlet pulje på 14 m³, som svarer til ca. 1 sten per 3 m på hele strækningen. Tætheden må gerne være op til 1 sten per meter på gydebanksene.

Erosionssikring

Det genslyngede vandløb krydser det eksisterende vandløb flere steder. For at undgå uønsket erosion af de opfyldte partier sikres udsatte jordflader med paksten (64-200 mm). Tilsvarende kan der foretages erosionssikring i udsatte sving, hvis det vurderes relevant. Omkring ind- og udløb fra den nye overkørsel erosionssikres ligeledes med paksten. Som udgangspunkt laves erosionssikring i en lagtykkelse på mindst 20 cm fra vandløbsbunden og til en højde på mindst 80 cm herover.

Opgravede rodknolde anvendes til at erosionssikre og skabe fysisk og biologisk variation. Rodknolde trykkes ind i vandløbsbrinken på udvalgte steder og kan her medvirke til at erosionssikre og styre vandstrømmen uden om udsatte jordflader. Hvis ikke rodknoldene anvendes til erosionssikring trykkes de fast i siderne af profilet andre steder på den genslyngede strækning for at skabe mest mulig variation.

Sikring af eksisterende afvandingsforhold

For at vurdere de hydrologiske konsekvenser af projektet er der lavet vandspejlsberegninger i VASP. Den umiddelbare vurdering er at der nedstrøms Grønnebjergvej sker en sænkning af vandløbsbunden og derved en sænkning vandstanden, så der muligvis vil opleves en mindre forbedring af afvandingen. Det vurderes at der ikke er mærkbare effekter på de eksisterende afvandingsforhold, udover de konkrete projekttiltag beskrevet i godkendelsen.

Arbejdsarealer

Alle veje, stier og arealer, der benyttes i forbindelse med anlægsarbejderne retableres til mindst den stand, de havde inden projektet. I forbindelse med anlægsarbejdet vil der blive behov for at rydde nogle enkelte nåletræer i forbindelse med genslyngningen. Det kan potentielt vise sig nødvendigt at foretage beskæringer af udhængende grene fra træer umiddelbart opstrøms overkørslen. Brug og retablering af arbejdsarealer aftales med lodsejer inden igangsætning.

Projektet økonomi

Faaborg-Midtfyn Kommune afholder alle udgifter i forbindelse med projektet. Kommunens søger udgifterne dækket gennem vandområdeplanerne.

Faaborg-Midtfyn Kommune har pligt til at foretage de nødvendige afhjælpende foranstaltninger, hvis der i forbindelse med reguleringsprojektet opstår uforudsete påvirkninger af de omkringliggende arealer pga. projektet. Eventuelle krav om erstatning af tab, skal også rettes til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Der er lavet et overslag over anlægsudgifterne til projektet.

Samlet budgetoverslag 484.600kr. ekskl. Moms.

Det forventes ikke at projektet giver anledning til ændrede driftsudgifter på strækningen.

Arbejdets udførsel og ansvar for tilsyn

Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljø og Grøn Omstilling, er bygherre på projektet og forestår tilsyn. Dette tilsyn kan udføres af en rådgiver på vegne af kommunen.

- Anlægsarbejdet vil blive udført i henhold til beskrivelse af projektet.
- Anlægsarbejdet forventes udført i perioden 1. juli - 1. oktober 2025.



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Udtalelser til projektet

Projektet har været forelagt til offentlig høring på kommunens hjemmeside og er i forbindelse med forundersøgelsen drøftet med ejeren af projektområdet.

I medfør af § 12 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. har projektet været:

- fremlagt til offentlig høring på kommunens hjemmeside fra den 03. marts til og med 28. april 2025. Der kom ingen bemærkninger eller indsigelser til projektet.
- fremsendt til udtalelse hos Fiskeristyrelsen, Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening, DOF-Fyn, Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen og Øhavsmuseet den 03. marts til og med 28. april 2025. Der kom ingen bemærkninger eller indsigelser til projektet.
- sendt i høring hos den berørte lodsejer den 03. marts til og med 28. april 2025. Der kom en bemærkning med et spørgsmål fra lodsejer på Bøjdenvejen 30, 5772 Kværndrup om der er behov for at etablere et sandfang opstrøms gydebankerne, med det formål at beskytte gydebankerne mod tilsanding. Til dette har kommunen svaret, at man ikke vurderer, at der er behov for et sandfang da det er kommunens erfaring at sandvandringen ikke er stor i Hågerup Å. Samtidig vil gydegravning mv. hjælpe til at frigive sand på bankerne. Skulle det blive nødvendigt vil kommunens åmænd gennemgå bankerne.

Faaborg-Midtfyn Kommunes bemærkninger

Kommunen er både myndigheden som træffer afgørelse om godkendelse af projektet og ansvarlig for udførelse af projektet. Projektansvarlig er ikke direkte del i at lave godkendelsen, men bliver involveret på samme måde som en ansøger udenfor kommunen. Kommunens bemærkninger er et udtryk for myndighedens bemærkninger til det ansøgte projekt.

Målsætningen for vandområdet.

Miljømålet for strækningen 08177_a er God økologisk tilstand. Tilstanden er beskrevet i det nyeste miljøgis for vandområdeplanerne 2021-2027 til dårlig økologisk tilstand. Strækningen er ikke beskrevet for planter, men har god økologisk tilstand for små dyr. Der er dårlig økologisk tilstand for fisk og derved er fisk årsag til den dårlige tilstand for strækningen. Hensigten med projektet bør være at forbedre leveforhold for fisk uden at forringe forhold for smådyr for at opnå målopfyldelse. Projektet genslynger strækningen, udskifter bundmateriale samt laver gydebanker til fisk. Dette er virkemidler fra virkemiddelskataloget¹ som forbedrer levevilkår for fisk og samtidig forbedre levevilkår for smådyr, det er derfor kommunens vurdering at projektet kan bidrage til at opnå målopfyldelse på strækningen. Udover dette er det i tråd med handleplanen for Natura 2000-område nr. 114, habitatområde 98 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å. Strækningen ligger lige opstrøms natura2000 området men hænger sammen via vandvejen og bidrager til målopfyldelse for området.

Udlægning af grus og sten er med til at der opnås en større variation i bunden. De nuværende forhold forbedres og da både bundsubstratet forbedres og iltes mere over stenstryg forventes der at kunne sikre målopfyldelse for smådyr og fisk på strækningen, samt skabe beskyttede standpladser for små fisk. Opbygning af gydebanker vil give gode betingelser for gydning af fisk på strækningen. Samlet set giver dette mulighed for en større bestand af fisk og flere smådyr i vandløbet. Projektet vil skabe et mere naturligt vandløbshabitatet med lysåbne strækninger, som vil være med til at sikre målopfyldelse for vandplanter og alger.

I projektet genbruges opgravet stenmaterialer fra den nuværende vandløbsbund til opbygning af ny vandløbsbund. Det er vigtigt, at dette stenmateriale anvendes så

¹ Virkemidler til forbedringer af de fysiske forhold i vandløb, v2, 2019. nr. 341 DCE



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

smådyr mv. får mulighed for så vidt muligt at overleve at blive flytte sammen med stenmaterialerne.

I ansøgning beskrives der at der vil arbejdes med høl og stryg, som er vigtigt for strukturel variation i et naturligt varieret vandløb. Stryg danner gydebanke for laksefisk, bæklampret samt levested for mange insekter. Høl er vigtigt for standpladser for fisk, og særligt aktuelt for Hågerup Å er høl vigtige for fisken Elritse der er den fortrukne værtsfisk for Tykskallet malermusling. Elritse er kendt fra elfiskeri i 2017 på de fleste lokationer i Hågerup Å jf. ørredkortet.

Redegørelse for afvandingsforhold og vandføring.

Det er lavet redegørelse for afstrømning og afvandingsforhold i projektet. Projektet vil give anledning til lokale vandspejlsændringer, men ingen afvandingsmæssige konsekvenser. Der er ikke registreret nogen dræntilløb eller afvandingsgrøfter inden for projektstrækningen. Derudover er der lavet beregninger mv. i ansøgningen.

Bemærkninger til dispensation fra §3 i naturbeskyttelsesloven

Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 om generelt beskyttede naturtyper, hvorefter tilstanden ikke må ændres. Kommunen har mulighed for at dispensere herfra, når der er tale om forbedring af naturforholdene.

Dette projekt er ikke omfattet af sædvanlige vedligeholdelsesarbejder, og derfor forudsætter projektet dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3.

Vandløbsmyndigheden har den 9. maj afholdt tilsyn på strækningen for at vurdere evt. påvirkninger af projektet samt lede efter beskyttede arter.

Fra bøjdenvejen og op til starten af projektstrækning ved rørbroen(ca. st. 5100) er vandløbet vurderet til at være i rigtig god tilstand(stor bestand af vårflyer og døgnflyer som indikerer god vandkvalitet) men denne strækning berøres ikke under anlægsarbejdet. Der etableres samtidig et sandfang for at beskytte denne strækning mod sand og materiale fra anlægsarbejdet. Det er muligt at sandfanget kan placeres umiddelbart nedstrøms den eksisterende rørbro, her er allerede en fordybning med stillestående vand. Opstrøms rørbroen er der en strækning på 40-50m med stenbund mv. som er i god tilstand. Dog ikke nær så god som nedstrøms rørbroen, men stadigvæk en stor bestand af vårflyer som er en indikation på en god vandkvalitet. Denne strækning er en del af projektet, sammen med resten opstrøms indtil vejen. Opstrøms efter denne gode strækning bliver vandløbet mere stillestående og begynder at vokse til på de strækninger som er lysåbent med pindsvineknop og vandpest som især vokser godt i stillestående vand (dette indikere en ringere vandkvalitet på strækningen, med begrænset smådyrsliv). Ca. ¾ del af projektstrækningen er præget af denne typevandløb med stillestående vand. Det er derfor ud fra tilsynet kommunens vurdering at det overordnet set vil være en forbedring af projektstrækningen som helhed.

Genslyngning, etablering af stryg og udlægning af grus vil være en væsentlig forbedring af de fysiske forhold samt iltningen af vandet. Der etableres høl som medvirker til gode standpladser for fisk og særligt for elritse som vil kunne bidrage til at tykskallet malermusling igen kan etablere sig på lokationen. Det vil med fordel kunne flyttes til lokation, da der ikke er en stærk svømmer, og derved bidrag til retablering af en bestand af elritse og tykskallet malermusling langt opstrøms i vandløbet.

For at mindske tilstandsændringen af smådyrsbestanden under anlægsarbejdet bør opgravet stenmaterialer der genbruges til det nye forløb flyttes i "våd" tilstand. Derved har smådyr mulighed for at overleve flytningen og etablere sig hurtigt i det nye vandløb. Afsnørede strækninger bør gennemgås for artsfund kort efter at vandet forsvinder på strækningen for at flytte beskytte værdifulde arter til det nye vandløb.



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Det vil være en negativ påvirkning under anlægsarbejdet af bestanden af smådyr som følge af de fysiske ændringer opstrøms den nuværende rørbro. Det vurderes dog at denne bestand hurtigt vil etablere sig igen i vandløbet og de på de nye strækninger. Særligt når stenmaterialet genbruges så smådyr har mulighed for at overleve flytning. Udover dette vil en større del af vandløbet være egnet for smådyr og samtidig forbedret for fisk.

Det vurderes derfor at projektet både forbedre vandkvaliteten og skabe flere og bedre levesteder for planter, fisk og smådyr. Udover dette etableres der en mulighed for at tykskallet malermusling kan etableres sig på projektstrækningen. Dette opvejer de kortvarige påvirkninger der sker ved etableringen udover dette sikres eksisterende naturværdier ved at følge vilkår og vejledning i denne afgørelse.

Kommunen vurderer samlet, at gennemførelsen af projektet vil forbedre tilstanden i vandløbet. Det er derfor kommunens vurdering, at der kan gives dispensation til projektet i forhold til det beskyttede vandløb.

Miljøvurderingsloven (VVM)

En del af denne restaurering er en regulering af vandløbet og dette skal screenes i henhold til reglerne i miljøvurderingsloven. Af screeningsafgørelsen fremgår det, at projektet ikke får væsentlig indvirkning på miljøet, og således ikke kræver VVM-undersøgelse. Afgørelser efter miljøvurderingsloven træffes selvstændigt og ligges på kommunens hjemmeside. Der kan fremsendes kopi af afgørelsen ved at kontakte kommunen.

Væsentlighedsvurdering jf. Bek. nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter

Projektet ligger uden for et Natura 2000-område, men har via vandløbet tilknytning til Natura 2000-område nr. 114 habitatområde H98 - Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å, der ligger umildbart nedstrøms projektområdet. Det er kommunens ansvar at der foretages en væsentlighedsvurdering i forbindelse med projektet.

Væsentlighedsvurderingens formål er at vurdere, om et projekt kan påvirke et Natura 2000-områdes bevaringsmålsætninger væsentligt, og dermed om en konsekvensvurdering skal udarbejdes.

Kommunen vurderer samlet set, at det ansøgte (både anlægsfase og resultat) ikke kan påvirke yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV eller påvirke de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV jf. § 10.

Det er samtidig kommunens vurdering at projektet ikke væsentligt vil påvirke Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag i Hågerup Å.

Det er derfor kommunens vurdering at der ikke er behov for at udarbejde en konsekvensvurdering, fordi planen eller projektet ikke påvirker Natura 2000-områdets bevaringsmålsætninger væsentligt. Selve Væsentlighedsvurderingen er vedlagt som bilag. Væsentlighedsvurderingen har været fremlagt på kommunens hjemmeside og sendt til sagens parter og klageberettigede sammen med høringen.



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Klagevejledning

Vandløbsloven

Afgørelsen kan i medfør af vandløbslovens § 80 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. I tilfælde, hvor offentlige annoncering har fundet sted, regnes klagefristen fra offentliggørelsen uanset tidspunktet for eventuel individuel underretning.

Klageberettiget er:

- Den, afgørelsen er rettet til,
- den berørte lodsejer,
- enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening,
- lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Naturbeskyttelsesloven

Afgørelsen kan inden 4 uger fra modtagelsen af denne dispensation påklages efter naturbeskyttelseslovens § 78 til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klageberettiget er jf. naturbeskyttelseslovens § 86, stk. 1:

- adressaten for afgørelsen
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- offentlige myndigheder
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser

En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Nævnenes Hus (naevneneshus.dk). Du kan også finde et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Venlig hilsen

Rasmus Kruse Bro
Biolog

Stine Bundgaard Hansen
Teamleder Natur og Klima

Vedlagte bilag

Bilag 1, projektkort



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Kopi sendt til følgende:

Lodsejere:

Navn	Adresse	Matrikel nr.	Ejerlav
Svend Lings	Bøjdenvæjen 30, 5772 Kværndrup	1a	Egeskov By, Kværndrup
Lillemor Kristina Lings	Bøjdenvæjen 30, 5772 Kværndrup	1a	Egeskov By, Kværndrup

Myndigheder og foreninger:

- Danmarks Sportsfiskerforbund, Fyn, fyn@sportsfiskerforbundet.dk
- Miljøstyrelsen, Fyn, fyn@mst.dk
- Fiskeriinspektorat Øst inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Faaborg-Midtfyn - dnfaaborg-midtfyn-sager@dn.dk
- DOF-Fyn, faaborg-midtfyn@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, fynskredsen@botaniskforening.dk
- Øhavsmuseet – ohavsmuseet@ohavsmuseet.dk




FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Kortbilag

Oversigtskort med geografisk placering af projektet

Den røde cirkel markerer vandløbsstrækningen mellem bøjdenvejen og grønnebjergvej.

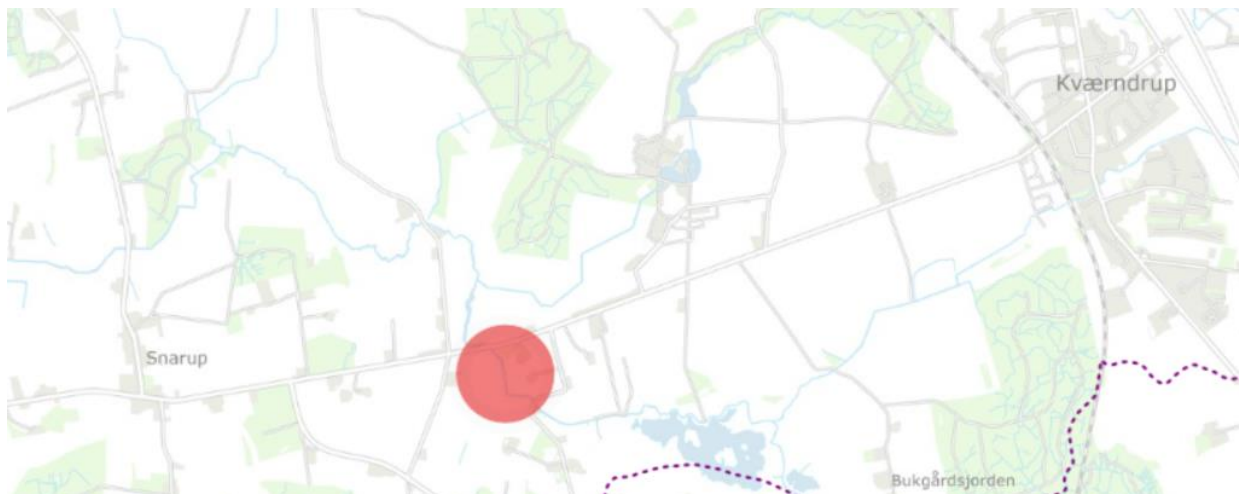

Markering af beskyttet sø og Natura 2000 område i forhold til vandløbsprojektet.

