



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Miljø og Grøn Omstilling
Mellemgade 15, 5600 Faaborg

www.fmk.dk
fmk@fmk.dk

Dato:
26-08-2025


Sagsnummer:
06.02.10-p19-6-25

Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation til naturbeskyttelsesloven til projektet: " Fuld faunapassage ved spærring (ODE-801) og rørlagt strækning (ODE-1857) i Holmelundafløbet".

Faaborg-Midtfyn Kommune har den 09. april 2025 søgt om godkendelse til at gennemføre vandløbsrestaurering i vandløbet Holmelundafløbet st. 554-1100 i vandområde o3762_b. De fysiske forhold forbedres ved at der skabes fuld faunapassage ved en markoverkørsel (ODE-801) og ved genåbning af en rørlagt strækning (ODE-1857). Vandløbet slynges, og der etableres en ny markoverkørsel jf. kort i ca. st. 575m og ca. 1140m, og der laves en ny sænket rørbro i ca. st 800. (se kort herunder.) Projektets formål er at opnå målopfyldelse i vandløbet og restaurere vandløbshabitatet til gavn for dyr og planter.

Kontaktperson:
Biolog
Rasmus Kruse Bro

Mail:
rakbr@fmk.dk

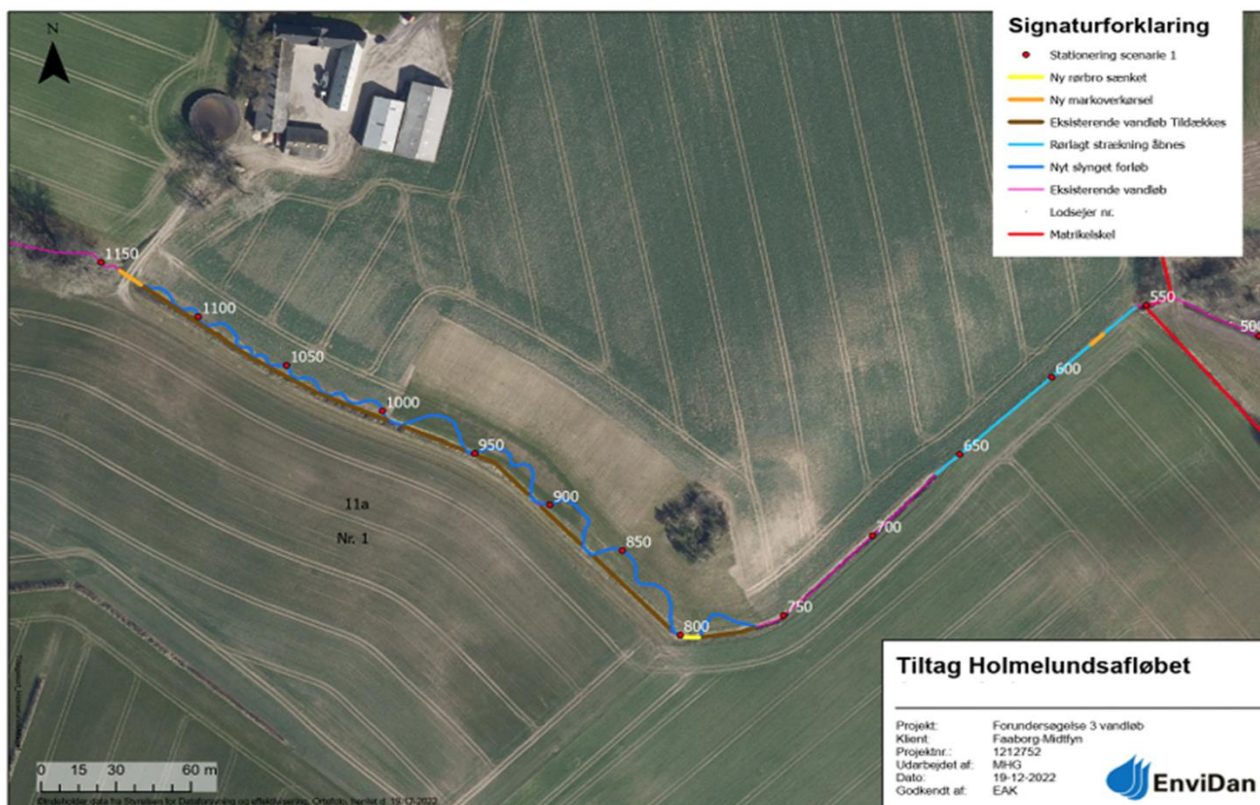

Projektet berører matrikel 11a Gislev By, Gislev.

Der meddeles godkendelse efter vandløbslovens § 37 (Vandløbsrestaurering, i medfør af kap. 7 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016). Samtidig gives der krydsningstilladelser til markoverkørsler og anlæg som beskrevet i denne tilladelse. Krydsningstilladelse meddeles i medfør af vandløbslovens § 47, jf. § 9 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Samtidig gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at ændre tilstanden i den beskyttede del af vandløbet. Tilstandsændringer er for at forbedre tilstanden i vandløbet.

Dispensationen efter naturbeskyttelsesloven § 3 meddeles efter naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 2.

Godkendelsen og dispensationen meddeles på følgende vilkår:

- At projektet udføres som ansøgt og beskrevet nedenfor.
- Ansøger afholder alle udgifter i forbindelse med projektet.
- Ansøger varetager alle forhold vedrørende de berørte lodsejere.
- Ansøger er ansvarlig for eventuelle uforudsete skader som følge af projektet.
- Stenblandinger til vandløbsrestaurering sker i henhold til DTU aqua's anbefalinger.
- Bortskaffelse af jord sker efter aftale med lodsejeren, væk fra områder med beskyttet natur.
- Broer og markoverkørsler må ikke anlægges så de hindrer vandets frie løb eller i øvrigt kan være til skade for vandløbet.
- Ejeren af bro og markoverkørsler er ansvarlig for at disse vedligeholdes.

Vilkår særligt i forhold til naturbeskyttelsesloven

- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.
- Jord må ikke placeres eller udplaneres i områder beskyttet af naturbeskyttelsesloven

Godkendelsen offentliggøres på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside den 03. september 2025.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden 4 uger. Se klagevejledning.

Projektets parter

Ansøger: Faaborg-Midtfyn Kommune

Kontaktperson for projektet:

Stine Bundgaard Hansen

Tlf.: 72534588 / mail: sthan@fmk.dk

Lodsejere:

Navn	Adresse	Matrikel nr.	Ejerlav
Finn Theill Nielsen	Lamdrupvej 6, 5854 Gislev	11a	Gislev By, Gislev




FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Beskrivelse af vandløbet

Holmelundafløbet er beliggende sydvest for Gislev, i den østlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune, og løber i nordvestlig retning. Holmelundafløbet er et offentligt vandløb, og er et type 1-vandløb, dvs. en bundbredde på 0-2 m. Holmelundafløbet har udløb i Holme Bæk, som løber ud i Kongehøj Å, som udmunder i det Sydfynske Øhav.

Projektstrækningen med spærring ODE-801 og rørlægning ODE-1857 ligger i vandområde o3762_b.

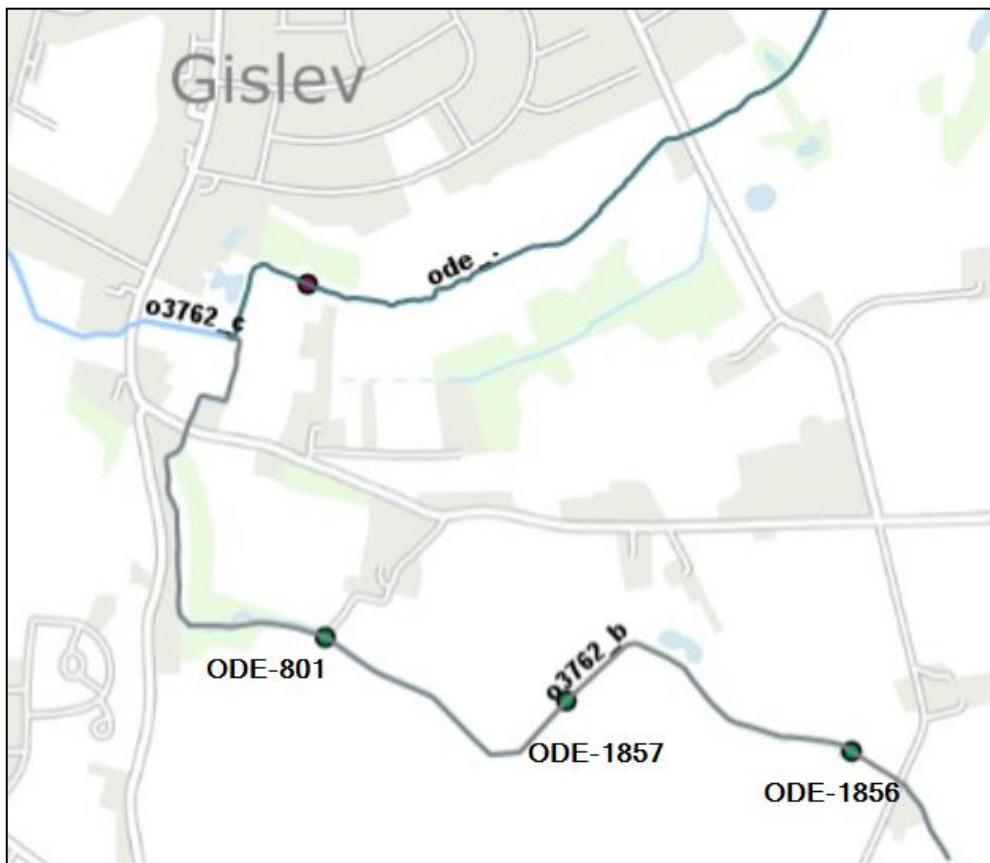

Beskyttet natur

Holmelundafløbet er på de åbne strækninger omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Projektet udføres for at forbedre miljøtilstanden i vandløbet.

Beskrivelse af projektet

Projektets formål er at forbedre den fysiske og økologiske tilstand i Holmelundafløbet. Det gøres ved at skabe passage ved en markoverkørsel, ved at slynge vandløbet og åbne en rørlagt vandløbsstrækning.

Det forventes overordnet set, at de projekterede tiltag vil øge den fysiske kvalitet i vandløbet, og derved at vandløbet kan understøtte en forsat høj økologisk tilstand ift. smådyr og en fremtidig målopfyldelse ift. fisk, alger og planter.

Der er lavet en forundersøgelse og detailprojekt af EnviDan. Der sikres målopfyldelse ved at gennemføre følgende indsatser:

- Genåbning med efterfølgende små-restaureringer af den rørlagte strækning ODE-1857. Det åbne vandløb etableres med samme lige forløb som det rørlagte. Efter genåbning etableres en naturlig vandløbsbund ved udlægning af groft materiale.
- Der etableres en ny overkørsel hen over den genåbnede strækning.



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

- Faunapassage ved den udpegede spærring (ODE-801) etableres ved at den eksisterende overkørsel fjernes og erstattes af en ny. Bunden nedstrøms spærringen, kan grundet det store naturlige fald på vandløbet nedstrøms spærringen, ikke hæves som et led i at etablere faunapassage. Hele faldet udlignes derved ved, at der etableres et nyt rør med bundkote ca. 1 m dybere end det nuværende. Samtidigt sænkes vandløbet opstrøms. For at opnå den mest optimale vandløbsmæssige løsning, foretages sænkningen ved at der etableres 268 m nyt, slynget vandløb opstrøms den nye overkørsel. Det gennemsnitlige fald på faunapassagen bliver 9 promille.
- To eksisterende rørbroer på den nye slyngede strækning udskiftes.
- Der etableres en naturlig vandløbsbund ved udlægning af groft materiale.

Beskrivelser mv. er lavet på baggrund af ansøgers ansøgning til projektet og forundersøgelsen. Herunder beskrivelse af de enkelte tiltag.

Indsats for at skabe passage ved ODE-1857

St. 554-663 m: Åbning af rørlagt strækning.

Der åbnes en rørlagt strækning på ca. 110 m ved st. 554 – 663 m og vandløbet anlægges i det samme forløb som røret lå i. Vandløbet slynges ikke på denne strækning. Det nye åbne vandløb etableres med en bundbredde på 0,9 m. og et anlæg på 1:1,5. Ved opstrøms og nedstrøms ende af forløbet, laves en gradvis overgang til de tilstødende anlæg. Faldet over den genåbnede strækning anlægges med gennemsnit på ca. 9 ‰. Der udlægges nyt bundsubstrat (20 % nøddesten 16-32mm og 80 % singles 32-64mm) i varierende lag på strækningen i en gennemsnitlig tykkelse på 5-10cm. Udover grus udlægges ca. 55 sten i størrelsen 200-300mm, disse udlægges som skjulesten for fisk og smådyr på strækningen.

St. 572-579 m: Ny markoverkørsel på åbnet strækning

På den genåbnede strækning anlægges en ny markoverkørsel i st. 572 m.

Overkørslen etableres som følger:

- Der anvendes Ø70 cm betonrør (3 sektioner) med en længde på ca. 6,75 m.
- Skråningerne fra kørebane mod rørindløb og -udløb projekteres med anlæg på 1:1,5 eller fladere.
- Røret placeres, så der kan lægges ca. 15 cm bundsubstrat i røret, og så dette hænger sammen med bundkoten i vandløbet op og nedstrøms. Dvs. der må ikke være et vandspejlsfald ud eller ind i røret.
- Faldet i røret må maksimalt være 2 ‰.
- Ved rørudløbet laves en "pool" på 1-2 meters længde. Bundkoten ved poolens bagkant skal være lig koten på den gennemgående bund i røret opstrøms.

Der laves krydsningstilladelse til denne i forbindelse med endelig godkendelse til projektet.

Indsats for at skabe passage ved ODE-801

St. 761 – 1129 m: Slyngning af vandløbsprofil

Der omlægges til et nyt og mere terrænnært forløb med en længde på ca. 270m. Faldet over den genslynkede strækning anlægges med et gennemsnit på ca. 9‰. Vandløbet etableres med et gennemsnitligt anlæg på 1:2. Der etableres et mere varieret forløb ved at der laves mindst 2 kortere strækninger med mindre fald ca. 4-5‰. Disse strækninger etableres som egentlige gydebanker til fisk, med et ca. 25cm tykt lag af gydegrus (85 % nøddesten 16-32mm og 15 % singles 32-64mm). Udover grus udlægges ca. 185 sten i størrelsen 200-300mm, disse udlægges som skjulesten for fisk og smådyr på strækningen. Det forventes, at der laves fordybninger eller høl på 2-3 m, hvor det er egnet til det. Brinkanlæg varieres naturligt så de tilpasses i forhold til sving.



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

St. 793-797 m: Eksisterende rørbro sænkes og diameteren øges (ny rørbro).

På den slyngede strækning findes i dag en rørbro. Da vandløbets bundkote sænkes ved slyngningen, reetableres denne bro. Broen får placering som i dag, men diameteren øges fra Ø50 til Ø80 cm.

Rørbroen etableres med en længde på ca. 6,74 m. Røret placeres, så der kan lægges ca. 30 cm bundsubstrat i røret, og så dette hænger sammen med bundkoten i vandløbet op og nedstrøms. Dvs. der må ikke være et vandspejlsfald ud eller ind i røret.

St. 1130-1141 m: Markoverkørsel sænkes (ny rørbro)

Umiddelbart nedstrøms for den eksisterende markoverkørsel er faldet på vandløbet stort og det udgør dermed en spærring for vandrende fisk mv. (se forsiden). Denne overkørsel sænkes ved projektets gennemførelse, og dermed opnås et moderat fald på vandløbet, der tillader passage af fisk og smådyr.

Overkørslen skal kunne anvendes til "tung trafiklast", da der må forventes passage af fx en traktor med vogn. Den projekteres således:

- Der anvendes Ø100 cm betonrør med længde på ca. 11 m (5 sektioner).
- Kørebanens bredde bliver ca. 4 m.
- Skråningerne fra kørebane mod rørindløb og -udløb projekteres med anlæg på 1:1,5.
- Røret etableres på en ca. 20 cm tyk "pude" af sand/stabilgrus.
- Derudover skal der som minimum være et 40 cm stabiliserende gruslag omkring røret
- Der lægges slutteligt ca. 10 cm yderligere stabilgrus ovenpå gruslaget, således at der minimum er et samlet kørelag på 50 cm ovenpå røret.

Røret placeres, så der kan lægges ca. 15 cm bundsubstrat i røret, og så dette hænger sammen med bundkoten i vandløbet op og nedstrøms. Dvs. der må ikke være et vandspejlsfald ud eller ind i røret.

Tiltag nedstrøms rørudløb i st. 1141 m:

Umiddelbart nedstrøms for den eksisterende markoverkørsel er faldet på vandløbet stort og det udgør dermed en spærring for vandrende fisk mv. Denne overkørsel sænkes ved projektets gennemførelse, og dermed opnås et moderat fald på vandløbet, der tillader passage af fisk og smådyr. Da rørudløbet sænkes ca. 1 m skal der også laves udbedringer nedstrøms hvor sten mv. flyttes og genplaceres så der sker en jævn overgang til det eksisterende vandløb med bedre muligheder for passage af fisk og smådyr.

Konsekvensvurdering af vandstandsforhold

Længeprofiler med nuværende og projekteret vandspejlsforhold er brugt til at vurdere vandstandsforhold for projektet. I følge den tekniske forundersøgelse vil projektet resultere i vandspejlsforhold og afvandingsforhold, der er forbedret ved store afstrømninger. Det skyldes hovedsageligt den forbedrede kapacitet der kommer i vandløbet, ved at et rørlagt forløb omlægges til et åbent forløb, samt forbedret passage ved overkørsler/spærringer. Ved små middelfaststrømninger er vandspejlet højere på den genåbnede strækning, men lavere nedstrøms herfor. Disse små vandføringer forekommer typisk i dyrkningssæson og det forventes, at de omkringliggende arealer vil være upåvirket, da vandstanden generelt er lavere i vandløbet i sommerhalvåret. Den øgede kapacitet i vandløbet ved større afstrømninger (f.eks. store regnskyl i sommerhalvåret) vil ved de enkelte kortvarige store afstrømninger være forbedret.

Samlet er vurderingen, at projektet ikke vil påvirke afvandingsforholdene negativt.



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Arbejdsarealer

Alle veje, stier og arealer, der benyttes i forbindelse med anlægsarbejderne retableres til mindst den stand, de havde inden projektet. I forbindelse med anlægsarbejdet er vandløbet let tilgængeligt fra arbejdsbælter, marker og andre arealer omkring vandløbet. Hegn og lignende fjernes efter aftale med lodsejer.

Fredninger og kulturhistorie

I forbindelse med forundersøgelsen er der rettet henvendelse til Øhavsmuseet, som har foretaget en arkivalisk kontrol af området. Museet finder ikke at der er særlig grund til at tro, at der forekommer fortidsminder i området ved Holmelundafløbet.

Projektet økonomi

Faaborg-Midtfyn Kommune afholder alle udgifter i forbindelse med projektet. Kommunens søger udgifterne dækket gennem vandområdeplanerne.

Faaborg-Midtfyn Kommune har pligt til at foretage de nødvendige afhjælpende foranstaltninger, hvis der i forbindelse med reguleringsprojektet opstår uforudsete påvirkninger af de omkringliggende arealer pga. projektet. Eventuelle krav om erstatning af tab, skal også rettes til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Et overslag over anlægsomkostningerne afhænger af et endeligt udbud men er anslået til 261.100 DKK, og der forventes ikke at være øgede driftsomkostninger ved ændringerne.

Arbejdets udførsel og ansvar for tilsyn

Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljø og Grøn Omstilling, er bygherre på projektet og forestår tilsyn. Dette tilsyn kan udføres af en rådgiver på vegne af kommunen.

- Anlægsarbejdet vil blive udført i henhold til beskrivelse af projektet.
- Anlægsarbejdet forventes udført i perioden september - november 2025.

Udtalelser til projektet

Projektet har været forelagt til offentlig høring på kommunens hjemmeside og er i forbindelse med forundersøgelsen drøftet med ejeren af projektområdet.

I medfør af § 12 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. har projektet været:

- fremlagt til offentlig høring på kommunens hjemmeside fra **d. 10. juni 2025 til 5. august 2025**. Der kom ingen bemærkninger eller indsigelser til projektet.
- sendt i høring hos den berørte lodsejer **d. 10. juni 2025 til 5. august 2025**. Der kom ingen bemærkninger eller indsigelser til projektet.
- fremsendt til udtalelse hos Fiskeristyrelsen, Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening, DOF-Fyn, Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen og Øhavsmuseet **d. 10. juni 2025 til 5. august 2025**.

Fiskeristyrelsen har fremsent bemærkninger til projektet. Der kom ingen andre bemærkninger eller indsigelser til projektet.

Fiskeristyrelsens bemærkninger: Generelt kan de anbefale projektet, der vi forbedre de fysiske forhold for fisk i vandløbet. Dog bemærkes det at nye strækninger fremstå med forholdsvis højt fald. Der anbefales at den opstrøms ende af den genåbnede strækningen etables med et gydestryg med et lavere fald og et 25cm gruslag, for at hele projektstrækningen kan besættes af yngel.

Faaborg-Midtfyn Kommunes bemærkninger

Kommunen er både myndigheden som træffer afgørelse om godkendelse af projektet og ansvarlig for udførelse af projektet. Projektansvarlig er ikke direkte del i at lave godkendelsen, men bliver involveret på samme måde som en ansøger udenfor kommunen. Kommunens bemærkninger er et udtryk for myndighedens bemærkninger til det ansøgte projekt.



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Der udskiftes 2 overkørsler og etableres en ny hvor det rørlagte vandløb graves op. De 2 der udskiftes ændres for at forbedre passage for fisk og smådyr, samtidig forbedres eller bibeholdes afvandingen. Den nye markoverkørsel indrettes så den ikke udgøre en spærring for fauna. Kommunen vurderer derfor at hverken afvandning eller miljøtilstand påvirkes negativt med den nye krydsninger af vandløbet.

Målsætningen for vandområdet.

Miljømålet for strækningen ODE-801 og ODE-1857 er god økologisk tilstand. Tilstanden er beskrevet i det nyeste miljøgis for vandområderplanerne 2021-2027 til moderat økologisk tilstand. Dette beror på en ikke-god økologisk tilstand for nationalt specifikke stoffer. Strækningen vurderet til høj økologisk tilstand for smådyr. Strækningen er ikke beskrevet for planter, alger og fisk. Hensigten med projektet bør være at forbedre leveforhold for fisk og planter, uden at forringe forhold for smådyr for at opnå målopfyldelse. Projektet anvender godkendte virkemidler. Dette er virkemidler fra virkemiddelskataloget¹ og det er derfor kommunens vurdering at projektet kan bidrage til at opnå og fastholde målopfyldelse på strækningen.

Udlægning af grus og sten er med til at der opnås en større variation i bunden. De nuværende forhold forbedres og da både bundsubstratet forbedres og iltes mere over stenstryg forventes der at kunne opnå målopfyldelse for smådyr på strækningen, samt skabe beskyttede standpladser for små fisk. Samlet set giver dette mulighed for en større bestand af fisk og flere smådyr i vandløbet.

I ansøgning beskrives der at der vil arbejdes med høl og stryg, som er vigtigt for strukturel variation i et naturligt varieret vandløb. Stryg danner gydebanke for laksefisk, bæklampret samt levested for mange insekter.

Redegørelse for afvandingsforhold og vandføring.

Det er lavet redegørelse for afstrømning og afvandingsforhold i projektet. Projektet vil give anledning til lokale vandspejlsændringer, men ingen afvandingsmæssige konsekvenser. En opmåling af de nuværende forhold i vandløbet er sammenlignet med de kommende forhold, ved at sammenligne længdeprofiler. Der vil være forbedringer af afvandingsforhold som følge af at rørlagte forløb omlægges til åbne forløb, samt bedre passage af vand ved de nye krydsninger. Overordnet set vurderes det at projektet ikke påvirker afvandingsforholdene negativt.

Bemærkninger til dispensation fra §3 i naturbeskyttelsesloven

Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 om generelt beskyttede naturtyper, hvorefter tilstanden ikke må ændres. Kommunen har mulighed for at dispensere herfra, når der er tale om forbedring af naturforholdene.

Dette projekt er ikke omfattet af sædvanlige vedligeholdelsesarbejder, og derfor forudsætter projektet dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3.

Projektstrækningen består i dag et er reguleret vandløb hvor dele er rørlagt eller svære at komme til for vandrende fisk eller smådyr, pga. kraftige fald eller rør. Projektet forslår forbedringer af passage i vandløbet, samt åbning af rørlagte strækninger. Vandløbet slynges på strækninger og de fysiske forhold i vandløbet forbedres med groft materiale mv.

Kommunen vurderer samlet, at gennemførelsen af projektet vil forbedre tilstanden i vandløbet. Det er derfor kommunens vurdering, at der kan gives dispensation til projektet i forhold til det beskyttede vandløb.

¹ Virkemidler til forbedringer af de fysiske forhold i vandløb, v2, 2019. nr 341 DCE



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Miljøvurderingsloven (VVM)

En del af denne restaurering er en regulering af vandløbet og dette skal screenes i henhold til reglerne i miljøvurderingsloven. Af screeningsaførelsen fremgår det, at projektet ikke får væsentlig indvirkning på miljøet, og således ikke kræver VVM-undersøgelse. Afgørelser efter miljøvurderingsloven træffes selvstændigt og ligges på kommunens hjemmeside. Der kan fremsendes kopi af afgørelsen ved at kontakte kommunen.

Væsentlighedsvurdering jf. Bek. nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter

Projektet ligger uden for et Natura 2000-område, og har ikke direkte tilknytning til Natura 2000-områder. Nærmeste natura 2000 område er nr. 114 habitatområde H98 - Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å, men der er ingen vandvej der forbinder området. Det er kommunens ansvar at der foretages en væsentlighedsvurdering i forbindelse med projektet.

Væsentlighedsvurderingens formål er at vurdere, om et projekt kan påvirke et Natura 2000-områdes bevaringsmålsætninger væsentligt, og dermed om en konsekvensvurdering skal udarbejdes.

Kommunen vurderer samlet set, at det ansøgte (både anlægsfase og resultat) ikke kan påvirke yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV eller påvirke de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV jf. § 10. Der er opstillet vilkår i afgørelsen, som tager hensyn til de arter som kan blive berørt af anlægsarbejdet.

Det er samtidig kommunens vurdering at projektet ikke væsentligt vil påvirke nærtliggende Natura 2000-områder.

Det er derfor kommunens vurdering at der ikke er behov for at udarbejde en konsekvensvurdering, fordi planen eller projektet ikke påvirker et Natura 2000-områdes bevaringsmålsætninger væsentligt.

Klagevejledning

Vandløbsloven

Afgørelsen kan i medfør af vandløbslovens § 80 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. I tilfælde, hvor offentlige annoncering har fundet sted, regnes klagefristen fra offentliggørelsen uanset tidspunktet for eventuel individuel underretning.

Klageberettiget er:

- Den, afgørelsen er rettet til,
- den berørte lodsejer,
- enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening,
- lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Naturbeskyttelsesloven

Afgørelsen kan inden 4 uger fra modtagelsen af denne dispensation påklages efter naturbeskyttelseslovens § 78 til Miljø- og Fødevareklagenævnet.



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Klageberettiget er jf. naturbeskyttelseslovens § 86, stk. 1:

- adressaten for afgørelsen
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- offentlige myndigheder
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser

En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Nævnenes Hus (naevneneshus.dk). Du kan også finde et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Venlig hilsen

Rasmus Kruse Bro
Biolog

Stine Bundgaard Hansen
Teamleder Natur og Klima

Kopi sendt til følgende:

Myndigheder og foreninger:

- Danmarks Sportsfiskerforbund, Fyn, fyn@sportsfiskerforbundet.dk
- Fiskeriinspektorat Øst inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Faaborg-Midtfyn - dnfaaborg-midtfyn-sager@dn.dk
- DOF-Fyn, faaborg-midtfyn@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, fynskredsen@botaniskforening.dk
- Øhavsmuseet – ohavsmuseet@ohavsmuseet.dk