



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

OBS! Dette er et udkast til en endelig afgørelse.

Miljø og Grøn Omstilling
Mellemgade 15, 5600 Faaborg

www.fmk.dk
fmk@fmk.dk

Dato:
07-03-2025

Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation til naturbeskyttelsesloven til projektet: "Genslyngning af en delstrækning af Hågerup Å, st. 4.300-4.800".

Sagsnummer:
06.02.10-p19-3-25

Faaborg-Midtfyn Kommune har den 1. april 2025 søgt om godkendelse til genslyngning og restaurering af det offentlige vandløb Hågerup Å st. 4.300-4.800m på matr. Nr. 8f, 8i og 8d Egeskov By, Kværndrup. (Se kort over projekt herunder med de nye stationeringer på vandløbet).

Kontaktperson:
Biolog
Rasmus Kruse Bro

Mail:
rakbr@fmk.dk



Projektets formål er at opnå målopfyldelse i vandløbet og restaurere vandløbshabitatet til gavn for dyr og planter.

Der meddeles godkendelse efter vandløbslovens § 37 (Vandløbsrestaurering, i medfør af kap. 7 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016)

Samtidig gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at det beskyttede vandløb genslynges, udlægning af groft substrat, erosionssikring, omlægning af dræntilløb, plantning af skyggevegetation og afladning af brinkanlæg.

Dispensationen efter naturbeskyttelsesloven § 3 meddeles efter naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 2.

Godkendelsen og dispensationen meddeles på følgende vilkår:

- At projektet udføres som ansøgt og beskrevet nedenfor.
- Ansøger afholder alle udgifter i forbindelse med projektet.
- Ansøger varetager alle forhold vedrørende de berørte lodsejere.



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

- Ansøger er ansvarlig for eventuelle uforudsete skader som følge af projektet.
- Stenblandinger til vandløbsrestaurering sker i henhold til DTU aqua's anbefalinger.
- Bortskaffelse af jord sker efter aftale med lodsejeren, væk fra områder med beskyttet natur.

Vilkår særligt i forhold til naturbeskyttelsesloven

- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.
- Ældre træer ved vandløbet kan være levesteder for beskyttede arter som flagermus og må kun fjernes efter aftale med relevante myndigheder.

Vilkår særligt til Natura 2000 og Bilag IV -arter samt sikring af andre arter.

Tykskallet Malermusling, bæklampret og pignus

- Findes der tegn på tykskallet malermusling skal arbejdet straks standses og kommunens kontaktperson kontaktes.
- Det skal sikres, at der i forbindelse med anlægsarbejdet ikke ledes sediment videre til nedstrøms strækninger.
- Ifald der i forbindelse med vandløbsrestaureringen bliver afsnøret mindre dele af det nuværende forløb af åen, skal disse afsnøringer gennemgås for mulige individer af tykskallet malermusling og disse skal genudsættes i det nye forløb. Denne gennemgang skal ske senest 3 uger efter endt anlægsarbejde.

Godkendelsen offentliggøres på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside **den xx. xx xx.**

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger. Se klagevejledning.

Projektets parter

Ansøger: Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljø og Grøn omstilling

Projektansvarlig: Henriette Rantzau Almtorp

Lodsejere:

Navn	Adresse	Matrikel nr.	Ejerlav
Kresten Wrang Rasmussen	Assensvej 319, 5771 Stenstrup	8i	Egeskov By, Kværndrup
Janne Spannov Mikkel Niels Müller	Bøjdenvejen 26A, 5772 Kværndrup	8f	Egeskov By, Kværndrup
Martin Bagger Melek Jensine Dyrlov Caglar	Grønnebjergvej 6 5772 Kværndrup	8d	Egeskov By, Kværndrup

Beskrivelse af projektet

Projektet er en delstrækning af et større vandplansprojekt, hvor der samlet set arbejdes på ca. 17 km af Hågerup Å. Denne delstrækning skal bidrage til at opnå målopfyldelse af en indsats i henhold til vandområdeplan 2021-2027 i vandområde 08177_a.

EnviDan har i samarbejde med kommunens projektleder udarbejdet projektet og beregnet det nye vandløbsprofil, samt udregning af afstrømning mv.

Beskrivelserne af projektforslagene herunder tager udgangspunkt i ansøgningen:

Opstrøms (øst) for Grønnebjergvej og op mod karlsmosen genslynges vandløbet, og der udlægges gydegrus og skjulesten. For at sikre afvandingen af de tilstødende arealer omlægges op til fire dræntilløb. Stationeringen der henvises til i nedenstående beskrivelse, er fra opmålingen i 2018, den regulativmæssige



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

stationering for strækningen er st. 4.300-4.800. Stationeringerne og projekt tiltag kan genfindes i kortbilag.

Genslyngning og jordarbejde med brinkanlæg og overskudsjord

Projektstrækningen får en ny stationering st. 4.560-5.108m. Strækningen er i dag overbred og overuddybet efter mange års oprensninger. Størstedelen af strækningen ligger uden fald, men til gengæld er der et stryg med kraftigt fald i starten af projektstrækningen, ved afslutningen af vådområdeprojektet i Karlsmosen. Dette fald udnyttes til at skabe en ca. 495 m lang genslynget strækning med et gennemsnitligt fald på 1,5 ‰.

Til genslyngningen tages udgangspunkt i de eksisterende, opmålte bundkoter ved Grønnebjergvej (st. 5.108, kote 56,72 m) og umiddelbart opstrøms stryget ved Karlsmosen (st. 4.496m, kote 57,84 m) (Figur 2). Omtrent midt på genslyngningen (st. 4.735) er der lagt en fix-kote i 57,20 m for at minimere påvirkning af afvandingsforholdene. De fremtidige faldforhold vil således variere fra 1,2 til 1,8 ‰

Det nye genslyngede vandløbsprofil graves med en bundbredde, der varierer mellem 2-3 m – gennemsnitligt 2,5 m. Strømrønden graves med et 40 cm højt skråningsanlæg i 1:1 og herfra fortsættes til terræn med et fladere skråningsanlæg, der varierer mellem 1:0,5 og 1:3,5. Skråningsanlæg laves stejlest i ydersving og meget flade i inder sving. På lige stræk graves skråningsanlægget 1:2.

Bundkoten graves 10 cm dybere end angivet i Tabel 1, så der er plads til udlægning af bundsubstrat. I ydersving skal der desuden graves et høl, der er 20-30 cm dybere end den angivne bundkote, så der skabes en standplads til større fisk

Det estimeres, at genslyngning af vandløbet vil kræve opgravning af ca. 3.100 m³ jord, som skal indgå i terrænregulering i området. Midt på den genslyngede strækning findes et område, hvor det nuværende regulerede vandløb er gravet gennem et højereliggende terræn og der er skabt balker på vandløbet. I dette område på ca. 3.000 m² hæves det laveste terræn og de høje balker langs vandløbet trækkes af, så der skabes et jævnt skrånende terræn ned mod det fremtidige genslyngede vandløb.

Det vurderes, at størstedelen af den afgravede jord kan anvendes til opfyldning af det eksisterende vandløbsprofil, som er dybere og større end det fremtidige. For at skabe et naturligt udseende terræn, der skråner jævnt ned mod vandløbet, kan det dog blive nødvendigt at transportere og udplanere en mindre mængde på ca. 200 m³ på nærliggende arealer.

Udlægning af groft substrat

For at undgå uønsket påvirkning af afvandingsforholdene etableres ikke egentlige gydebanker på den genslyngede strækning. I stedet udlægges der bundsubstrat og skjulesten på hele strækningen.

Som bundsubstrat anvendes stenblanding af 50 % nøddesten (16-32 mm), 25 % singles (32-64 mm) og 25 % paksten (64-200 mm). Bundsubstratet udlægges i lagtykkelser fra 0-30 cm. Lagtykkelserne varierer tilfældigt i både længde og bredde af profilet, så der skabes varierende strømforhold. Som udgangspunkt lægges ikke bundsubstrat i de skarpe sving. Der afsættes en samlet mængde på 130 m³ svarende til en gennemsnitlig lagtykkelse på 10 cm på hele den 495 m lange strækning.

Ovenpå bundsubstratet udlægges skjulesten (200-400 mm), der har til formål at skabe varierede strømningsmønstre og skjulesteder for fisk og smådyr. De udlægges tilfældigt og varierende, både i siderne og midt i vandløbet. Der afsættes

en samlet pulje på 15 m³ skjulesten, som svarer til ca. 1 sten per 3 m på hele strækningen.

Erosionssikring

Det genslyngede vandløb krydser det eksisterende vandløb flere steder. For at undgå uønsket erosion af de opfyldte partier sikres udsatte jordflader med paksten (64-200 mm). Tilsvarende kan der foretages erosionssikring i udsatte sving, hvis det vurderes relevant (Bilag 2).

Den fysiske genslyngning afsluttes i opmålingens station 4.960 m. De resterende ca. 150 m ned til Grønnebjergvej foretages der ikke en aktiv regulering af vandløbet, men det forventes, at bunden på sigt vil hæve sig naturligt, da der er en overdybde på stedet. Genslyngningen afsluttes i kote 56,90 m mens den opmålte bundkote på stedet ligger omkring 56,33 m. Et sommermiddel vandspejl forventes at ligge i ca. kote 57,05 m og der vil derfor ikke opstå et styrt med vandspejlsfald. For at undgå en u hensigtsmæssig erosion af vandløbsbunden ved store afstrømninger udlægges en kile af paksten (64-200 mm), som udjævner til nuværende bund ved genslyngningens afslutning. Stenene udlægges i hele vandløbets bredde over en strækning på ca. 15 m. Der afsættes en samlet pulje på 50 m³ til erosionssikring.

Omlægning af dræn

I opmålingen fra 2018 findes 9 registrerede dræntilløb på projektstrækningen opstrøms Grønnebjergvej. Placeringen af disse fremgår af figur herunder.



Alle drænene er i opmålingen angivet som Ø110 mm og forventes at være slidsede plast-drænrør.

Drænu d l ø b e n e 2 o g 6-9 vurderes ikke at blive væsentligt påvirkede af genslyngningen, og kræver derfor ikke en håndtering. Dog skal drænu d l ø b 2 reetableres efter omlægning af drænu d l ø b 1.

Drænu d l ø b 1: Løber til fra vandløbets nordside. Røret ligger dybt med en opmålt u d l ø b s k o t e i 57,60 m. Den fremtidige beregningsmæssige vandløbsbund på stedet vil ligge i kote 57,65 m. Drænet omlægges til nyt Ø160 mm u d l ø b længere nedstrøms. Drænet afkobles og føres i en ny ledning ca. 100 m nedstrøms, som angivet til ny u d l ø b s k o t e i ca. 57,40 m, hvilket er ca. 10 cm over den projekterede vandløbsbund på stedet. Der etableres to rensebrønde på ledningen.

Drænu d l ø b 3: Er åbnet op af lodsejer i 2024. Den åbnede grøft tilpasses, så den fremstår mere naturlig i området. Tilpasningen foretages ved afretning af brinker. Der udlægges et tyndt lag sten (ca. 5 cm) på bunden.

Slutteligt skal grøftens u d l ø b tilrettes over en omtrent 26 m lang strækning til nyt u d l ø b i det slyngede forløb af Hågerup Å.

Den resterende omtrent 33 m lange strækning, som nu fremstår uden vand, tildækkes med opgravet materiale.



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Drænudløb 4: Løber til fra vandløbets nordside. Røret kan uden videre føres nedstrøms i det eksisterende vandløbstracé inden dette tilkastes. En omlægning vil kræve ca. 40 m fast rørledning samt én rensebrønd.

Dræn 5: Løber til fra vandløbets sydside. Når drænet er lokaliseret, skal der foretages en vurdering af, om drænet er i brug eller er et levn fra dengang det sydlige areal blev landbrugsmæssigt drevet. Såfremt det ikke kan afvises, at drænet er i brug, så omlægges drænet over 130 m nedstrøms med 1 ‰ fald, hvor det vil have udløb ca. 8 cm over fremtidig bund. På strækningen opsættes 3 rensebrønde.

Plantning af skyggegivende vegetation

Langs den sydlige brink af Hågerup Å sættes enkelte træer. Placeringen af træerne anvises af bygherre i forbindelse med anlægsarbejdet, og der afsættes plantning af 20 træer med en fordeling mellem vild æble, rødels og sejlepil.

Affladning af brinkanlæg

På den lige strækning før vandløbet genslynges skal den nordlige brink afflades, så vandløbet ikke syner at være så stejlt nedgravet. Over en omtrent 65 m lang strækning foretages affladning af brinkanlægget, så vandløbet ikke syner så dybt nedgravet. Affladningen foretages 1,5 højdemeter under kronekant, hvorfra der etableres et skråningsanlæg på 1:5, i stedet for det nuværende på omtrent 1:1,5. Der foretages eftersåning med en digeblanding på et omtrent 500 m² stort areal. Det estimerede jordarbejde er opgjort til ca. 170 m³, og materialet skal udsprede indenfor matriklen på et område anvist af lodsejer. Der er tendens til rødhestehov i området og der forsøges med denne digeblanding for at se om det kan sikre at rødhestehov ikke tager over.

Digeblandingsens frø sammensætning skal være som følgende: 15 % Westerwoldisk rajgræs (*Lolium westerwoldicum*), 40 % Rødsvingel med lange udløbere (*Festuca rubra*), 20 % Rødsvingel med korte udløbere (*Festuca rubra trichophylla*), 20 % Strandsvingel (*Festuca arundinacea*), 2,5 % Alm. hvene (*Agrostis Capillaris*) og 2,5 % Krybende hvene (*Agrostis stolonifera*).

Sikring af eksisterende afvandingsforhold

For at vurdere de hydrologiske konsekvenser af projektet er der lavet vandspejlsberegninger i VASP. Vandspejlsniveauet vil stige på strækningen, dette skyldes at vandløbsbunden hæves i forbindelse med genslyngningen, og at faldes fordeles over en længere strækning af vandløbet. Ved de største vandspejlsændringer på +35 til +49cm ved st. 4.575 – 4.862 vil vandløbsbunden forsat ligge mere end 1,5 m under det omkringliggende terræn, og derfor forventes det ikke at være mærkbart på de omkringliggende arealer. Ved st. 4.735 – 4.983 kommer vandløbet tættere på terræn ca. 80-120cm men ændringen i vandstand er mindre her +15 - +30cm.

Udover VASP er der lavet beregning med en simpel vandløbsmodel i SCALGO Live. Disse forudsiger at der ikke vil ske oversvømmelser fra vandløbet selv ved meget kraftige regnhændelser med afstrømninger op til 100 L/s/km².

Det vurderes at der ikke er mærkbare effekter på de eksisterende afvandingsforhold, udover de konkrete projektiltag beskrevet i godkendelsen.

Arbejdsarealer

Alle veje, stier og arealer, der benyttes i forbindelse med anlægsarbejderne reetableres til mindst den stand, de havde inden projektet. I forbindelse med anlægsarbejdet er vandløbet let tilgængeligt fra arbejdsbælter, marker og andre arealer omkring vandløbet. Hegn og lignende fjernes efter aftale med lodsejer.



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Projektet økonomi

Faaborg-Midtfyn Kommune afholder alle udgifter i forbindelse med projektet. Kommunens søger udgifterne dækket gennem vandområdeplanerne.

Faaborg-Midtfyn Kommune har pligt til at foretage de nødvendige afhjælpende foranstaltninger, hvis der i forbindelse med reguleringsprojektet opstår uforudsete påvirkninger af de omkringliggende arealer pga. projektet. Eventuelle krav om erstatning af tab, skal også rettes til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Der er lavet et overslag over anlægsudgifterne til projektet.

Samlet budgetoverslag er ca. 450.000 kr. ekskl. moms.

Det forventes ikke at projektet giver anledning til ændrede driftsudgifter på strækningen.

Arbejdets udførsel og ansvar for tilsyn

Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljø og Grøn Omstilling, er bygherre på projektet og forestår tilsyn. Dette tilsyn kan udføres af en rådgiver på vegne af kommunen.

- Anlægsarbejdet vil blive udført i henhold til beskrivelse af projektet.
- Anlægsarbejdet forventes udført i perioden 1. august - 30. november 2025.

Udtalelser til projektet

Projektet har været forelagt til offentlig høring på kommunens hjemmeside og er i forbindelse med forundersøgelsen drøftet med ejeren af projektområdet.

I medfør af § 12 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. har projektet været:

- fremlagt til offentlig høring på kommunens hjemmeside fra den xx. februar til xx. april 20xx. Der kom ingen bemærkninger eller indsigelser til projektet.
- fremsendt til udtalelse hos Fiskeristyrelsen, Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening, DOF-Fyn, Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen og Øhavsmuseet den xx. februar til xx. april 20xx. Der kom ingen bemærkninger eller indsigelser til projektet.
- sendt i høring hos den berørte lodsejer den xx. februar til xx. april 20xx. Der kom ingen bemærkninger.

Faaborg-Midtfyn Kommunes bemærkninger

Kommunen er både myndigheden som træffer afgørelse om godkendelse af projektet og ansvarlig for udførelse af projektet. Projektansvarlig er ikke direkte del i at lave godkendelsen, men bliver involveret på samme måde som en ansøger udenfor kommunen. Kommunens bemærkninger er et udtryk for myndighedens bemærkninger til det ansøgte projekt.

Målsætningen for vandområdet.

Miljømålet for strækningen o8177_a er God økologisk tilstand. Tilstanden er beskrevet i det nyeste miljøgis for vandområdeplanerne 2021-2027 til dårlig økologisk tilstand. Strækningen er ikke beskrevet for planter, men har god økologisk tilstand for smådyr. Der er dårlig økologisk tilstand for fisk og derved er fisk årsag til den dårlige tilstand for strækningen. Hensigten med projektet bør være at forbedre leveforhold for fisk uden at forringe forhold for smådyr for at opnå målopfyldelse. Projektet genslynger strækningen og udskifter bundmateriale. Dette er virkemidler fra virkemiddelskataloget¹ som forbedrer levevilkår for fisk og samtidig forbedre levevilkår for smådyr, det er derfor kommunens vurdering at projektet kan bidrage til at opnå målopfyldelse på strækningen.

Udlægning af grus og sten er med til at der opnås en større variation i bunden. De nuværende forhold forbedres og da både bundsubstratet forbedres og iltes mere

¹ Virkemidler til forbedringer af de fysiske forhold i vandløb, v2, 2019. nr 341 DCE



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

over stenstryg forventes der at kunne opnå mål opfyldelse for smådyr på strækningen, samt skabe beskyttede standpladser for små fisk. Samlet set giver dette mulighed for en større bestand af fisk og flere smådyr i vandløbet.

I ansøgning beskrives der at der vil arbejdes med høl og stryg, som er vigtigt for strukturel variation i et naturligt varieret vandløb. Stryg danner gydebanke for laksefisk, bæklampret samt levested for mange insekter. Høl er vigtigt for standpladser for fisk, og særligt aktuelt for Hågerup Å er høl vigtige for fisken Elritse der er den fortrukne værtsfisk for Tykskallet malermusling. Elritse er kendt fra elfiskeri i 2017 på de fleste lokationer i Hågerup Å jf. ørredkortet.

Redegørelse for afvandingsforhold og vandføring.

Det er lavet redegørelse for afstrømning og afvandingsforhold i projektet. Projektet vil give anledning til lokale vandspejlsændringer, men ingen afvandingsmæssige konsekvenser. Der er registreret dræntilløb inden for projektstrækningen men de omlægges som beskrevet. Derudover er der lavet beregninger i VASP og SCALGO Live mv. i ansøgningen.

Bemærkninger til dispensation fra §3 i naturbeskyttelsesloven

Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 om generelt beskyttede naturtyper, hvorefter tilstanden ikke må ændres. Kommunen har mulighed for at dispensere herfra, når der er tale om forbedring af naturforholdene.

Dette projekt er ikke omfattet af sædvanlige vedligeholdelsesarbejder, og derfor forudsætter projektet dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3.

Projektstrækningen 4.300-4.800m fremstår i dag som reguleret og et dybt nedskåret vandløb, uden skjul eller særligt mange egnede levesteder for insekter og fisk. Et gennemsnitligt fald på 1,2 ‰ giver en strækning med ringe fald, og er præget af vandpest, grenet pindsvineknober og tagrør. Genslyngning, etablering af stryg og udlægning af grus vil være en væsentlig forbedring af de fysiske forhold samt iltingen af vandet. Der etableres høl som medvirker til gode standpladser for fisk og særligt for elritse som vil kunne bidrage til at tykskallet malermusling igen kan etablere sig på lokationen. Dette vil samlet set både forbedre vandkvaliteten og skabe flere levesteder for både fisk og smådyr. Dette opvejer de kortvarige påvirkninger der sker ved etableringen udover dette sikres eksisterende naturværdier ved at følge vilkår og vejledning i denne afgørelse.

Kommunen vurderer samlet, at gennemførelsen af projektet vil forbedre tilstanden i vandløbet. Det er derfor kommunens vurdering, at der kan gives dispensation til projektet i forhold til det beskyttede vandløb.

Miljøvurderingsloven (VVM)

En del af denne restaurering er en regulering af vandløbet og dette skal screenes i henhold til reglerne i miljøvurderingsloven. Af screeningsaførelsen fremgår det, at projektet ikke får væsentlig indvirkning på miljøet, og således ikke kræver VVM-undersøgelse. Afgørelser efter miljøvurderingsloven træffes selvstændigt og ligges på kommunens hjemmeside. Der kan fremsendes kopi af afgørelsen ved at kontakte kommunen.

Væsentlighedsvurdering jf. Bek. nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter

Projektet ligger uden for et Natura 2000-område, men har via vandløbet tilknytning til Natura 2000-område nr. 114 habitatområde H98 - Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å, der ligger kort nedstrøms projektområdet. Det er kommunens ansvar at der foretages en væsentlighedsvurdering i forbindelse med projektet.



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Væsentlighedsvurderingens formål er at vurdere, om et projekt kan påvirke et Natura 2000-områdes bevaringsmålsætninger væsentligt, og dermed om en konsekvensvurdering skal udarbejdes.

Kommunen vurderer samlet set, at det ansøgte (både anlægsfase og resultat) ikke kan påvirke yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV eller påvirke de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV jf. § 10.

Det er samtidig kommunens vurdering at projektet ikke væsentligt vil påvirke Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag i Hågerup Å.

Det er derfor kommunens vurdering at der ikke er behov for at udarbejde en konsekvensvurdering, fordi planen eller projektet ikke påvirker Natura 2000-områdets bevaringsmålsætninger væsentligt. Selve Væsentlighedsvurderingen er lagt på kommunens hjemmeside den Xx XXXX 20XX.

Note væsentlighedsvurdering laves i høringsperioden og vil blive lagt på kommunens hjemmeside.

Klagevejledning

Vandløbsloven

Afgørelsen kan i medfør af vandløbslovens § 80 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. I tilfælde, hvor offentlige annoncering har fundet sted, regnes klagefristen fra offentliggørelsen uanset tidspunktet for eventuel individuel underretning.

Klageberettiget er:

- Den, afgørelsen er rettet til,
- den berørte lodsejer,
- enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening,
- lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Naturbeskyttelsesloven

Afgørelsen kan inden 4 uger fra modtagelsen af denne dispensation påklages efter naturbeskyttelseslovens § 78 til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettiget er jf. naturbeskyttelseslovens § 86, stk. 1:

- adressaten for afgørelsen
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- offentlige myndigheder
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Nævnenes Hus (naevneneshus.dk). Du kan også finde et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Venlig hilsen

Rasmus Kruse Bro
Biolog

xxxx
xx Natur og Klima

Vedlagte bilag

Kopi sendt til følgende:

Lodsejere:

Navn	Adresse	Matrikel nr.	Ejerlav
Kresten Wrang Rasmussen	Assensvej 319, 5771 Stenstrup	8i	Egeskov By, Kværndrup
Janne Spannov Mikkel Niels Müller	Bøjdenvejen 26A, 5772 Kværndrup	8f	Egeskov By, Kværndrup
Martin Bagger Melek Jensine Dyrlov Caglar	Grønnebjergvej 6 5772 Kværndrup	8d	Egeskov By, Kværndrup

Myndigheder og foreninger:


- Danmarks Sportsfiskerforbund, Fyn, fyn@sportsfiskerforbundet.dk
- Fiskeriinspektorat Øst inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Faaborg-Midtfyn - dnfaaborg-midtfyn-sager@dn.dk
- DOF-Fyn, faaborg-midtfyn@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, fynskredsen@botaniskforening.dk
- Øhavsmuseet – ohavsmuseet@ohavsmuseet.dk



Kortbilag

Oversigtskort med geografisk placering af projektet

Den røde cirkel markerer vandløbsstrækningen

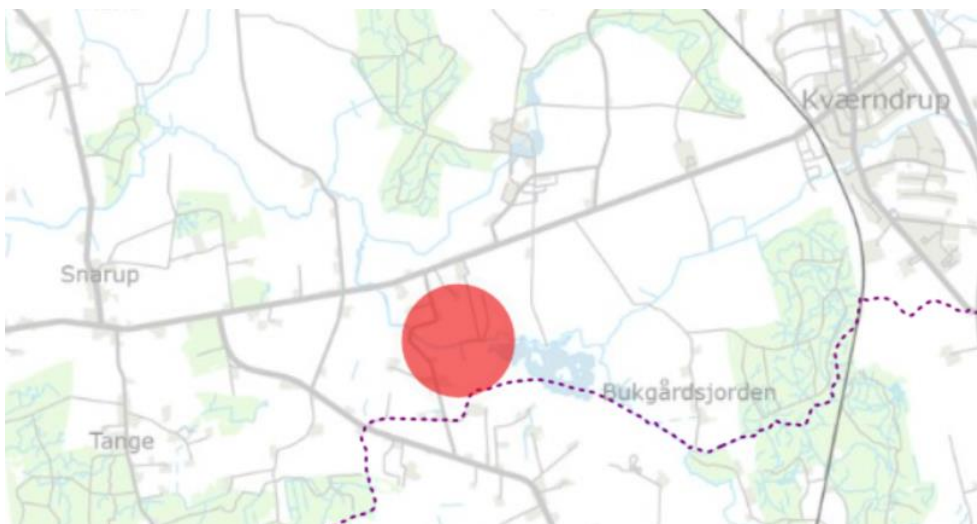

Markering af beskyttet sø og Natura 2000 område i forhold til vandløbsprojektet.

