

GEOPARTNER A/S på vegne af Vores Elnet
Sanderum vej 16
5250 Sallinge SV
Att. Tove Myrup, thm@geopartner.dk

Natur og Klima
Mellemgade 15
5600 Faaborg
Tlf: 72 53 33 21

Krydsningstilladelse: Godkendelse efter vandløbsloven til at krydse Sallinge Å ifm. etablering af ny 10 kV elkabel i rør samt to tomme rør ved styret underboring.

Dato: 18. Februar 2026


Sagsid.: 06.02.16-P19-6-26

GEOPARTNER A/S har på vegne af Vores Elnet A/S den 6. Februar 2026 søgt om tilladelse til at krydse det offentlige vandløb Sallinge Å, og en privat vandløbsstrækning ved styret underboring (Ø350 mm foringsrør) til etablering af et Ø125 mm. 10 kV elkabel i rør og to tomme Ø125 mm rør til senere brug langs overgangen mellem vejene Svendborgvej og Goe Bakke, 5750 Ringe. Underboringen vil berøre matr.nr. 7000bq (Svendborgvej), og matrikel 7000a (Goe Bakke). Formålet med projektet er at etablere et nyt elkabel i forbindelse med udskiftning af elnettet.

Kontakt
Biolog
Jacob Ringgaard
Mail: jarin@fmk.dk
Tlf: 72 53 26 59

Krydsningen af Sallinge Å forudsætter godkendelse efter vandløbslovens bestemmelser.

Ledningsejeren er Vores Elnet A/S, Sanderum vej 16, 5250 Sallinge SV.

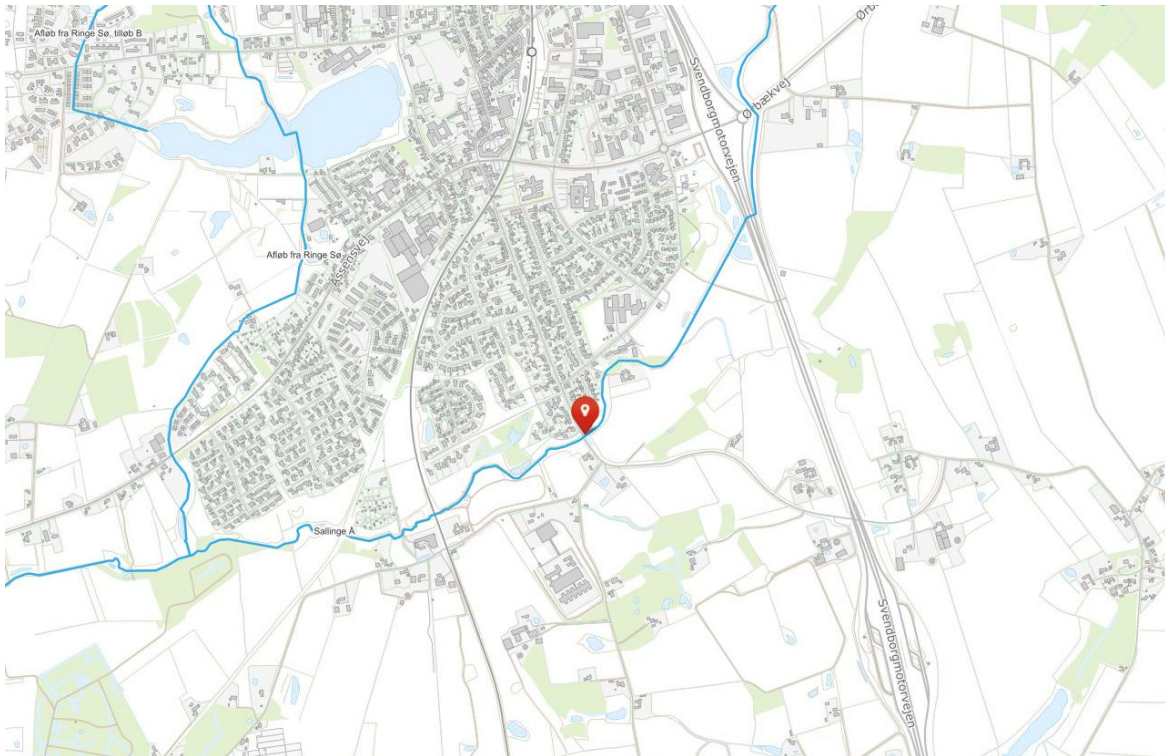

Figur 1: Oversigtskort over placering af krydsningen af Sallinge Å i den sydlige bygrænse i Ringe By 5750 Ringe. Den røde markør angiver hvor krydsningen finder sted.

Afgørelse efter Vandløbsloven

Der meddeles godkendelse til at krydse Sallinge Å, og den private og rørlagte vandløbsstrækning, der løber langs Goe Bakke med styret underboring langs overgangen mellem Svendborgvej matrikel nr. 7000bq, og Goe Bakke matrikel nr. 7000a i Ringe By, 5750 Ringe.

Godkendelsen meddeles på følgende særvilkår:

- Ansøger har pligt til at udlevere denne afgørelse til den udførende part og har ansvaret for, at vilkårene heri overholdes.
- Krydsningen gennemføres ved styret underboring uden opgravning i vandløbene.
- Underboringen påbegyndes i en afstand af minimum 2 meter fra vandløbenes kronekant.
- Ledningen placeres mindst 2 meter under eksisterende vandløbsbund af Sallinge Å og tilsvarende for bunden af det private rørlagte vandløb, som løber langs Goe Bakke.
- Underboringens forløb langs Goe Bakke holdes afgrænset fra den private vandløbsstrækning, der har løber parallelt med boringen, ved at opretholde en horisontal afstand på minimum 2 meter til det private vandløbs kronekanten.
- Ansøger foretager reetablering af området efterfølgende til samme stand som før arbejdet.
- Der må ikke ske overløb af boremudder eller borevæske til vandløbets åbne strækninger.
- Fremtidig vedligeholdelse af ledningen påhviler ejer.
- Ledningsejeren bærer alle følger med hensyn til placeringen af ledningen.
- Projektet udføres når tilladelse er meddelt, og klagefrist er udløbet.

Generelle vilkår:

- Ansøger varetager alle forhold vedrørende de berørte lodsejere.
- Ansøger afholder alle udgifter i forbindelse med projektet.
- Ansøger udfører tilsyn med anlægsarbejdet.
- Såfremt anlægsarbejdet eller fremtidig vedligeholdelse af ledningen forårsager skade på vandløbet, påhviler det ledningsejeren at reetablere disse.
- Såfremt anlægsarbejdet giver anledning til en akut forurening eller skade på vandløbet eller omkringliggende naturområder, påhviler det ledningsejer straks at orientere vandløbsmyndigheden, samt at iværksætte nødværgeforanstaltninger der begrænser skadens omfang.
- Ansøger er selv ansvarlig for at indhente nødvendige tilladelser i forbindelse med projektet og nærværende tilladelse gælder kun, når alle nødvendige tilladelser er givet.
- Vandløbsmyndigheden skal orienteres, når projektet er afsluttet.

Godkendelsen meddeles i medfør af vandløbslovens § 47, jf. § 9 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v. Det skønnes, at projektet ikke har væsentlig indflydelse på vandets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold og jf. bekendtgørelsens §17 kan derfor fravige bekendtgørelsens bestemmelser §§14-16 om indhentning af udtalelser og offentliggørelse af projektet mv.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden 4 uger. Se vedlagte klagevejledning.

Økonomiske spørgsmål

Ansøger afholder alle økonomiske forhold i forbindelse med projektet.

Beskrivelse af projektet

GEOPARTNER A/S skal på vegne af Vores Elnet udskifte elnettet, og i denne sammenhæng etablere et nyt Ø125 mm. 10 kV elkabel i rør samt to tomme Ø125 mm. rør langs Svendborgvej og Goe Bakke. I den forbindelse skal der ske en krydsning af Sallinge Å langs matrikel 7000bq ved broen over Sallinge Å i den sydøstlige bygrænse i Ringe By, 5750 Broby. Dertil skal der i løbet af samme 50 meter strækning ske en krydsning af en rørlagt strækning af et privat vandløb langs matrikel nr. 7000a Goe Bakke, 5750 Broby.

Krydsningen af Sallinge Å vil ske ved styret underboring med en Ø350 mm foringsrør. Ved styret underboringer af Sallinge Å, og den private vandløbsstrækning vil der blive etableret en boregrube. Efter underboring vil der blive foretaget reetableringsarbejde, for at genoprette jorden til dens oprindelige tilstand, herunder opfyldning af jorden i boregruber og evt. andre huller og riller skabt under arbejdet.

Beskrivelse af vandløbet

Sallinge Å og er den pågældende strækning, hvor krydsningen finder sted, er beliggende i landzone. Sallinge Å er udpeget i vandområdeplanerne 2021-2027 og målsat til at skulle opnå god økologisk tilstand og god kemisk tilstand, jf. Miljømålsbekendtgørelsen. Den nuværende tilstand for det pågældende vandområde med nr.: c00298 er vurderet til moderat økologisk tilstand og ikke-god kemisk tilstand. Tilstanden for de enkelte biologiske kvalitetselementer er følgende, jf. MiljøGIS for høring af genbesøg af vandområdeplanerne 2021-2027:

Biologisk kvalitetselement	Tilstand
Økologisk tilstand, planter (makrofyter)	Ukendt
Økologisk tilstand, smådyr (bentiske invertebrater)	God
Økologisk tilstand, alger (fytobenthos)	Ukendt
Økologisk tilstand, fisk	God
Økologisk tilstand, nationalt specifikke stoffer	Ikke-god

Projektet må ikke forhindre opfyldelse af miljømål for direkte og indirekte berørte målsatte vandløb, eller forringe aktuel økologisk og kemisk tilstand, i vandløbene, jf. Indsatsbekendtgørelsens § 8.

Den private vandløbsstrækning med vandområde nr.: c00266, der krydses i projektet, er en rørlagt strækning af vandløbet, som ikke er omfattet af målsætning af god økologisk tilstand og god kemisk tilstand, jf. Miljømålsbekendtgørelsen

Naturbeskyttelsesloven

Strækningen af det private vandløb langs Goe Bakke, som der underbores langs med og krydses i projektet, er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens §3.

Sallinge Å er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3, hvilket foreskriver, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af vandløb eller delstrækninger af vandløb. Der er stillet vilkår til udførelsen herunder krav om at underboring påbegyndes i en afstand af 2 meter fra vandløbet, og at underboringen foretages i en afstand på minimum 2 meter under vandløbsbunde. Med det forbehold at de stillede vilkår overholdes, forventes den styrede underboringen ikke at medføre nogen tilstandsændringer i vandløbet.

I få meters nærhed til underboringen under Sallinge Å er et engareal, som ligeledes er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Dog forventes underboringen ikke at have nogen påvirkning af engens tilstanden, da underboringen forløber tæt langs vejen Goe Bakke 2 meter udenfor engarealet.

Natura 2000 og bilag IV-arter

Habitatbekendtgørelsen sætter krav om en foreløbig vurdering af planer og projektet jf. §§ 6 og 7. De planer og projekter, der skal gennemgå en foreløbig vurdering efter Habitatbekendtgørelsen, fremgår af § 6 og §§ 8-9. Den foreløbige vurdering udføres for at vurdere, om en plan eller projekt kan have en væsentlig påvirkning på et Natura 2000-område.

Sallinge Å er et udpeget Natura 2000-område, hvilket stiller krav til at krydsningen af vandløbet ikke har væsentligt påvirkning på vandløbet eller på levesteder samt rasteområde af områdets bilag IV arter. I lokalområdet omkring Sallinge Å ved Ringe by er der forekomst af arter, som optaget på habitatdirektivets Bilag IV over strengt beskyttede arter. Herunder Odder, Grøn mosaikguldsmid, Tykskallet malermusling, en række flagermus arter, der udgøres af Frynseflagermus, Brunflagermus, Sydflagermus, Dværgflagermus, Troldflagermus, Langøret flagermus og Vandflagermus.

I projektet er der stillet vilkår om, at den styrede underboring starter i en afstand af minimum 2 meter fra vandløbet, hvorefter der bores i en dybde på 2 meter under vandløbsbunden. Som følge heraf forbliver vandløbet uændret efter projektets gennemførelse. Det er derfor kommunens vurdering, at projektet ikke vil påvirke Sallinge Å eller områdets bilag IV arter.

Derudover vurderes at evt. støj i forbindelse med anlægsarbejdet ikke at påvirker Odder og Vandflagemus, da begge arter er nataktive og foretrækker uforstyrrede vandløbsstrækninger. Dette hænger sammen med at anlægsarbejdet med krydsningen foregår over en relativt kort periode om dagen, og langs Svendborgvej og Goe Bakke ved bygrænsen i Ringe By, hvor faktorer såsom støj fra trafik og kunstig belysning i nattetimerne forventes at udgøre en væsentlig større og kontinuerlig forstyrrelse af de arternes levevis i området. Tilmed forventes projektet ikke at have nogen påvirkning af Tykskallet Malermusling, der er observeret opstrøms i vandløbssystemet. Dette skyldes at de stillede vilkår sikrer, at vandløbets bundforhold forbliver uændret, og at risikoen for udledning af bentonit og sedimenter til vandløbet ifm. utilsigtet gennemboring af vandløbsbunden minimeres. Ydermere forventes Grøn Mosaikguldsmid ikke at påvirkes, da dens primære levested er i vandhuller, og at voksne individers mulighed foragering og rastning langs vandløbsstrækningen ikke ændres eftersom vandløbets tilstand forbliver uændret af projektet.

Overordnet er det derfor kommunens skøn, at krydsningen af Sallinge Å og den private vandløbsstrækning med styret underboring ikke vil påvirke områdets bilag IV arter med det forbehold, at de stillede vilkår efterleves.

Kommunens bemærkninger

Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at etablering af et Ø125 mm. 10 kV elkabel i rør og to tomme Ø125 mm.rør til senere brug ved underboring under Sallinge Å ikke påvirker det målsatte vandløbs mulighed for at opnå målopfyldelse eller forhindrer gennemførsel af fastlagte indsatser jf. vandområdeplanerne 2021-2027, forudsat at de stillede vilkårene efterleves.

Etableringen af elkablet med styret underboring påvirker hverken afvandingen eller naturværdien af vandløbet negativt.

Dertil skønner kommunen, at Vores Elnet A/S etablering af et Ø125 mm. 10 kV elkabel elkabel (både anlægsfase og resultat) ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV jf. § 10.

Klagevejledning

Vandløbsloven

Afgørelsen kan i medfør af vandløbslovens § 80 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen. Klageberettiget er:

- Den, afgørelsen er rettet til,
- den berørte lodsejer,
- enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening,
- lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen

- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Naturbeskyttelsesloven

Kommunens vurdering af, at krydsningen af vandløbet ikke vil være i strid med naturbeskyttelsesloven, er en tilsynsafgørelse, som er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 5 og kan efter samme lovs § 78, stk. 1, 2. pkt. ikke påklages.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.

En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Nævnenes Hus (naevneneshus.dk). Du kan også finde et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Faaborg- Midtfyn Kommune.

Med venlig hilsen

Stine Madsen Ansbjerg
Ingenør

Jacob Ringgaard
Biolog

Kopi sendt til følgende:

Myndigheder og foreninger:

Danmarks Sportsfiskerforbund, Fyn, fyn@sportsfiskerforbundet.dk

Fiskeriinspektorat Øst inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Faaborg-Midtfyn - dnfaaborg-midtfyn-sager@dn.dk

DOF-Fyn, faaborg-midtfyn@dof.dk


Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, fynskredsen@botaniskforening.dk

Øhavsmuseet – ohavsmuseet@ohavsmuseet.dk

Kortbilag

Bilag 1 – Kort over projekteret boreplan for styret underboringen

Bilag 1

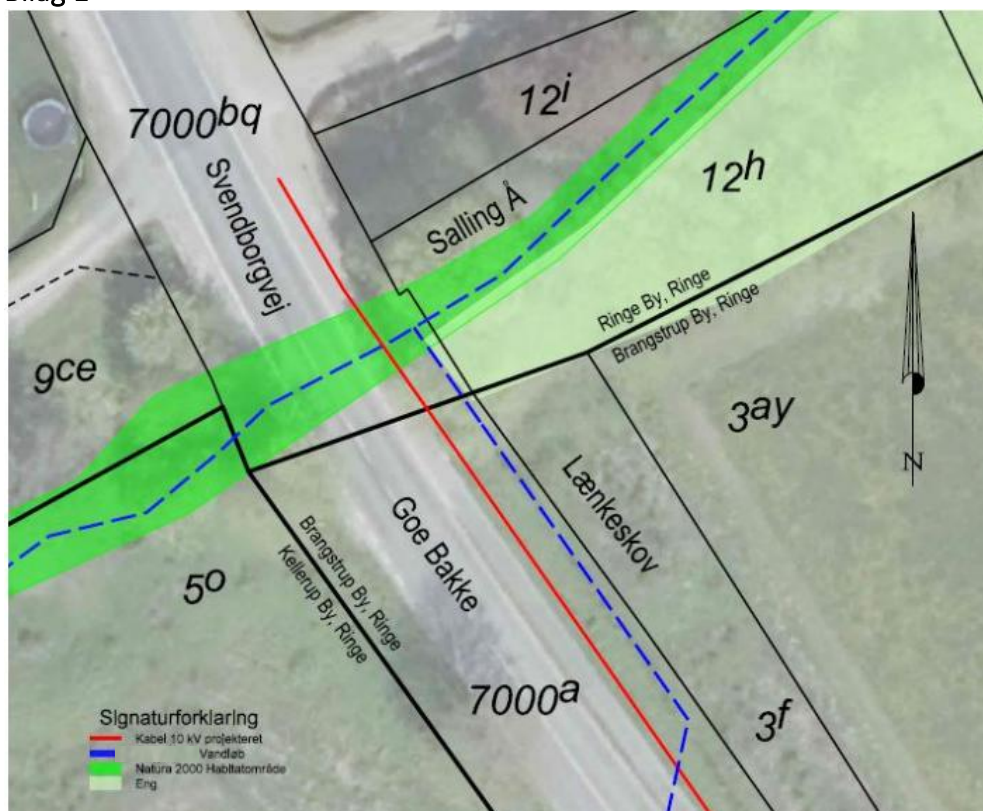

Kort over den projekterede boringsplan for etablering af et Ø125 mm. 10 kV elkabel og to tomme 125 mm. rør ved broen i den sydøstlige del af Ringe By ved overgangen mellem Svendborgvej og Goe Bakke. Kortet er udarbejdet af GEOPARTNER A/S og tilsendt kommunen ifm. ansøgningen. Den røde linje angiver underboringens planlagte forløb.