



Revurdering af miljøgodkendelse

Marius Pedersen A/S

Ørbækvej 851 a

5863 Ferritslev Fyn

Revurdering af meddelt miljøgodkendelse fra 2015
til Marius Pedersen A/S med listepunkt 5.5.

Revurdering af godkendelsen er meddelt efter §
41a, stk. 2, pkt. 4 i lov om miljøbeskyttelse nr. 1742
af 22. december 2025.

Godkendelsen omhandler ikke spildevandstilladelse.

Meddelt:	den 31. marts 2026
Annonceret:	den 31. marts 2026
Klagefrist:	den 28. april 2026
Søgsmålsfrist:	den 1. oktober 2026

Oplysningsblad

Om Virksomheden:

Journal nr.	09.02.16-P19-1-25
Virksomhedens navn	Marius Pedersen A/S
Virksomhedens adresse	Ørbækvej 851 a, 5863 Ferritslev Fyn
CVR- / P- nr.	CVR-nr.: 49 97 95 17 P-nr.: 10 03 09 40 19
Adresse for aktivitet	Ørbækvej 851a, 5863 Ferritslev Fyn
Matrikel nr., med aktivitet	37I Rolsted By, Rolsted
Virksomhedens ejer	Marius Pedersen A/S, Ørbækvej 851, 5862 Ferritslev Fyn
Kontaktperson	Navn: Anne Dahmen E-mail: anda@mariuspedersen.dk Tlf.: 63 90 99 89
Rådgiver	Ingen oplyst
Grundejer / Lodsejer	Marius Pedersen A/S, Ørbækvej 851, 5862 Ferritslev Fyn CVR: 28 31 06 33, BFE nr.: 100465744
Listebetegnelse, godkendelses-bekendtgørelsen nr. 1027 af 2. september 2024.	Hovedaktivitet: Listepunkt 5.5 (Bilag 1).
Omfattet af VVM, Bekendtgørelse nr. 1608 af 9. december 2024 – Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.	Det ansøgte projekt er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1, listepunkt 5.5: "Midlertidig opbevaring af farligt affald, der ikke er omfattet af listepunkt 5.4, i afventning af en af de i listepunkt 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6 anførte aktiviteter, hvor den samlede kapacitet er større end 50 tons, bortset fra midlertidig opbevaring i afventning af indsamling på det anlæg, hvor affaldet produceres" I forbindelse med udarbejdelse af tidligere miljøgodkendelser, er der udført en VVM-screening af projektet. Faaborg-Midtfyn Kommune har vurderet, at projektet ikke kræver en VVM-redegørelse.
Revurdering af miljøgodkendelse er meddelt den:	Den 31.03.2026
Klage- og søgsmålsfrist	Klagefrist: 28.04.2026 Søgsmålsfrist: 01.10.2026
Ved miljøuheld	1-1-2

Virksomhedens aktiviteter og basistilstandsrapport:

Hovedaktivitet	Listepunkt 5.5: "Midlertidig opbevaring af farligt affald, der ikke er omfattet af listepunkt 5.4, i afventning af en af de i listepunkt 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6 anførte aktiviteter, hvor den samlede kapacitet er større end 50 tons, bortset fra midlertidig opbevaring i afventning af indsamling på det anlæg, hvor affaldet produceres"
Væsentligste miljøforhold.	Støj

Basistilstandsrapport ¹	Virksomheden bruger eller fremstiller ikke farlige stoffer. Virksomheden omlaster og opbevarer farlige affaldsfraktioner i kortere perioder. Kun i tilfælde af uheld som sikkerhedsforanstaltninger ikke dækker, vil der frigives stoffer. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at aktiviteterne ikke udløser krav om udarbejdelse af en basistilstandsrapport.
------------------------------------	--

Ansøgninger og offentliggørelser:

Dato	Beskrivelse
Den 8. april 2014	Faaborg-Midtfyn Kommune modtog en anmodning om en forhåndsvurdering på en miljøgodkendelse til aktiviteter forbundet med omlastning og oplagring af spildolie, olievand samt sandfangssand.
Den 30. januar 2015	Marius Pedersen A/S søgte om godkendelse til biaktiviteter bestående af omlastning og opbevaring af slam (en blanding af vand og sand) fra tømte sandfangsbrønde, samt spildolie og olievand.
Den 6. marts 2015	Faaborg-Midtfyn Kommune modtog supplerende oplysningsmateriale. Oplysningskravene til listepunkt 5.5 er således opfyldt
Den 9. marts 2015	Faaborg-Midtfyn Kommune annoncerede på hjemmesiden, at ansøgningen om miljøgodkendelse fra Marius Pedersen A/S er modtaget. Annonceringen er krævet ved ansøgning om miljøgodkendelse, når de søgte aktiviteter er listet på bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen. Formålet med annonceringen er at give offentligheden lejlighed til at få indsigt i og udtale sig om ansøgningen så alle har mulighed for at modtage udkast til afgørelse, når udkastet foreligger. Ved fristens udløb den 30. marts 2015 havde Faaborg-Midtfyn Kommune ikke modtaget nogen henvendelser omkring fremsendelse af ansøgningsmaterialet eller udkast til afgørelse, når den foreligger.

Virksomhedens godkendelser og tilladelser:

Dato	Beskrivelse
2. september 2015	Miljøgodkendelse, Godkendelsen er meddelt efter § 33 i Lov om miljøbeskyttelse. Aktiviteterne er godkendt efter listepunkt 5.5 og K 203. "Faaborg-Midtfyn Kommune miljøgodkender: - Omlastning og oplagring af farligt affald (spildolie, olievand og sandfangssand). - Rensning af sandfangsvand."
31. marts 2026	Revurdering af miljøgodkendelse efter § 41a, stk. 2, pkt. 4 i lov om miljøbeskyttelse. "Miljøgodkendelse, Godkendelsen er meddelt efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse. Aktiviteterne er godkendt efter listepunkt 5.5 Faaborg-Midtfyn Kommune miljøgodkender: - Omlastning og oplagring af farligt affald (spildolie, olievand og sandfangssand)."

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed § 14 stk. 2.

Faaborg-Midtfyn Kommune:

<i>Myndighed</i>	<i>Telefon</i>	<i>E-mail</i>
Sagsbehandler Dorthe Jørstad	72532136	dojoe@fmk.dk
Sagsbehandler Michelle Salewski	72537587	misal@fmk.dk
Tilsynsmyndighed Faaborg-Midtfyn Kommune Team Miljø By, Land og Kultur Mellemgade 15, 5600 Faaborg	72532140	miljoe-post@fmk.dk

Listepunkt:

Listepunkt 5.5 på bilag 1	"Midlertidig opbevaring af farligt affald, der ikke er omfattet af listepunkt 5.4, i afventning af en af de i listepunkt 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6 anførte aktiviteter, hvor den samlede kapacitet er større end 50 tons, bortset fra midlertidig opbevaring i afventning af indsamling på det anlæg, hvor affaldet produceres. "
---------------------------	--

INDHOLDSFORTEGNELSE

OPLYSNINGSBLAD	1
1. INDLEDNING.....	5
2. AFGØRELSE.....	6
3. VILKÅR	7
3.1 Generelt	7
3.2 Indretning og drift	7
3.3 Luftforurening	10
3.4 Støjgrænser	10
3.5 Beskyttelse og jord, grundvand og overfladevand	11
3.6 Egenkontrol	13
4. MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING	15
4.1 Aktiviteter	15
4.2 Placering og planforhold	15
4.3 VVM	16
4.4 Bedst tilgængelige teknologi (BAT).....	16
4.5 Vurdering af vilkår	17
4.6 Virksomhedens produktion	17
5. VI GØR OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE... ..	21
6. LOVGRUNDLAG	22
7. HØRING OG KLAGEVEJLEDNING	23
7.1 Høring	23
8. BILAGSOVERSIGT	26
BILAG 1 – OVERSIGTSPLAN	27
BILAG 2 – KOMMUNEPLANRAMME	28

1. Indledning

Faaborg-Midtfyn Kommune har 31. marts 2026 offentliggjort revurderingen af miljøgodkendelse tilhørende Marius Pedersen A/S.

Virksomheden omlaster og oplagrer spildolie, olievand og sandfangssand. I virksomhedens tidligere miljøgodkendelse blev virksomheden godkendt til rensning af vandet fra affaldsfraktionen "*sandfangssand*".

Omlastning- og oplagringsaktiviteterne hører under listepunkt 5.5 på bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen². Rensning af vandet fra affaldsfraktionen sandfangssand hører under listepunkt K 203 på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen. Da virksomheden ikke længere renser vandet, fjernes listepunkt K 203.

Dette er første gang miljøgodkendelsen til de ovenstående listepunkter revurderes.

Marius Pedersens hovedlistepunkt er listepunkt 5.5. Marius Pedersen er omfattet af et listepunkt på bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen, som er underlagt lovpligtige standardvilkår og BAT for affaldsbehandling.

I forbindelse med revurderingen, er standardvilkår for listepunktet gennemgået og det bemærkes, at nogle standardvilkår er udeladt, da virksomheden ikke har nogle af de processer, som vilkårene dækker over.

Virksomheden har gennemgået og indsendt dokumentation efter seneste revurdering af EU-Kommissionens "BAT reference dokument" (BREF-dokumenter).

² Bekendtgørelse nr. 1027 af den 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed, Godkendelsesbekendtgørelsen.

2. Afgørelse

Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler hermed revurdering af miljøgodkendelse efter § 41a, stk. 2, pkt. 4, i miljøbeskyttelsesloven³, til Marius Pedersen A/S, CVR-nr.: 49 97 95 17, P-nr.: 100 309 4019 til indretning og drift af produktion, efter vilkår beskrevet i denne godkendelse, på Ørbækvej 851 A, 5863 Ferritslev Fyn, matrikel nr. 37a.

Revurderingen omfatter godkendelse af aktiviteter efter bilag 1 i bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed med listepunkt, 5.5 på bilag 1.

Listepunktets aktiviteter er omfattet af BREF/BAT og standardvilkår. I denne revurdering er standard-vilkårene indarbejdet sammen med relevante vilkår fra de miljøgodkendelser, som revurderes.

Standardvilkår er indsat direkte, hvor nummereringen på nogle er ændret i denne revurdering af miljøgodkendelsen fra 2015.

Nye vilkår, er nævnt med: (* + vilkår).

Der er tale om en administrativ revurdering af en virksomhed i drift og således ikke tale om udvidelse eller yderligere belastning af det omgivende miljø, hvorfor virksomheden ikke er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens⁴ krav om miljøvurderingspligt.

Revurderingen af miljøgodkendelsen gives på baggrund af de fremsendte oplysninger samt virksomhedens kommentarer i forbindelse med høring.

Afgørelsen omhandler ikke spildevand eller spildevandstilladelse.

Revurderingen udløser ikke en ny retsbeskyttelsesperiode.

³ Lovbekendtgørelse nr. 1742 af 22. december 2025 om miljøbeskyttelse, Miljøbeskyttelsesloven

⁴ Bekendtgørelse nr. 1608 af 9. december 2024 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Godkendelsesbekendtgørelsen.

3. Vilkår

3.1 Generelt

1. (* +) Virksomheden skal straks indberette til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes, og straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes.
2. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.
3. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

I tilfælde af brand

4. I tilfælde af brand skal relevante afløbsventiler lukkes med henblik på opsamling af slukningsvand på virksomheden. Slukningsvand skal bortskaffes efter Faaborg-Midtfyn Kommunes anvisninger.

3.2 Indretning og drift

5. Virksomheden skal altid være bemannet, når den er åben for aflevering af farligt affald.
6. Uden for arbejdstid skal alle oplag af farligt affald være utilgængelige for uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne med et minimum 1,8 meter højt hegn med aflåste porte eller ved aflåsning af relevante bygninger og containere.
7. Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende:
 - Modtagelse, oplagring, omlastning, og/eller sortering af farligt affald, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed.
 - Betjening af de enkelte anlæg, pumper mv.
 - Procedurer for rengøring af emballage, køretøjer, tanke, andet udstyr, befæstede arealer samt tankgårde, sumpe, brønde og eventuelle andre opsamlingssteder.
 - Virksomhedens egenkontrol.
 - Procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld:
 - a. Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet.
 - b. En kopi af denne revurdering skal altid være kendt og tilgængelig for driftspersonalet.
 - c. Driftsinstrukser og -procedurer skal sendes til Faaborg-Midtfyn Kommune senest 1 måned efter ibrugtagelsen af denne revurdering.

Modtagelse og oplagring af farligt affald

8. Ved modtagelsen af farligt affald skal virksomheden straks kontrollere og vurdere oplysninger om affaldets klassificering og art samt eventuel deklarering og mærkning af affaldet. Hvis virksomheden vurderer, at oplysningerne er utilstrækkelige, skal den, så vidt det er muligt, indhente de nødvendige oplysninger.
9. Hvis virksomheden modtager farligt affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden modtagevirksomhed, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde, der er adskilt fra de øvrige oplag. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte Faaborg-Midtfyn Kommune om affaldet.

10. Hvis virksomheden modtager farligt affald, der ikke kan identificeres, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde adskilt fra de øvrige oplag, mens der foregår nærmere undersøgelser eller eventuelle analyser heraf, eller mens virksomheden indhenter Faaborg-Midtfyn Kommunes stillingtagen til sagen.
11. Virksomheden må kun modtage og opbevare nedenstående arter og fraktioner af farligt affald i overensstemmelse med tabel 1. Opbevaringen skal ske i henhold til de eventuelle særlige krav til opbevaring, der fremgår af tabel 1, kolonne 3, og i de oplagsområder eller tanke, der er angivet i tabel 1, kolonne 4.

Tabel 1 - Fraktioner af farligt affald

Kolonne 1	Kolonne 2	Kolonne 3	Kolonne 4	Kolonne 5
Farlig affaldsart eller -fraktion	EAK-koder	Maksimal oplagskapacitet og forventet årlige mængde	Eventuelle særlige krav til opbevaring.	Oplagsområde (jf. bilag 1)
Motor-, gear og smøreolieaffald	1302	20.000 L (360.000 L/år)	Tank i det fri i impermeabel tankgård, jf. vilkår 23(25).	Område 1
Olieholdigt vand fra olieseparatorer	130507	20.000 L (360.000 L/år)	Tank i det fri i impermeabel tankgård, jf. vilkår 23(25).	Område 1
Fast affald fra sandfang og olieseparatorer	130501	2x 15.000 L (500 ton/år)	Åben container i det fri i impermeabel containergård, jf. vilkår 28(36).	Område 3
Blandet affald fra sandfang og olieseparatorer	130508	2x 15.000 L (500 ton/år)	Åben container i det fri i impermeabel containergård, jf. vilkår 28(36).	Område 3

12. Oplagsområder til farligt affald skal være indrettet og afmærket, således at det enkelte område er tydeligt afgrænset, og så det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsarter og -fraktioner skal opbevares.
13. Oplag af farlige affaldsarter eller -fraktioner, der ved sammenblanding kan medføre en fysisk/kemisk reaktion, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko, skal ske således, at sammenblanding ikke er mulig. Spild fra stoffer, der kan reagere med andre f.eks. oxiderende stoffer, skal opsamles i separat spildbakke/sump.

Emballeret farligt affald skal placeres, således at den enkelte emballage kan inspiceres. Opbevaringen skal foregå sikkert, så der ikke er risiko for at emballagerne vælter, at de nederste emballager lider overlast eller lignende.

14. Alle emballager til farligt affald skal være egnede til opbevaring af den pågældende affaldsart eller -fraktion og forsynede med tydelig mærkning.
15. Flydende og støvende farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede emballager/beholdere, der er modstandsdygtige over for det affald, der opbevares.

Omlastning, omemballering og sortering af farligt affald

16. Omlastning og sortering af farligt affald må kun foregå på en tæt belægning, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som findes i det farlige affald. Jf. bilag 1 – område nr. 2 og 4.
17. Påfyldning af og aftapning fra tankanlæg med farligt affald skal foregå under overvågning.
18. Relevante afspærringsventiler i sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner med direkte afløb, på ikke-overdækkede arealer skal være lukkede, når der håndteres farligt affald, fyringsolie eller motorbrændstof i det tilhørende område, og indtil eventuelt spild er fjernet.
19. PCB-holdig olie må ikke blandes med andet affald.
20. Emballager med farligt affald, samt kasserede produkter, der er kategoriseret som farligt affald, skal håndteres, så risikoen for, at der sker udslip og spredning af farlige stoffer, er reduceret mest muligt.

Affald og spild

21. Spild af farligt affald på befæstede og ubefæstede arealer skal opsamles straks. Hvis der opstår risiko for, at spild af farligt affald kan nå et afløb, skal de(n) relevante afspærringsventil(er) straks lukkes.
22. Spild af farligt affald i sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner samt i tankgårde skal opsamles dagligt ved arbejdstids ophør. Ved uheld, hvor der f.eks. er gået hul på en slange/emballage med flydende farligt affald, skal spildet opsamles hurtigst muligt.
23. Opsamlet spild af farligt affald inkl. eventuelt opsugningsmateriale, rester fra filtrering af farligt affald samt affald fra rengøring af emballager, containere, køretøjer, tanke eller andet udstyr til farligt affald skal håndteres som farligt affald. Der skal til enhver tid findes opsugningsmateriale på virksomheden.

Stationære tankanlæg samt øvrige faste rør og slanger

Ved "tankanlæg" forstås tanke med tilhørende rørsystemer og slanger.

24. Stationære tankanlæg til opbevaring af farligt affald skal:
 - være tætte og i god vedligeholdelsesstand,
 - være forsynet med overfyldningsalarm, der markerer, når tanken er 90 % fuld (alarmen og eventuelt overvågnings- og styringspanel skal kunne registreres fra påfyldningsstedet) samt
 - være korrosionsbeskyttede indvendigt eller opbygget af materialer, der er resistente over for den type affald, de anvendes til, og over for eventuelt kondensvand, hvis dette udskilles,
 - skal sikres mod påkørsel.

Eventuelle utætheder skal udbedres straks efter, at de er konstateret.

Tankene skal være udformet som lukkede beholdere med fast tag, og de skal være hævet over underlaget, så inspektion af bunden er mulig. Påfyldningsrør på tankene skal være afsluttet med hætte eller dæksel. Rør og slanger til påfyldning og aftapning skal være placeret og udformet således, at de er tomme, når der ikke transporteres farligt affald i dem.

Udendørs tanke skal:

- enten males, således at tankoverfladen har en samlet strålevarmerefleksionskoefficient på mindst 70 %, eller
- isoleres, således at samme effekt opnås med hensyn til reduktion af temperaturafhængige emissioner fra tanken.

Tanke, der anvendes til farligt affald, skal være udstyret med tryk/vacuum ventil. Dobbeltvæggede tanke skal være tilsluttet et trykovervågningssystem for lækager.

25. Tankanlæg skal være placeret i tætte tankgårde uden afløb eller med afspærringsventil, hvor volumen af den største tank maksimalt udgør 90 % af tankgårdens opsamlingskapacitet. Dette gælder dog ikke dobbeltvæggede tanke.
26. Øvrige faste rørsystemer og slanger, som anvendes til farligt affald, skal være tætte, i god vedligeholdelsestilstand og korrosionsbeskyttede indvendigt eller opbygget af materialer, der er resistente over for den type affald, de anvendes til, og over for eventuelt kondensvand, hvis dette udskilles.
27. Alle rør til farligt affald, som er under plads- eller gulvniveau, skal være ført i en rørgrav, der giver mulighed for inspektion af rørene.
28. Inden ibrugtagning af stationære tankanlæg og øvrige faste rørsystemer og slanger til farligt affald skal dokumentation for anlæggenes, rørenes og slangernes tæthed sendes til Faaborg-Midtfyn Kommune.

3.3 Luftforurening

29. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter Faaborg-Midtfyn Kommunes vurdering.
30. Virksomheden må ikke give anledning til støvgener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter Faaborg-Midtfyn Kommunes vurdering.

3.4 Støjgrænser

31. Virksomhedens bidrag til støj i omgivelserne i dB(A) må ikke overstige de i nedenstående tabel nævnte værdier (tabel 2), målt som det ækvivalente, konstante og korrigerede støjniveau. Værdierne skal være målt eller beregnet i overensstemmelse med Miljøstyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer for ekstern støj fra virksomheder⁵.

Tabel 2 – Støjgrænser

Områdetype	Mandag-Fredag		Lørdag		Søn- og helligdage	Alle dage
	7-18	18-22	7-14	14-22	7-22	
Boligområde (F.eks. Fer.B.6)	45	40	45	40	40	35

I natperioden mellem kl. 22-7 (alle dage) må støjbidraget ved boliger ikke indeholde spidsværdier, der overstiger grænseværdien med mere end 15 dB(A). Ved andre områdetyper gælder Miljøstyrelsen vejledende støjgrænser.

⁵ Vejledning fra miljøstyrelsen, Ekstern støj fra virksomheder, vejledning nr. 5/1984

Kontrol af støj

32. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden igennem en akkrediteret støjberegning eller måling og for egen regning efterviser, at vilkår 31 er overholdt.

Dokumentationen kan maksimalt kræves én gang pr. år og skal foretages i overensstemmelse med Miljøstyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer på områderne. Dokumentation skal udarbejdes af et firma/laboratorium, der er godkendt af Miljøstyrelsen eller akkrediteret af DANAK til at udføre de pågældende målinger. Dokumentationen skal tilsendes Faaborg-Midtfyn Kommune senest 3 måneder efter, at kommunen har udbedt sig denne.

Såfremt dokumentationen viser, at vilkårene ikke er overholdt, skal virksomheden udarbejde et projekt med tidsplan for udførelse af dæmpende/afværgende foranstaltninger.

Projektet skal godkendes af Faaborg-Midtfyn Kommune og gennemføres af virksomheden for virksomhedens egen regning.

Definition på overholdte støjgrænser

33. (* +) Grænseværdierne i vilkår 31 anses for overholdt, såfremt måleværdien minus usikkerheden er lig med eller mindre end grænseværdien.
34. (* +) Målingernes og beregningernes samlede usikkerhed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger.

3.5 Beskyttelse og jord, grundvand og overfladevand

35. Farligt affald skal opbevares under tag og beskyttet mod vejrlig. Dog kan opbevaring af farligt affald i transportcontainere, der bliver afhentet med indhold og tømt hos modtagevirksomheden, ske under tæt presenning.
36. Affaldsfraktionen slam (sandfangssand) kan opbevares i åbne container i tankgård, hvis der ikke sker væsentligt uønsket påvirkning af affaldet efter tilsynsmyndighedens vurdering. Containerne må maksimalt fyldes således at de mindst har en opsamlingskapacitet på 200 liter pr. m² overfladeareal/vandspejl.
37. Udendørs oplag og tanke skal være sikret mod påkørsel.
38. Transportcontainere til opbevaring eller transport af farligt affald skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der oplagres i dem. Transportcontainerne skal stå på et areal med tæt belægning, hvor overfladevand ledes til afløb med afspærringsventil. Hvis transportcontainerne ikke er placeret på et areal med tæt belægning, jf. vilkår 40, skal de være indrettet med opsamlingskapacitet svarende til volumen af den største beholder til flydende affald, der oplagres i containeren. Alternativt kan der anvendes en dobbeltbundet container.
39. Transport af farligt affald må kun ske på arealer, der er befæstede. Overfladevand skal ledes til afløb med afspærringsventil eller pumpebrønd uden afløb.
40. Oplagring, omlastning eller sortering af farligt affald skal ske på arealer med tæt belægning. Arealer og gulve skal være indrettet som afgrænsede områder med opkant og/eller hældning mod brønd eller lignende tæt opsamlingsbassin uden afløb eller med afspærringsventil.

Arealer og gulve skal endvidere indrettes således:

- at spild af flydende farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område, der skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed til flydende affald i området, og således
- at overfladevand fra de ikke-overdækkede arealer kan opsamles inden udledning.

41. Arealer, hvor der sker omlastning til og fra tankbiler eller slamsugere skal, uanset vilkår 40, være indrettet som et afgrænset tæt opsamlingsområde med hældning mod brønd eller lignende opsamlingsbassin uden afløb eller med afspærringsventil og med en samlet opsamlingskapacitet på minimum 5 m³.
42. Det skal dokumenteres at omlastning med f.eks. lastbiler og gravemateriel kan holdes inden for de angivne omlastningsområder på bilag 1. Dokumentation skal sendes til Faaborg-Midtfyn Kommune inden ibrugtagning. Dokumentationen kan eventuelt være i form af en tegning.
43. Alle tætte belægninger og befæstede arealer, brønde og lignende, opsamlingsbassiner, særlige oplagsområder samt tankgårde skal være i god vedligeholdelsesstand. Eventuelle utætheder skal udbedres straks efter, at de er konstateret.
44. Udendørs tankgårde skal tømmes så tit, at der maksimalt henstår 5 cm regnvand i bunden. Når tankgårde tømmes for regnvand, må der ikke samtidig pumpes affald, fyringsolie eller motorbrændstof til og fra tanken(e).
45. Rengøringspladser for emballager, køretøjer mv., der har indeholdt farligt affald, skal være indrettet på en tæt belægning med opkant og anden nødvendig afskærmning, således at farligt affald, vaskevand, eventuelle rengøringsvæsker samt aerosoler mv. ikke spredes uden for rengøringspladsen. Rengøringspladsen skal være indrettet med hældning mod grube eller lignende tæt opsamlingsbassin.
46. Kemikalier/hjælpemidler til aktiviteterne skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.
47. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

Rensning af vand fra sandfangsfractionen

48. Afledning af olieholdigt spildevand fra affaldsfractionen slam (sandfangssand) skal ske direkte til vaskepladsens afløb med sandfang.
49. Brønd og sandfang skal tømmes og inspiceres for utætheder. Eventuelle utætheder skal straks udbedres. Inspektionen foretages efter behov, dog mindst 1 gang årligt.
50. Vaskepladsen skal have tæt belægning, der er modstandsdygtig over for de olieholdige affaldsfractioner samt anvendte sæber.
51. Olieseparationsanlægget må ikke bruges før der er lavet en repræsentativ testkørsel. Testkørslen skal eftervise at anlægget kan overholde de gældende grænseværdier for

aflledning af spildevand. Prøveudtagning skal foretages når der afledes vand fra sandfangsfraktionen. Alt spildevandet fra testkørslen skal opsamles.

3.6 Egenkontrol

52. Virksomheden skal foretage eftersyn og funktionsafprøvning af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer efter leverandørens anvisning, dog mindst 1 gang årligt.
53. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang i kvartalet, jf. vilkår 38 og 43, foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af:
- belægninger og fuger på alle tætte belægninger og befæstede arealer og gulve,
 - brønde og lignende opsamlingsbassiner,
 - stationære containere og egne transportcontainere,
 - særlige oplagsområder og - tankgårde.
54. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage visuel kontrol af tankanlæg til farligt affald for lækager og vedligeholdelsestilstand, jf. vilkår 24.
- Øvrige faste rørsystemer og slanger til farligt affald skal kontrolleres visuelt for lækager og vedligeholdelsestilstand 1 gang om måneden, jf. vilkår 26.
55. Faaborg-Midtfyn Kommune kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage eftersyn af:
- tætte belægninger og befæstede arealer,
 - brønde og lignende opsamlingsbassiner,
 - stationære containere og egne transportcontainere,
 - særlige oplagsområder og
 - tankgårde,
- dog højst en gang hvert tredje år. Første eftersyn skal foretages senest 3 måneder efter ibrugtagelsen, resultatet skal sendes til Faaborg-Midtfyn Kommune.
56. Virksomheden skal foretage tæthedsprøvning af enkeltvæggede tanke med tilhørende rørsystemer med henblik på at dokumentere, at vilkår 24 er overholdt. Tæthedsprøvningen skal foretage mindst hvert femte år og første gang senest 3 måneder efter ibrugtagelsen. Tæthedsprøvningen skal foretages af et uvildigt, sagkyndigt firma, og rapport over resultatet skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter prøvningen.

Driftsjournal

57. Virksomheden skal føres driftsjournal med angivelse af:
- Løbende registrering af art, fraktion og mængde af modtaget farligt affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvorfra affaldet er leveret.
 - Løbende registrering af art, fraktion og mængder af fraført affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvortil affaldet er leveret.
 - Dato for og resultatet af kontrol af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer, jf. vilkår 52.
 - Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer, jf. vilkår 43 og 53.
 - Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tankanlæg og øvrige faste rørsystemer samt eventuelle foretagne forbedringer, jf. vilkår 54.
 - Dato for og resultat af det uvildige eftersyn af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer, jf. vilkår 55.

Ved udgangen af hvert halvår registrerer virksomheden endvidere mængden af hver af de oplagrede affaldsarter eller -fraktioner, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag, jf. vilkår 11.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Ikrafttrædelse

58. Revurderingen træder i kraft den 31. marts 2026.

Ophør af virksomheden

59. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.

4. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

4.1 Aktiviteter

Hovedaktiviteterne for Marius Pedersen A/S på Ørbækvej 851 A, 5863 Ferritslev Fyn, er vognmandsvirksomhed med tilhørende værksted samt mindre smede-, male- og sandblæsningsaktiviteter.

Hovedaktiviteterne er registreret under listepunkt H 51 på Bilag 1 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen: *"Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end en linje), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer."*

Omlastning og oplagringsaktiviteterne revurderes og godkendes efter listepunkt 5.5: *"Midlertidig opbevaring af farligt affald, der ikke er omfattet af listepunkt 5.4, i afventning af en af de i listepunkt 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6 anførte aktiviteter, hvor den samlede kapacitet er større end 50 tons, bortset fra midlertidig opbevaring i afventning af indsamling på det anlæg, hvor affaldet produceres."*

Virksomheden renser ikke længere internt spildevand. Rensningsanlægget har tidligere været miljøgodkendt. Rensningsanlægget har været miljøgodkendt, da der skulle renses affald/spildevand, som stammer fra aktiviteter udenfor virksomheden.

Faaborg-Midtfyn Kommune anerkender, at aktiviteten om rensning af internt spildevand ikke længere godkendes som biaktivitet efter listepunkt K 203 i godkendelsesbekendtgørelsen.

4.2 Placering og planforhold


Virksomhedens adresse ligger på matrikel nr. 37a, Rolsted by, Rolsted og omfattet af kommuneplanen 2019-2031 Fer.E.1 - Erhvervsområde i Ferritslev / Rolsted samt lokalplan nr. 4012 fra år 1990/1991. Området er erhvervsområde. Se bilag 2.

Der er ingen Natura 2000 områder i nærheden af virksomhedens lokation.

Følgende er at bemærke i lokalplanen:

"... Der må indenfor området kun udøves virksomhed som ikke/eller kun i ubetydelig grad medfører gene i form af støj, luftforurening eller lugt. Virksomheder, der påtænker udvidelse eller etablering inden for lokalplanens erhvervsområde, skal kunne overholde de til enhver tid gældende støjgrænser..."

Mod øst ligger et boligområde, som er reguleret efter Kommuneplanen 2019-2031. Boligområdet er ikke omfattet af lokalplanen. Aktiviteterne på pladsen må ikke medføre væsentlige gener (herunder lugt, støv og støj) hos omkringboende. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at indretningen, som søgt, ikke vil påvirke de aktuelle omgivelser væsentligt. Aktiviteterne er i overensstemmelse med kravene til reguleret efter Kommuneplan 2019-2031. Se bilag 2 – Kommuneplanskort.

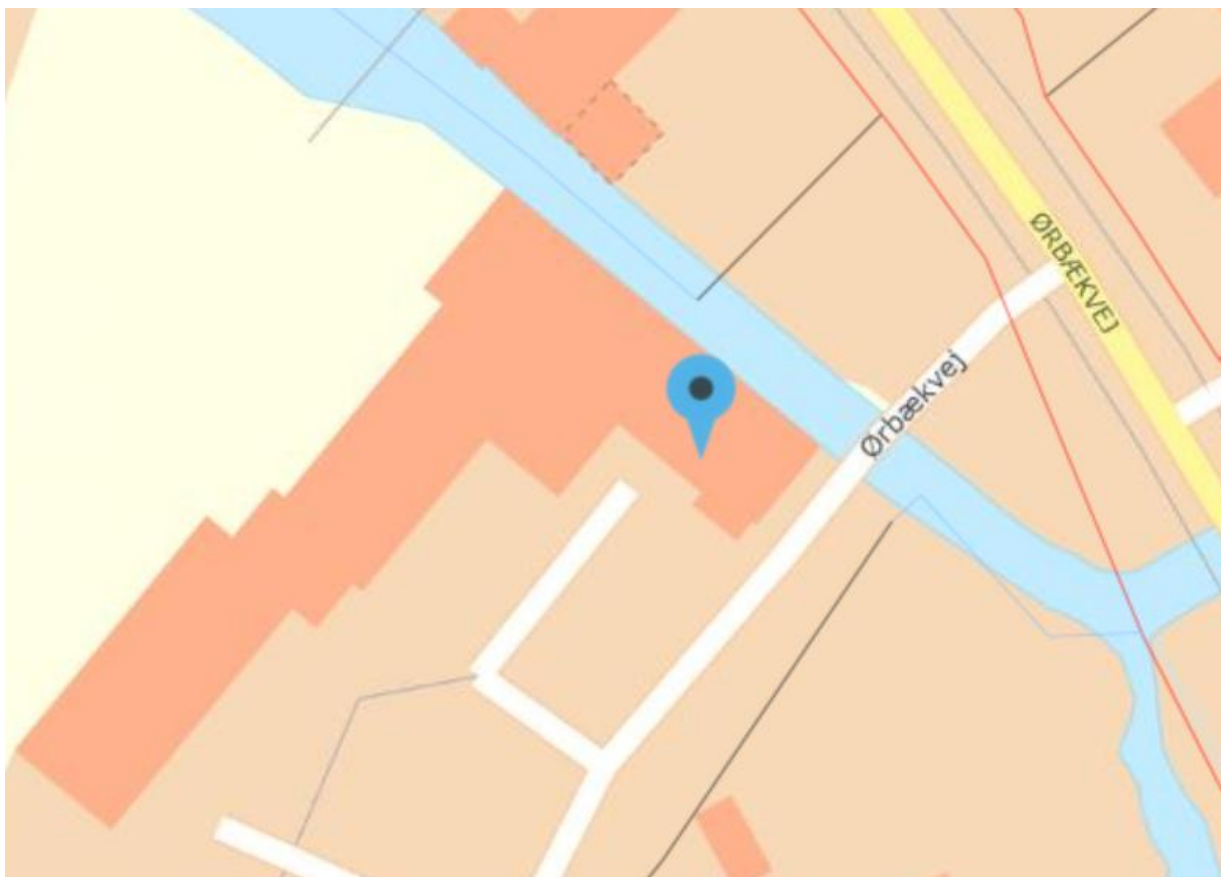

Den blå nål viser virksomhedens lokation.

Til – og frakørsel

Aktiviteterne bidrager med 1-2 til- og frakørsler med last- og varebiler pr. dag. Til- og frakørslerne sker via eksisterende ind- og udkørsel fra Johannevej. Faaborg-Midtfyn Kommune har vurderet, at forøgelsen af til- og frakørsler er lille og vil derfor ikke medføre væsentlige gener.

4.3 VVM

Faaborg-Midtfyn Kommune har, ved projektets ansøgning om miljøgodkendelse, foretaget en VVM-screening af projektet.

Projektet er omfattet af listepunkt 11b i bilag 2 til Miljøvurderingsloven⁶. Faaborg-Midtfyn Kommune udførte, på baggrund kriterierne af den da gældende bekendtgørelsens bilag 3, en VVM-screening. På baggrund af screeningen vurderede Faaborg-Midtfyn Kommune, at aktiviteterne kunne etableres uden at påvirke miljøet væsentligt. Derfor udføres ikke en miljøvurdering.

I denne revurdering er der tale om en administrativ revurdering af en virksomhed i drift og således ikke tale om udvidelse, ændring eller yderligere belastning af det omgivende miljø, hvorfor virksomheden ikke er omfattet af Miljøvurderingslovens krav om VVM-pligt.

4.4 Bedst tilgængelige teknologi (BAT)

Med udgangspunkt i EU Kommissionens "*BAT reference documents*" (BREF-dokumenter) er der, for affaldsbehandling, udarbejdet en BAT-tjekliste, som kan bruges til at få et overblik over, hvor virksomheden befinder sig i relation til BAT.

Marius Pedersen A/S har i forbindelse med revurderingen gennemgået tjeklisten, som sammen med de opdaterede standardvilkår for listepunktet udgør hovedbestanddelen af revurderingens vilkår.

⁶ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023, Miljøvurderingsloven

Virksomheden modtager, håndterer og neddeler bygnings- og nedrivningsaffald, inden det sendes videre til nyttiggørelse. Virksomhedens aktiviteter er således med til at sikre materiale-genanvendelse.

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af standardvilkår. Standardvilkår er baseret på 'bedst tilgængelig teknik'.

Marius Pedersen A/S har en slamdivision i Kolding, der alene beskæftiger sig med opgaver inden for forretningsområdet indsamling af spildolie og tømning af sandfang, olie og fedtudskillelse m.m. Der blev i den forbindelse søgt om lignende aktivitet på Fyn som følge af fremgang og muligheden for at minimere miljøpåvirkninger fra transport.

Kvalitets- og miljøledelse

Marius Pedersen A/S er certificeret til at indsamle, transportere, sortere, forbehandle og afsætte: Industri- og erhvervsaffald m.v. Affald fra husholdninger, kommunale virksomheder og institutioner m.v. Elektrisk og elektronisk udstyr Farligt affald

Certificeringen er i forhold til standarderne ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 og ISO 45001:2025.

4.5 Vurdering af vilkår

I forbindelse med denne revurdering, er der anvendt de sidste nye standardvilkår for listepunktet.

Størstedelen af virksomhedens aktiviteter er omfattet af standardvilkårene i listepunkt 5.5 på Bilag 1. Standardvilkårene er lovpligtige og dækker en række aspekter, men ikke alle. Vilkårene er, som udgangspunkt, udtømmende for de aktiviteter de dækker og Faaborg-Midtfyn Kommune skal, som udgangspunkt, alene foretage en vurdering af, om virksomheden vil kunne leve op til standardvilkårene.

I forbindelse med opstart af revurdering har Faaborg-Midtfyn Kommune været i løbende dialog med Marius Pedersen. Der har været dialog om, hvilke standardvilkår, som gælder for virksomhedens aktiviteter og hvilke vilkår fra de tidligere miljøgodkendelser, som skal inkluderes i denne revurdering.

Standardvilkårene, sat i denne godkendelse, er gældende for aktiviteterne for listepunkt 5.5. Faaborg-Midtfyn Kommune har medtaget de standardvilkår, der vurderes relevante for virksomhedens aktiviteter. Omvendt er irrelevante vilkår sorteret fra. Vilkår om akkumulatorer og batterier er stadig frasortet.

4.6 Virksomhedens produktion

Driftstid

Virksomheden er i drift mandag – fredag fra 07:00 – 17:00.

Produktionskapacitet

Virksomhedens eksisterende omlastningsaktivitet har en samlede kapacitet der er større end 50 tons med fraktionerne:

- Motor-, gear og smøreolieaffald på 20.000 L (360.000 L/år) (EAK 1302),
- Olieholdigt vand fra olieseparatorer på 20.000 L (360.000 L/år) (EAK 130507),
- Fast affald fra sandfang og olieseparatorer på 2 x 15.000 L (500 ton/år) (EAK 130501) og
- Blandet affald fra sandfang og olieseparatorer 2 x 15.000 L (500 ton/år) (EAK 130508).

Åbne containerne med slam (sandfangssand) må maksimalt fyldes således, at de har en opsamlingskapacitet på 200 liter pr. m² overfladeareal/vandspejl.

Procesforløb/-beskrivelse

Marius Pedersen er en affaldsbehandlende virksomhed. Virksomheden har lokationer flere steder i landet og har i 2015 ansøgt om miljøgodkendelse til biaktiviteter bestående af omlastning og opbevaring af slam (en blanding af vand og sand) fra tømte sandfangsbrønde, samt spildolie og olievand.

Til omlastning og opbevaring af spildolie og olievand fra olieudskillere opstilles 2 stk. 20.000 liter tanke på et areal ved den eksisterende vaskeplads. Der vil blive indrettet en tankgård med støbte sider uden afløb som sikring mod splid, denne vil kunne rumme minimumindholdet af en af tankene plus 10 %. Der vil blive lavet en ny vaskeplads. Til bundfældning af sand opstilles 2 åbne 15 m³ tætte containere, der placeres i en støbt tankgård uden afløb med sider i en højde der sikrer at indholdet af en af containerne plus 10 % kan opsamles.

Virksomhedens forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger:

4.6.1 Indretning og drift

Vaskeplads

Begrundet af, at Marius Pedersen pumper selv vand ud af den støbte brønd, der er installeret på vaskepladsen, vurderes det derfor ikke relevant at have afspærringsventil i brønden, da der ikke er direkte afløb. jf. vilkår 18.

Skulle der derfor forekomme spild af:

- farligt affald
- fyringsolie
- motorbrændstof
- hydraulikolie

Skal Marius Pedersen have en handlingsplan, der sørger for at spildet bliver afskaffet på en forsvarlig måde, der ikke medfører forurening. Spildet skal således bortskaffes som farligt affald.

Ved spild på størrelse med udskillerens kapacitet eller større hvor spildet ikke holdes tilbage, skal vaskepladsen være indrettet som et afgrænset tæt opsamlingsområde. Der skal hældning mod brønd eller lignende opsamlingsbassin uden afløb og med en opsamlingskapacitet på mindst 5 m³. jf. vilkår 41.

Omlastningsområderne i forbindelse med tankgårdene

Omlastningsområder, for eksempel hvor sandet grabbes, skal udføres med tæt belægning. Maskiners svingradius og holdepladsen for lastbiler skal med god sikkerhed være inde for omlastningsområdet. Uden for tæt belægning må der ikke ske omlastning. Jf. vilkår 41 og 42.

Overdækning af container

Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at containerne med sand og vand fra sandfang ikke behøver at være overdækket med f.eks. en presenning.

Den maksimale mængde nedbør⁷, der er faldet på et døgn i Danmark er 168,9 mm (168,9 liter målt over et grundareal på 1 m²).

Opsamlingskapaciteten i selve containeren skal derfor mindst være 200 liter pr. m² overfladeareal/vandspejl. På baggrund af de fastsatte vilkår vurderes det, at der ikke sker udslip eller

⁷ Rekorderne regner ned | DMI

uønsket påvirkning af affaldet ved kontakt med varme, kulde eller på grund af blæst. Jf. vilkår 36.

4.6.2 Luftforurening

Ved opvarmning af tankene kan der være risiko for, at der afgives dampe. Det er derfor et vilkår at tankoverfladen har en samlet strålevarmerefleksionskoefficient på mindst 70 % eller isoleres således, at samme effekt opnås. Jf. vilkår 24.

Ved vurdering af lugtgener anvendes normalt følgende referencekriterier:

- Byzone: 5 LE/m³
- Landzone: 10 LE/m³

Støvgener

Aktiviteterne forventes fortsat ikke at medføre støvgener hos omboende.

4.6.3 Støjgener

Virksomheden skal overholde støjgrænserne 45/40/35 dB hos boligområder med åben og lav bebyggelse jf. Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser⁸. Jf. vilkår 31.

Områdetyper

Relevante, nærliggende områder i kommuneplanrammen er:

- Boliger i Fer.B.6 (f.eks. Johannevej)

Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at de anvendte aktiviteter ikke medfører væsentlige støjgener hos omboende og at der ikke er behov for egentlige støjberegninger.

De mest støjende aktiviteter vurderes at være pumprningen til og fra tankene. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer derfor, at pumpeaktiviteterne fortsat vil foregå gennemsnitlig en gang om ugen.

De støjende aktiviteter vil kunne tilrettelægges fleksibelt, hvis Faaborg-Midtfyn Kommune ved tilsyn skulle erfare, at aktiviteterne medfører væsentlige støjgener hos de omboende.

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

Til aktiviteter, hvor der anvendes slamsugere, som bruger pumper, i tankene til henholdsvis spildolie og olievand. Her tilføjes fraktionerne 1 gang om ugen og fraføres ca. 1 gang om måneden.

Pumpeaktiviteterne vil være af kortere varighed op til 20 minutter pr. gang. Faaborg-Midtfyn Kommune forventer fortsat ikke, at virksomhedens aktiviteter vil medføre gener i forhold til lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer.

4.6.4 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Virksomheden ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Vindinge Å løber igennem matriklen hvilket gør, at det meste regnvand vil ledes til åen over tid. Det vurderes derfor at området ikke bidrager meget til grundvandsdannelsen.

Da virksomheden ikke har et etableret internt rensningsanlæg er, aktivitet omkring internt rensningsanlæg ikke medtaget.

4.6.5 Egenkontrol/driftsjournal

Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer fortsat, at der er behov for vilkår, som sikrer og tydeliggør, at tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden for egen regning efterviser, at de fastlagte grænseværdier for virksomhedens bidrag til støj i omgivelserne er overholdt.

⁸ Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "Ekstern støj fra virksomheder"

Dokumentationen skal foretages af en akkrediteret virksomhed og være i overensstemmelse med Miljøstyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer på områderne.

Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer fortsat, at det er rimeligt, at tilsynsmyndigheden kan kræve dokumentationen maksimalt én gang hvert år. Hvis dokumentationen viser, at vilkårene ikke er overholdt, skal virksomheden udarbejde et projekt med tidsplan for udførelse af dæmpende/afværgende foranstaltninger. Projektet skal godkendes af Faaborg-Midtfyn Kommune og gennemføres for virksomhedens egen regning.

Egenkontrollen skal sikre at der opretholdes en forsvarlig sikkerhed i hele anlæggets levetid. Jf. vilkår 56 til 60.

4.6.6 Ophør af virksomheden

Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.

Jf. vilkår 63. Ved ophør af aktiviteter, finder kapitel 4 b i lov om forurennet jord⁹.

⁹ Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 lov om forurennet jord.

5. Vi gør opmærksom på følgende...

Om miljøuheld / 112

Ved uheld, hvor der kan være risiko for forurening af miljøet, skal I straks kontakte alarmcentralen på tlf. 112.

Om underretningspligt

I har pligt til at underrette kommunen¹⁰, hvis driftsforstyrrelser eller uheld medfører forurening eller fare for forurening.

Om ændringer og udvidelser

Virksomhedens indretning og drift må ikke udvides eller ændres på en måde, der indebærer forøget eller anden forurening, før det er godkendt.

Om 3 års reglen¹¹

Er godkendelsen ikke benyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den.

Om ansvar

Ejere, bestyrelse og den daglige ledelse er ansvarlig for, at driften sker i overensstemmelse med gældende godkendelse.

Om affald

Virksomheden skal overholde kommunens til enhver tid gældende Regulativ for erhvervsaffald. Det kan findes på www.fmk.dk.

Aktindsigt

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen og i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har.

Øvrige bemærkninger

Der er i revurdering af miljøgodkendelsen ikke taget stilling til eventuelle godkendelser efter anden lovgivning f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven.

¹⁰ Lovbekendtgørelse nr. 1742 af 22. december 2025, Miljøbeskyttelsesloven, § 71

¹¹ Lovbekendtgørelse nr. 1742 af 22. december 2025, Miljøbeskyttelsesloven, § 78a

6. Lovgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse

§41a, stk. 3

"Stk. 3. Miljøministeren fastsætter regler om, at tilsynsmyndigheden ud over de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, skal tage godkendelsen af bestemte listevirksomheder op til revurdering, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde EU-retlige krav eller andre internationale forpligtelser, og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 41."

§ 40 a – om sikkerhedsstillelse

Hverken ansøger eller andre, der kan øve bestemmende indflydelse på virksomhedens drift er omfattet af § 40 a. Der vil derfor ikke blive stillet krav om sikkerhedsstillelse.

Virksomheden er ikke registreret i Miljøansvarlighedsregistret.

Godkendelsesbekendtgørelsen¹²

Virksomheden og dets aktiviteter er omfattet af § 19 i bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen), idet virksomheden er omfattet af Bilag 1, punkt 5.5.

Revurdering

Det fremgår af den gældende bekendtgørelse, at godkendelsen skal tages op til revurdering, når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

Revurderingen omfatter den samlede virksomhed, herunder eventuelle bilag 2-aktiviteter. Faaborg-Midtfyn Kommune skal fortsat foretage regelmæssige revurdering, mindst hvert 10. år og om nødvendigt i takt med den teknologiske udvikling. I revurderingen fastsættes et seneste tidspunkt for den næste regelmæssige revurdering.

Miljøvurderingsbekendtgørelsen¹³

Der er tale om en administrativ revurdering af en virksomhed i drift og således ikke tale om udvidelse, ændring eller yderligere belastning af det omgivende miljø, hvorfor virksomheden ikke er omfattet af VVM-bekendtgørelsens krav om VVM-pligt.

Vejledninger

Virksomhedens drift er underlagt Miljøstyrelsens vejledninger:

Begrænsning af lugtgener fra virksomheder – vejledende retningslinjer.

Luftvejledningen – begrænsning af luftforurening fra virksomheder (revideret, 2024).

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "Ekstern støj fra virksomheder".

Regulativer

Faaborg-Midtfyn kommunes regulativ om erhvervsaffald.

¹² Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024, om godkendelse af listevirksomhed, Godkendelsesbekendtgørelsen.

¹³ Bekendtgørelse nr. 1608 af 9. december 2024, om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, Miljøvurderingsbekendtgørelsen.

7. Høring og klagevejledning

7.1 Høring

Faaborg-Midtfyn Kommune har den 2. marts 2026 sendt et udkast til en afgørelse i høring hos Marius Pedersen A/S.

Høring hos Marius Pedersen A/S

Før Faaborg-Midtfyn Kommune træffer afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, skal et udkast til afgørelsen sendes til virksomheden og virksomheden skal informeres om deres ret til aktindsigt og til at komme med bemærkninger i henhold til forvaltningsloven.

7.1.2. Bemærkninger til afgørelsen

Et udkast til denne afgørelse har været i høring hos Marius Pedersen, i perioden fra den 2. marts 2026 til den 30. marts 2026 (4 uger).

Marius Pedersen har fremsendt bemærkninger til udkast til afgørelse den 3. marts 2026. Bemærkninger fra Marius Pedersen vil blive gennemgået i det følgende:

<i>Bemærkning fra Marius Pedersen</i>	<i>Korrektion</i>
På side 12 og 13 står der nævnt rensningsanlæg i punkterne: 49, 50, 51, 52 og 53 men som der rigtig nok er skrevet på side 15 i den miljøtekniske beskrivelse og vurdering, så har vi ikke et rensningsanlæg mere, så derfor formoder jeg, at disse punkter skal slettes?	Vilkår 50, 51, 52 og 53 er helt fjernet og vilkår 49 er justeret til: <i>"Brønd og sandfang skal tømmes og inspiceres for utætheder. Eventuelle utætheder skal straks udbedres. Inspektionen foretages efter behov, dog mindst 1 gang årligt."</i>
På side 17 står der om ISO-certificeringer. I sommeren 2025 blev vi også arbejdsmiljøcertificeret, så I må gerne tilføje ISO 45001 til ISO-standarderne.	"ISO 45001:2025" er blevet tilføjet.
På side 18 står der, at der på vaskepladsen skal være etableret en afspærringsventil. Det har vi ikke, vi har støbt til pumpebrønd.	<i>Korrektion i vilkår 18:</i> Relevante afspærringsventiler i sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner med direkte afløb, på ikke-overdækkede arealer skal være lukkede, når der håndteres farligt affald, fyringsolie eller motorbrændstof i det tilhørende område, og indtil eventuelt spild er fjernet. <i>Korrektion i vurdering af vilkår:</i> <i>Vaskeplads</i> Begrundet af, at Marius Pedersen pumper selv vand ud af den støbte brønd, der er installeret på vaskepladsen, vurderes det derfor ikke relevant at have afspærringsventil i brønden, da der ikke er direkte afløb. jf. vilkår 18 Skulle der derfor forekomme spild af: - farligt affald - fyringsolie - motorbrændstof - hydraulikolie

	Skal Marius Pedersen have en handlingsplan, der sørger for at spildet bliver afskaffet på en forsvarlig måde, der ikke medfører forurening. Spildet skal således bortskaffes som farligt affald. Ved spild på størrelse med udskillerens kapacitet eller større hvor spildet ikke holdes tilbage, skal vaskepladsen være indrettet som et afgrænset tæt opsamlingsområde. Der skal hældning mod brønd eller lignende opsamlingsbassin uden afløb og med en opsamlingskapacitet på mindst 5 m³. jf. vilkår 41.
--	--

7.1.3 Underretning om afgørelsen

Et udkast til denne afgørelse har været i høring været i høring hos virksomheden ejer og hos den drifts-ansvarlige.

Dette har givet anledning få ændringer i afgørelsen.

Offentliggørelse af afgørelse

Afgørelsen offentliggøres den 31. marts 2026 på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside: www.fmk.dk.

Følgende er underrettet om afgørelsen:

- Marius Pedersen A/S, Ørbækvej 851 A, 5863 Ferritslev Fyn - Anne Dahmen, anda@mariuspedersen.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk
- Region Syddanmark, myn@rsyd.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomiteen for Faaborg-Midtfyn, faaborg-midtfyn@dn.dk, dn@dn.dk
- Friluftsrådet, sydfyn@friluftsraadet.dk

7.2 Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- den virksomhed der er omfattet af godkendelsen,
- ansøgeren,
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- Sundhedsstyrelsen samt visse lokale og landsdækkende foreninger, der har natur og miljø som hovedformål jf. §§ 98 - 100 i Miljøbeskyttelsesloven.

Der kan klages via Klageportalen, som kan findes via www.borger.dk eller www.virk.dk. Der logges på med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Faaborg-Midtfyn Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes klagen automatisk først til Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvis Faaborg-Midtfyn Kommune fastholder afgørelsen, sender Faaborg-Midtfyn Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klagen, hvis den sendes uden om klageportalen, med mindre brug af klageportalen er fritaget. Hvis der ønskes fritagelse, indsendes en begrundet anmodning om fritagelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om begyndelsen giver anledning til fritagelse for brug klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på [klagevejledningen for Miljø- og Fødevareklagenævnet](#).

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Dato for klagefristens udløb er den 28. april 2026. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

5.2.1 Betingelser, mens en klage behandles

Miljøgodkendelsen kan tages i anvendelse fra den dag den er meddelt. Dette sker på egen regning og risiko. En klage over en godkendelse har ikke opsættende virkning medmindre klagenævnet beslutter andet.

5.2 Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal et eventuelt søgsmål iflg. miljøbeskyttelseslovens § 101 være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt annonceret – eller hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at en endelig afgørelse foreligger.

5.3 Aktindsigt

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen og i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har.

8. Bilagsoversigt

Bilag 1. Oversigtskort (billede)

Bilag 2. Kommuneplanramme (billede)

Bilag 1 – Oversigtsplan

- 1 – To stk. 20 000L tanke til olie og spildolie.
- 2 – Omlastningsområde og vaskeplads.
- 3 – To 15 000L container i tankgård til slam.
- 4 – Omlastningsområde.

