



Revurdering af Miljøgodkendelse

Rynkeby Foods A/S
Vestergade 30
5750 Ringe

Revurdering af miljøgodkendelser fra 2013, som var en revurdering af miljøgodkendelserne fra 1990 og 2004 til listepunkt 6.4.b ii " Vegetabilske råstoffer alene med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons/dag.

Godkendelsen omhandler ikke spildevandstilladelse.

Meddelt:	15. december 2025
Annonceret:	15. december 2025
Klagefrist:	12. januar 2026
Søgsmålsfrist:	15. juni 2026

OPLYSNINGSBLAD

Virksomheden

Journal nr.	09.02.05-P19-1-23
Virksomhedens navn	Rynkeby Foods A/S
Virksomhedens adresse	Vestergade 30, 5750 Ringe
CVR / P- nr.	CVR-nr.: 19 98 29 12 P-nr: 10 02 99 88 55
Adresse for aktivitet	Vestergade 30, 5750 Ringe
Matrikel, hvor der er aktivitet	6I, Ringe By, Ringe
Virksomhedens ejer	Eckes-Granini International GmbH , Ludwig-Eckes-Platz1 Nieder-Olm, 55268, Tyskland
Kontaktperson	Lisbeth Stubager, E-mail: Lisbeth.stubager@eckes-granini.com tlf: 6362 3262
Rådgiver	
Grundejer / Lodsejer	Rynkeby Foods A/S, Vestergade 30, 5750 Ringe CVR-nr.: 19 98 29 12, BFE nr.: 91 42 303
Listebetegnelse, godk. BEK nr. 1027 af 02/09/2024	Hovedaktivitet: listepunkt 6.4.b ii
Omfattet af VVM, BEK nr. 1608 af 9/12/2024 – Miljøvurdering af pla- ner og programmer og af konkrete projekter	Det ansøgte projekt er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1, pkt. 6.4.b.ii: "Behandling og forarbejdning, medmindre den kun består i emballering, af følgende råvarer, uanset om de har været forarbejdet før eller er uforarbejdede, med henblik på fremstilling af levnedsmidler eller foder fra: ii) Vegetabiliske råstoffer alene med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons/dag eller 600 tons/dag, hvor anlægget er i drift højst 90 på hinanden følgende dage i et år" I forbindelse med udarbejdelse af tidligere miljøgodkendelser, er der udarbejdet en VVM-screening af projektet. Faaborg-Midtfyn Kommune har vurderet, at projektet ikke kræver en VVM-redegørelse.
Revurdering af miljøgodkendelse, meddelt den	Den 15.12.2025
Klage- og søgsmålsfrist	Klagefrist: 12.01.2026 Søgsmålsfrist: 15.06.2026
Ved miljøuheld	1-1-2

Virksomhedens aktiviteter:

Hovedaktivitet	6.4.b.ii: "Behandling og forarbejdning, medmindre den kun består i emballering, af følgende råvarer, uanset om de har været forarbejdet før eller er uforarbejdede, med henblik på fremstilling af levnedsmidler eller foder fra: ii) Vegetabiliske råstoffer alene med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons/dag eller 600 tons/dag, hvor anlægget er i drift højst 90 på hinanden følgende dage i et år"
Væsentligste biaktivitet	
Væsentligste miljøforhold:	Støj, lugt, trafik.

Listepunkter:

6.4.b ii	6.4.b.ii: "Behandling og forarbejdning, medmindre den kun består i emballering, af følgende råvarer, uanset om de har været forarbejdet før eller er uforarbejdede, med henblik på fremstilling af levnedsmidler eller foder fra: ii) Vegetabiliske råstoffer alene med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons/dag eller 600 tons/dag, hvor anlægget er i drift højst 90 på hinanden følgende dage i et år"
----------	--

Oversigt over virksomhedens godkendelser og tilladelser

11. december 2013	Revurdering af miljøgodkendelserne fra 1990 og 2004 for Rynkeby Foods A/S
19. januar 2011	Miljøgodkendelse til forrenseanlæg (bliver en del af denne revurdering)
3. oktober 2017	Tillægsgodkendelse til efterklaringstank – uden vilkår

Faaborg-Midtfyn Kommune

	<i>Telefon</i>	<i>Mail</i>
Sagsbehandler Dorthe Jørstad	72 53 21 36	dojoe@fmk.dk
Tilsynsmyndighed Faaborg-Midtfyn Kommune By, Land og Kultur Mellemgade 15, 5600 Faaborg	72 53 21 40	miljoe-post@fmk.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE

OPLYSNINGSBLAD	1
INDHOLDSFORTEGNELSE.....	3
1. INDLEDNING.....	4
2. AFGØRELSE.....	5
3. VILKÅR	6
3.1 Generelt	6
3.2 Miljøledelse	6
3.3 Ressourceforbrug og energieffektivitet	7
3.4 Indretning og drift.....	8
3.5 Luftforurening herunder lugt.....	8
3.7 Affald.....	10
3.8 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	10
3.9 Egenkontrol	11
3.10 Driftsjournal	12
4. VI GØR OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE	14
5. LOVGRUNDLAG	15
6. MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING	16
6.1 Beliggenhed	16
6.2 Virksomhedens produktion	17
6.3 VVM og Basistilstandsrapport	21
6.4 Vurdering af vilkår	21
7. KLAGEVEJLEDNING.....	23
8. HØRING	24

1. Indledning

Ansøgning:

I november 2023 har Faaborg-Midtfyn Kommune offentliggjort at man vil revurdere miljøgodkendelse tilhørende Rynkeby Foods A/S.

Virksomheden fremstiller juice/saft med en kapacitet til produktion på over 300 tons/dag. Virksomheden har flere miljøgodkendelser og denne er en revurdering af seneste revurdering fra 2013, den gælder virksomhedens produktion samt forrenseanlægget.

Produktionen hører under listepunkt 6.4.b.ii i Bilag 1, som er underlagt lovpligtige standardvilkår og BAT for fødevare-, drikkevare- og mejerisektoren.

I forbindelsen med revurderingen, er standardvilkår for listepunktet gennemgået og det bemærkes, at nogle standardvilkår er udeladt, da virksomheden ikke har alle de processer som vilkårene dækker over. Der er desuden bibeholdt nogle vilkår fra de godkendelser som ligger til grund for denne revurdering.

Virksomheden har gennemgået og indsendt dokumentation efter seneste revurdering af EU-Kommissionens BAT reference dokument (BREF-dokumenter).

2. Afgørelse

Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler hermed revurdering af miljøgodkendelse efter § 41a, stk. 3 i Lov om miljøbeskyttelse¹ til Rynkeby Foods A/S, CVR-nr.: 19 98 29 12, P-nr.: 10 02 99 88 55 til indretning og drift af produktionen efter vilkår beskrevet i denne godkendelse.

Revurderingen omfatter aktiviteter efter Bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen², listepunkt 6.4.b ii. Listepunktets aktiviteter er omfattet af BREF/BAT og standardvilkår, i denne revurdering er standardvilkårene indarbejdet sammen med relevante vilkår fra de miljøgodkendelser som revurderes.

Standardvilkår er indsat direkte, hvor nummereringen er ændret i denne revurdering er det nævnt: (stv. Nr.) – Vilkår overført fra revurderingen fra 2013: (* + vilkår) – vilkår overført fra miljøgodkendelse af forretningsanlæg fra 2011: (# + vilkår).

Der er ingen retsbeskyttelse af en revurdering af virksomhedens miljøgodkendelser.

Der er tale om en administrativ revurdering af en virksomhed i drift og således ikke tale om udvidelse, ændring eller yderligere belastning af det omgivende miljø, hvorfor virksomheden ikke er omfattet af VVM-bekendtgørelsens³ krav om VVM-pligt.

Basistilstandsrapport

Faaborg-Midtfyn Kommune træffer afgørelse om, at Rynkeby Foods A/S ikke skal udarbejde en basistilstandsrapport i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 14. Dette begrundes med, at ingen af de farlige stoffer/blandinger af stoffer, som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med sin IED-aktivitet, vurderes at kunne medføre risiko for længerevarende påvirkning af jord- og grundvand på virksomhedens areal.

Afgørelsen omhandler ikke spildevand.

Miljøgodkendelsen gives på baggrund af de fremsendte oplysninger samt virksomhedens kommentarer i forbindelse med høring.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 – Miljøbeskyttelsesloven.

² Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 – Godkendelse af listevirksomheder/godkendelsesbekendtgørelsen.

³ Bekendtgørelse nr. 1608 af 9. december 2024 – Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

3. Vilkår

3.1 Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. Endvidere skal tilsynsmyndigheden orienteres om delvist ophør.
2. Virksomheden skal straks indberette til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes, og straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes.
3. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.
4. Virksomheden skal opfylde standardvilkår: 5-16, 22-23, 25-26, 27 tabel 3, 30, 32-33, 44-45, 51, 54 og 55 fra dato for meddelelse af godkendelsen.(stv.4)
I denne godkendelse vil det være vilkår: 5-16, 19-21 (tabel 3 er ikke relevant), 30, 47, 50 og 51.

3.2 Miljøledelse

5. Virksomheden skal gennemføre og vedligeholde et miljøledelsessystem, der opfylder kravene i vilkår 6-12. Virksomheden skal til enhver tid kunne dokumentere, at der gennemføres og overholdes et miljøledelsessystem i overensstemmelse med de krav, der fremgår af vilkår 6-9 og 10-12. Dokumentation skal opbevares i 5 år og kunne forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.
6. Ledelsen skal minimum én gang årligt gennemgå miljøledelsessystemet og forholde sig til, om det fortsat er velegnet og tilstrækkeligt i forhold til at opnå løbende miljøforbedringer.

Gennemgangen skal omfatte vurdering af eventuelle årsager til manglende overensstemmelse og gennemføre nødvendige afhjælpende foranstaltninger som reaktion på manglende overensstemmelse.

7. Hvis virksomheden indfører et ikke certificeret miljøledelsessystem, indsætter godkendelsesmyndigheden følgende vilkår: Virksomheden skal én gang årligt gennemføre intern audit af miljøledelsessystemet med henblik på at vurdere systemets egnethed og effektivitet. Den interne audit skal så vidt det er muligt være uvildig.

Virksomheden skal hvert tredje år gennemføre ekstern uvildig audit.

8. Hvis virksomheden indfører et certificeret miljøledelsessystem, indsætter godkendelsesmyndigheden følgende vilkår: Virksomheden skal orientere miljømyndigheden, hvis virksomheden ophører med at have et certificeret miljøledelsessystem. Orienteringen skal meddeles miljømyndigheden senest 1 måned efter udløbet af gældende miljøcertificering.
9. Miljøledelsessystemet skal inddrage medarbejderne, forankres i ledelsen, og dokumentere et systematisk og bevidst arbejde for løbende miljøforbedringer. Det skal som minimum indeholde:
 - a. En overordnet miljøpolitik med løbende forbedringer formuleret af virksomhedens ledelse.
 - b. Fastlagte roller og ansvar for gennemførelse af miljøpolitik og -mål.

- c. Nødvendige finansielle og menneskelige ressourcer samt nødvendige kompetencer hos det personale, der kan påvirke virksomhedens miljøpræstationer.
- d. Procedurer der sikrer, at virksomheden til enhver tid er opdateret med nyeste relevant lovgivning for at sikre at miljølovgivningen overholdes.
- e. Procedure for håndtering af klager over lugt inkl. intern og ekstern kommunikation.
- f. Procedure for løbende overvågning af udviklingen af renere teknologi og energibesparende teknologi og vurdering af om disse kan anvendes i forbindelse med drift, etablering af nye anlæg og anlægsdele, produktionsændringer og ved nedlukning.
- g. Procedurer for nødberedskab og uheld, der kan have miljømæssige konsekvenser.
- h. Procedurer for vedligeholdelse af miljøkritiske indretninger, jf. fx vilkår 32 - 33 (stv. 38 – 42).
- i. Konkrete, målbare miljømål for væsentlige miljø- og energiforhold med tidsfrister.
- j. Handlingsplaner for at nå miljømålene, herunder plan for håndtering af lugtgener, jf. vilkår 11.
- k. Procedurer for effektiv processtyring, hvor arbejdsgange for måling af miljøindsatsen beskrives. Som mål for miljøindsatsen skal nedenstående som minimum opgøres årligt:
 - i) Produktion.
 - ii) Energiforbrug (også opgjort i forhold til produktion).
 - iii) Vandforbrug (også opgjort i forhold til produktion).
 - iv) Spildevandsmængde og indholdsstoffer.
 - v) Forbrug af rengørings- og desinfektionsmidler. Anvendes der prioriterede stoffer skal dette begrundes, jf. vilkår 19. (stv. 25)
 - vi) Affaldsmængder.

10. Virksomheden har ikke lempede støjgrænser men skal over overholde de vejledende støjgrænser jf. Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/ 1984 Ekstern støj fra virksomheder, og der er fastsat vilkår om støj, vibration og lavfrekventstøj i vilkår 23, 24 og 25. (# vilkår 2-3-4).

11. For at forebygge eller, såfremt dette ikke er praktisk muligt, at reducere lugtemissioner er det BAT at udarbejde, gennemføre og regelmæssigt gennemgå en plan for håndtering af lugtgener som et led i miljøledelsessystemet.

Planen skal omfatte følgende elementer:

- En plan, der indeholder passende foranstaltninger og tidsfrister.
- En journal over gennemførelse af lugtovervågning. Denne kan suppleres med måling jf., vilkår 38 (stv. 43) eller estimering af lugteksponering eller vurdering af lugtpåvirkning.
- En journal over reaktion på de identificerede lugthændelser, herunder klager.
- Et program for forebyggelse og reduktion af lugtgener, der er designet til at identificere kilden/kilderne, til måling/estimering af lugteksponering til at karakterisere kildernes bidrag og til at gennemføre forebyggende og/ eller reducerende foranstaltninger.

Lugthandleplanen skal opbevares på virksomheden og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

3.3 Ressourceforbrug og energieffektivitet

12. Virksomheden skal arbejde på at nedbringe affaldsmængden og ressourceforbruget, herunder energiforbruget, samt udledningen af forurenende stoffer til omgivelserne. Opgørelser over forbrug og udledninger skal opgøres i driftsjournalen jf. vilkår 40. (stv. 51)

13. Virksomheden skal, for at øge energieffektiviteten, anvende mindst fire af nedenstående teknikker.

- Brænderregulering og –kontrol.
- Kraftvarmeproduktion.
- Energieffektive motorer.

- Varmegenvinding med varmevekslere og/eller varmepumper (herunder mekanisk dampkompression).
- Belysning.
- Minimering af nedblæsning fra kedlen.
- Optimering af dampdistributionssystemer.
- Forvarmning af fødevand (herunder brug af fødevandsforvarmere).
- Processtyringssystemer.
- Reduktion af utætheder i trykluftsystemer.
- Reduktion af varmetab ved isolering.
- Styreanordninger.
- Flertrinsfordamper.
- Anvendelse af solenergi.

Virksomheden skal til enhver tid kunne redegøre for de trufne valg.

14. Virksomheden skal, for at øge ressourceeffektiviteten, adskille restprodukter.
15. Virksomheden skal for at reducere vandforbruget og mængden af spildevand anvende tørrensning for at fjerne så meget af restmateriale som muligt fra råvarer og udstyr inden rengøring med væske. Alternativt kan der anvendes anden teknik, der som minimum sikrer en tilsvarende reduktion af vandforbruget og udledte mængder af spildevand.
16. Virksomheden skal for at reducere vandforbruget og mængden af spildevand, så vidt det er muligt under hensyntagende til krav til hygiejne og fødevarer sikkerhed, recirkulere og/eller genanvende vand f.eks. til rengøring, vask, køling eller selve processen.

3.4 Indretning og drift

17. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- og støvgener udenfor virksomhedens område, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
18. I afkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse, skal der være etableret målesteder med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk). Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt. (stv. 20)
19. Virksomheden skal ved rengøring og desinfektion undgå eller minimere anvendelsen af rengøringskemikalier og/eller desinfektionsmidler, som er skadelige for vandmiljøet, navnlig prioriterede stoffer, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets [vandrammedirektiv](#) 2000/60/EF. (stv.25)
20. Virksomheden skal anvende kølemidler uden indhold af ozonnedbrydende stoffer og med et lavt globalt opvarmningspotentiale, hvor GWP-værdien er under 5, fx vand, kuldioxid eller ammoniak. (stv.26)

3.5 Luftforurening herunder lugt

21. De enkelte anlæg skal overholde de respektive emissionsgrænseværdier, der er anført nedenfor i tabel 1, 2 og 3. (stv. 27)

Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for indirekte fyret tørreri og dampkedel.

		Emissionsgrænseværdi mg/normal [Note b)]m3 ved 10 % O2
--	--	--

Indirekte fyret tør- reri [Note a)] eller dampke- del fyret med:	Indfyret effekt	Støv	CO	NO _x [note c]	Hg	Cd	Summen af emissi- onen af tungme- tal-erne Ni, V, Cr, Cu, og Pb
LPG	120 kW – < 5 MW	-	80	140	-	-	-
Naturgas	120 kW – < 5 MW	-	75	65 [note d]	-	-	-
Gasolie og vegeta- bilsk olie	120 kW – < 5 MW	-	100	110 [note e]	-	-	-
Fuelolie		100	100	300	0,1	0,1	5

a) normal=referencetilstanden (0°C, 101,3kPa, tør røggas) b) Total støv

c) Nye anlæg: et anlæg, der først er givet godkendelse til anlægsområdet efter den 4. dec. 2019, eller en fuldstændig udskiftning efter 4. dec. 2019. d) Eksisterende anlæg: Et anlæg, som ikke er nyt anlæg

Såfremt der afledes anden luft via fælles afkastet, indregnes denne også med de vilkår, godkendelsesmyndigheden fastsætter for denne/disse delstrømme.

22. Emissionen skal ske via den 17 meter høje skorsten. (stv. 28)

23. Forrenseanlæggets drift må ikke give anledning til væsentlige lugtgener i omgivelserne. Faaborg-Midtfyn Kommune forbeholder sig herunder ret til at kræve de fornødne tiltag, såfremt driften af dette medfører væsentlige lugtgener i omgivelserne. (* - vilkår 5)

24. Virksomheden skal i tilfælde af væsentlige og berettigede lugtklager over forrenseanlægget eller på Faaborg-Midtfyn Kommunes forlangende lade udføre lugtmålinger til belysning af om ovenstående vilkår er overholdt. Lugtmålingerne skal udføres under fuld drift og som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder. (* - vilkår 6)

25. Ved væsentlige lugtgener kan Faaborg-Midtfyn Kommune påbyde afhjælpende foranstaltninger for disse. (* - vilkår 7)

3.6 Støj, lavfrekvent støj og vibrationer

26. Virksomheden skal overholde værdierne i Miljøstyrelsens støjvejledning. Bidraget til det samlede ækvivalente korrigerende lydtryksniveau, målt i dB(A), fra den normale driftstid, der medfører den største støjbelastning af omgivelserne, må ikke overstige følgende støjgrænser målt udendørs i skel (* - vilkår 8):

Dag	Tidspunkt	Område 1	Område 2	Område 3
Mandag - Fredag	Kl. 07.00-18.00	55	50	45
Mandag – Fredag	Kl. 18.00-22.00	45	45	40
Lørdag	Kl. 07.00-14.00	55	50	45
Lørdag	Kl. 14.00-22.00	45	45	40
Søn- og hellig- dage	Kl. 07.00-22.00	45	45	40
Nat, alle dage	Kl. 22.00-07.00	40	40	35

I natperioden mellem kl. 22-7 (alle dage) må støjbidraget ved boliger ikke indeholde spidsværdier, der overstiger grænseværdien med mere end 15 dB(A).

27. Virksomhedens bidrag til vibrationsniveauet (dB re 10^{-6}m/s^2) i boliger, målt som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtningen S, må ikke overstige følgende værdier (#- vilkår 3):

Anvendelse:	Vægtet accelerationsniveau, L_{aw} , dB(KB)
Boliger i boligområder (Hele døgnet) Boliger i blandet bolig- og erhvervsområde (kl. 18-07) Børneinstitutioner og lignende.	75
Boliger i blandet bolig- og erhvervsområde (kl. 07-18) Kontorer, undervisningslokaler og lignende.	80
Erhvervsbebyggelse	85

28. Virksomhedens bidrag til niveauet for lavfrekvent støj og infralyd (dB re 20µPa), målt indendørs i beboelsesrum som ækvivalent niveau over et måletidsrum på 10 min., hvor støjen er kraftigst, må ikke overstige følgende værdier (# - vilkår 4):

	dB(A), (10-160 Hz)	dB(G)
Aften og nat (kl. 18-07)	20	85
Dag (kl. 07-18)	25	85

3.7 Affald

29. Spildolie, forurenede absorptionsmateriale, kemikalierester fra laboratorier og andet farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder.

3.8 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

30. Spild i forbindelse med påfyldning af flydende råvarer skal kunne opsamles i en tæt tankgård, grube el.lign. uden afløb eller med afspærringsventil. Volumen af den største tank i tankgården, grube el.lign. må maksimalt udgøre 90 % af tankgårdens opsamlingskapacitet. Udendørs tankgårde skal tømmes for regnvand, således at regnvand i bunden af tankgården maksimalt udgør 10 % af tankgårdens volumen.

31. Udendørs oplag af flydende råvarer skal sikres mod påkørsel.

Oplag af flydende gødning og planteværnsmidler samt flydende farligt affald.

32. Spild i forbindelse med påfyldning af flydende gødning og planteværnsmidler skal kunne opsamles i en tankgård, grube el.lign. uden afløb eller med afspærringsventil, og som er tæt over for den flydende gødning. Volumen af den største tank i tankgården må maksimalt udgøre 90 % af tankgårdens opsamlingskapacitet. Udendørs tankgårde, gruber el.lign. skal tømmes for regnvand, således at regnvand i bunden af tankgården, gruben el.lign. maksimalt udgør 10 % af tankgårdens volumen. (stv.34)

33. Udendørs oplag af flydende gødning skal sikres mod påkørsel. (stv. 35)

34. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. (stv. 36)

35. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftabningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inde for konturerne af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvand. Eventuelt spild skal kunne opsamles i en tæt spildbakke eller en grube. Udendørs spildbakke eller

gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10% af spildbakkens eller grubens volumen. (stv. 37)

3.9 Egenkontrol

Driftskontrol

36. Filterindsatse (Posefiltre) skal efterses hvert halve år, dog mindst for hver 3.000 driftstimer. Filterindsatse (Posefiltre) skal skiftes ved synlig slitage eller i tilfælde af synlig støvemission i perioden mellem inspektionerne. (stv. 41)
37. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe jf. vilkår 30-33 (stv. 30-35 og 37). Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. (stv. 42)

Præstationskontrol

38. Senest 6 måneder efter et nyt anlæg er taget i brug, skal der ved præstationskontrol dokumenteres, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 21 (stv.27), tabel 1, 2 og 3 er overholdt. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol til dokumentation af emissionsgrænseværdierne i vilkår 21 (stv. 27), tabel 1 og 2, herunder også for lugt, dog normalt højest hvert andet år. For anlæg fyret med fuelolie skal der ikke måles for tungmetaller, hvis leverandøren på grundlag af fueloliens sammensætning garanterer for overholdelse af emissionsgrænseværdierne. (stv. 43)
39. Præstationskontrollen i vilkår 38 (stv.43, 44 og 45) skal foretages som enkeltmåling, af en varighed på 1 time. Målingen skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift). Alle målinger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over måling skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. (stv. 46)
40. Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien. Kontrolperioden er den samlede måletid. (stv. 47)
41. Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 4 nævnte metoder eller efter internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.(stv.48)

Tabel 4

Navn	Parameter	Metodeblad nr. <i>note a</i>
Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas	Støv	MEL-2
Bestemmelse af koncentrationer af kvæl- stof-oxider (NOx) i strømmende gas	NO	MEL-3
Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i strømmende gas	CO	MEL-6
Bestemmelse af koncentrationer af metaller i strømmende gas (manuel opsamling ved hjælp af filter og vaskeflasker)	Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb	MEL-08a
Bestemmelse af koncentrationer af kvik-sølv i strømmende gas (manuel opsamling ved hjælp af filter og vaskeflasker)	Hg	MEL-08b
Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas	Lugt	MEL-13

Støj, vibration og lavfrekvent støj

42. Der skal på tilsynsmyndighedens forlangende udtages stikprøver af antallet af lastbiler til og fra virksomheden, dog max. 2 gange årligt a' 24 timer. (* - Vilkår 16)
43. Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune finder det nødvendigt, kan kommunen pålægge virksomheden at udfører målinger/beregninger til eftervisning af, at vilkår om støj er overholdt, dog max. en gang årligt.
Målinger/beregninger skal udføres efter de til enhver tid gældende retningslinjer fra Miljøstyrelsen. Oplæg til måleprogram og tidsplan for gennemførelse skal godkendes af kommunen. (* - vilkår 17)
44. Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune finder det nødvendigt, kan kommunen pålægge virksomheden at udføre målinger/beregninger til eftervisning af, at vilkår for vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd er overholdt, dog max. en gang årligt. Målinger/beregninger skal udføres efter de til enhver tid gældende retningslinjer fra Miljøstyrelsen. Oplæg til måleprogram og tidsplan for gennemførelse skal godkendes af kommunen. (# - vilkår 6)

3.10 Driftsjournal

45. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:
-Dato for serviceeftersyn og indregulering af brændere på dampkedler. Service- og indreguleringsrapport på brændere på tørreri og dampkedler skal opbevares sammen med driftsjournalen. (stv. 49)
46. Driftsjournalen skal også indeholde dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser, lunger og vedligeholdelsesstand af tætte belægninger, befæstede arealer, kar, gruber og sumpe, hvor der håndteres flydende kemikalier, farligt affald og øvrige olieprodukter samt dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader jf. vilkår 37. (stv. 50)
47. Driftsjournalen skal indeholde produktions- og miljødata, jf. vilkår 9, litra k, punkt i-vii. (stv. 51)
48. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (stv. 52)

Miljøårsrapport

49. Virksomheden skal en gang årligt, og senest tre måneder efter afslutning af virksomhedens regnskabsår, indsende en redegørelse til tilsynsmyndigheden, der beskriver resultaterne af det foregående års egenkontrol, jf. vilkår 36-37 (stv. 38-42). (stv. 53)
50. Hvis virksomheden indfører et ikke certificeret miljøledelsessystem, indsætter godkendelsesmyndigheden følgende vilkår: Miljøårsrapporten skal vedlægges en kort opsummering af den gennemførte interne audit og af den ekstern audit samt dato for gennemførelse af audit, jf. vilkår 7. (stv. 54)
51. Hvis virksomheden indfører et certificeret miljøledelsessystem, indsætter godkendelsesmyndigheden følgende vilkår: Miljøårsrapporten skal vedlægges en kort opsummering af den gennemførte interne audit og af den akkrediteret auditors audit samt dato for gennemførelse af audit. (stv. 55)

Krav ved ophør af drift

52. Virksomheden skal ved eventuelt ophør af drift af forrenseanlæg træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for om nødvendigt at bringe arealet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Foranstaltningerne skal drøftes med og accepteres af kommunen. (# - vilkår 8)

4. Vi gør opmærksom på følgende

Om miljøuheld / 112

Ved uheld, hvor der kan være risiko for forurening af miljøet, skal I straks kontakte alarmcentralen på tlf. 112.

Om underretningspligt

I har pligt til at underrette kommunen⁴, hvis driftsforstyrrelser eller uheld medfører forurening eller fare for forurening.

Om ændringer og udvidelser

Virksomhedens indretning og drift må ikke udvides eller ændres på en måde, der indebærer forøget eller anden forurening, før det er godkendt.

Om 3 års reglen⁵

Er godkendelsen ikke benyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den.

Om ansvar

Ejere, bestyrelse og den daglige ledelse er ansvarlig for, at driften sker i overensstemmelse med godkendelsen.

Om affald

Virksomheden skal overholde kommunens til enhver tid gældende Regulativ for erhvervsaffald. Det kan findes på www.fmk.dk.

Aktindsigt

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen og i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har.

Øvrige bemærkninger

Der er i miljøgodkendelsen ikke taget stilling til eventuelle godkendelser efter anden lovgivning f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven.

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024, Miljøbeskyttelsesloven, § 71

⁵ Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024, Miljøbeskyttelsesloven, § 78a

5. Lovgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse

§41a. stk 3

"Stk. 3. Miljøministeren fastsætter regler om, at tilsynsmyndigheden ud over de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, skal tage godkendelsen af bestemte listevirksomheder op til revurdering, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde EU-retlige krav eller andre internationale forpligtelser, og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 41."

§ 40a – om sikkerhedsstillelse

Hverken ansøger eller andre, der kan øve bestemmende indflydelse på virksomhedens drift er omfattet af § 40a. Der vil derfor ikke blive stillet krav om sikkerhedsstillelse.

Virksomheden er ikke registreret i på miljøansvarlighedsregistret.

Godkendelsesbekendtgørelsen⁶

Virksomheden og dets aktiviteter er omfattet af § 20 i bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2023 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen), idet virksomheden er omfattet af Bilag 1, punkt 6.4.b ii."

En stor del af virksomhedens aktiviteter hører ind under listepunkt 6.4.b ii i godkendelsesbekendtgørelsen. Listepunktet er omfattet af standardvilkår, fastlagt i Standardvilkårsbekendtgørelsen⁷. Standardvilkår er lovbestemte vilkår og er som udgangspunkt udtømmende for de aktiviteter og aspekter, de omfatter.

Lever en virksomhed op til standardvilkår, anses den for at leve op til den bedste tilgængelige teknik, derudover er virksomhedens aktiviteter omfattet af BAT/BREF.

Miljøvurderingsloven⁸ / VVM-bekendtgørelsen⁹

Der er tale om en administrativ revurdering af en virksomhed i drift og således ikke tale om udvidelse, ændring eller yderligere belastning af det omgivende miljø, hvorfor virksomheden ikke er omfattet af VVM-bekendtgørelsens krav om VVM-pligt.

Vejledninger

Virksomhedens drift er underlagt Miljøstyrelsens vejledninger:

- Begrænsning af lugtgener fra virksomheder – vejledende retningslinjer.
- Luftvejledningen – begrænsning af luftforurening fra virksomheder (revideret, 2024).
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "[Ekstern støj fra virksomheder](#)".

Regulativer

Faaborg-Midtfyn kommunes regulativ om erhvervsaffald.

⁶ Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024, Godkendelsesbekendtgørelsen

⁷ Bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021, Standardvilkårsbekendtgørelsen

⁸ Bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023, Miljøvurderingsloven

⁹ Bekendtgørelse nr. 1608 af 9. december 2024 – Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

6. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Rynkeby Foods A/S fremstiller juice og saft ud fra vegetabiliske råstoffer og har derfor liste-betegnelsen 6.4.b ii: "Vegetabiliske råstoffer alene med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons/dag"

Virksomhedens køleanlæg indeholder mindre end 5 ton ammoniak og er derfor ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

Den miljøtekniske vurdering er foretaget på baggrund af tidligere miljøgodkendelser samt supplerende oplysninger givet i forbindelse med revurderingen.


Følgende dokumenter har dannet grundlag for miljøgodkendelsen:

- Revurdering fra 2013
- Miljøgodkendelse for forrenseanlæg 2011
- Notat om gennemgang af standardvilkår fra virksomheden
- Løbende dialog med virksomheden i revurderingsprocessen

6.1 Beliggenhed

Virksomhedens planmæssige forhold er reguleret i lokalplan 2011-03: "Erhvervsområde ved Vestergade i Ringe". Lokalplanen omfatter en tilbygning til det eksisterende højlager, en ny administrationsbygning samt en mere hensigtsmæssig trafikløsning. Samlet giver dette mulighed for en øget produktion.

Virksomheden grænser op til flere boligområder, hvilket betyder, at den største miljømæssige udfordring ved en produktionsudvidelse vil være at overholde allerede gældende støjkrav.

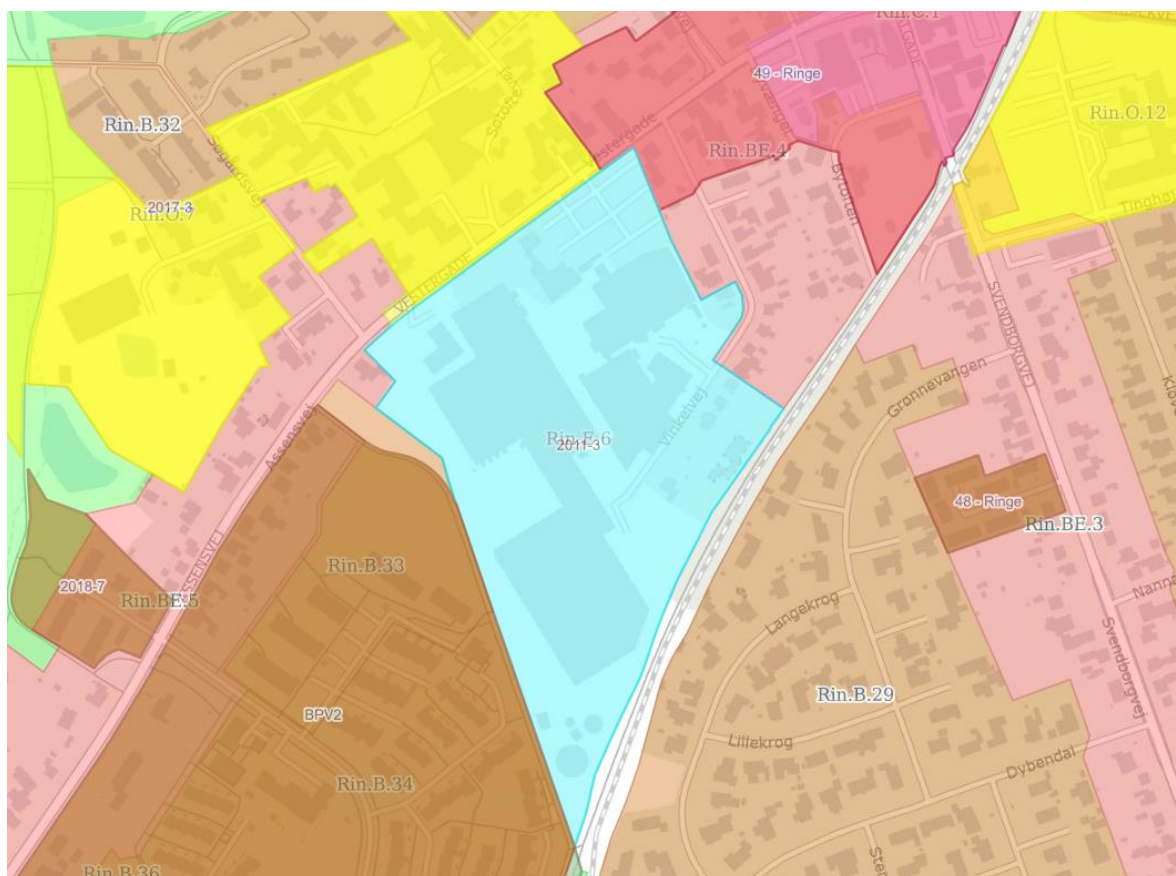

Figur 1: Placering af Rynkeby Foods A/S – det lyseblå område.

Planlægning for området

- Område 1: Blandet bolig- og erhvervsområder samt offentlige områder, i kommuneplan 2009 benævnt Rin.BE.3, Rin.BE.4, Rin.BE.5 og Rin.O.7.
- Område 2: Etageboligområde, i kommuneplan 2009 benævnt Rin.B.33 og Rin.B.34.
- Område 3: Åben-lav boligbebyggelse, i kommuneplan 2009 benævnt Rin.B.29, Rin.B.30, Rin.B.31 og Rin.B.32.

6.2 Virksomhedens produktion

Driftstid

Virksomheden er i drift 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen.

Produktionskapacitet

Virksomhedens eksisterende produktionsapparat har kapacitet til 200 mio. liter juice/saft pr år.

Procesforløb/-beskrivelse

Frisk frugt og grønt samt saft og saftkoncentrat ankommer til virksomheden i tank- eller lastbil, og ledes til køle-, tank- eller frostlager. Frisk frugt og grønt presses til juice i presseriet og pumpes til blanderiet. Saft og saftkoncentrater pumpes fra tanklageret til blanderiet.

I blanderiet fremstilles de forskellige juiceprodukter ud fra recepter i blandetanke.

De færdigblandede juicer pumpes i rør videre til pasteuriseringsanlæg i tapperiet, hvorefter de sendes til den relevante tappemaskine.

Herefter pakkes, wrappes og krympes produkterne og køres på paller til færdigvarelager.

Energianlæg

Kedelcentralen består af to gaskedler, kedel 1 på 2320 kW indfyret effekt og kedel 2 på 2675 kW indfyret effekt. Kedel 2, der er den primære kedel, har economiser.

Kedel 1 anvendes kun som nødanlæg.

Røggasserne udledes via hver sit røggasrør i samme skorsten, der er 17 meter høj.

Værksted

Der er to værkstedsrum, der indeholder traditionelle bearbejdningsmaskiner.

Der er to TIG-svejsepladser med tilhørende punkt-udsugning. Svejsepladsen bruges kun i forbindelse med reparationer.

Laboratorium

På laboratoriet foretages kemisk og mikrobiologisk kontrol- og kvalitetsanalyser af råvarer, forbrugsstoffer og færdige produkter.

Mulige driftsforstyrrelser

Der er ikke konstateret driftsforstyrrelser fra produktionen, der har givet anledning til væsentlig forurening, hvorfor der ikke vil blive stillet særlige vilkår til dette.

Der har været driftsforstyrrelser af forrenseanlægget, hvilket der er taget højde for i miljøgodkendelsen af forrenseanlægget i 2011, forrenseanlægget bliver en integreret del af denne revurdering.

Tekniskbeskrivelse af Forrenseanlægget

Spildevand fra virksomheden omfatter processpildevand, sanitært spildevand, kølevand, regnvand fra tage og befæstede arealer samt regenereringsvand og rejektivand fra henholdsvis ionbytteanlæg og osmoseanlæg.

Processpildevand bliver afledt til den offentlige kloak via Rynkeby Foods A/S' interne forrenseanlæg (RIF), som er et konventionelt aktivt slam anlæg med procestank (luftningstank) og efterklaringstank. Øvrigt spildevand bliver afledt direkte til den offentlige kloak.

Virksomhedens råspildevand (typisk 750-850 m³/døgn) består hovedsagelig af rengøringsvand fra manuel rengøring og CIP-anlæg, som indeholder juicerester, frugtkød og rengøringskemikalier samt juice fra utilsigtet spild.

Alt virksomhedens processpildevand bliver forrenset i RIF, inden det bliver afledt til den offentlige spildevandsledning og Ringe Renseanlæg (sanitært spildevand fra Rynkeby Foods A/S bliver afledt direkte til den offentlige spildevandsledning).

Spildevandet ledes til ristefang og båndfilter for frafiltrering af ristestof og frugtkød. Ristegods fra ristefang opsamles i affaldsbeholder og sendes til forbrænding. Filterstof fra båndfilter opsamles i tank og sendes til udspredning på landbrugsjord.

Efter ristefang og båndfilter ledes spildevandet til udligningstank, hvor der er etableret omrøring.

Spildevand ledes løbende gennem hele døgnet fra udligningstank til procestank. I procestanken nedbrydes organiske forurenende stoffer i spildevandet af mikroorganismer i det aktive slam.

Fra procestanken ledes spildevandet kontinuerligt til efterklaringstanken, hvor slammet bundfælder. Dekantering fra efterklaringstanken sker løbende gennem hele døgnet (max 960 m³/døgn).

En del af slammet føres tilbage til procestanken, mens overskudsslammet bliver ledt til den overdækkede koncentrationstank.

Overskudsslam fra koncentrationstanken bliver spredt ud på landbrugsjord i henhold til affald til jord-bekendtgørelsen. Lugtgener ved afhentning af slam fra koncentrationstank mindskes gennem udsugning fra koncentrationstanken sammen med udsugningen fra tankvogne/slamsugere, som føres til afkast over højlagerets tag.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Med udgangspunkt i EU kommissionens "*BAT reference documents*" (BREF-dokumenter) er der, for drikkevarer, udarbejdet en BAT-tjekliste, som kan bruges til at få et overblik over, hvor virksomheden befinder sig i relation til BAT.

Rynkeby Food A/S har i forbindelse med revurderingen gennemgået tjeklisten som sammen med de opdaterede standardvilkår for listepunktet udgør hovedbestanddelen af revurderingens vilkår.

Se desuden: virksomhedens hjemmeside vedrørende virksomhedens arbejde med CSR (Corporate Sustainability and Responsibility).

Virksomhedens forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening

Produktion:

Der er afkast fra krympere, samt afkast fra afvejning af pulvere i blanderi. Det er kommunens vurdering, at disse afkast er mindre betydende og blot skal have ført afkastet en meter over tag, hvilket er tilfældet på Rynkeby Foods.

Kraftcentral:

Der er ikke tidligere stillet vilkår til luftemissioner fra virksomhedens kedelcentral.

Da den indfyrede effekt er mindre end 5 MW er anlægget omfattet af vilkår 21.

Skorstenshøjden på 17 meter er fastsat ud fra en OML-beregning, lavet i forbindelse med den første miljøgodkendelse.

Værksteder:

Der er afkast fra svejsning, der kun anvendes til reparationsformål. Afkastet skal derfor blot være ført over tag på en sådan måde, at der kan ske fri fortynding, hvilket er tilfældet på Rynkeby Foods.

Laboratorium:

Der er afkast fra to stinkskabe. Forureningen herfra vurderes at være mindre betydende, hvorfor det er tilstrækkeligt, at afkast er ført en meter over tag til fri fortynding.

Lugt

Der er i revurderingen fra 2013 stillet vilkår om, at forrenseanlægget for spildevand ikke må give anledning til væsentlige lugtgener i omgivelserne, samt vilkår om lugtmålinger såfremt der kommer klager over lugtgener fra forrenseanlægget.

Herudover er der et generelt vilkår om, at kommunen kan påbyde afhjælpende foranstaltninger ved lugtgener.

Vilkårene om lugt er fortsat relevante samt i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning om lugt og overføres derfor til denne nye godkendelse. Det er præciseret i vilkåret, at der skal være tale om væsentlige og berettigede lugtklager. Vilkåret om, at myndigheden kan kræve forrenseanlægget overdækket eller luften rensat eller fortyndet, er ændret til et mere generelt vilkår om, at myndigheden kan kræve de nødvendige tiltag for at løse lugtproblemer.

Spildevand

Virksomhedens spildevandsforhold er reguleret i spildevandstilladelse fra 3. oktober 2017.

Spildevand fra virksomheden omfatter processpildevand, sanitært spildevand, kølevand, regnvand fra tage og befæstede arealer samt regenereringsvand og rejektivand fra henholdsvis ionbytteranlæg og omvendt osmoseanlæg.

Støj

Virksomhedens støjforhold er senest revurderet i 2013. Vilkårene er fortsat i overensstemmelse med de planmæssige forhold og Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder, og de overføres derfor til denne godkendelse.

Virksomheden har i 2012/2013 foretaget yderligere støjdæmpende foranstaltninger, og det er ved støjrapport fra november 2013 dokumenteret, at støjvilkårene kan overholdes ved en produktion på 250 mio. liter pr. år.

Vilkår for støj er inddelt i tre forskellige områder, der støjmæssigt er forskellige:

Område 1: Blandet bolig- og erhvervsområder samt offentlige områder, i kommuneplan 2009 benævnt Rin.BE.3, Rin.BE.4, Rin.BE.5 og Rin.O.7.

Område 2: Etageboligområde, i kommuneplan 2009 benævnt Rin.B.33 og Rin.B.34.

Område 3: Åben-lav boligbebyggelse, i kommuneplan 2009 benævnt Rin.B.29, Rin.B.30, Rin.B.31 og Rin.B.32.

I virksomhedens miljøgodkendelse fra 2011 er der stillet vilkår vedr. vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd. Disse vilkår er i denne revurdering sat indsat vilkår 26, 27 og 28.

Til og frakørsel

Virksomheden har til- og frakørsel fra Vestergade 30, 5750 Ringe, som er kommunal vej. Placeringen vurderes at være god med hensyn til til-og frakørsel.

Den trafik som virksomheden forventes at medføre, vil således være i overensstemmelse med det nære vejnet. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at til- og frakørsel ikke vil medføre væsentlige gener.

Affald

Hvis der sker spild af brændstof eller andre kemikalier, er der standardvilkår om, at dette straks skal opsamles og opbevares og bortskaffes som farligt affald.

Affald skal bortskaffes efter retningslinjerne i de til enhver tid gældende affaldsregulativer i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Diverse vilkår om affald er i dag reguleret i bekendtgørelser og kommunens egne regulativer.

Virksomheden har tidligere fået en dispensation fra Fyns Amt om nedsættelse af analysefrekvensen og analyseparametre i henhold til § 8, stk. 2 i slambekendtgørelsen.

I forbindelse med denne revurdering vurderes det, om alle vilkår i de eksisterende afgørelser er tidsvarende, herunder at de lever op til den bedste tilgængelige teknik (BAT), og egnede til at føre tilsyn med, samt om de er dækkende for virksomhedens drift.

Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at dispensationen fra analyser af slam ikke lever op til BAT. I vurderingen er der lagt vægt på, at kravene til analyser er fastsat i Bekendtgørelsen om anvendelse af affald til jordbrugsformål, og at kommunen derfor ikke mener, at der skal fastsættes vilkår eller dispenseres herfra i en §33 miljøgodkendelse/revurdering. I bekendtgørelsen om anvendelse af affald til jordbrugsformål er grænseværdier angivet i bilag 2 og specificering af prøveudtagning og analyser kan ses i bilag 5.

Jord og grundvand

Samtlige køreveje og udendørs arealer er befæstede. Hvor der er risiko for spild, afledes overfladevandet til virksomhedens eget forrenseanlæg, der efterfølgende har afledning til det kommunale spildevandsrensningsanlæg.

Hvor der ikke er risiko for spild, afledes overfladevandet til regnvandsledning.

Det er kommunens vurdering, at dette er tilstrækkelig sikring mod jord- og grundvandsforurening.

Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Egenkontrol

Den egenkontrol, som virksomheden udfører for at kunne lave CSR og ESG er næsten dækkende for de behov, som kommunen har med at føre papirtilsyn med virksomheden.

De nye standardvilkår erstatter og er dækkende for de fleste vilkår, der er stillet til egenkontrol i revurderingen fra 2013, dog er vilkår 42, 43 og 44 vedr. dokumentation for overholdelse af støj overført til denne godkendelse med ajourført formulering. Omfanget af egenkontrol med antallet af lastbiler til og fra virksomheden er præciseret i vilkårslag 42.

Krav ved ophør af drift

Kommunen stiller vilkår om, at virksomheden ved ophør af driften skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet i tilfredsstillende tilstand.

6.3 VVM og Basistilstandsrapport

Der er tale om en administrativ revurdering af en virksomhed i drift og således ikke tale om udvidelse, ændring eller yderligere belastning af det omgivende miljø, hvorfor virksomheden ikke er omfattet af VVM-bekendtgørelsens krav om VVM-pligt.

Basistilstandsrapport

Faaborg-Midtfyn Kommune træffer afgørelse om, at Rynkeby Foods A/S ikke skal udarbejde en basistilstandsrapport i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 14. Dette begrundes med, at ingen af de farlige stoffer/blandinger af stoffer, som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med sin IED-aktivitet, vurderes at kunne medføre risiko for længerevarende påvirkning af jord- og grundvand på virksomhedens areal.

6.4 Vurdering af vilkår

I forbindelse med denne revurdering, er der anvendt de sidste nye standartvilkår for listepunktet.

Størstedelen af virksomhedens aktiviteter er omfattet af standardvilkårene i listepunkt 6.4.b ii på Bilag 1. Standardvilkårene er lovpligtige og dækker en række aspekter, men ikke alle. Vilkårene er som udgangspunkt udtømmende for de aktiviteter de dækker og vi skal, som udgangspunkt, alene foretage en vurdering af, om virksomheden vil kunne leve op til standardvilkårene.

I forbindelse med opstart af revurdering var Faaborg-Midtfyn Kommune på et miljøtilsyn og efterfølgende har der været en løbende dialog. Der har været dialog om, hvilke standardvilkår som gælder for virksomhedens aktiviteter og hvilke vilkår fra de tidligere miljøgodkendelser, som skal overføres til denne revurdering.

Da Listepunkt 6.4.b ii på Bilag 1 også omhandler foderstofvirksomheder, er der flere vilkår, som dækker aktiviteter, som ikke forefindes på Rynkeby Foods A/S ved produktionen af læskedrikke og nektar/juice fremstillet af forarbejdet frugter og grøntsager.

Standardvilkårene er tilpasset den konkrete ansøgning og en række standardvilkår er helt udeladt, da de ikke vurderes relevante:

- Standardvilkår nr. 9 punkt v, støvemission er ikke relevant virksomheden.

- Standardvilkår nr. 18, virksomheden modtager og udleverer ikke støvende varer.
- Standardvilkår nr. 19, virksomheden anvender ikke kridt eller fodersalt og har ikke siloer til dette.
- Standardvilkår nr. 21, virksomheden har ikke sådanne processer (påslag, renseri, valse eller aspirationsanlæg).
- Standardvilkår nr. 22, virksomheden har ikke sådanne processer (slaglemølle eller knuser).
- Standardvilkår nr. 23, virksomheden har ikke sådanne processer (pillekøler eller tørreri)
- Standardvilkår nr. 24, virksomheden har ikke udendørs oplag af afgrøder
- Standardvilkår nr. 32, virksomheden har ikke oplag af løs gødningsstof
- Standardvilkår nr. 33, virksomheden har ikke oplag af løs gødningsstof og ej heller spildevand fra dette.
- Standardvilkår nr. 38, virksomheden har ikke siloer
- Standardvilkår nr. 39, virksomheden har ikke sådanne processer (påslag, renseri, valse eller aspirationsanlæg).
- Standardvilkår nr. 40, virksomheden har ikke cykloner eller andre mekaniske støvudskillere.
- Standardvilkår nr. 44, virksomheden har ikke sådanne processer (slagmølle, knuser og pillekøling)
- Standardvilkår nr. 49, pind 1 og 2 virksomheden har ikke sådanne processer

Udover standardvilkår er der i revurderingen overført vilkår fra de tidligere miljøgodkendelser, det drejer sig om revurderingens vilkår:

- 23 – lugt fra forrenseanlægget, vilkår 5 i revurdering fra 2013
- 24 – lugt fra forrenseanlægget, vilkår 6 i revurdering fra 2013
- 25 – lugt fra forrenseanlægget, vilkår 7 i revurdering fra 2013
- 26 – støj fra virksomheden, vilkår 8 i revurdering fra 2013
- 27 – vibrationer fra forrenseanlægget, vilkår 3 i miljøgodkendelse fra 2011
- 28 – lavfrekvent støj og infralyd fra forrenseanlægget, vilkår 4 i miljøgodkendelse fra 2011
- 42 – kontrol af antal lastbiler, vilkår 16 i revurdering fra 2013
- 43 – måling/beregning af støj, vilkår 17 i revurdering fra 2013
- 44 – måling/beregning af vibrationer, lavfrekventstøj samt infralyd fra forrenseanlægget, vilkår 6 i miljøgodkendelse fra 2011
- 52 – krav ved ophør af drift af forrenseanlægget, vilkår 8 i miljøgodkendelse fra 2011

7. Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- ansøgeren,
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- Sundhedsstyrelsen samt
- visse lokale og landsdækkende foreninger, der har natur og miljø som hovedformål jf. §§ 98 - 100 i Miljøbeskyttelsesloven.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Faaborg-Midtfyn Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvis Faaborg-Midtfyn Kommune fastholder afgørelsen, sender Faaborg-Midtfyn Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Dato for klagefristens udløb er den 15. januar 2026. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

5.2.1 Betingelser, mens en klage behandles

Miljøgodkendelsen kan tages i anvendelse fra den er meddelt på egen regning og risiko. En klage over en godkendelse har ikke opsættende virkning medmindre klagenævnet beslutter andet.

5.2.2 Søgsmål

Såfremt afgørelsen ønskes prøvet ved domstole, skal et eventuelt søgsmål iflg. Miljøbeskyttelseslovens §101 være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt annonceret – eller hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at en endelig afgørelse foreligger.

8. Høring

8.1 Høring

Vi har den 6. november 2025 sendt et udkast til en afgørelse i høring hos Rynkeby Foods A/S, og der er samtidig gennemført offentliggørelse af udkastet på kommunens hjemmeside.

Høring hos Rynkeby Foods A/S

Før vi træffer afgørelse efter lovens kapitel 5, skal vi afgørelsen i udkast til virksomheden og fortælle dem om deres ret til aktindsigt og til at komme med bemærkninger i henhold til forvaltningsloven.

Høring af grundejer

Rynkeby Foods A/S er også grundejer

Høring af offentligheden

Vi har den 2. november 2023 annonceret offentligt:

- at vi har modtaget ansøgningen.
- at enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og kommentere det.
- at enhver har ret til at se udkast til afgørelse og kommentere det.

Vi har ikke fået henvendelser om at se ansøgning og udkast til afgørelse.

Bemærkninger til afgørelsen

Et udkast til denne afgørelse har været i høring hos Rynkeby Foods A/S samt xxx i perioden fra den 6. november 2025 til den 4. december 2025.

Rynkeby Foods A/S, har fremsendt bemærkninger til udkast til afgørelse den 4. december 2025 bemærkninger fra Rynkeby Foods A/S vil blive gennemgået i det følgende:

Bemærkning fra Rynkeby Foods A/S	Kommunens vurdering
Rynkeby Foods A/S indførte i 2021 et certificeret miljøledelsessystem, og vilkår 7 kan derfor udelades.	Det er kommunens vurdering, at vilkåret bibeholdes, da et certificeret ledelsessystem/miljøledelsessystem ikke er lovpligtigt.
I vilkår 10 er vilkårene fra revurderingen fra 2013 og fra miljøgodkendelse af forrenseanlæg fra 2011 overført hvad angår henholdsvis støj samt lavfrekvent støj og vibrationer. Desuden stilles krav om udarbejdelse og årlig gennemgang af en støjhandleplan. Støjgrænserne er de samme som de vejledende støjgrænser i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984 (med undtagelse af, at der i udkastet står lørdag 14.00-18.00 og ikke lørdag 14.00-22.00, men dette formodes at være en fejl – se også punkt 5 nedenfor). Grænserne for lavfrekvent støj og vibrationer er de samme som de anbefalede grænseværdier i Miljøstyrelsens Orientering nr. 9/1997. Der er således ikke tale om lempede støjgrænser, og Rynkeby Foods A/S mener derfor ikke, at	Det rettes i afgørelsen Vilkåret bibeholdes, men forenkles så der ikke skal udarbejdes en støjhandleplan.

der er belæg for at fastsætte vilkår om en støj-handleplan, jf. standardvilkår 10 for foderstof-virksomheder i bekendtgørelse 2021-11-15 nr. 2079 om standardvilkår i godkendelse af liste-virksomhed.	
I vilkår 16 bør ordet "fodersikkerhed" erstattes med "fødevarer sikkerhed", da det er den term, vi som fødevarer virksomhed normalt opererer med.	Dette er rettet i afgørelsen.
I vilkår 21 vil det være hensigtsmæssigt at fjerne tabel 2 og 3, da Rynkeby ikke har nogen af de processer, som tabellerne vedrører.	Dette er rettet i afgørelsen.
I vilkår 26 mangler der støjgrænse for perioden lørdag kl. 18:00-22:00 i tabellen.	Dette er rettet i afgørelsen.
Da Rynkeby ikke har tørreri, bør formuleringen i vilkår 45 ændres til kun at omfatte brændere på dampkedler.	Dette er rettet i afgørelsen.

8.2 Underretning om afgørelsen

Offentliggørelse

Partshøring

Et udkast til denne afgørelse har været i høring været i høring hos virksomheden ejer og hos den drifts-ansvarlige (ansøger). Dette har givet anledning til 4 ændringer i afgørelsen.

Offentliggørelse af afgørelse

Afgørelsen offentliggøres den 15 december. 2025 på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside: www.fmk.dk.

Følgende er underrettet om afgørelsen:

- Rynkeby Foods A/S
- Styrelsen for Patientsikkerhed, trvest@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening: dnfaaborg-midfyn-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, Sydfyn: sydfyn@friluftsraadet.dk
- Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk
- DOF: natur@dof.dk